

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

12	1. СТЯЖКИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ
14	1.1 Стяжки
15	1.2 Цементно-песчаные стяжки
15	1.3 Выравнивающие смеси
18	1.4 Смеси для выравнивания оснований
20	2. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
24	3. ГРУНТОВКИ, ДОБАВКИ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОСТАВЫ
34	4. КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
36	4.1 Клеи на основе гидравлических вяжущих веществ
44	5. ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ
46	5.1 Цементные заполнители
47	5.2 Эпоксидные заполнители
48	5.3 Готовые к использованию пастообразные продукты
50	6. СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ И ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ДЛЯ БРУСЧАТКИ
54	7. ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ
56	7.1 Уксусные силиконовые герметики
57	7.2 Полиуретановые герметики и клеи
59	7.3 Нейтральные силиконовые герметики
59	7.4 Гибридные герметики и клеи
60	7.5 Прочие герметики
62	7.6 Клеи для ПВХ
62	7.7 Дополнения и грунтовки для герметиков
64	8. КЛЕИ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПАРКЕТА
66	8.1 Клеи для деревянных и ламинированных полов
69	8.2 Краски, наружная штукатурка, олифы, грунтовки и цветные герметики для паркета
74	9. КЛЕИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ И ПВХ
76	9.1 Вододисперсионные клеи
82	9.2 Синтетические клеи на спиртовой основе
83	9.3 Реактивные клеи
84	9.4 Клеи для искусственной травы
85	9.5 Полихлоропреновые контактные клеи
86	9.6 Клеи на цементной основе
88	10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, ПАРКЕТА, ПВХ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ
90	10.1 Дополнительные продукты для укладки керамической плитки и натурального камня
91	10.2 Дополнительные продукты для укладки ПВХ и ковровых покрытий
92	10.3 Дополнительные принадлежности, абразивные диски и продукты для ухода за паркетом
98	11. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ
100	11.1 Полимерные продукты
108	11.2 Продукты на цементной основе
109	11.3 Дополнительные продукты для полимерных и цементных полов
114	12. ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕМОНТА АСФАЛЬТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ

118	13. ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ КАМЕННОЙ УКЛАДКИ
120	13.1 Укрепление кладки и штукатурки путем инъекции жидкого раствора
120	13.2 Укрепление слабых и хрупких оснований различного типа (пористый камень, кирпич, туф, монтажный раствор, штукатурка и т.д) путем пропитки
121	13.3 Горизонтальные химические барьеры против капиллярного поднятия влаги
121	13.4 Осушающая кладка с вяжущими веществами и растворами для штукатурки
123	13.5 Штукатурка на основе извести
123	13.6 “Структурная” армированная штукатурка, монтажные растворы и каменная кладка
124	13.7 Сглаживающие осушающиеи структурные растворы
125	13.8 Кирпичная, каменная, туфовая и смешанная кладка
126	14. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВА
130	15. КЛЕИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
134	16. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОНА
136	16.1 Защита стержневой арматуры
144	17. ВЫРАВНИВАЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЕТОНА И ШТУКАТУРКИ
152	18. ПРОДУКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА И БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ
156	19. ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННОГО СКЛЕИВАНИЯ, РЕМОНТА СТЯЖЕК И ИНЪЕЦИРОВАНИЯ В ТРЕСНУВШИЙ БЕТОН
160	20. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
164	21. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ СТРУКТУРНОГО УСИЛЕНИЯ
166	21.1 Усиление бетонных и стальных конструкций
173	21.2 Усилением каменных и кирпичных конструкций
174	22. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
182	23. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ
186	24. ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
200	25. СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
202	25.1 Гидроизоляция конструкций ниже уровня земли
206	25.2 Гидроизоляция конструкций выше уровня земли
211	25.3 Герметизация и гидроизоляция швов
216	26. ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА
218	26.1 Добавки для бетона
222	26.2 Поверхностные средства для распалубки и отверждающие смеси
226	27. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ И РАСТВОРЫ
228	27.1 Строительные растворы
230	27.2 Влажные строительные заполнители
231	27.3 Сухие строительные заполнители

	СТРАНИЦА
Mapecure SRA	138/219
Mapefast C	219
Mapefast CF/P и Mapefast CF/L	219
Mapefer	136
Mapefer 1K	136
Mapecibre 704	15
Mapecibre NS12/NS18	220
Mapecibre ST24/ST42	15/220
Mapecfill	154
Mapecfill R	154
Mapecfinish	146
Mapecif EP 385	154
Mapecif PE SF	155
Mapecif PE Wall	155
Mapecif VE SF	155
Mapecflex AC4	60
Mapecflex AC-FR	60
Mapecflex AC-P	60
Mapecflex AC-PRO	60
Mapecflex Blackfill	61
Mapecflex Firestop 1200°C	61
Mapecflex MS 45	59
Mapecflex PB25	57
Mapecflex PB27	57
Mapecflex PU20	57
Mapecflex PU21	57
Mapecflex PU30	58/213
Mapecflex PU40	58/214
Mapecflex PU45	58/214
Mapecflex PU50 SL	58/214
Mapecflex PU65	59
Mapecfloor Binder 930	102
Mapecfloor Cleaner ED	110
Mapecfloor CPU/HD	102
Mapecfloor CPU/MF	103
Mapecfloor Decor 700	103
Mapecfloor EP19	103
Mapecfloor Filler	110
Mapecfloor Finish 50	103
Mapecfloor Finish 52 W	104
Mapecfloor Finish 53 W/L	104
Mapecfloor Finish 54 W/S	104
Mapecfloor Finish 55	104
Mapecfloor Finish 630	105
Mapecfloor I 300 SL	105
Mapecfloor I 300 SL TRP	105
Mapecfloor I 320 SL CONCEPT	105
Mapecfloor I 350 SL	106
Mapecfloor I 500 W	106
Mapecfloor I 900	106
Mapecfloor I 910	106
Mapecfloor I 914	107
Mapecfloor Maintenance Kit	110
Mapecfloor PU 400	107
Mapecfloor PU 410	107
Mapecfloor Wax Remover	110
Mapecfluid N200	220
Mapecfluid PZ500	220
Mapecfluid PZ504	221
Mapecfluid R104	221
Mapecfoam	62/214
Mapecform Eco 31	223
Mapecform Eco 61	223
Mapecform Eco 91	224
Mapecform Eco Oil	224
Mapegel 50	202
MapecGlitter	48
Mapecgrid B 250	167
Mapecgrid G120	167
Mapecgrid G220	168
Mapecgrout 430	138
Mapecgrout BM	138
Mapecgrout Fast-Set	138
Mapecgrout FMR	139
Mapecgrout Hi-Flow	139
Mapecgrout Hi-Flow GF	139
Mapecgrout Hi-Flow TI 20	116/139
Mapecgrout LM2K	140
Mapecgrout SV	116/140
Mapecgrout SV Fiber	116/140
Mapecgrout SV T	117/140
Mapecgrout T40	140
Mapecgrout T60	140
Mapecgrout Thixotropic	140
Mapecgum PU 1K	208
Mapecgum WPS	208
Mapeclastic	208
Mapeclastic Guard	146
Mapeclastic AquaDefense	208
Mapeclastic Foundation	203

4

СТРАНИЦА		СТРАНИЦА		СТРАНИЦА	
Mapelastic Smart	209	Planitop 100	147	Stabilcem	142
Mapelay	91	Planitop 200	147	T Thinner for adhesives	33
Mapelectric CP1	91	Planitop 207	147	Thinner PU	33
Mapelux Lucida	111	Planitop 210	147	TICINO*	231
Mapelux Opaca	111	Planitop 217	148	Tixobond White	40
Mapenet 150	209	Planitop 400	141	Topcem	14
Mapeprim SP	28	Planitop 510	148	Triblock Finish	150
Mapeproof	203	Planitop 517	148	Triblock P	33
Mapeproof CD	203	Planitop 530	148		
Mapeproof LW	203	Planitop 540	149	U Ultrabond Aqua-Contact	78
Mapeproof Mastic	204	Planitop 560	149	Ultrabond Aqua-Contact Cork	78
Mapeproof Seal	204	Planitop 580	149	Ultrabond Eco 170	79
Mapeproof Swell	204	Planitop Fast 330	18/149	Ultrabond Eco 185	79
Mapequarz	90	Planitop HDM	173	Ultrabond Eco 310	79
Maperod C	168	Planitop HDM Maxi	173	Ultrabond Eco 350	79
Maperod G	168	Planitop HDM Restauro	173	Ultrabond Eco 375	80
Mapescreed 704	221	Planitop Smooth & Repair	142	Ultrabond Eco 380	80
Mapeshield E 25	136	Planipur	17	Ultrabond Eco 520	80
Mapeshield I	136	Plastimul	204	Ultrabond Eco 540	80
Mapeshield S	162	Plastimul 1K Super Plus	205	Ultrabond Eco 571 2K	83
Mapesil 300°C	56	Plastimul 2K Plus	205	Ultrabond Eco 575	67
Mapesil AC	56/215	Plastimul 2K Reactive	205	Ultrabond Eco Fix	81
Mapesil BM	59	Plastimul 2K Super	205	Ultrabond Eco P992 1K	67
Mapesil LM	59	Plastimul Primer	206	Ultrabond Eco S945 1K	67
Mapesil Z	56	Porocol	132	Ultrabond Eco S955 1K	67
Mapesil Z Plus	56	Porocol FF	132	Ultrabond Eco Tack	81
Mapesilent Band R	22	PoroMap Finitura	124	Ultrabond Eco V4 SP	81
Mapesilent Panel	22	PoroMap Intonaco	122	Ultrabond Eco V4 SP Conductive	81
Mapesilent Roll	22	PoroMap Intonaco Macchina	122	Ultrabond Eco V4 SP Fiber	82
Mapesilent Tape	22	PoroMap Rinzafo	123	Ultrabond Eco VS90	82
Mapesilent Underwall	23	PoroMap Rinzafo Macchina	123	Ultrabond MS Rapid	61
Mapesonic CR	23	Primer 3296	29/120	Ultrabond P-R9	93
Mapesonic Strip	23	Primer BI	29/210	Ultrabond P902 2K	68
Mapestone PFS 2	52	Primer EP	29/62	Ultrabond P913 2K	68
Mapestone PFS PCC 2	52	Primer EP Rustop	30	Ultrabond P980 1K	68
Mapestone TFB 60	52	Primer ER Rustop	107	Ultrabond P990 1K	68
Mapestop	121	Primer FD	62	Ultrabond S965 1K	69
Mapetard	221	Primer for Aquaflex	206	Ultrabond S997 1K	69
Mapetex Sel	209	Primer G	30	Ultrabond Super Grip	61/82
Mapetex System	91	Primer G Conductive	30/92	Ultrabond Turf 2 Stars	84
Mapetherm AR1	176	Primer KL	30	Ultrabond Turf PU 1K	84
Mapetherm AR1 GG	176	Primer M	31/63	Ultrabond Turf PU 1K LC	84
Mapetherm Ba	176	Primer MF	31	Ultrabond Turf PU 2K	84
Mapetherm Cork	177	Primer MF EC Plus	31	Ultrabond Turf Tape 100	85
Mapetherm Driprose Bead	177	Primer P	31/63	Ultracoat Acqua-Plus	70
Mapetherm EPS	177	Primer PU60	32/63	Ultracoat Binder	70
Mapetherm FIX	177	Primer S	32	Ultracoat Clean Polish	93
Mapetherm FIX 9	178	Primer SN	32/108	Ultracoat Clean WPM	93
Mapetherm FIX B	178	Prosfas	32	Ultracoat Easy Plus	70
Mapetherm M. Wool	178	Pulicol 2000	92	Ultracoat EL	70
Mapetherm Net	178	Purtop 400 M	210	Ultracoat High Traffic	71
Mapetherm Profil	179	Purtop 600	210	Ultracoat Oil	71
Mapetherm Profil Ba	179	Purtop 1000	210	Ultracoat Oil Care	71
Mapetherm Profil E	179	Purtop Primer Black	211	Ultracoat Pad	93
Mapetherm Profil V	179			Ultracoat Polish Remover	94
Mapetherm Tile Fix 15	91	Q Quartz 0.25	111	Ultracoat Premium Base	71
Mapetherm XPS	180	Quartz 0.5	111	Ultracoat Roller Combi	94
Mapetop N AR6	108	Quartz 1.2	33/112	Ultracoat Roller Finish	94
Mapewood Gel 120	128	Quartz 1.9	112	Ultracoat Roller Oil	94
Mapewood Paste 140	128	Quarzolite Base Coat	192	Ultracoat Roller Plus	95
Mapewood Primer 100	128	Quarzolite Graffiato	193	Ultracoat Roller Quick	95
MapeWrap 11	168	Quarzolite Paint	193	Ultracoat SR	95
MapeWrap 12	169	Quarzolite Tonachino	193	Ultracoat Steel Spatula	95
MapeWrap 21	169	Quarzolite Tonachino Plus	193	Ultracoat Toning Base	72
MapeWrap 31	169			Ultracoat Universal Base	72
MapeWrap B UNI-AX	169	R Resfoam 1 KM	206	Ultracoat Universal Cleaner	96
MapeWrap C BI-AX	170	Rete 320	112	Ultracolor Plus	47
MapeWrap C Fiocco	170	Rollcoll	78	Ultralite S1	40
MapeWrap C QUADRI-AX	170			Ultralite S1 Quick	41
MapeWrap C UNI-AX	170	S SabbiaCEMENTO*	230	Ultralite S2	42
MapeWrap EQ Adhesive	171	SAETTA*	230	Ultralite S2 Quick	42
MapeWrap EQ Net	171	Silancolor AC Paint	194	Ultramastic 2	42
MapeWrap G Fiocco	171	Silancolor AC Tonachino	194	Ultramastic III	42
MapeWrap G QUADRI-AX	171	Silancolor Base Coat	194	Ultramastic 5	43
MapeWrap G UNI-AX	172	Silancolor Cleaner Plus	194	Ultraplan	17
MapeWrap Primer 1	172	Silancolor Graffiato	195	Ultraplan Eco	17
MapeWrap S Fabric	172	Silancolor Paint	195	Ultraplan Maxi	17
MapeWrap S Fiocco	172	Silancolor Paint Plus	195	Ultratop	108
MISTA*	230	Silancolor Primer	195	Ultratop Living	109
Monofinish	146	Silancolor Primer Plus	196	Ultratop Stucco	109
Monolastic	209	Silancolor Tonachino	196		
N Nivoplan	18/146	Silancolor Tonachino Plus	196	V VAGLIATA*	231
Nivorapid	16	Silexcolor Base Coat	196	VG03S*	231
P Pianocem M	16	Silexcolor Graffiato	197	VG15*	231
Pianodur R	16	Silexcolor Marmorino	197	VG16SS*	232
Planicrete	29/222	Silexcolor Paint	197	VG17FS*	232
Planigrout 300	155	Silexcolor Primer	197	Vinavil 03V	184
Planipatch	16	Silexcolor Tonachino	198	W WallGard Graffiti Barrier	198
		Silwood	69	WallGard Graffiti Remover Gel	198
		Silwood Decking	69		

MIP MAPEI




66 ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ с 63 ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ на 5 КОНТИНЕНТАХ и 31 СТРАНЕ



БОЛЕЕ 75 ЛЕТ В ИНДУСТРИИ, И ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ПРОНИЗАНЫ НЕПРЕРСТАНЫМ СТРЕМЛЕНИЕМ К СОВЕРШЕНСТВУ. ЛИДЕРСТВО МАРЕИ ОСНОВАНО НА ВСЕСТОРОННЕМ ЗНАНИИ И НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ МАСТЕРСТВЕ.


Марей представлена на рынке вот уже 75 лет. Компания играла важную роль в строительстве больших и малых объектов, а также в восстановлении и сохранении памятников культуры и искусства в Италии и по всему миру. История Марей тесно переплетается с историей Италии, в которой все начиналось. Но Марей — это также компания, добившаяся потрясающего успеха в масштабах всего земного шара, готовая принять вызовы нового тысячелетия.

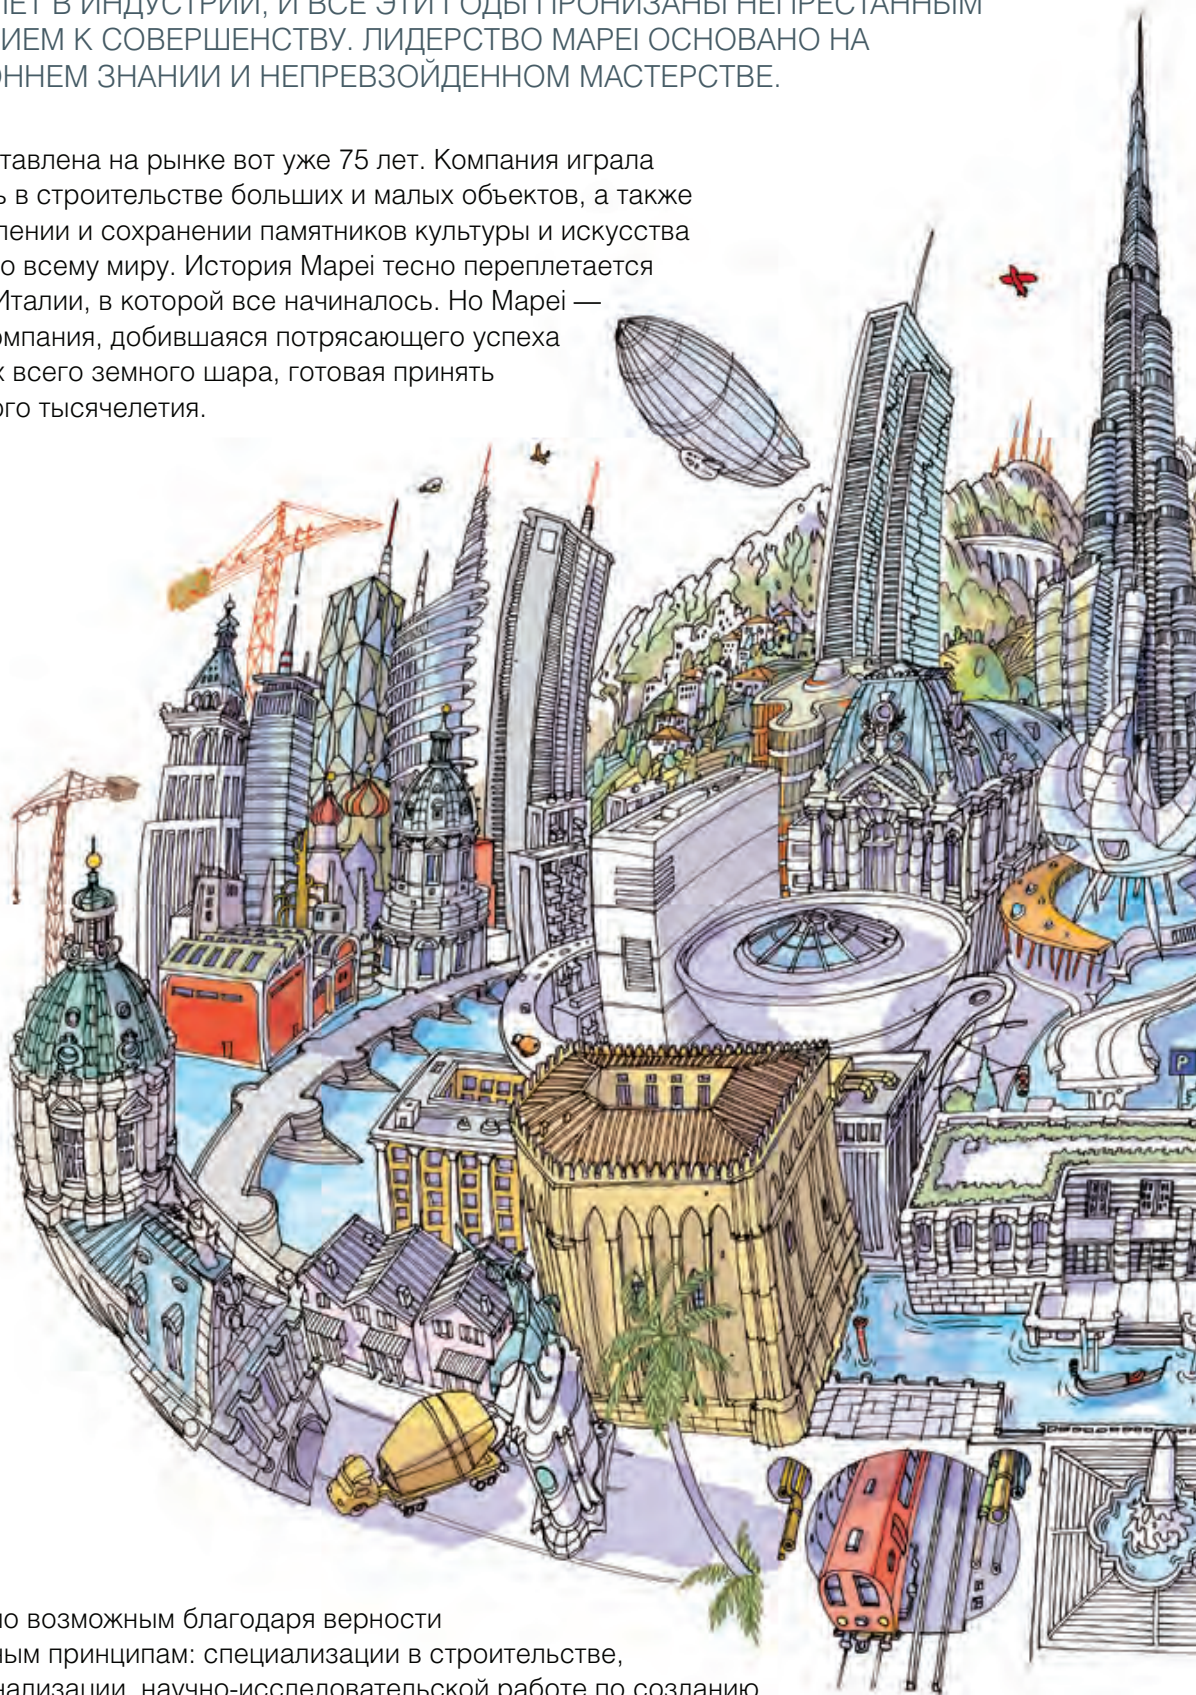

Все это стало возможным благодаря верности корпоративным принципам: специализации в строительстве, интернационализации, научно-исследовательской работе по созданию технологически совершенных продуктов, персонализированному сервису и поддержке клиентов, командной работе, заботе о здоровье и безопасности людей, использующих наши продукты, и внимательному подходу к персоналу.



НАША
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА —
ВЕСЬ МИР.
**НАШЕ
КАЧЕСТВО
ПОИСТИНЕ
УНИКАЛЬНО.**

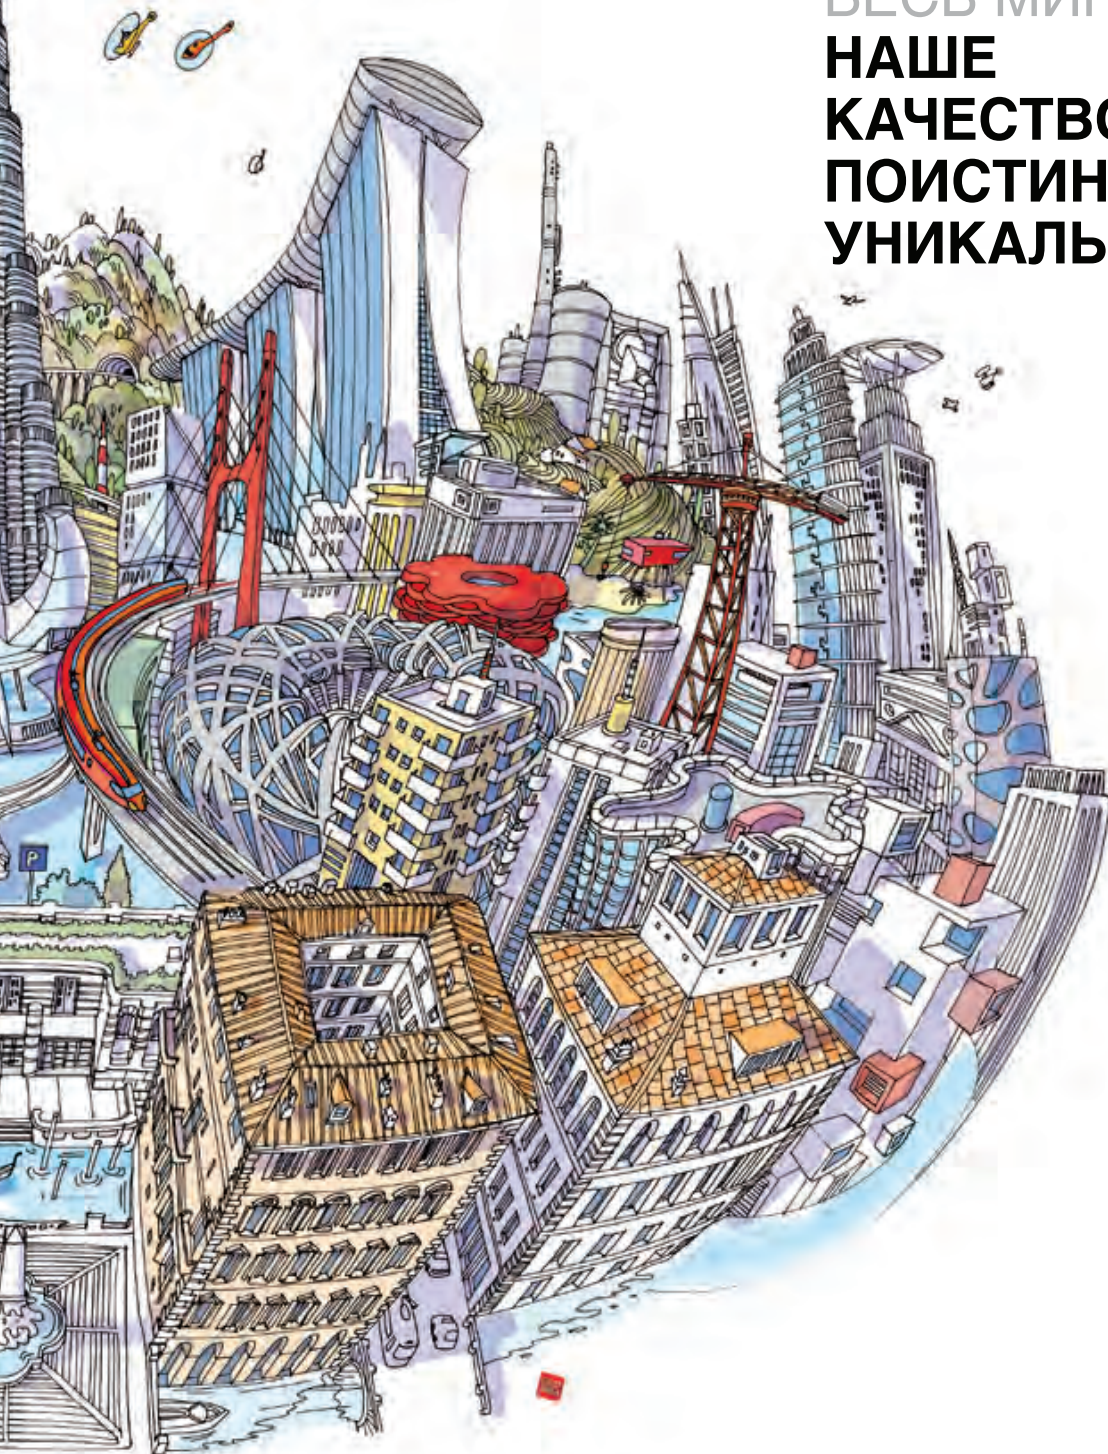

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

...за подлинную экологичность и долговечность

МАРЕИ – ЭТО ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, ЭКОЛОГИЧНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ ISO 9001, ISO 14001, EMAS И OHSAS 18001



В 1995 году Mapei SpA ввела **Систему контроля качества**, соответствующую стандарту **UNI EN ISO 9001**. В рамках программы сертификаты ISO 9001 получили также многие другие подразделения компании.



Основные центры производства и дистрибуции Mapei Group соблюдают Систему управления природопользованием в соответствии со стандартом **ISO 14001**.



В 2000 году завод Robbiano de Mediglia (Милан) сертифицировал свою систему производственной гигиены и охраны труда в соответствии со стандартом **OHSAS 18001**, а также получил **Сертификат качества**, который удостоверяет соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и постановлению CE 761/01 (EMAS).



Основные центры производства и дистрибуции Mapei Group соблюдают Систему управления природопользованием в соответствии со стандартом **ISO 14001**.



Mapei является частью международной программы **Ответственного отношения**, разработанной предприятиями химической отрасли и каждый год публикует Декларацию Окружающей Среды по определенным производственным возможностям.



КЛЕИ И ЗАТИРКИ МАРЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КАМНЯ, ГОТОВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ СТЯЖЕК И РЕМОНТА БЕТОНА, ЭКОЛОГИЧНЫЕ КЛЕИ И ДОБАВКИ ДЛЯ ЦЕМЕНТА ИМЕЮТ МАРКИРОВКУ CE И СЕРТИФИЦИРОВАННЫ В СООТВЕТСТВИИ С САМЫМИ СТРОГИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ



КЛЕИ И ЗАТИРКИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Все клеи Mapei для керамической плитки и материалов из камня имеют **знак CE** согласно Стандарта **EN 12004**, Приложение ZA.



Все затирки Mapei для керамической плитки и материалов из камня соответствуют Стандарту **EN 13888**.



ГОТОВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ СТЯЖЕК И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Готовые составы Mapei для стяжек и выравнивания поверхностей соответствуют стандарту **EN 13813** и отмечены знаком **CE**, в соответствии со стандартом **EN 13813**, Приложение ZA.



КЛЕИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ НАПОЛЬНЫХ, ТЕКСТИЛЬНЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ, КЕРАМИЧЕСКИХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

В октябре 2005 года производимая Mapei линейка продукции Eco, ранее протестированная авторитетными международными институтами, получила сертификат и маркировку **EMICODE EC1**, «очень низкая эмиссия летучих органических соединений», а в июне 2010 года – **EMICODE EC1 Plus**, «очень низкая эмиссия летучих органических соединений – Plus», признанную **GEV** (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), ассоциацией, которая контролирует уровень эмиссии продуктов для укладки напольных покрытий. Mapei также является членом данной ассоциации. Сертификация этих продуктов с недавнего времени включает в себя и **Der Blaue Engel** (Голубой ангел) – немецкую экологическую маркировку, которая обозначает продукты, безопасные для окружающей среды, укладчиков и потребителей.



ШТУКАТУРНЫЕ СОСТАВЫ

Штукатурные составы Mapei отмечены **знаком CE** согласно стандартам **EN 998-1** и **EN 998-2**.



ПРОДУКТЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОНА

Продукты Mapei для защиты и ремонта бетонных конструкций получили **CE маркировку** в соответствии со стандартом **EN 1504** (части 2, 3, 4, 5, 6 и 7).



ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА

Пластификаторы и суперпластификаторы для растворов и бетона отмечены **знаком CE** согласно стандартам **EN 934-2**, **EN 934-4** и **EN 934-5**.

ПРОДУКТЫ МАРЕИ РАЗРАБОТАНЫ С УЧЕТОМ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА



BioBlock

Данная технология Mapei блокирует образование и распространение различных видов плесени в условиях повышенной влажности.



Low Dust

Технология Mapei Low Dust снижает пыление во время смешивания, работы и применения порошкообразных продуктов на 90%, обеспечивая преимущества для охраны окружающей среды и здоровья строителей.



DropEffect

Технология Mapei основана на использовании специальных гидрофобных добавок для создания водоотталкивающего эффекта поверхности, что снижает загрязняемость и обеспечивает долговечность.



Наши обязательства перед окружающей средой

Более 150 продуктов Mapei помогают проектным организациям и компаниям-подрядчикам создавать инновационные проекты, сертифицированные **LEED** (Лидерство в проектировании и строительстве энергоэффективных зданий, безопасных для окружающей среды) согласно U. S. Green Building Council.

LEED – The Leadership in Energy and Environment Design

(Лидерство в проектировании и строительстве энерго-экономных зданий безопасных для окружающей среды)
Сертификация, разработанная U. S. Green Building Council для проектирования и строительства экологически совместимых зданий.



Продукты и системы Mapei получили сертификаты в сфере качества, управления природопользованием и охраны здоровья и труда, выданные официальными органами стандартизации, которые имеют аккредитацию и признание на международном уровне.

Подтверждение сертификации

Мы не просто говорим об экологии, мы этим живем

Мы вкладываем инвестиции в исследования и предлагаем продукцию, сертифицированную официальными международными организациями для создания продукции, безопасной для окружающей среды

**MAPEI не является автором сертификации;
сертификация присваивается продукции MAPEI по всему миру**

Продукция, содержащая переработанные, ультра-легкие материалы

Максимальное использование материалов для сотавва и упаковки продуктов MAPEI

Продукция, содержащая низкий процент показателей Летучих Органических Соединений

Клеи MAPEI сертифицированы Green Label Plus, EC1

Забота о воздухе, которым мы дышим

В сравнении с традиционными цементными клеями MAPEI, наша продукция с технологией Low Dust, уменьшает количество отходов, поступающих в воздух во время замешивания и применения на 90 %

Местное производство

Сокращение воздействие на окружающую среду посредством необходимости использования транспорта

Уменьшение потребления энергии

MAPEI предлагает многочисленные решения для сокращения потребления энергии, а также специализированные системы для звукоизоляции, защищающие от шума шагов

R&D в окружающей среде

Более чем 70 % бюджета, предназначенного для исследований (около 60 млн евро в год) тратится на развитие и создание экологически безопасных продуктов

Выбирайте MAPEI для Вашей экологии

Компания MAPEI является членом GBC в таких странах как:

США, Канада, Италия, Испания, Германия, ОАЭ, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия



Компания MAPEI является членом Green Building Council, ассоциации, которая обеспечивает зачетный балл в системе сертифицирования строительных объектов



СТЯЖКИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

1. СТЯЖКИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

1.1 Стяжки



Маресет

Специальное быстротвердеющее и быстросохнущее (24 ч) гидравлическое вяжущее вещество с компенсированной усадкой для изготовления стяжек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: 350-450 кг МАРЕСЕМ на 1 м³ заполнителя (диаметром от 0 до 8 мм) и 80-160 кг воды в зависимости от содержания влаги в инертных компонентах.

Жизнеспособность: 20-30 минут.

Пешие нагрузки: через 2-3 часа.

Время выдержки перед укладкой облицовок и напольных покрытий: 3 часа для керамической плитки и натурального камня; 24 часа для ПВХ и паркета.

Остаточная влажность через 24 часа: менее 2%.

Хранение: 12 месяцев.

Укладка: утрамбовать и разровнять смесь при помощи правила.

Расход: 3,5-4,5 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: мешок 20 кг.



Gravel 0-8

Гранитная фракционированная смесь для МАРЕСЕМ с размером фракции от 0 до 8 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фракция: от 0 до 8 мм.

Расход: 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 20 кг.



Маресет Pronto

Заранее смешанная, готовая к использованию быстротвердеющая и быстросохнущая (24 ч) смесь с компенсированной усадкой для изготовления стяжек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: 1 мешок - 25 кг МАРЕСЕМ PRONTO замешать прилб. с 2,2 литрами воды.

Жизнеспособность: 20-30 минут.

Пешие нагрузки: через 2-3 часа.

Время выдержки перед укладкой облицовок и напольных покрытий: 3 часа для керамической плитки и натурального камня; 24 часа для ПВХ и паркета.

Остаточная влажность через 24 часа: менее 2%.

Хранение: 12 месяцев.

Укладка: утрамбовать и разровнять смесь при помощи правила.

Расход: 20 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.



Торсет

Специальная быстросохнущая (4 дня) смесь с нормальным временем схватывания и компенсированной усадкой для изготовления стяжек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: 200-250 кг ТОРСЕМ на 1 м³ заполнителя (диаметром от 0 до 8 мм) и 120-140 кг воды для сухих инертных компонентов.

Жизнеспособность: 40-60 минут.

Пешие нагрузки: через 12 часов.

Время выдержки перед укладкой облицовок и напольных покрытий: 24 часа для керамической плитки, 2 дня для натурального камня и 4 дня для ПВХ и паркета.

Остаточная влажность через 4 дня: менее 2%.

Хранение: 12 месяцев.

Укладка: утрамбовать и разровнять смесь при помощи правила.

Расход: 2-2,5 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: мешок 20 кг.



Topcem Pronto

Готовая к использованию смесь с нормальным временем схватывания и компенсированной усадкой для изготовления быстросохнущих стяжек (4 дня).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: 1 мешок - 25 кг
ТОРЦЕМ PRONTO замешать с 1,7 литрами воды.

Жизнеспособность: 40-60 минут.

Пешие нагрузки: через 12 часов.

Время выдержки перед укладкой облицовок и напольных покрытий: 24 часа для керамической плитки, 2 дня для натурального камня и 4 дня для ПВХ и паркета.

Остаточная влажность через 4 дня: менее 2%.

EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Укладка: утрамбовать и разровнять смесь при помощи правила.

Расход: 18-20 кг/м² на 1 см толщины в зависимости от степени утрамбовки.

Упаковка: мешок 25 кг.

1.2 Цементно-песчаные стяжки

Mapefibre ST24/ST42

Структурные полимерные волокна для бетонных и цементных стяжек. Могут быть использованы для полной или частичной замены обычного армирования.

Длина волокон: 24 и 42 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход: от 1 до 7 кг на кубический метр смеси

Упаковка: полиэтиленовый мешок 6 кг.

Mapefibre 704

Специальная пластифицирующая и водоредуцирующая акриловая добавка для цементных стяжек, включая нагреваемые и холодные стяжки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход: от 1 до 1,5 кг на каждые 100 кг цемента.

Упаковка: ведро 10 и 25 кг.

1.3 Выравнивающие смеси



Fiberplan

Самовыравнивающаяся дисперсно-армированная быстротвердеющая выравнивающая смесь с толщиной нанесения от 3 до 10 мм. Особенно хорошо подходит для древесины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: керамическая плитка внутри помещений, натуральный камень, полы из ПВХ и паркета.

Жизнеспособность: 20-30 минут.

Толщина слоя: от 3 до 10 мм

Пешие нагрузки: прибл. через 3 часа.

Время выдержки перед укладкой облицовок и напольных покрытий: 12 часов для керамической плитки, натурального камня, ПВХ и паркета.

Цвет: розовато-серый.

Нанесение: шпателем или раклей.

EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.

1. СТЯЖКИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ



Nivorapid

Быстросохнущая тиксотропная выравнивающая смесь на цементной основе с толщиной нанесения от 1 до 20 мм, на вертикальные и горизонтальные основания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: полы и стены внутри помещений перед укладкой керамики, натурального камня, ПВХ и паркета.
Жизнеспособность: 15 минут.
Толщина слоя: от 1 до 20 мм
Пешие нагрузки: прибл. через 2 часа.
Время выдержки перед укладкой облицовок и напольных покрытий: 4-6 часов для керамической плитки и натурального камня, 12 часов для ПВХ и паркета.
Цвет: серый.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: металлическим шпателем.
Расход: 1,6 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.



Pianocem M

Тиксотропная выравнивающая смесь на цементной основе с толщиной нанесения от 1 до 15 мм, на вертикальные и горизонтальные основания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: внутри помещений для полов и стен перед укладкой напольных покрытий из ПВХ.
Жизнеспособность: 4 часа.
Толщина слоя: от 1 до 5 мм.
Пешие нагрузки: от 4 до 24 часов в зависимости от температуры в помещении.
Время выдержки перед укладкой: 3 дня для покрытий из ПВХ.
Цвет: серый.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,4 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.



Pianodur R

Тонкодисперсная очень быстротвердеющая самовыравнивающаяся смесь с толщиной нанесения до 3мм для полов с интенсивными пешими нагрузками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: для полов внутри помещений перед укладкой напольных покрытий из ПВХ.
Жизнеспособность: 20-30 минут.
Толщина слоя: до 3 мм.
Пешие нагрузки: через 3 часа.
Время выдержки перед укладкой: 12 часов для напольных покрытий из ПВХ.
Цвет: серый.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем или раклей.
Расход: 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.



Planipatch

Тонкодисперсная очень быстротвердеющая тиксотропная самовыравнивающаяся смесь на цементной основе с толщиной нанесения от 0 до 10 мм, на вертикальные и горизонтальные основания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: для полов и стен внутри помещений перед укладкой керамики, натурального камня, ПВХ и паркета.
Жизнеспособность: прибл. 10 минут.
Толщина слоя: от 0 до 10 мм.
Пешие нагрузки: прибл. через 2 часа.
Время выдержки перед укладкой: 4-6 часов для керамической плитки и натурального камня, 12 часов для ПВХ и паркета.
Цвет: серый
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.



Planopur

Двухкомпонентная самовыравнивающаяся эластичная полиуретановая выравнивающая смесь для всех типов основания, особенно для деформируемых типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность: 20-25 минут.
Температурный диапазон: от +10°C до +30°C.
Пешие нагрузки: прибл. через 12 часов.
Время выдержки перед укладкой: прибл. 15 часов.
Цвет: компонента А: бежевый; компонент В: коричневый.
Нанесение: раклей или плоским металлическим шпателем.
Хранение: 24 месяца.
Расход: прибл. 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: канистра 14 кг.



Ultraplan

Самовыравнивающаяся очень быстротвердеющая выравнивающая смесь с толщиной нанесения от 1 до 10 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: полы внутри помещений перед укладкой керамической плитки, натурального камня, ПВХ и паркета.
Жизнеспособность: 20-30 минут.
Толщина слоя: от 1 до 10 мм.
Пешие нагрузки: прибл. через 3 часа.
Время выдержки перед укладкой облицовок и напольных покрытий: 12 часов для керамической плитки, натурального камня, ПВХ и паркета.
Цвет: розовато-серый.
Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Расход: 1,6 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 23 кг.



Ultraplan Eco

Самовыравнивающаяся очень быстротвердеющая выравнивающая смесь с толщиной нанесения от 1 до 10 мм с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (ЛОС).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: полы внутри помещений перед укладкой керамической плитки, натурального камня, ПВХ и паркета.
Жизнеспособность: 20-30 минут.
Толщина слоя: от 1 до 10 мм.
Пешие нагрузки: прибл. через 3 часа.
Время выдержки перед укладкой облицовок и напольных покрытий: 12 часов для керамической плитки, натурального камня и ПВХ, 24 часа для паркета.
Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Расход: 1,6 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 23 кг.



Ultraplan Maxi

Самовыравнивающаяся очень быстротвердеющая выравнивающая смесь с толщиной нанесения от 3 до 30 мм.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: полы внутри помещений перед укладкой керамической плитки, натурального камня, ПВХ и паркета.
Жизнеспособность: 30-40 минут.
Толщина слоя: от 3 до 30 мм.
Пешие нагрузки: прибл. через 3 часа.
Время выдержки перед укладкой облицовок и напольных покрытий: от 12 до 24 часов для керамической плитки и натурального камня, от 24 до 72 часов для ПВХ и паркета (в зависимости от толщины).
Нанесение: шпателем или насосом.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Цвет: серый.
Хранение: 12 месяцев.
Расход: 1,7 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.

1. СТЯЖКИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

1.4 Продукты для выравнивания оснований

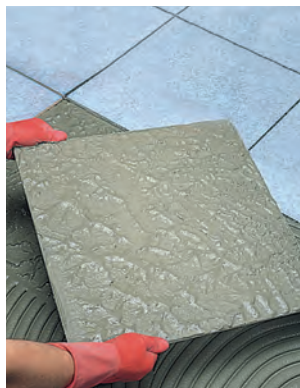

Adesilex P4

Быстротвердеющая выравнивающая смесь на цементной основе для использования внутри и вне помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: полы из керамической плитки и натурального камня.
Жизнеспособность: более 60 минут.
Толщина слоя: от 3 до 20 мм.
Пешие нагрузки: прилб. через 4 часа.
Нанесение: закругленным зубчатым шпателем № 6 или 10.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Цвет: серый.
Хранение: 12 месяцев.
Расход: 4-10 кг/м².
Упаковка: мешок 25 кг.



Nivoplan

Выравнивающий раствор для стен и потолков внутри и вне помещений с толщиной нанесения от 2 до 30 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: на стенах перед укладкой керамической плитки и натурального камня.
Жизнеспособность: 2-3 часа.
Толщина слоя: от 2 до 30 мм.
Время выдержки перед укладкой керамической плитки и натурального камня: 4 часа, в зависимости от толщины.
Нанесение: шпателем.
Цвет: серый и белый.
Хранение: 12 месяцев.
Расход: 1,4 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.



Planitop Fast 330

Армированная фиброй, быстротвердеющая выравнивающая смесь на цементной основе для стен и полов внутри и вне помещений с толщиной нанесения от 3 до 10 мм для выравнивания неровностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: внутренние стены и полы перед укладкой керамической плитки и натурального камня.
Жизнеспособность: прилб. 20 минут.
Толщина слоя: от 3 до 30 мм.
Время выдержки перед укладкой керамической плитки и натурального камня: 4 часа, в зависимости от температуры воздуха.
Нанесение: плоским шпателем.
Цвет: серый.
Хранение: 12 месяцев.
Расход: 1,45 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.



ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

2. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ



Mapesilent Band R

Цельный, облегченный полиэтиленовый самоклеющийся элемент. Устанавливается по периметру стен и колонн перед укладкой стяжки, чтобы избежать образования акустических мостиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина: 5 мм.

Ширина: 50 мм.

Высота: 100 мм / 160 мм.

Длина: 50 м.

Упаковка: целлофановый пакет с 4-мя рулонами по 50 м длиной.



Mapesilent Panel

Битумно-полимерная плитка, армированная полиэфирной фиброй.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Предел прочности на разрыв:

– продольная: 700 Н/50 мм;

– поперечная: 500 Н/50 мм.

Прочность на ударную нагрузку: 900 мм.

Статическое сопротивление перфорации: 15 кг.

Водонепроницаемость: >100 кПа.

Огнестойкость: F.

Прямая динамическая жесткость (S't): 10 МН/м³.

Поглощение шума шагов (ΔLw): 24 дБ (*).

Сопротивление температуре (R): 0,313 м²К/В.

Номинальная толщина: 13 мм.

Размер плитки: 1000 мм x 1000 мм.

Вес: 5 кг/м².

Упаковка: паллет 75 м².

(*) Измерено в независимой лаборатории на основе стандартной железобетонной плиты толщиной 14 см с площадью поверхности 10 м² в верхней части акустической камеры (UNI EN ISO 140-8).



Mapesilent Roll

Битумно-полимерная рулонная мембрана, армированная полиэфирной фиброй. Сверху покрыта синим полипропиленовым нетканым полотном с самоклеющимися краями шириной 5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочность на разрыв:

– продольная: 700 Н/50 мм;

– поперечная: 500 Н/50 мм.

Прочность на ударную нагрузку: 900 мм.

Статическое сопротивление перфорации: 15 кг.

Водонепроницаемость: > 100 кПа.

Огнестойкость: F.

Прямая динамическая жесткость (S't): 15 МН/м³.

Динамическая жесткость для расчетов (S''): 47 МН/м³.

Поглощение шума шагов (ΔLw): 21 дБ (*).

Сопротивление температуре (R): 0,145 м²К/В.

Номинальная толщина: 8 мм.

Размер рулона: 10 x 1 м с 5 см краем.

Вес: 1,8 кг/м².

Упаковка: паллет 160 м².

(*) Измерено в независимой лаборатории на основе стандартной железобетонной плиты толщиной 14 см с площадью поверхности 10 м² в верхней части акустической камеры (UNI EN ISO 140-8).



Mapesilent Tape

Самоклеящаяся лента на основе вспененного полиэтилена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина: 3 мм.

Ширина: 100 мм.

Длина: 25 м.

Упаковка: коробка, 12 рулонов по 25 м.

Mapesilent Underwall

Битумно-полимерная упругопластичная лента, армированная полиэфирной фиброй. Сверху покрыта синим полипропиленовым нетканым полотном. Размещается по периметру стен и перегородок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина: 2,5 мм.

Ширина: 14 см и 33 см.

Длина: 10 м.

Упаковка: паллет, рулон 161 x 14 см; паллет, рулон 69 x 33 см.



Mapesonic CR

Звукоизоляционная мембрана в рулонах из резины и пробки, применяется перед укладкой полов из керамической плитки, натурального камня, ПВХ или паркета.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина: 2 мм, 4 мм.

Размер:

– 30 x 1 м (толщина 2 мм) рулон;

– 20 x 1 м (толщина 4 мм) рулон.

Объемная масса: (кг/м³): 700.

Цвет: коричнево-черный.

Прочность на разрыв EN ISO 1798 (Н/мм²): 0,6.

Удлинение при разрыве EN ISO 1798 (%): 20.

Поглощение шума шагов EN ISO 140-8: 10 дБ.

Сертификат: Технический отчет N. PX21361-1.

Mapesonic Strip

Самоклеющаяся лента, размещаемая по краям напольного покрытия и колонн, для предотвращения образования акустических мостиков. Предназначена для использования с MAPESONIC CR.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина: 3 мм.

Ширина: 5 см.

Длина: 11 м.

Упаковка: коробка, 4 рулона по 11 м.



ГРУНТОВКИ, ДОБАВКИ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОСТАВЫ



Biblock

Двухкомпонентный эпоксидный отверждающий продукт в водной дисперсии для бетона с укрепляющими свойствами и защитой от пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: вязкая жидкость; комп. В: жидкость.
Цвет: комп. А: соломенно-желтый; комп. В: янтарный.
Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 1:1
Жизнеспособность: 30-40 минут.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: кистью, валиком или распылителем.
Расход: 0,10-0,15 кг/м².
Упаковка: ведро 2,5 + 2,5 кг.



Eco Prim Grip

Готовый к использованию ускоритель схватывания и грунтовка из синтетических акриловых смол и кварцевых инертных компонентов с очень низким уровнем выбросов летучих органических соединений (ЛОС) для штукатурки, разглаживающих и выравнивающих покрытий и клеев для керамической плитки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: сметанообразная жидкость.
Цвет: серый.
Время выдержки перед нанесением штукатурки: 15-20 минут.
Время выдержки перед нанесением выравнивающих составов: 30 минут.
EMICODE: EC1 Plus - очень низкая эмиссия.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком или кистью.
Расход: 0,20-0,30 кг/м².
Упаковка: ведро 10 кг и 5 кг.



Eco Prim PU 1K

Однокомпонентная, не содержащая растворителей, влагостойкая полиуретановая грунтовка с очень низким уровнем выбросов летучих органических соединений (ЛОС) для укрепления и пароизоляции цементных стяжек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: коричневый.
Пешие нагрузки: через 9-10 часов.
Время выдержки перед укладкой паркета с использованием двухкомпонентных полимерных клеев: мин. 24 часа, макс. 3 дня.
Время выдержки перед укладкой паркета или нанесением выравнивающего слоя на поверхности, посыпанные кварцем: 36 часов.
EMICODE: EC1 R - очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: валиком или кистью.
Расход: 0,2-0,4 кг/м².
Упаковка: ведро 10 кг.



Eco Prim PU 1K Turbo

Однокомпонентная, не содержащая растворителей, влагостойкая быстросохнущая полиуретановая грунтовка с очень низким уровнем выбросов летучих органических соединений (ЛОС) для укрепления и пароизоляции цементных стяжек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: коричневый.
Пешие нагрузки: 30-40 минут.
Время выдержки перед укладкой паркета с использованием двухкомпонентных полимерных клеев: мин. 2 часа, макс. 24 часа.
Время выдержки перед укладкой паркета или нанесением выравнивающего слоя на поверхности, посыпанные кварцем: 12-24 часа.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: валиком или кистью.
Расход: 0,2-0,4 кг/м² на один слой.
Упаковка: ведро 10 кг.



Eco Prim T

Не содержащая растворителей акриловая грунтовка с очень низким уровнем выбросов летучих органических соединений (ЛОС) для впитывающих и не впитывающих оснований.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.

Цвет: белый.

Степень разбавления: не разбавлять для не впитывающих поверхностей, 1: 1 или 1: 2 для впитывающих поверхностей.

Время выдержки перед нанесением выравнивающих составов: 1-5 часов в зависимости от условий окружающей среды и поглощающих свойств основания.

EMICODE: EC1 Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: валиком или кистью.

Расход: 0,10-0,20 кг/м².

Упаковка: ведро 5 и 20 кг.



Eporip

Двухкомпонентный эпоксидный клей для монолитного склеивания треснувших стяжек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: жидкая паста; комп. В: жидкая паста.

Цвета: комп. А: черный; комп. В: белый.

Соотношение смешивания:

комп. А : комп. В = 3:1.

Время схватывания: 24 часа.

Жизнеспособность: 60 минут.

Время открытой выдержки: 5 часов.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: кистью, шпателем или заливкой.

Расход: 1,35 кг/дм³.

Упаковка: ведро 2 кг и 10 кг.



Eporip Turbo

Двухкомпонентная, быстротвердеющая полиэфирная смола для монолитного склеивания треснувших стяжек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: жидкая паста; комп. В: жидкая паста.

Цвета: комп. А: серый; комп. В: белый.

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 500: 8.

Время схватывания: 20-30 минут.

Жизнеспособность: 7 минут.

Хранение: 12 месяца.

Нанесение: заливкой.

Расход: 1,7 кг на 1 дм³ заполняемых трещин.

Упаковка: металлическая банка 508 г (компонент А: 500 г; компонент В: 8 г).



Livigum

Добавка для цементных растворов и выравнивающих составов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.


Цвет: белый.

Степень разбавления: с водой 1:4 - 1:5 при использовании в качестве грунтовки.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Расход: в зависимости от степени разбавления.

Упаковка: ведро 5, 10 и 25 кг.

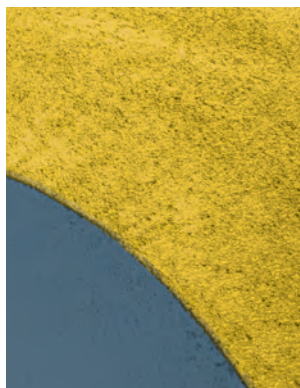

Malech

Акриловая грунтовка и ускоритель схватывания на водной основе с гладкой поверхностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.

Цвет: прозрачный.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): прил. 1.01.

Содержание сухого вещества:

(EN ISO 3251) (%): прил. 15.

Степень разбавления: готов к использованию; 30-50% воды для поверхностей с низкой впитывающей способностью.

Время выдержки перед применением других продуктов: 24 часа.

Диапазон температур: от +5°C до +35°C.

Очистка: водой.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: валиком, кистью или распылителем.

Расход (кг/м²): 0,10-0,15.

Упаковка: 2 и 10 кг.



Mapecoat I 600 W

Двухкомпонентная прозрачная эпоксидная грунтовка в водной дисперсии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция смеси: жидкость.

Цвет смеси: молочный.

Соотношение смешивания: компонент А: компонент В = 2,3 : 3,6.

Жизнеспособность: 2-3 часа.

Высыхание при +23°C и отн. вл. 50%:

– 3-4 часа (первый слой)

– 6-8 часа (второй слой).

Температурный диапазон: от +8°C до +35°C.

Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.

Нанесение: валиком, обычным или безвоздушным распылителем.

Расход: 300-500 г/м² на слой, в зависимости от степени впитываемости.

Упаковка: комплекты 5,9 кг (А+В) и 11,8 кг (А+В).



Mapecoat I 600 W NEW Lucido

Двухкомпонентная, глянцевая прозрачная эпоксидная грунтовка в водной дисперсии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция смеси: жидкость.

Цвет смеси: молочный.

Соотношение смешивания: компонент А : компонент В = 2,3:3,6.

Жизнеспособность: 2-3 часа.

Высыхание при +23°C и отн.вл. 50%:

– 3-4 часа (первый слой)

– 6-8 часа (второй слой).

Температурный диапазон: от +8°C до +35°C.

Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.

Нанесение: валиком, обычным или безвоздушным распылителем.

Расход: 300-500 г/м² на слой, в зависимости от степени впитываемости.

Упаковка: комплект 5,9 кг (А+В).



Mapeprim SP

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей грунтовка для выравнивающих смесей и клеев на не впитывающих поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: жидкость; комп. В: жидкость.

Цвета: комп. А: синий; комп. В: белый.

Соотношение смешивания:

комп. А: комп. В = 1: 1.

Жизнеспособность: прил. 1 час.

Период выдержки перед нанесением выравнивающего состава: от 1 до 3 часов.

Максимальное время выдержки перед нанесением выравнивающего состава: 24 часа.

Нанесение: кистью, валиком или плоским шпателем.

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Расход: 0,1-0,2 кг/м².

Упаковка:

ведра 8 кг (4 +4);

ведра 4 кг (2 +2).



Planicrete

Синтетический латексный каучук для улучшения адгезии и прочности цементных растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.

Содержание сухого вещества: 40%.

Хранение: 24 месяца.

Расход:

– для клеевого раствора: 100-150 г/м²;

– для подготовки стяжек и штукатурки: 50-80 кг/м³.

Упаковка: канистра 5, 10 и 25 кг и пакет 12 x1 кг.



Primer 3296

Акриловая грунтовка в водной дисперсии с глубоким проникновением, что обеспечивает упрочнение и обеспыливание оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.

Цвет: молочно-белый.

Степень разбавления: не разбавлять, 1: 1 или 1:2 в зависимости от впитываемости основания.

Время высыхания: 1-5 дней.

Время выдержки перед нанесением клеев на виниловой основе: до полного высыхания.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: кистью, валиком или лейкой.

Расход: 0,1-0,5 кг/м².

Упаковка: канистра 5 и 10 кг.



Primer BI NEW

Грунтовка из синтетической смолы в растворе, специально разработанная для улучшения адгезии с полиуретановыми покрытиями (из ассортимента PURTOP), в том числе к старым битумным изолирующим покрытиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: прозрачный.

Консистенция: текучая жидкость.

Плотность в соответствии с EN ISO 2811-1 (г/см³): 0,96.

Содержание сухого вещества (%): 10.

Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.

Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.

Нанесение других материалов: через 2-4 часа.

Время высыхания: 5-6 часов при +20°C.

Расход: 0,2 кг/м² на слой, в зависимости от состояния поверхности основания.

Упаковка: 10 кг.



Primer EP

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на основе растворителей для упрочнения и пароизоляции цементных стяжек и бетонных промышленных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время выдержки перед укладкой напольных покрытий или выравнивающих смесей: 24 часа, в зависимости от пористости основания.

Цвет: прозрачный.

Консистенция: жидкость.

Соотношение смешивания:

комп. А : комп. В = 1:1.

Жизнеспособность: 4-5 часов.

Хранение: 24 месяца.

Расход: 0,5-0,7 кг/м².

Нанесение: кистью, валиком или лейкой.

Упаковка: ведра 5+5 кг (А+В).



Primer EP Rustop NEW

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для металлических поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: компонент А: компонент В = 100:30.
Цвет смеси: белый
Консистенция смеси: жидкость.
Содержание сухого вещества (%): 70.
Плотность смеси (кг/м³): 1100.
Вязкость смеси (мПа·с): 500 (# 3 - 50 об/мин).
Рабочее время: 15-20 минут при +20°C.
Температура поверхности: не ниже +10.
Жизнеспособность смеси: 6 часов при +20°C.
Полимеризация: через 6-8 часов при +20°C.
Время высыхания: 2 часа при +20°C.
Время полной полимеризации: 24 часа.
Хранение: 6 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: кистью, валиком, обычным или безвоздушным распылителем.
Расход: 0,2 кг/м².
Упаковка: ведро 5 кг (А+В).



Primer G

Грунтовка на основе синтетической смолы в водной дисперсии с очень низким содержанием летучих органических соединений (VOC).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: синий.
Степень разбавления: от 1:1 до 1:3 с водой в соответствии с впитываемостью основания.
Время высыхания: 2 часа в зависимости от степени разбавления и впитываемости основания.
Нанесение: кистью.
EMICODE: EC1 - очень низкая эмиссия.
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.
Расход: 0,1-0,2 кг/м² в зависимости от использования.
Упаковка: ведро 5, 10 и 25 кг и коробка 12x1 кг.



Primer G Conductive

Проводящая грунтовка темного цвета на основе синтетической смолы в водной дисперсии, не содержащая растворителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: черный.
Время высыхания: минимум 2 часа.
Электрическое сопротивление: 50.000 Ом.
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.
Нанесение: кистью.
Расход: 0,1-0,15 кг/м².
Упаковка: ведро 10 кг.



Primer KL

Грунтовка на основе растворителей для повышения адгезии для двухкомпонентных эпоксидных, эпоксидно-полиуретановых и полиуретановых клеев и разбавитель для PRIMER MF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный с розовым оттенком.
Степень разбавления:
PRIMER KL : PRIMER MF = 1:6.
Время высыхания: 5 минут.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: хлопчатобумажной тряпкой.
Расход: 0,3-0,4 кг/м².
Упаковка: коробка 12 бутылок по 0,8л и металлическая банка 8 кг.



Primer M

Однокомпонентная, не содержащая растворителей грунтовка для полиуретановых герметиков, для использования на впитывающих и не впитывающих поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Воспламенение: нет.
Температурный диапазон: от +5° C до +35° C.
Время высыхания: 40 минут.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: кистью.
Расход: 1,5-2 г/м (для глубины швов 1 см).
Упаковка: бутылка 250 г.



Primer MF

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей эпоксидная грунтовка, используемая в качестве ускорителя схватывания для продуктов из линейки MAPEFLOOR, для укрепления цементных оснований и пароизоляции от остаточной влажности и в качестве обеспыливающей пропитки на бетонных полах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный желтый.
Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.
Время выдержки перед укладкой полов или нанесением выравнивающего состава: 24-48 часов в соответствии с температурой окружающей среды.
Жизнеспособность: 90 минут.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: кистью.
Расход: 0,20-0,30 кг/м².
Упаковка: ведро 1 кг (А + В) и 6 кг (А + В).



Primer MF EC Plus

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с низкой вязкостью без растворителей. Содержит очень низкий уровень летучих органических соединений. Разработана для упрочнения и пароизоляции цементных оснований.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный с желтым оттенком.
Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 4:1.
Время выдержки перед укладкой напольных покрытий или выравнивающих смесей: 24 часа.
Жизнеспособность: 40 минут.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или плоским шпателем.
Расход: 0,2-0,3 кг/м² на слой.
Упаковка: комплект 5 кг (А + В).



Primer P **NEW**

Однокомпонентная грунтовка для герметиков, которые применяются на пластиковых поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение герметика: через 20 минут.
Цвет: прозрачный.
Нанесение: кистью.
Расход: 150 г/м² (10-50 г/м на обрабатываемый шов глубиной 1 см).
Упаковка: канистра 150 г.



Primer PU60

Влагостойкая полиуретановая грунтовка для упрочнения и гидроизоляции влажных стяжек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.

Цвет: коричневый.

Степень разбавления: от 25 до 100%, разводить THINNER PU.

Пешие нагрузки: 3-8 часов в зависимости от разбавления.

Время затвердевания: 24 часа.

Время выдержки перед нанесением двухкомпонентных полимерных клеев: 2-7 дней.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: кистью, валиком или лейкой.

Расход: 0,4-1,2 кг/м².

Упаковка: ведро 10 кг.



Primer S

Пароизоляционная грунтовка в водной дисперсии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.

Цвет: розовый.

Время выдержки между каждым слоем: 20-30 минут.

Время выдержки перед укладкой покрытия: прибл. 12 часов.

Нанесение: кистью или валиком.

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Расход: 0,1 кг/м² на один слой.

Упаковка: бутылка 5 кг.



Primer SN

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с наполнителями. Может окрашиваться MAPECOLOR PASTE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 80:20.

Консистенция: густая жидкость.

Цвет: бесцветный.

Плотность смеси (кг/м³): 1500.

Вязкость смеси (мПа*с): 1200.

Жизнеспособность: 30 мин.

Температура нанесения смеси: от +8°C до +35°C.

Высыхание при +23°C и отн.вл. 50%: 2-4 часа.

Пешие нагрузки при +23°C и отн. вл. 50%: 12 часов.

Время полного затвердевания: 7 дней.

Нанесение: плоским металлическим шпателем или раклей.

Хранение: 24 месяца.

Расход: 0,3-0,6 кг/м² на слой в зависимости от впитываемости и свойств основания.

Упаковка: комплект 20 кг:

компонент А = 16 кг;

компонент В = 4 кг.



Profas

Отвердитель на водной основе без растворителя, с глубоким проникновением, для цементных оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.

Цвет: прозрачный.

Время высыхания: в зависимости от впитывающей способности основания.

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Нанесение: кистью, плоской кистью или валиком.

Расход: 0,5-0,7 кг/м².

Упаковка: канистра 25 кг.



Quartz 1.2

Фракционированный кварцевый песок для улучшения адгезии к эпоксидным грунтовкам и грунтовкам на основе смол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: серо-бежевый.
Размер зерна: 0,7-1,2.
Упаковка: мешок 25 кг.



Thinner for adhesives

Внимание: Упаковка соответствует европейскому стандарту ADR, Декрет 22/2/1990.



Thinner PU

Разбавитель для PRIMER PU60.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Воспламенение: да.
Хранение: 12 месяцев.
Расход: 0,25-1 литр на 1 литр PRIMER PU60, в зависимости от требуемой степени разбавления.
Упаковка: ведро 9 кг.




Triblock P

Трехкомпонентная эпоксидно-цементная грунтовка для гидроизоляционной защиты влажных оснований, в том числе непитывающих.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Консистенция: комп. А жидкость; комп. В жидкость; комп. С порошок.
Цвет: комп. А белый; комп. В белый; комп. С белый.
Соотношение смешивания: комп. А: комп. В: комп. С = 12: 38: 50.
Жизнеспособность: 30-40 минут.
Время выдержки между первым и вторым слоем: 4-6 часов.
Время выдержки перед укладкой полов или нанесением выравнивающей смеси: 18 часов.
Максимальное время выдержки перед укладкой полов или нанесением выравнивающей смеси: 7 дней.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: кистью или валиком.
Расход: 0,5 кг/м².
Упаковка: ведро 5 кг (А + В + С).

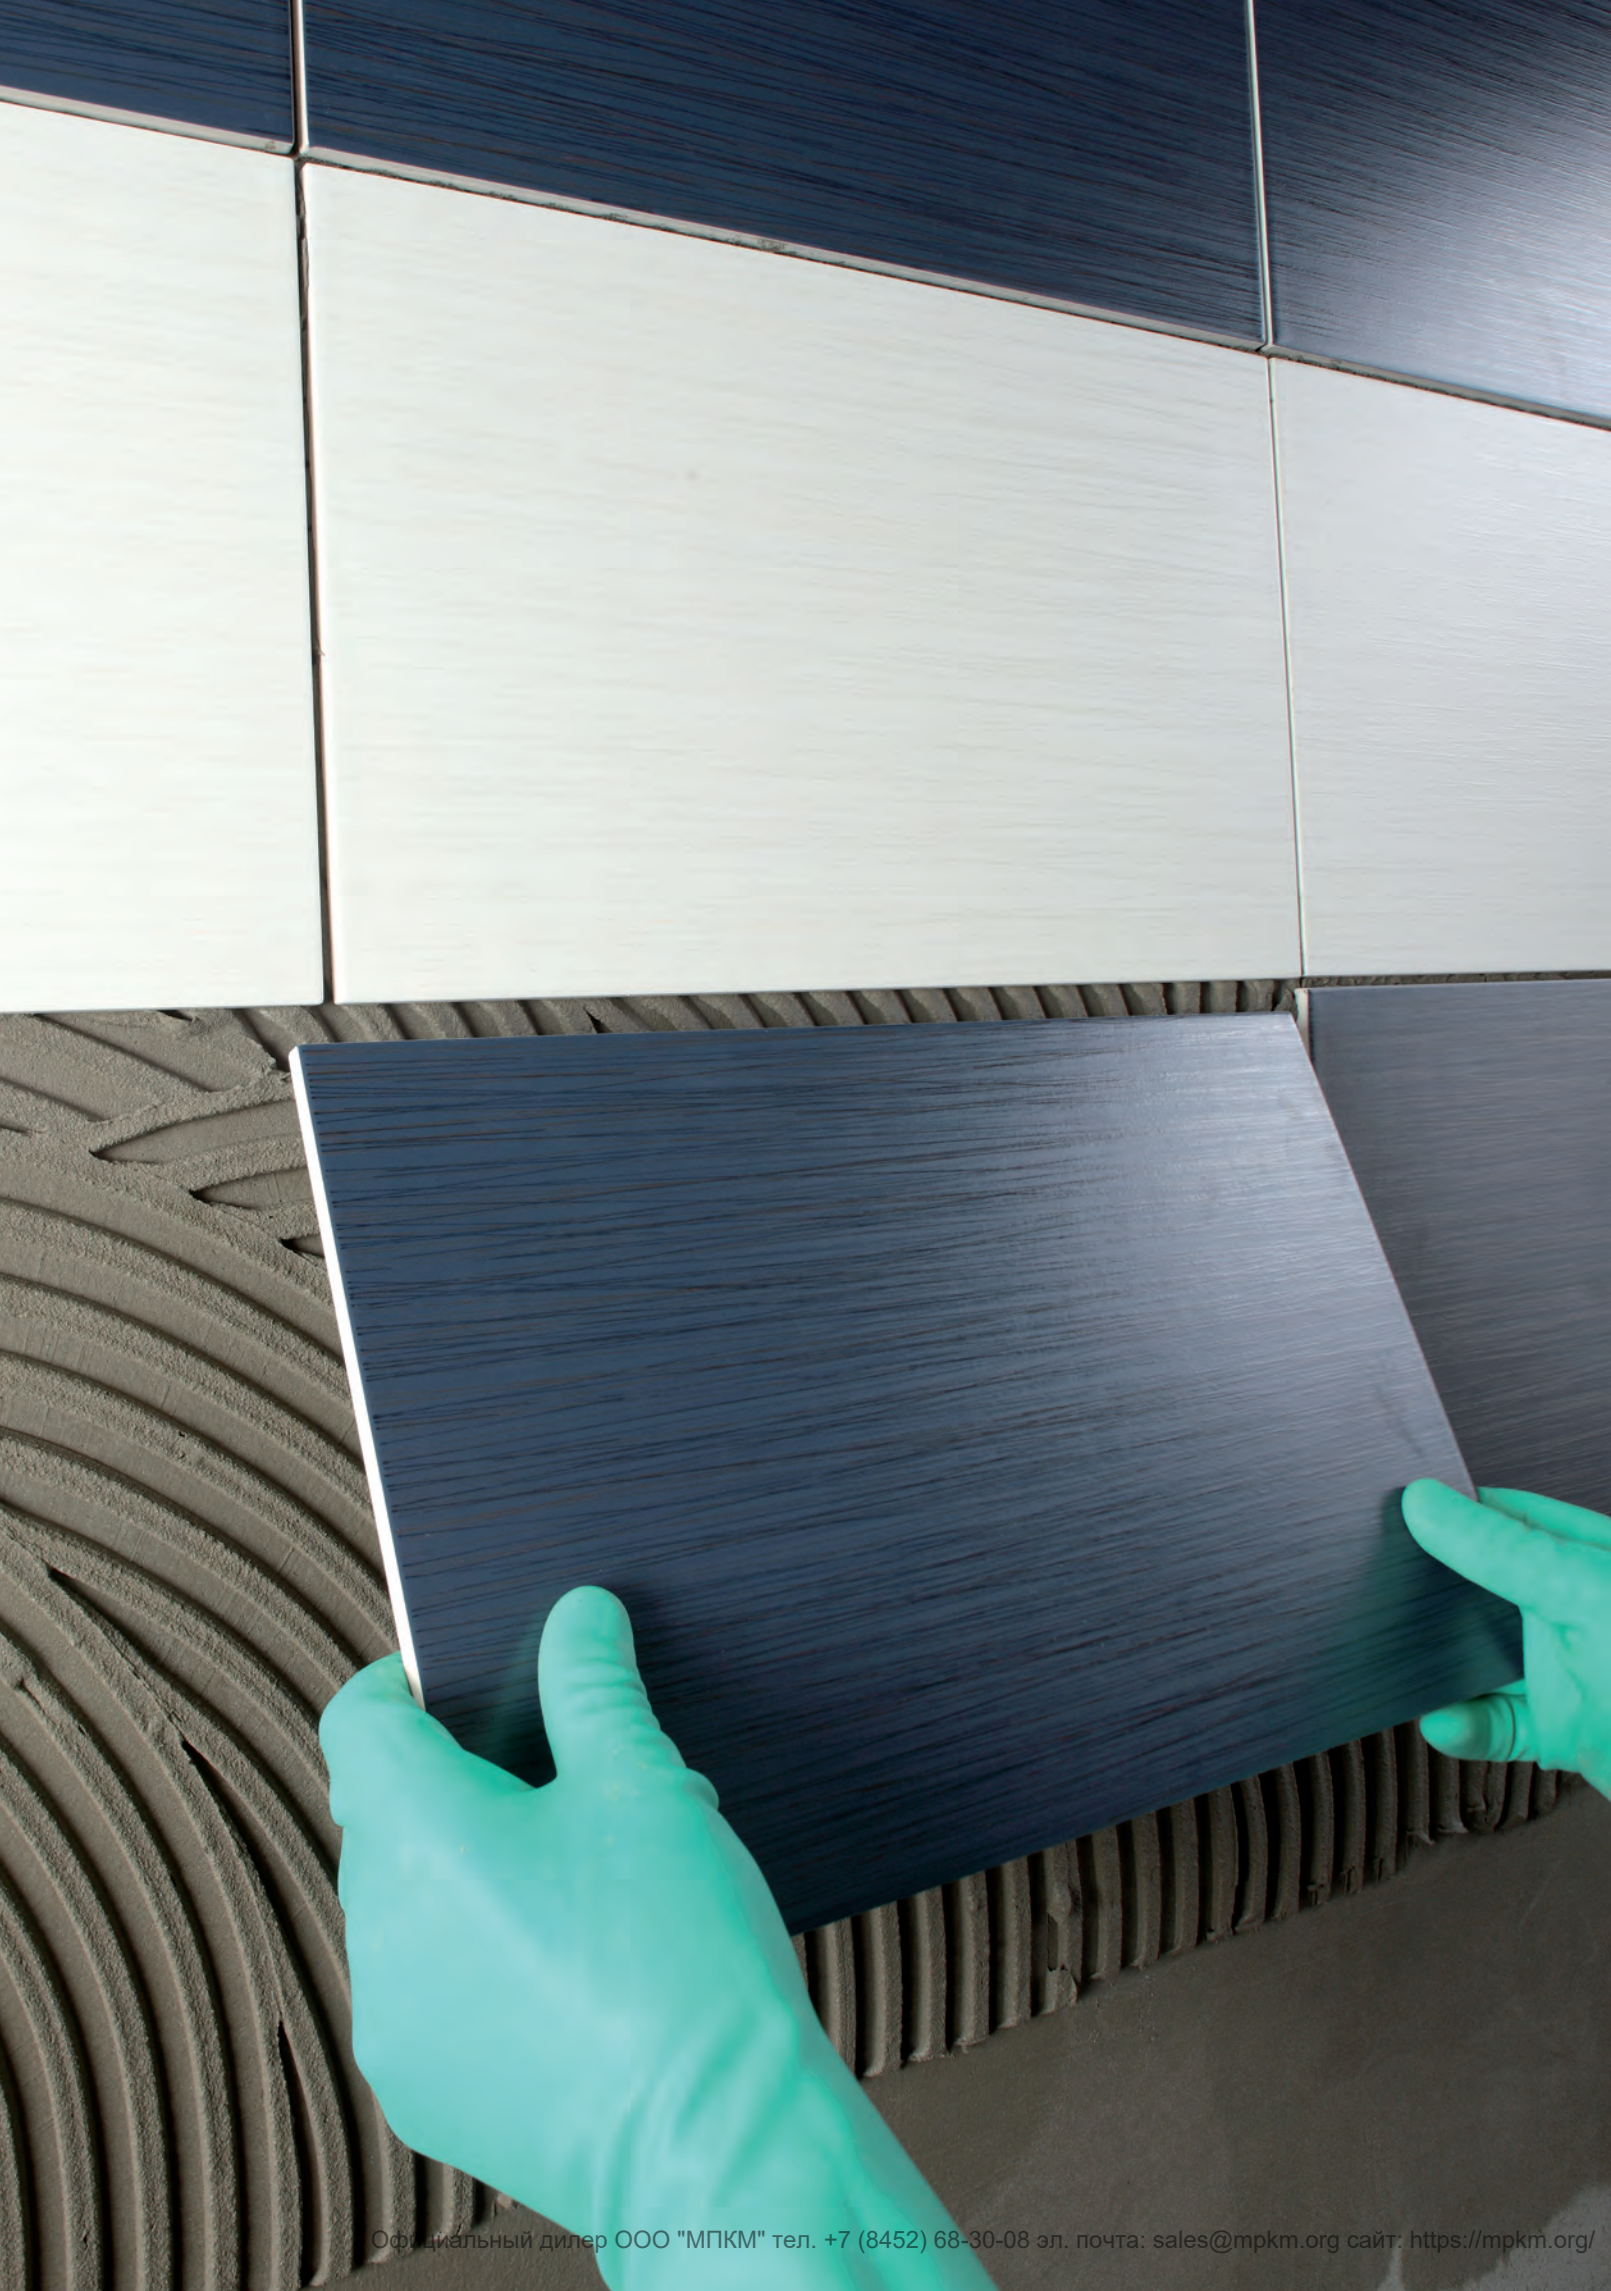

КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

4. КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

4.1 Клеи на основе гидравлических вяжущих веществ

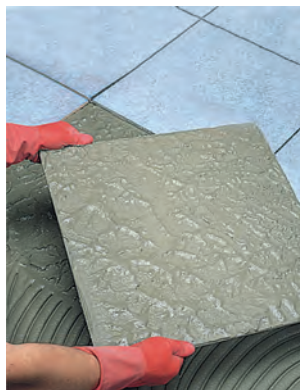

Adesilex P4

Для беспустотной укладки, быстротвердеющий клей серого цвета на цементной основе для керамической плитки и натурального камня (толщина клея от 3 до 20 мм). Обладает высокими эксплуатационными свойствами.

Внимание: Может также использоваться для выравнивания внутренних и наружных поверхностей.

Соответствие **Adesilex P4** указано в сертификате **ITT № 25070275/GI (TUM)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в сертификате **ITT № 1220.6/10/R03 NPU**, выданном Институтом ITB Катовице (Польша).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: только полы.

Жизнеспособность смеси: более 60 минут.

Открытое время: 20 минут.

Время выдержки перед затиркой: 4 часа.

Пешие нагрузки: прилб. 4 часа.

Полные нагрузки: прилб. 24 часа.

Цвет: серый.


Нанесение: закругленным зубчатым шпателем № 6 или 10.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 4-10 кг/м².

Упаковка: мешок 25 кг.

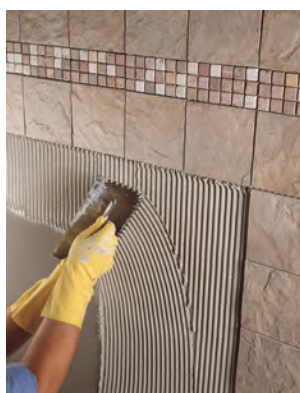

Adesilex P9

Клей на цементной основе без вертикального оползания и с увеличенным открытым временем для керамической плитки (толщина клея до 5 мм). Обладает высокими эксплуатационными свойствами.

Соответствие **Adesilex P9** указано в ITT сертификатах **№ 25050141/GI (TUM)** и **№ 25080230/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в сертификатах **ITT № 1220.1/10/R03 NPU; 1220.3/10/R03 NPU; 1220.2/10/R03 NPU и 1220.4/10/R03 NPU**, выданных Институтом ITB Катовице (Польша).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.

Открытое время: >=30 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 4-8 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: прилб. 24 часа.

Полные нагрузки: прилб. 14 дней.

Цвет: серый и белый.


Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5 или 6.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 2-5 кг/м².

Упаковка: мешок 25 кг и коробка 4x5 кг.

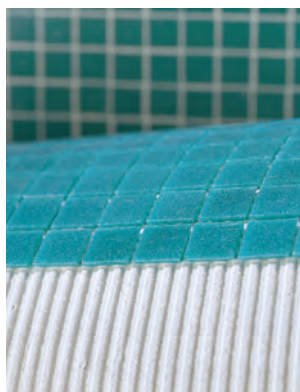

Adesilex P10

Клей белого цвета на цементной основе без вертикального оползания и с увеличенным открытым временем для стеклянной мозаики, керамической плитки и мрамора (толщина клея до 5 мм). Обладает высокими эксплуатационными свойствами.

Соответствие **Adesilex P9** указано в ITT сертификате **№ 25080061/GI (TUM)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в сертификатах **ITT № 2008-B-2749/13 и 2008-B-2749/16**, выданных Институтом МРА Дрезден (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.

Открытое время: >=30 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 4-8 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: прилб. 24 часа.

Полные нагрузки: прилб. 14 дней.

Цвет: белый.

Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5 или 6.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 2-5 кг/м².

Упаковка: мешок 25 кг.



Elastorapid

Двухкомпонентный высокодеформативный быстротвердеющий и быстросохнущий клей на цементной основе без вертикального оползания и с увеличенным открытым временем для керамической плитки и натурального камня (толщина клея до 10 мм). Обладает высокими эксплуатационными свойствами.

Соответствие **Elastorapid** указано в сертификатах **ITT № 25070277/GI (TUM) и 25080024/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 60-75 минут.

Открытое время: >=30 минут.

Время выдержки перед затиркой: 3 часа.

Пешие нагрузки: прилб. 2-3 часа.

Полные нагрузки: прилб. 24 часа (3 дня для резервуаров и бассейнов).

Деформируемость в соответствии с EN 12004:

S2 - высокодеформативный.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.

Хранение: часть A: 12 месяцев; часть B: 24 месяца.

Беречь от мороза.

Расход: 3-8 кг/м².

Упаковка:

Elastorapid белого цвета:

комплект 31,25 кг; комп. A: 25 кг / комп. B: 6,25 кг.

Elastorapid серого цвета:

комплект 31,25 кг; комп. A: 25 кг / комп. B: 6,25 кг.



Granirapid

Двухкомпонентный, деформируемый, быстротвердеющий и быстросохнущий клей на цементной основе для керамической плитки и натурального камня (толщина клея до 10 мм). Обладает высокими эксплуатационными свойствами.

Соответствие **Granirapid** указано в сертификате **ITT № 85330201.101 (SFV)**, выданном лабораторией Säurefliesner-Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Германия), и сертификатах **№ 25070279/GI (TUM)**, **№ 25080057/GI (TUM)** и **№ 25080060/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в сертификатах **ITT № 2008 - B-2749/17** и **2008-B-2749/21**, выданных Институтом МРА Дрезден (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: порошок; комп. Б: вязкая жидкость.
Соотношение смешивания: комп. А: 25 кг + комп. Б: 5,5 кг.
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Температурный диапазон: от +5°C до +30°C.
Открытое время: 20 минут.
Время схватывания: 2 часа.
Пешие нагрузки: 3-4 часа.
Полные нагрузки: 24 часа.
Цвет: серый и белый.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.
Расход: 3-8 кг/м².
Упаковка: Granirapid белого цвета: комплект 28 кг. компонент А: мешок 22,5 кг. компонент Б: ведро 5,5 кг. Granirapid серого цвета: комплект 30,5 кг. компонент А: мешок 25 кг. компонент Б: ведро 5,5 кг.



Isolastic

Эластифицирующий латекс, смешиваемый с KERABOND, KERABOND T, KERAFLOR и ADESILEX P10. Когда KERABOND, KERABOND T и KERAFLOR смешиваются с ISOLASTIC, они образуют высокодеформативный клей с увеличенным временем открытой выдержки (C2E/S2), который обладает высокими эксплуатационными свойствами. Когда ADESILEX P10 смешивается с ISOLASTIC (разбавленный водой в соотношении 1:1), он образует высокодеформативный клей с увеличенным временем открытой выдержки (C2E/S1) и высокими эксплуатационными свойствами.

Соответствие **Kerabond + Isolastic** указано в сертификатах **ITT № 25070081/GI (TUM)** и **№ 25080048/GI (TUM)**, **Kerabond T + Isolastic** имеет маркировку CE, как заявлено в сертификатах **ITT № 25070265-1/GI (TUM)** и **№ 25080055/GI (TUM)**. **Adesilex P10 + Isolastic** имеет маркировку CE, как заявлено в сертификате **ITT № 25080056/GI (TUM)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KERABOND / KERABOND T / KERAFLOR + ISOLASTIC:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Открытое время: 20 минут.
Время выдержки перед затиркой:
 – на стенах: 4-8 часов;
 – на полах: 24-36 часов.
Пешие нагрузки: 24-36 часов.
Полные нагрузки: прикл. 14 дней.
Деформируемость в соответствии с EN 12004:
 S2 – высокодеформативный (ADESILEX P10+ ISOLASTIC при разбавлении водой 1:1 – S1 деформируемый).
Нанесение: KERABOND / KERABOND T + ISOLASTIC: зубчатым шпателем N 4, 5 или 6. KERAFLOR / ISOLASTIC: зубчатым шпателем № 6 или 10 для KERAFLOR.
 ADESILEX P10/ISOLASTIC при разбавлении водой в соотношении 1:1: зубчатым шпателем N 4, 5 или 6.
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.
Расход: 1-2 кг/м².
Упаковка: ведро 5, 10 и 25 кг, коробка 12x1 кг.



Kerabond

Клей на цементной основе для керамической плитки (толщина клея до 5 мм).

Соответствие **Kerabond** указано в сертификатах **ITT № 25070080/GI (TUM)** и **25080025/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Открытое время: 20 минут.
Время выдержки перед затиркой:
 – на стенах: 4-8 часов;
 – на полах: 24 часа.
Пешие нагрузки: прикл. 24 часа.
Полные нагрузки: прикл. 14 дней.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: зубчатым шпателем N 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Расход: 2-5 кг/м².
Упаковка: мешок 25 кг и коробка 4x5 кг

4. КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



Kerabond T

Клей на цементной основе без вертикального оползания для керамической плитки (толщина клея до 5 мм).

Соответствие **Kerabond T** указано в **ITT** сертификатах № **25050176-1/GI (TUM)** и № **25080238/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в **ITT** сертификатах № **1220.8/10/R03 NPU**, **1220.10/10/R03 NPU** и **1220.9/10/R03 NPU**, выданных Институтом ITB Катовице (Польша).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.

Открытое время: 20 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 4-8 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: прикл. 24 часа.

Полные нагрузки: прикл. 14 дней.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5 или 6.

EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 2-5 кг/м².

Упаковка: мешок 25 кг и коробка 4х5 кг.



Keracrete

Синтетический латекс, смешиваемый с KERACRETE POWDER (белого или серого цвета) или с песком и цементом (толщиной до 5 мм).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KERACRETE+ KERACRETE POWDER:

Жизнеспособность смеси: 90 минут.

Открытое время: 20 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 4-6 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: прикл. 3 дня.

Полные нагрузки: прикл. 14 дней (21 день для резервуаров и плавательных бассейнов).

Цвета в наличии: – KERACRETE POWDER: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем № 5, 6 или 10.

EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.

Соотношение смешивания: 4 кг с 1 кг KERACRETE.

Хранение:

– KERACRETE: 24 месяца. Беречь от мороза.

– KERACRETE POWDER: 12 месяцев.

Расход:

– 0,5-1 кг/м² KERACRETE;

– 2-4 кг/м² KERACRETE POWDER.

Упаковка:


KERACRETE: ведро 5, 10 и 25 кг;

KERACRETE POWDER: мешок 25 кг.

Keracrete Powder

Готовая к применению смесь песка и цемента, смешиваемая с латексом KERACRETE. Эта смесь образует клей без вертикального оползания, с высокими эксплуатационными свойствами, и подходит для керамической плитки, стеклянной мозаики и натурального камня (толщина клея до 5 мм).

Соответствие **Keracrete + Keracrete Powder** указано в сертификатах **ITT № 25040276/GI (TUM)** и **25080247/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).

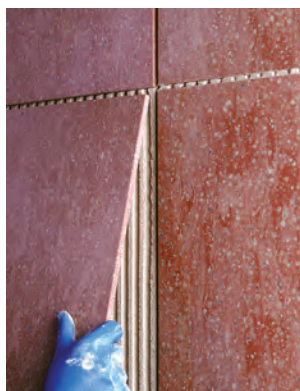

Keraflex

Клей на цементной основе без вертикального оползания и с увеличенным открытым временем для керамической и каменной плитки (толщина клея до 5 мм).

Соответствие **Keraflex** указано в сертификатах **ITT № 25040476/GI (TUM)** и **ITT № 25080239/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в **ITT** сертификатах № **1220.12/10/R03 NPU**; **1220.14/10/R03 NPU**; **1220.11/10/R03 NPU** и **1220.13/10/R03 NPU** выданных Институтом ITB Катовице (Польша).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.

Открытое время: >30 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 4-6 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: прикл. 24 часа.

Полные нагрузки: прикл. 14 дней.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем N 4, 5 или 6.

EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 2-5 кг/м².

Упаковка: мешок 25 кг и коробка 4х5 кг.



Keraflex Easy

Простой в использовании клей на цементной основе с возможностью нанесения на обратную сторону материалов, для керамической и каменной плитки. Обладает высокими эксплуатационными свойствами и очень низким уровнем выбросов летучих органических соединений. Особенно хорошо подходит для укладки крупной фарфоровой плитки на больших площадях; толщина до 10 мм.

Соответствие **Keraflex Easy** указано в сертификатах **ITT № 25080254/GI** и **№ 25080400/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.

Открытое время: >30 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 4-6 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: прикл. 24 часа.

Полные нагрузки: прикл. 14 дней.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем N 4, 5 или 6.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 2-5 кг/м².

Упаковка: мешок 25 кг и коробка 4х5 кг.



Keraflex Maxi S1

Деформативный клей на цементной основе без вертикального оползания, с увеличенным временем открытой выдержки и технологией Low Dust для керамической плитки. Обладает высокими эксплуатационными свойствами. Особенно рекомендуется для укладки крупной плитки из фарфора и натурального камня (толщина клея от 3 до 15 мм).

Соответствие **S1 Keraflex Maxi** указано в **ITT** сертификатах **№ 25070387/GI (TUM)** и **25080246/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.

Открытое время: >30 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 4-8 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: прикл. 24 часа

Полные нагрузки: прикл. 14 дней.

Деформируемость в соответствии с EN 12004:

S1 - деформативный.

Цвет: белый и серый.

Нанесение: зубчатым шпателем N 4, 5 или 6.


Хранение: 12 месяцев.

Расход: 1,2 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

– Серый: мешок 25 кг;

– Белый: мешок 23 кг.

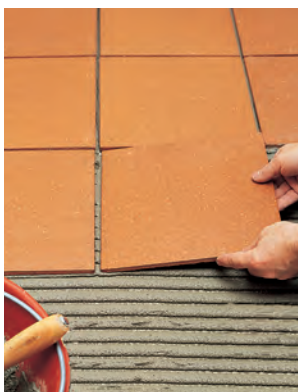

Kerafloor

Клей на цементной основе для керамической плитки (толщина клея до 15 мм).

Соответствие **Kerafloor** указано в сертификатах **ITT № 25050161/GI** и **№ 25080270/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.

Открытое время: 20 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 6-8 часов;

– на полах: 24-36 часов.

Пешие нагрузки: прикл. 24-36 часов.

Полные нагрузки: прикл. 14 дней.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем N 6 или 10 или шпателем для KERAFLOR.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 1,4 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.



Keraquick

Быстротвердеющий деформативный клей на цементной основе без вертикального оползания и с увеличенным открытым временем для керамической плитки и натурального камня. Стабилен в присутствии влаги и обладает высокими эксплуатационными свойствами (толщина клея до 10 мм).

Соответствие **Keraquick** указано в **ITT** сертификатах **№ 25070276/GI (TUM)**, **25080059/GI (TUM)** и **25080063/GI (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 30 минут.

Открытое время: 20 минут.

Время выдержки перед затиркой: 2-3 часа.

Пешие нагрузки: прикл. 2-3 часа.

Полные нагрузки: прикл. 24 часа (3 дня для резервуаров и плавательных бассейнов).

Деформируемость в соответствии с EN 12004:

S1 - деформативный.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем N 4, 5 или 6.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 2-5 кг/м².

Упаковка: мешок 25 кг и коробка 4х5 кг.

4. КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



Keraset

Клей на цементной основе для керамической плитки (толщина клея до 5 мм).

Соответствие **Keraset** указано в сертификате **ITT № 71230101.101 (SFV)**, выданном лабораторией Säurefliesner-Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Германия), и № **25080231/GI (ТУМ)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в сертификатах **ITT № 2008-B-2749/01** и **2008-B-2749/04**, выданных Институтом МРА Дрезден (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 6-8 часов.

Открытое время: 20 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 3-6 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: прилб. 24 часа.

Полные нагрузки: прилб. 14 дней.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем N 4, 5 или 6.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 2-5 кг/м².

Упаковка: мешок 25 кг.



Latex Plus

Эластифицирующий латекс, смешиваемый с KERAQUICK. Когда KERAQUICK смешивается с LATEX PLUS, он образует высокодеформативный быстротвердеющий клей (C2F/S2), обладающий высокими эксплуатационными свойствами.

Соответствие **Kerafloor + Latex Plus** указано в сертификате **ITT № 25080065/GI (ТУМ)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

LATEX PLUS + KERAQUICK:

Жизнеспособность смеси: 30 минут.

Открытое время: 20 минут.

Время выдержки перед затиркой: 2-3 часа.

Пешие нагрузки: прилб. 2-3 часа.

Полные нагрузки: прилб. 24 часа (3 дня для резервуаров и плавательных бассейнов).

Деформируемость в соответствии с EN 12004:


S2 - высокодеформативный.

Нанесение: зубчатым шпателем N 4, 5, 6 или 10.

Хранение (LATEX PLUS): 24 месяца. Беречь от мороза.

Расход: рассчитывается в зависимости от количества KERAQUICK и соотношения смешивания.

Упаковка: ведро 10 кг.

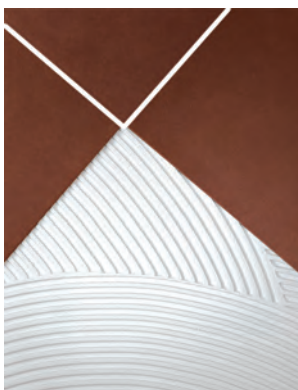

Tixobond White

Клей ультра-белого цвета на цементной основе без вертикального оползания и с длительным открытым временем для керамической плитки (толщина клея до 15 мм). Обладает высокими эксплуатационными свойствами.

Соответствие **Tixobond White** указано в сертификате **ITT № 25040602/GI (ТУМ)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.

Открытое время: 30 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 4-8 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: 24 часа.

Полные нагрузки: прилб. 14 дней.

Цвет: белый.

Нанесение: зубчатым шпателем N 4, 5, 6 или 10.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 1,2 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.



Ultralite S1

Однокомпонентный деформативный клей на цементной основе, с высокими эксплуатационными свойствами, без вертикального оползания, с длительным открытым временем, технологией Low Dust и очень низким расходом. Легко наносится при помощи шпателя, подходит для керамической плитки и натурального камня.

Соответствие **Ultralite S1** указано в сертификате **ITT № 25080237/GI**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.

Открытое время: >30 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 4-8 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: прилб. 24 часа.

Полные нагрузки: прилб. 14 дней.

Деформируемость в соответствии с EN 12004:

S1 - деформативный.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем N 4, 5, 6 или 10.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 1,5-2,5 кг/м².

Упаковка: мешок 15 кг.

Ultralite S1 Quick

Однокомпонентный, деформативный, облегченный, быстротвердеющий и гидратирующий клей на цементной основе, с высокими эксплуатационными свойствами, без вертикального оползания, с хорошей способностью к затиранию и гидратированию и очень низким расходом, для керамической плитки, камня и тонкой фарфоровой плитки.

Соответствие **Ultralite S1** указано в сертификате **ITT № 25120143/AG (TUM)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 50 минут.

Открытое время: ≥ 20 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 2-3 часа.

– на полах: 2-3 часа.

Пешие нагрузки: 2-3 часа.

Полные нагрузки: 24 часа.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем N 4, 5, 6 или 10.

Деформируемость в соответствии с EN 12004:

S1 - деформативный.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 1,5-2,5 кг/м².

Упаковка: мешок 15 кг.



Ultralite S2 NEW

Однокомпонентный клей на цементной основе с высокими эксплуатационными свойствами: высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, очень низким расходом и отличной удобоукладываемостью. Рекомендован для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита.

Соответствие **Ultralite S2** указано в **ITT** сертификатах **№ 25110055/AG (TUM)** и **25110056/AG (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: более 8 часов.

Открытое время: > 30 минут.

Время выдержки перед затиркой:

– на стенах: 4-8 часов;

– на полах: 24 часа.

Пешие нагрузки: 24 часа.

Полные нагрузки: через 14 дней.

Деформируемость в соответствии с EN 12004:

S2 - высокодеформативный.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 0,8 кг/м² на 1 мм толщины, что эквивалентно 1,5 – 2,5 кг/м².

Упаковка: мешок 15 кг.

Ultralite S2 Quick

Однокомпонентный, высокодеформативный, облегченный, быстротвердеющий и гидратирующий клей на цементной основе с увеличенным открытым временем, высокими эксплуатационными свойствами и хорошей способностью к затиранию и гидратированию и очень низким расходом, для керамической плитки и камня, идеально подходит для тонкой фарфоровой плитки.

Соответствие **Ultralite S2 Quick** указано в **APPLUS +** сертификатах **№ 12/5363-1240-S** и **№ 12/5363-1241-S**, выданных технологическим центром LGAI, Беллатерра (Испания).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 50 минут.

Открытое время: ≥ 30 минут.

Заполнение швов:

– на стенах: 2-3 часа.

– на полах: 2-3 часа.

Пешие нагрузки: 2-3 часа.

Полные нагрузки: 24 часа.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.

Деформируемость в соответствии с EN 12004:

S2 – высокодеформативный.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 1,5-2,5 кг/м².

Упаковка: мешок 15 кг.



Adesilex P22

Готовый к использованию пастообразный клей без вертикального оползания и с увеличенным открытым временем для керамической плитки (толщина клея до 5 мм).

Соответствие **Adesilex P22** указано в сертификате **ITT № 25040268/GI (TUM)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и сертификатах **ITT № 2009-B-4835/01** и **2009-B-4835/04**, выданных Институтом МРА Дрезден (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Область применения: только стены.

Открытое время: ≥ 30 минут.

Время выдержки перед затиркой: 24 часа.

Полные нагрузки: 7-14 дней.

Деформируемость: высокодеформативный.

Цвет: белый.

Нанесение: зубчатым шпателем № 4 или 5.

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Расход: 1,5-2,5 кг/м².

Упаковка: ведро 5, 12 и 25 кг и коробка 1 кг x12.

4. КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



Adesilex P25

Готовый к использованию пастообразный клей без вертикального оползания и с увеличенным открытым временем для керамической плитки (толщина клея до 5 мм).

Соответствие **Adesilex P25** указано в сертификате **ITT № LR-04-085 (CSTB)**, выданном лабораторией Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Шам-сюр-Марн (Франция).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Где использовать: только стены.
Открытое время: ≥ 30 минут.
Время выдержки перед затиркой: 24 часа.
Полные нагрузки: 7-14 дней.
Деформируемость: высокодеформативный.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатым шпателем № 4 или 5.
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.
Расход: 1,5-2,5 кг/м².
Упаковка: ведро 5, 12 и 25 кг.



Fix & Grout Brick

Готовый к использованию пастообразный клей с технологией против плесени Bioblock и высокими эксплуатационными свойствами для склеивания декоративных элементов из кирпича, цемента и синтетической смолы на внутренних и внешних поверхностях.

Соответствие **Fix & Grout Brick** указано в сертификате **ITT № 25080309/GI (TUM)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Открытое время: 20 минут.
Время корректировки: 30-35 минут.
Затирка: очистить клей, вытекающий из швов, влажной кистью в течение 20 минут (в зависимости от условий среды).
Цвет: белый, серый и бежевый.
Нанесение: зубчатым шпателем или кистью.
Хранение: 24 месяца.
Расход: 1,4-4,2 кг/м².
Упаковка: ведро 12 и 5 кг.



Ultramastic 2

Готовый к использованию пастообразный клей без вертикального оползания для укладки керамической плитки.

Соответствие **Ultramastic 2** указано в сертификате **ITT № 25070251/GI**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Открытое время: 20 минут.
Время корректировки: до 30-35 минут в зависимости от впитывающей способности основания, плитки и условий среды.
Время выдержки перед затиркой: 12-24 часа.
Пешие нагрузки: прилб. 2 дня.
Полные нагрузки: прилб. 7 дней.
Деформируемость: высокодеформативный.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5 или 6.
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.
Расход:
1,5-2,5 кг/м² для стен;
3-4 кг/м² для полов.
Упаковка: ведро 12, 16 и 25 кг.



Ultramastic III

Готовый к использованию пастообразный клей без вертикального оползания и с длительным открытым временем и высокими эксплуатационными свойствами, для укладки керамической плитки на стены и полы (толщина клея до 5 мм).

Соответствие **Ultramastic III** указано в сертификате **ITT № 25040266/GI (TUM)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в сертификатах **ITT № 2009-B-4835/06** и **2009-B-4835/09**, выданных Институтом МРА Дрезден (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Открытое время: ≥ 30 минут.
Время корректировки: до 35-40 минут в зависимости от впитывающей способности основания, плитки и условий среды.
Время выдержки перед затиркой: 12-24 часа.
Пешие нагрузки: прилб. 2 дня.
Полные нагрузки: прилб. 7 дней.
Деформируемость: высокодеформативный.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5 или 6.
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.
Расход:
1,5-2,5 кг/м² для стен;
3-4 кг/м² для полов.
Упаковка: ведро 1, 5, 12 и 16 кг.



Ultramastic 5

Готовый к использованию пастообразный клей без вертикального оползания, с длительным открытым временем и корректировки, а также высокими эксплуатационными свойствами, для укладки керамической плитки. Идеален для впитывающих оснований.

Соответствие **Ultramastic 5** указано в сертификате **ITT № 25080235/GI**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Открытое время: >=30 минут.
Время корректировки: до 50 минут в зависимости от впитывающей способности основания, плитки и условий среды.
Время выдержки перед затиркой: 12-24 часа.
Пешие нагрузки: прилб. 2 дня.
Полные нагрузки: прилб. 7 дней.
Деформируемость: высокодеформативный.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5 или 6.
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.
Расход:
 1,5-2,5 кг/м² для стен;
 3-4 кг/м² для полов.
Упаковка: ведро 5 и 16 кг.



Keralastic

Двухкомпонентный полиуретановый клей с высокими эксплуатационными свойствами для керамической плитки и натурального камня.

Соответствие **Keralastic** указано в сертификате **ITT № 25040320/GI (TUM)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в сертификатах **№ 2008-B-2748/13.1**, **2008-B-2748/14.1** и **2008-B-2748/15.1**, выданных Институтом МРА Дрезден (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Открытое время: 50 минут.
Время выдержки перед затиркой: 12 часов.
Пешие нагрузки: прилб. 12 часов.
Полные нагрузки: прилб. 7 дней.
Деформируемость: высокодеформативный.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: зубчатым шпателем № 4 или 5.
Хранение: 24 месяца.
Расход: 2,5-5 кг/м².
Упаковка: комплект 5 и 10 кг (A: B = 94:6 массовых частей).



Keralastic T

Двухкомпонентный полиуретановый клей без вертикального оползания и с высокими эксплуатационными свойствами для керамической плитки и натурального камня.

Соответствие **Keralastic T** указано в сертификатах **ITT № 2504321/GI** и **№ 25040471 (TUM)**, выданных лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и сертификатах **№ B 2008-B-2748/16.1**, **2008-B-2748/17.1** и **2008-B-2748/18.1**, выданных Институтом МРА Дрезден (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Открытое время: 50 минут.
Время выдержки перед затиркой: 12 часов.
Пешие нагрузки: прилб. 12 часов.
Полные нагрузки: прилб. 7 дней.
Деформируемость: высокодеформативный.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: зубчатым шпателем № 4 или 5.
Хранение: 24 месяца.
Расход: 2,5-5 кг/м².
Упаковка: комплект 5 и 10 кг (A: B = 94:6 массовых частей).



Kerapoxy Adhesive


Двухкомпонентный эпоксидный клей без вертикального оползания для керамической плитки и натурального камня.

Соответствие **Kerapoxy Adhesive** указано в сертификате **ITT № 25070399/GI (TUM)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в сертификатах **ITT № 2008-B-2748/4.1**, **2008-B-2748/5.1** и **2008-B-2748/6.1**, выданных Институтом МРА Дрезден (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Открытое время: 60 минут.
Пешие нагрузки: прилб. 10-12 часов.
Полные нагрузки: 2 дня.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: подходящим зубчатым шпателем.
Хранение: 24 месяца.
Расход: 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: 10 кг.

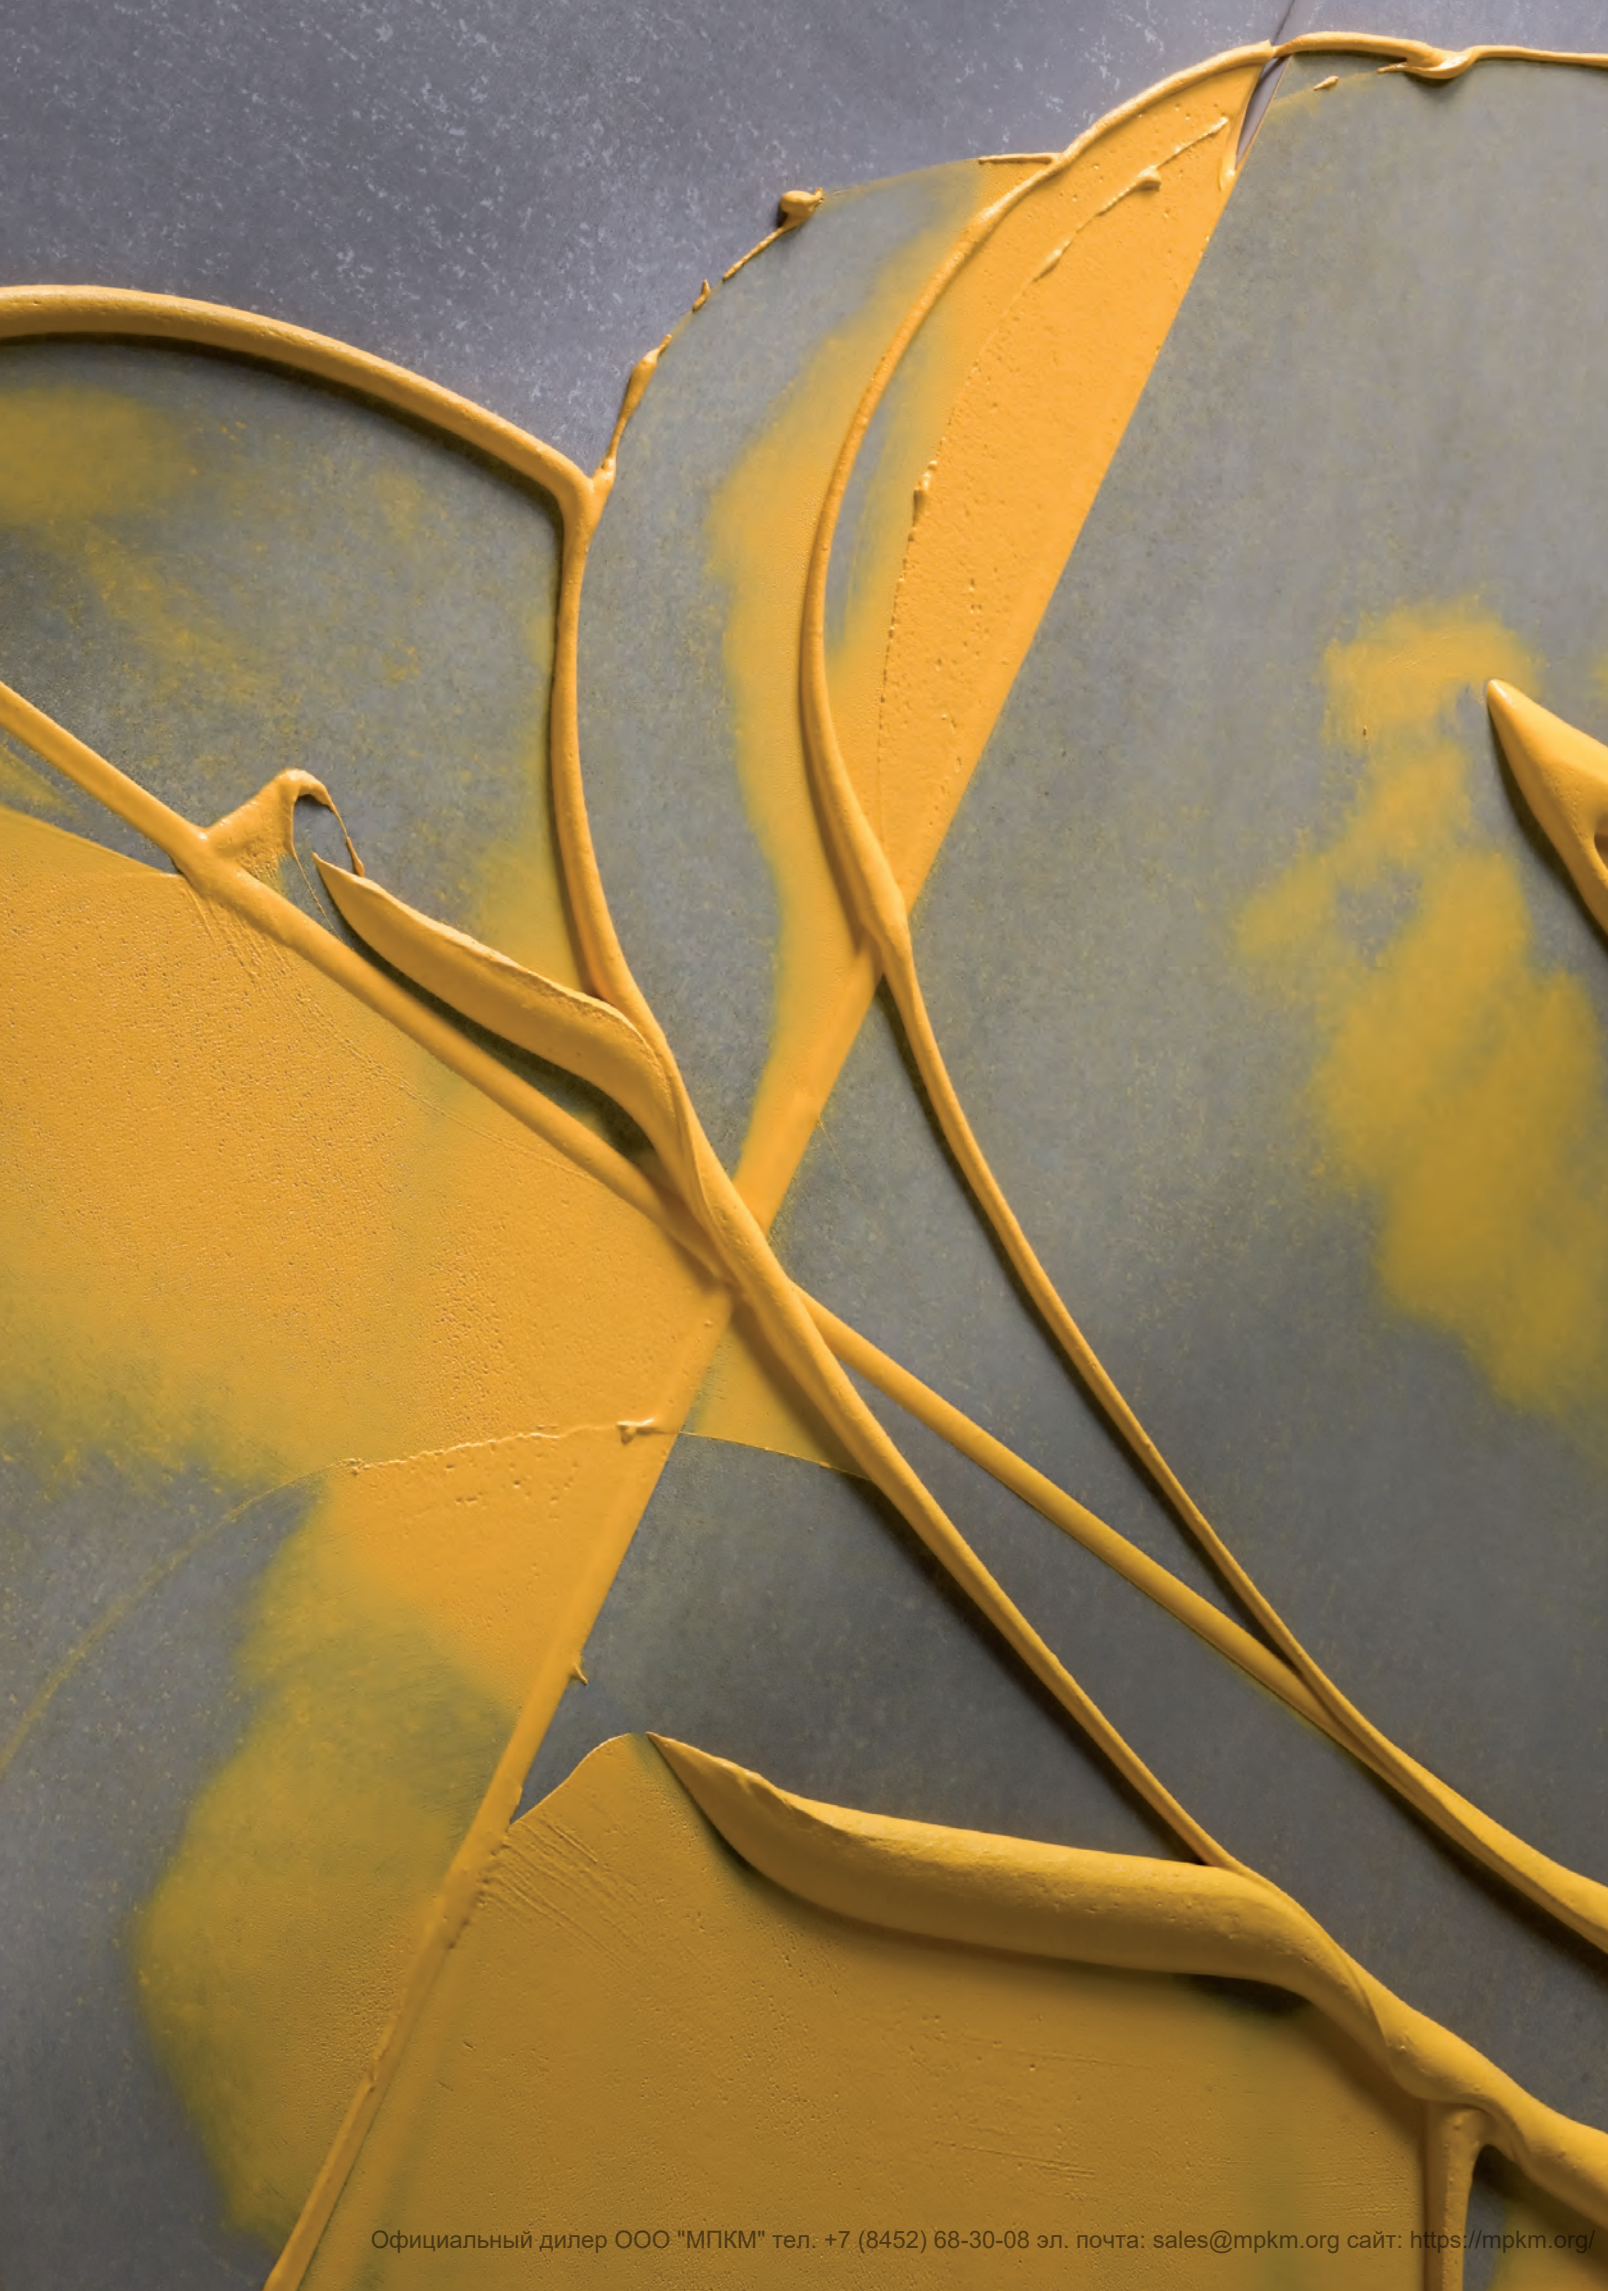

ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

5. ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

5.1 Цементные заполнители



Fugolastic

Жидкая полимерная добавка для KERACOLOR FF, KERACOLOR GG и KERACOLOR SF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

FUGOLASTIC + KERACOLOR:

Жизнеспособность смеси: прикл. 2 часа.

Время выдержки перед отделкой: 10-20 минут.

Пешие нагрузки: прикл. 24 часа.

Полные нагрузки: 7-10 дней.


Нанесение: резиновым шпателем MAPEI или раклей.

Очистка: губкой MAPEI или подушками Scotch-Brite.

Хранение FUGOLASTIC: 24 месяца. Защищать от мороза.

Расход: в зависимости от размера швов.

Упаковка: ведро 5, 10 и 25 кг и пакеты 12x1 кг.

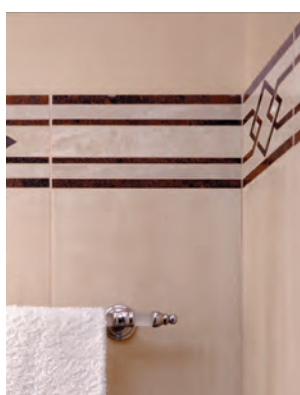

Keracolor FF

Предварительно смешанный полимер-модифицированный цементный раствор с водоотталкивающей технологией DropEffect и высокими эксплуатационными свойствами для заполнения швов шириной до 6 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: прикл. 2 часа.

Время выдержки перед отделкой: 10-20 минут.

Пешие нагрузки: прикл. 24 часа.

Полные нагрузки: 7-10 дней.

Цвет: 18 различных цветов из диапазона MAPEI «Цветные заполнители».

Нанесение: резиновым шпателем MAPEI или раклей.

Очистка: губкой MAPEI или подушками Scotch-Brite.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев (мешок 22-25 кг), 24 месяца (мешок 5 кг).

Расход: в зависимости от размера швов.

Упаковка: мешок 22-25 кг и коробка 4x5 кг, в зависимости от цвета.



Keracolor GG

Предварительно смешанный полимер-модифицированный цементный раствор с высокими эксплуатационными свойствами для заполнения швов от 4 до 15 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: прикл. 2 часа.

Время выдержки перед отделкой: 10-20 минут.

Пешие нагрузки: прикл. 24 часа.

Полные нагрузки: 7-10 дней.

Цвет: 18 различных цветов из диапазона MAPEI «Цветные заполнители».

Нанесение: резиновым шпателем MAPEI или раклей.

Очистка: губкой MAPEI или подушками Scotch-Brite.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев (мешок 22-25 кг), 24 месяца (мешок 5 кг).

Расход: в зависимости от размера швов.

Упаковка: мешок 25 кг и коробка 4x5 кг, в зависимости от цвета.



Keracolor SF

Мелкозернистый цементный раствор белого цвета с высокими эксплуатационными свойствами для заполнения швов до 4 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: прикл. 2 часа.

Время выдержки перед отделкой: 10-20 минут.

Пешие нагрузки: прикл. 24 часа.

Полные нагрузки: 7 дней.

Цвет: белый.

Нанесение: резиновым шпателем MAPEI или раклей.


Очистка: губкой MAPEI или подушками Scotch-Brite.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев (мешок 22 кг), 24 месяца (мешок 5 кг).

Расход: в зависимости от размера швов.

Упаковка: мешок 22 кг и коробка 4x5 кг, в зависимости от цвета.

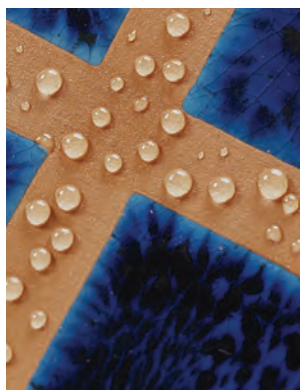

Ultracolor Plus

Стойкий к образованию плесени, быстротвердеющий и быстросохнущий полимер – модифицированный раствор с водоотталкивающим эффектом DropEffect, технологией против плесени Bioblock и высокими эксплуатационными свойствами для заполнения швов от 2 до 20 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 20-25 минут.
Время выдержки перед отделкой: 15-30 минут.
Пешие нагрузки: прибл. 3 часа.
Полные нагрузки: 24 часа (48 часов для резервуаров и плавательных бассейнов).
Цвет: 26 различных цветов из диапазона MAPEI «Цветные заполнители».
Нанесение: резиновым шпателем.
Очистка: губкой MAPEI или подушками Scotch-Brite.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
Хранение:
 – 12 месяцев (мешок 23 кг);
 – 24 месяца (мешок 1 и 5 кг).
Расход: в зависимости от размера швов.
Упаковка: мешок 23 кг и коробка 4х5 кг и 9х1 кг, в зависимости от цвета.

5.2 Эпоксидные заполнители



Kerapoxy


Двухкомпонентный, кислотостойкий, эпоксидный раствор и клей с высокими эксплуатационными свойствами, без вертикального оползания, для укладки и затирки керамической плитки и натурального камня (минимальная ширина швов 3 мм).

Соответствие **Kerapoxy** указано в сертификате **ITT № 25040322/GI (TUM)**, выданном лабораторией Технического Университета Мюнхена (Германия), и в сертификатах **ITT № 2008-B-2748/7.1, 2008-B-2748/8.1 и 2008-B-2748/9.1**, выданных Институтом МРА Дрезден (Германия).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Время открытой выдержки: 30 минут.
Пешие нагрузки: прибл. 24 часа.
Полные нагрузки: 4 дня. Через 4 дня поверхности могут подвергаться воздействию химических веществ.
Цвет: 26 различных цветов из диапазона MAPEI «Цветные заполнители».
Нанесение: подходящим шпателем.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.
Хранение: 24 месяца.
Расход:
 – для затирки: в зависимости от размера швов;
 – для склеивания: 2-4 кг/м².
Упаковка: комплекты 5 и 10 кг, коробка 12х2 кг.

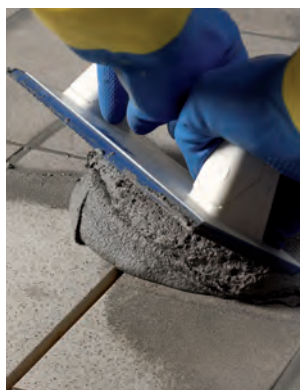


Kerapoxy CQ

Простой в использовании, кислотостойкий, противокислительный, эпоксидный раствор с превосходной очищающей способностью для заполнения швов шириной не менее 2 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Пешие нагрузки: прибл. 24 часа.
Полные нагрузки: через 4 дня поверхности могут подвергаться воздействию химических веществ.
Цвет: 21.
Нанесение: резиновым шпателем MAPEI.
Отделка: целлюлозной губкой MAPEI.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.
Хранение: 24 месяца.
Расход: в зависимости от размера швов.
Упаковка: комплект 3 кг. Комплект 10 кг для цветов: 283 лазурный, 290 кремовый.

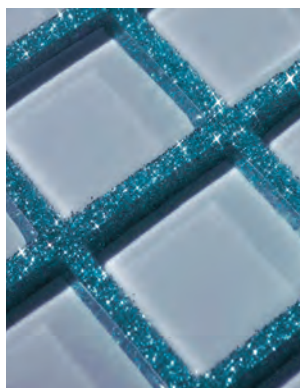

Kerapoxy Design

Двухкомпонентный, кислотостойкий, декоративный, полупрозрачный эпоксидный раствор для затирки стеклянной мозаики, керамической плитки и натурального камня, используемый в комбинации с MAPEGLITTER для особенно привлекательной и высококачественной отделки. Также может использоваться для склеивания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Время открытой выдержки (клея): 30 минут.
Время корректировки (клея): 60 минут.
Пешие нагрузки: прибл. 24 часа.
Полные нагрузки: через 4 дня поверхности могут подвергаться воздействию химических веществ.
Цвета: 15: 700 полупрозрачный (нейтральный), 702 серебристо-серый, 710 белый лед, 716 розовый, 720 жемчужно-серый, 728 темно-серый, 729 Сахара, 730 бирюзовый, 731 темно-коричневый, 740 синий, 744 мандариновый, 750 красный, 760 золотой, 770 антрацитовый и 799 белый.
Нанесение: подходящим шпателем.
Отделка: целлюлозной губкой MAPEI.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.
Хранение: 24 месяца.
Расход: в зависимости от размера швов.
Упаковка: комплект 3 кг.

5. ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ



Kerapoxy IEG

Двухкомпонентный эпоксидный раствор с очень высокой химической стойкостью для заполнения швов шириной не менее 3 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 45 минут.

Пешие нагрузки: прибл. 24 часа.

Полные нагрузки: 4 дня. Через 4 дня поверхности могут подвергаться воздействию химических веществ.

Цвет: 113 цементно-серый, 130 жасмин.

Нанесение: резиновым шпателем MAPEI.

Очистка: губкой MAPEI и подушками Scotch-Brite (или с помощью одноголовочного ротационного полировального станка с абразивным войлочным диском типа Scotch-Brite и резиновой раклей).

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 24 месяца.

Расход: в зависимости от размера швов.

Упаковка: комплект 10 кг.



Kerapoxy P

Простой в использовании, двухкомпонентный, кислотостойкий эпоксидный раствор с хорошей очищающей способностью для заполнения швов шириной не менее 3 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 45 минут.

Пешие нагрузки: прибл. 24 часа.

Полные нагрузки: 4 дня. Через 4 дня поверхности могут подвергаться воздействию химических веществ.

Цвет: 113 цементно-серый.

Нанесение: резиновым шпателем MAPEI.

Очистка: губкой MAPEI и подушками Scotch-Brite (или с помощью одноголовочного ротационного полировального станка с абразивным войлочным диском типа Scotch-Brite и резиновой раклей).

Хранение: 24 месяца.

Расход: в зависимости от размера швов.

Упаковка: комплект 10 кг.



MapeGlitter

Цветной блеск из полиэстера, алюминия и эпоксидной смолы с металлическим эффектом для смешивания с KERAPOXY DESIGN.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальная дозировка: 10% от веса KERAPOXY DESIGN.

Цвет: серебристый и светло-желтый. 22 других цвета доступны по запросу.

Упаковка: коробка 10 пакетов по 100 гр.

5.3 Готовые к использованию пастообразные продукты



Flexcolor

Готовый к использованию полимерный пастообразный наполнитель с водоотталкивающим эффектом DropEffect и технологией против плесени Bioblock для затирки швов в керамической плитке шириной от 2 до 10 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время выдержки перед отделкой: от 15-20 минут, в зависимости от условий среды и впитываемости плитки.

Пешие нагрузки: 48 часов.

Полные нагрузки: 7 дней.

Цвет: 100 белый, 111 серебристо-серый и 132 бежевый 2000.


Нанесение: резиновым шпателем.

Очистка: губкой MAPEI и подушками Scotch-Brite.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: в зависимости от размера швов.

Упаковка: ведро 5 и 10 кг.





СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ И ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ДЛЯ БРУСЧАТКИ

6. СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ И ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ДЛЯ БРУСЧАТКИ



Keracolor PPN

Высокопрочный, быстросхватывающийся пуццолановый строительный раствор с очень низким водопоглощением для заполнения швов в брусчатках шириной от 5 до 30 мм в местах с высокой нагрузкой и интенсивным трафиком.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 20 минут.

Пешие нагрузки: 1 час.

Полные нагрузки: 3 дня для легких и средних нагрузок, 7 дней для интенсивного использования.

Цвет: 113 цементно серый.

Нанесение: резиновым шпателем MAPEI или раклей.

Очистка: губкой MAPEI или шлифовальным листом Scotch-Brite (или с помощью одноголовочного ротационного полировального станка с абразивным войлочным диском типа Scotch-Brite). В качестве альтернативы: очистка гидроочистителем в момент, когда шовный наполнитель начал затвердевать.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: в зависимости от размера камня и швов.

Упаковка: мешок 25 кг.



Mapestone PFS 2 NEW

Готовая к использованию смесь для заполнения швов уложенной брусчатки, класс воздействия XF4. Обеспечивает высокую прочность при сжатии и морозостойкость, в том числе устойчива к противогололедным солям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 20 мин.

Пешие нагрузки: 6 часов.

Время выдержки перед эксплуатацией: 7 дней.

Цвет: серый.

Нанесение: резиновым шпателем MAPEI или раклей.

Очистка: губкой MAPEI или шлифовальным листом Scotch-Brite (или с помощью одноголовочного ротационного полировального станка с абразивным войлочным диском типа Scotch-Brite). В качестве альтернативы: очистка гидроочистителем в момент, когда шовный наполнитель начал затвердевать.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: в зависимости от размера камня и швов.

Упаковка: мешок 25 кг.



Mapestone PFS PCC 2 NEW

Готовая к использованию полимерно-модифицированная смесь с низким коэффициентом эластичности для заполнения швов уложенной брусчатки, класс воздействия XF4. Обеспечивает высокую прочность при сжатии и морозостойкость, в том числе устойчива к противогололедным солям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 20 мин.

Пешие нагрузки: 6 часов.

Время выдержки перед эксплуатацией: 7 дней.

Цвет: серый.

Нанесение: резиновым шпателем MAPEI или раклей.

Очистка: губкой MAPEI или шлифовальным листом Scotch-Brite (или с помощью одноголовочного ротационного полировального станка с абразивным войлочным диском типа Scotch-Brite). В качестве альтернативы: очистка гидроочистителем в момент, когда шовный наполнитель начал затвердевать.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: в зависимости от размера камня и швов.

Упаковка: мешок 25 кг.



Mapestone TFB 60 NEW

Готовая к использованию смесь на цементной основе для изготовления основания перед укладкой брусчатки, класс воздействия XF4. Обеспечивает высокую прочность при сжатии и морозостойкость, в том числе устойчива к противогололедным солям.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: 1 мешок 25 кг

MAPESTONE TFB 60 с 1,8-2 л воды.


Время выдержки перед эксплуатацией: 7 дней.

Заполнение швов: свежий раствор на свежую поверхность.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 20 кг/м² на слой толщиной 1 см.

Упаковка: мешок 25 кг.





ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

7. ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

7.1 Укусные силиконовые герметики



Mapesil AC

Не содержащий растворителей,,
противоплесневый, укусный
силиконовый герметик с технологией
Bioblock для швов с рабочими
деформациями до 25%.

Сертификация:
ISO 11600 F 25 LM.
DIN 18540
BS 5889
ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 25%.

Модуль упругости при 100% удлинении
0,35 Н/мм².

Твердость по Шору А: 20.

Жизнеспособность: 20 минут.

Цвет: прозрачный + 26 цветов из диапазона
«Цветные наполнители MAPEI».

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Расход: 3,1 м на картридж 310 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: картридж 310 мл.



Mapesil Z

Укусный силиконовый герметик
для стекол для швов с рабочими
деформациями до 20%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 20%.

Модуль упругости при 100% удлинении:
0,36 Н/мм².

Твердость по Шору А: 18.

Жизнеспособность: 25 мин.

Цвет: прозрачный.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Расход: 2,8 м на картридж 280 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: картридж 280 мл.



Mapesil Z Plus

Стойкий к плесени, укусный
силиконовый герметик для
санитарно-технической арматуры для
швов с рабочими деформациями до
20%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 20%.

Модуль упругости при 100% удлинении:
0,36 Н/мм².

Твердость по Шору А: 18.

Жизнеспособность: 25 мин.

Цвет: прозрачный и черный.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Расход: 2,8 м на картридж 280 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: картридж 280 мл.



Mapesil 300°C NEW

Укусный силиконовый герметик для
высоких температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 20%.

Модуль упругости при 100% удлинении:
0,60 Н/мм².

Твердость по Шору А: 20.

Жизнеспособность: 6 мин (+23°C, отн. вл. 50%).

Цвет: черный.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Расход: 3,0 м на картридж 300 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: картридж 300 мл.

7.2 Полиуретановые герметики и клеи



Mapeflex PB25

Двухкомпонентный, тиксотропный герметик из модифицированного полиуретана, устойчивый к углеводородам, с низким модулем упругости, для швов с рабочими деформациями до 25%.

ISO 11600 F 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 25%.

Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм².

Твердость по Шору А: 20.

Жизнеспособность: 30 минут.

Пешие нагрузки: 24 часа.

Цвет: черный.

Нанесение: шпателем, экструзионным пистолетом.

Расход: 0,14 кг/м (шов 10х10 мм).

Упаковка: ведро 10 кг (А + В).



Mapeflex PB27

Двухкомпонентный, текучий, герметик из модифицированного полиуретана, устойчивый к углеводородам, с низким модулем упругости, для швов с рабочими деформациями до 25%.

ISO 11600 F 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 25%.

Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм².

Твердость по Шору А: 12.

Жизнеспособность: 45 минут.

Пешие нагрузки: 24 часа.

Цвет: черный.

Нанесение: путем заливки.

Расход: 0,14 кг/м (шов 10х10 мм).

Упаковка: ведро 10 кг (А + В).



Mapeflex PU20

Двухкомпонентный, высокопрочный, текучий эпоксидно-полиуретановый герметик с высокой химической устойчивостью для швов с рабочими деформациями до 10%.

ISO 11600 F 7,5 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 10%.

Твердость по Шору А: 50.

Жизнеспособность: 45 минут.

Пешие нагрузки: 24-36 часов.

Цвет: 113 серый.

Нанесение: путем заливки.

Расход: 0,14 кг/м (шов 10х10 мм).

Упаковка: ведро 10 кг (А + В).



Mapeflex PU21

Двухкомпонентный, высокопрочный, текучий эпоксидно-полиуретановый герметик для швов с рабочими деформациями до 5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 5%.

Твердость по Шору А: 65.

Жизнеспособность: 45 минут.

Пешие нагрузки: 24-36 часов.

Цвет: 113 серый.

Нанесение: путем заливки.

Расход: 0,15 кг/м (шов 10х10 мм).

Упаковка: ведро 5 кг (А + В).



Maпeflex PU30

Двухкомпонентный, высокопрочный, тиксотропный эпоксидно-полиуретановый герметик с высокой химической устойчивостью для швов с рабочими деформациями до 10%.

ISO 11600 F 7,5 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 10%.
Твердость по Шору А: 65.
Жизнеспособность: 35 минут.
Пешие нагрузки: 24-36 часов.
Цвет: 113 серый.
Нанесение: шпателем, экструзионным пистолетом.
Расход: 0,15 кг/м (шов 10x10 мм).
Упаковка: ведро 5 кг (А + В).



Maпeflex PU40

Окрашиваемый полиуретановый герметик с низким модулем упругости для швов с рабочими деформациями до 25%.

ISO 11600 F 25 LM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,33 Н/мм².
Твердость по Шору А: 25.
Жизнеспособность: 4 часа.
Цвет: белый и серый (другие цвета по запросу).
EMICODE: EC1 R - очень низкая эмиссия.
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Расход:
 – 3,0 м на картридж 300 мл;
 – 6,0 м на мягкий картридж 600 мл (шов 10x10 мм).
Упаковка: картридж 300 мл, мягкий картридж 600 мл.



Maпeflex PU45

Окрашиваемый полиуретановый герметик и клей с высоким модулем упругости для швов с рабочими деформациями до 20%.

ISO 11600 F 20 HM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 20%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,80 Н/мм².
Твердость по Шору А: 40.
Жизнеспособность: 1 час.
Цвет:
 – белый, серый, черный (картридж 300 мл);
 – серый, черный (мягкий картридж 600 мл).
Сертификация: ISO 11600 F 20 HM, сертифицирован в Польше, пригоден для контакта с питьевой водой.
EMICODE: EC1 R - очень низкая эмиссия.
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Расход:
 – 3,0 м на картридж 300 мл;
 – 6,0 м на мягкий картридж 600 мл (шов 10x10 мм).
Упаковка: картридж 300 мл, мягкий картридж 600 мл.



Maпeflex PU50 SL

Окрашиваемый текучий полиуретановый герметик с низким модулем упругости для швов с рабочими деформациями до 25%.

ISO 11600 F 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,32 Н/мм².
Твердость по Шору А: 20.
Жизнеспособность: 90 минут.
Цвет: серый.
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Расход: 6,0 м на мягкий картридж 600 мл (шов 10x10 мм).
Упаковка: мягкий картридж 600 мл.



Mapeflex PU65

Двухкомпонентный текучий полиуретановый герметик для герметизации швов в дорожном покрытии заподлицо с поверхностью, смешанный с песком QUARTZ 0,5 в соотношении до 1:1. Схватывание и затвердевание могут быть ускорены путем добавления специального жидкого катализатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Твердость по Шору А: 80.
Жизнеспособность: 2-3 часа.
Цвет: черный.
Нанесение: путем заливки.
Расход: 1,2 кг/л (шов 10x10 мм).
Упаковка: ведро 10 кг (А + В).

7.3 Нейтральные силиконовые герметики



Mapesil BM

Нейтральный силиконовый герметик для металла, для швов с рабочими деформациями до 25%.

ISO 11600 F 25 LM
 ISO 11600 G 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм².
Твердость по Шору А: 25.
Жизнеспособность: 15 минут.
Цвет: прозрачный, серый, медный и темно-коричневый.
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Расход: 3,1 м на картридж 310 мл (шов 10x10 мм).
Упаковка: картридж 310 мл.



Mapesil LM

Нейтральный силиконовый стойкий к плесени герметик с Bioblock для камня, для швов с рабочими деформациями до 25%.

ISO 11600 F 25 LM
 ISO 11600 G 25 LM
 ASTM C 920
 ASTM C 1248
 DIN 18540
 DIN 18545-2
 BS 5889
 TT S 00230C
 TT S 001543A



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм².
Твердость по Шору А: 20.
Жизнеспособность: 15 минут.
Цвет: прозрачный, 100 белый, 110 серый, 112 серый, 113 цементно-серый, 114 антрацитовый, 120 черный, 130 жасминовый и 132 бежевый 2000 (см. «Цветные заполнители MAPEI».)
Расход: 3,1 м на картридж 310 мл (шов 10x10 мм).
Упаковка: картридж 310 мл.

7.4 Гибридные герметики и клеи



Mapeflex MS 45

Гибридный герметик и клей с высоким модулем упругости.

ISO 11600 F 20 NM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 20%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,80 Н/мм².
Твердость по Шору А: 40.
Жизнеспособность: 20 минут (+23°C, отн. вл.50%).
Цвет: белый, серый.
Сертификация: ISO 11600 F 20 NM, сертифицирован в Польше как пригодный для контакта с питьевой водой.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Расход: 3,0 м на картридж 300 мл (шов 10x10 мм).
Упаковка: картридж 300 мл.

7. ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

7.5 Прочие герметики



Mapeflex AC4

Окрашиваемый акриловый герметик для швов с рабочими деформациями до 12,5%.

ISO 11600 F 12,5 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 12,5%.

Модуль упругости при 50% удлинении: 0,20 Н/мм².

Твердость по Шору А: 19.

Жизнеспособность: 5 минут.

Цвет: белый и серый.

Расход: 3,1 м на картридж 310 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: картридж 310 мл.



Mapeflex AC-FR

Окрашиваемый акриловый герметик для противопожарных швов для швов с рабочими деформациями до 12,5%. Устойчивость к огню в течение 212 минут.

EN 1366-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 12,5%.

Модуль упругости при 50% удлинении: 0,12 Н/мм².

Твёрдость по Шору А: 20.

Жизнеспособность: 10 минут.

Цвет: серый.

Расход:

5,5 м на мягкий картридж 550 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: мягкий картридж 550 мл.



Mapeflex AC-P

Окрашиваемый акриловый герметик для отделочных работ для швов с рабочими деформациями до 12,5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 12,5%.

Модуль упругости при 50% удлинении: 0,10 Н/мм².

Твёрдость по Шору А: 15.

Жизнеспособность: 15 минут.

Цвет: белый.

Расход: 3,1 м на картридж 310 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: картридж 310 мл.



Mapeflex AC-PRO

Профессиональный окрашиваемый акриловый герметик для швов с рабочими деформациями до 12,5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: 12,5%.

Модуль упругости при 50% удлинении: 0,12 Н/мм².

Твёрдость по Шору А: 20.

Жизнеспособность: 15 минут.

Цвет: белый и серый.

Нанесение: пистолетом для мягких картриджей.

Расход:

5,5 м на мягкий картридж 550 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: мягкий картридж 550 мл.



Mapeflex Blackfill NEW

Битумный герметик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: пластиковый продукт.

Содержание твердых веществ: 90%.

Удлинение при разрыве: 65%.

Цвет: черный.

Нанесение: экструзионным пистолетом, шпателем.

Расход: 3,0 м на картридж 300 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: картридж. 300 мл



Mapeflex Firestop 1200°C NEW

Огнеупорный заполнитель для швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочие деформации шва: нет.

Жизнеспособность: 6 минут (+23°C, отн. вл. 50%).

Время окончательного затвердевания:

4 мм / 24 часа.

Цвет: серый.

Нанесение: экструзионным пистолетом, шпателем.

Расход: 3,0 м на картридж 300 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: картридж. 300 мл.



Ultrabond Super Grip

Монтажный клей для внутренних элементов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: тиксотропная пастообразная.

Открытое время: 10-15 минут.

Начальная прочность на разрыв: 25 Н/см².

Конечная прочность на разрыв:

400 Н/см² (дерево/дерево).

Начальная прочность на срез:

250 Н/см² (дерево/дерево).

Конечная прочность на срез:

300 Н/см² (дерево/дерево).

Время затвердевания: 24-48 часов.

Содержание твердых веществ: 70%.

EMICODE: EC1R Plus - очень низкая эмиссия.

Цвет: белый.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Расход: 15 метров на картридж 310 мл

(при диаметре нанесения 5 мм).

Упаковка: картридж 310 мл.

Ultrabond MS Rapid

Быстротвердеющий монтажный клей для внутренних и наружных работ с выраженным эффектом присасывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вязкость: тиксотропная паста.

Плотность: 1,55 кг/л.

Открытое время: 5 минут.

Начальная прочность на разрыв: 25 Н/см².

Конечная прочность на срез: 300 Н/см².

Время затвердевания: 2 часа.

EMICODE: EC1R Plus - очень низкая эмиссия.

Цвет: белый.

Нанесение: пистолетом.

Расход: 5 метров на картридж 300 мл (треугольное сечение).

Упаковка: картридж 300 мл.

7. ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

7.6 Клеи для ПВХ



Adesilex T Super

Клей для сварки ПВХ-труб высокого давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вязкость: текучая жидкость.

Конечная прочность на разрыв: как у склеенной ПВХ-трубы.

Содержание твердых веществ: 35%.

Цвет: красный.

Нанесение: кистью.

Расход: в соответствии с требованиями.

Упаковка: тубик 90 г.

7.7 Дополнения и грунтовки для герметиков



Mapefoam

Шнур из цельного экструдированного пенополистирола, используемый в качестве опоры для эластомерных герметиков, используемый для регулирования размеров эластичных соединений.

Поставляется в рулонах различной длины в зависимости от диаметра пены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность: 40 кг/м³.

Диаметры и упаковка:

Ø 6 мм, коробка 550 м

Ø 10 мм, коробка 550 м

Ø 15 мм, коробка 550 м

Ø 20 мм, коробка 350 м

Ø 25 мм, коробка 200 м

Ø 30 мм, коробка 160 м



Primer EP

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на основе растворителя для упрочнения и гидроизоляции цементных стяжек и промышленных полов..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность после смешивания: 4-5 часов.

Нанесение герметика: через 24 часа.

Цвет: прозрачный.

Нанесение: кистью или валиком.

Расход: 0,5-0,7 кг/м².

Упаковка: металлическое ведро 10 кг (A+B).



Primer FD

Однокомпонентная грунтовка для силиконовых герметиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение герметика: через 60 минут.

Цвет: прозрачный соломенно-желтый.

Расход: 3-9 г/м (на шов глубиной 1 см).

Упаковка: бутылка 200 г.



Primer M

Однокомпонентная грунтовка, не содержащая растворителя, для полиуретановых клеев, для невпитывающих поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение герметика: через 40 минут.

Цвет: коричневый.

Расход: 1,5-2 г/м (на шов глубиной 1 см).

Упаковка: бутылка 250 г.



Primer P NEW

Однокомпонентная грунтовка для герметиков, которые применяются для пластиковых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение герметика: через 20 минут.

Цвет: прозрачный.

Нанесение: кистью.

Расход: 150 г/м² (10-50 г/м на обрабатываемый шов глубиной 1 см).

Упаковка: бутылка 150 г.



Primer PU60

Однокомпонентная грунтовка для полиуретановых герметиков MAPEFLEX PB25 и MAPEFLEX PB27.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение герметика: через 24 часа.

Цвет: коричневый.

Нанесение: кистью, валиком или лейкой.

Расход: 0,4-1,2 кг/м².

Упаковка: металлическая банка 10 кг.



КЛЕИ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПАРКЕТА

8. КЛЕИ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПАРКЕТА

8.1 Клеи для деревянных и ламинированных полов



Adesilex LC/R

Быстротвердеющий, не содержащий растворителей клей в водной дисперсии для приклеивания деревянных полов.

Adesilex LC / R предназначен для приклеивания на цементные стяжки, сделанные из МАРЕСЕМ, МАРЕСЕМ PRONTO, ТОРСЕМ или ТОРСЕМ PRONTO, на деревянные или ДСП основания, мазонитовые панели и полы с подогревом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: густая паста.

Цвет: бежевый.

Открытое время: около 30 минут.

EMICODE: EC1 Plus - очень низкая эмиссия.

Пешие нагрузки: 24 часа.

Полировка:

после полного высыхания (минимум 10 дней).

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Нанесение:

зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.

Расход: 0,8-1,0 кг/м².

Упаковка: ведро 15 кг.



Adesilex LC/R-P

Водно-эмульсионный клей для приклеивания паркета на цементные стяжки, сделанные из МАРЕСЕМ, МАРЕСЕМ PRONTO, ТОРСЕМ или ТОРСЕМ PRONTO, на деревянные или ДСП основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: густая паста.

Цвет: бежевый.

Открытое время: около 30 минут.

Пешие нагрузки: 24 часа.

Полировка:

после полного высыхания (минимум 10 дней).

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Нанесение:

зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.

Расход: 0,8-1,0 кг/м².

Упаковка: ведро 20 кг.



Adesivil D3

Не содержащий растворителей, водостойкий клей на виниловой основе для плавающих полов из дерева черновой обработки или ламинированных полов, содержащих меламин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.

Цвет: белый.

Сухая пленка: прозрачная.

Открытое время: 5-10 минут.

Пешие нагрузки: около 12 часов.

Полное затвердевание: около 24 часов.

Водонепроницаемость: класс D3 (EN 204-205).

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Нанесение: путем выдавливания из носика канистры.

Расход: 0,025 кг/м; 0,1-0,2 кг/м².

Упаковка: бутылка 0,5 кг.

Новая формула



Lignobond

Двухкомпонентный, не содержащий растворителей и воды эпоксидно-полиуретановый клей для паркета. Рекомендован для укладки любого типа и размера паркета на любую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: густая паста; комп. В: жидкая паста.

Цвет: комп. А: темно коричневый или бежевый; комп В: грязно-белый.

Соотношение смешивания:

комп. А: комп. В = 90 : 10.

Жизнеспособность раствора: 60 мин

Открытое время: 1 час.

Время схватывания: 5 часов.

Пешие нагрузки: 24 часа.

Шлифовка: 3 дня.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение:

зубчатым шпателем для паркета №2 или №4.

Расход: 800-1000 г/м².

Упаковка: ведро 5 и 10 кг (А+В).



Ultrabond Eco 575

Водно-дисперсионный клей на основе синтетических полимеров, без растворителей, с низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС), для приклеивания плитусов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: бежевый.

Открытое время: 25 минут.

Полное затвердевание: 24 часа.


EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Расход: 325 мл на 12 погонных метров.

Упаковка: картридж 310 мл и ведро 5 кг.

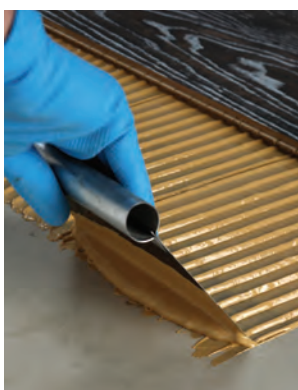

Ultrabond Eco P992 1K

Однокомпонентный полиуретановый клей без растворителей с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС). Разработан для укладки всех типов паркетов на стяжки, сделанные из МАРЕСЕМ, МАРЕСЕМ PRONTO, ТОРСЕМ, ТОРСЕМ PRONTO и ц/п стяжки, на старые деревянные, керамические, мраморные облицовки и т. д. Рекомендован для полов с подогревом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: бежевый.

Открытое время: 140 минут.

Пешие нагрузки: 12 часов.

Шлифовка: 3 дня.


EMICODE: EC1 R – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: зубчатым шпателем для паркета №2 или №4.

Расход: 0,8-1 кг/м².

Упаковка: алюминиевые мешки по 15 кг в пластиковых ведрах.

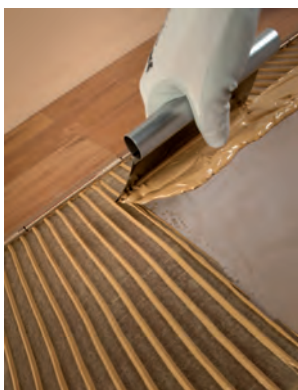

Ultrabond Eco S945 1K

Однокомпонентный клей на основе силилированных полимеров без содержания изоцианатов и растворителей с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС) для укладки паркета.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: бежевый.

Открытое время: 45-60 минут.

Пешие нагрузки: 12 часов.


EMICODE: EC1 R – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: зубчатым шпателем для паркета №2 или №4.

Расход: 800-1200 г/м².

Упаковка: алюминиевые мешки по 15 кг в пластиковых ведрах.

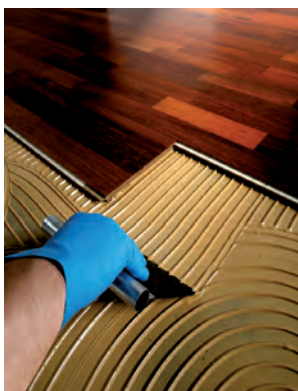

Ultrabond Eco S955 1K

Однокомпонентный клей на основе силилированных полимеров без содержания изоцианатов и растворителей с очень низким уровнем эмиссии летучих органических веществ (ЛОС) для укладки паркета.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: бежевый.

Открытое время: 50-60 минут.

Пешие нагрузки: 12 часов.

Шлифовка: 3 дня.

EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: зубчатым шпателем для паркета №2 или №4.

Расход: 800-1200 г/м².

Упаковка: алюминиевые мешки по 15 кг в пластиковых ведрах.



Ultrabond P902 2K

Двухкомпонентный, эпоксидно-полиуретановый клей для укладки всех типов паркета на стяжки, сделанные из МАРЕСЕМ, МАРЕСЕМ PRONTO, ТОРСЕМ, ТОРСЕМ PRONTO и ц/п стяжки, на старые деревянные, керамические, мраморные облицовки и т.д. Рекомендован для полов с подогревом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: паста; комп. В: паста.
Цвет: комп. А: бежевый, коричневый; комп. В: грязно-белый.
Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 90:10.
Жизнеспособность: 60-70 минут.
Открытое время: 60 минут.
Пешие нагрузки: 24 часа.
Шлифовка: 3 дня.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета №2 или №4.
Расход: 1,0-1,5 кг/м².
Упаковка: ведро 10кг (А+В).




Ultrabond P913 2K

Двухкомпонентный, эпоксидно-полиуретановый клей для укладки готового типа штучного паркета и паркетной доски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: паста; комп. В: паста.
Цвет: комп. А: бежевый, коричневый; комп. В: бежевый.
Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 90:10.
Жизнеспособность: 60 минут.
Открытое время: 60 минут.
Пешие нагрузки: 24 часа.
Шлифовка: 3 дня.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета.
Расход: в зависимости от типа основания.
Упаковка: ведро 10кг (А+В).

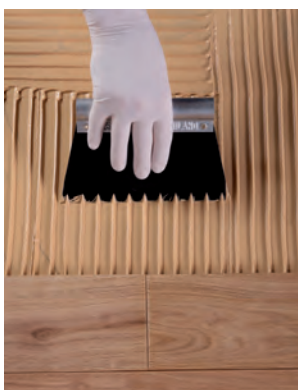

Ultrabond P980 1K

Однокомпонентный полиуретановый клей без растворителей с очень низкой эмиссией летучих органических соединений. Применяется для укладки чернового и многослойного паркета.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: бежевый.
Воспламеняемость: нет.
Температурный диапазон: от +10°C до +25°C.
Открытое время: 110 мин.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем.
Расход: 0,8-1 кг/м².
Упаковка: алюминиевые мешки по 15 кг в пластиковых ведрах.



Ultrabond P990 1K

Однокомпонентный, готовый к использованию, не содержащий растворителей, эластичный полиуретановый клей для приклеивания всех видов паркета на стяжки, сделанные из МАРЕСЕМ, МАРЕСЕМ PRONTO, ТОРСЕМ и ТОРСЕМ PRONTO, на цементные стяжки, старые деревянные, керамические, мраморные, мозаичные полы и т.д. Также подходит для полов с подогревом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: бежевый и коричневый.
Открытое время: 110 минут.
Пешие нагрузки: 12 часов.
Шлифовка: 3 дня.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета №2 или №4.
Расход: 0,8-1 кг/м².
Упаковка: алюминиевые мешки по 7 и 15 кг в пластиковых ведрах. Коробки, содержащие мягкие картриджи 20x600 см³.



Ultrabond S965 1K

Однокомпонентный клей на основе силилированных полимеров без содержания изоцианатов и растворителей с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС) для укладки всех видов паркета.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: бежевый.

Открытое время: 110 минут.

Пешие нагрузки: 12 часов.

Шлифовка: 3 дня.


EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: зубчатым шпателем для паркета №2 или №4.

Расход: 800-1200 г/м².

Упаковка: алюминиевые мешки по 15 кг в пластиковых ведрах.

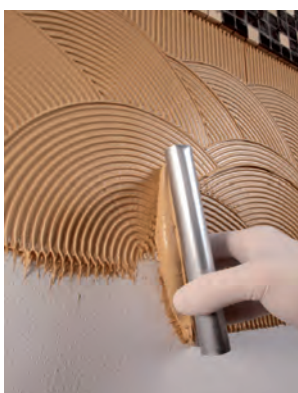

Ultrabond S997 1K

Готовый к использованию, однокомпонентный, не содержащий растворителей, эластичный тиксотропный клей на основе силилированных полимеров для укладки деревянных ступеней и паркетной мозаики.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: тиксотропная паста.

Цвет: бледно-желтый.

Открытое время: 40 ± 10 минут.

EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.

Пешие нагрузки: 12 часов.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: путем экструзии.

Расход:

- укладка деревянных ступеней: 2 м² на тубу (диагональные полосы через 5-10 см);
- укладка трехслойного паркета: 4/6 м², на тубу (диагональные полосы через 10-15 см);
- укладка деревянного плинтуса: около 15 погонных метров на тубу.

Укладка паркетной мозаики на стены: 0,5 кг/ м².

Упаковка: коробка 20 шт x 600 см³ алюминиевых туб.

8.2 Краски, наружная штукатурка, олифы, грунтовки и цветные герметики для паркета



Silwood

Акриловый, водно-дисперсионный герметик для деревянных полов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: белый, дуб, хлорофора, афцелия, венге, тик, орех, вишня, бук, клен и береза.

Открытое время: 10-20 минут.

Шлифовка: 24 часа. После шлифовки продукт можно покрывать лаком.

EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Расход: в зависимости от размера заполняемых швов; плотность равна 1,75 г/см³.

Упаковка: картридж 310 мл.



Silwood Decking

Однокомпонентный герметик на основе силилированных полимеров без содержания изоцианатов и растворителей с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС), с низким модулем эластичности, для укладки всех видов паркета внутри и вне помещений. Эффективен при заполнении швов между элементами паркета и швов между различными типами материалов вне помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: пастообразная.

Цвет: черный.

Шлифовка и лакирование: 4-5 дней, предварительно удалить выступающий герметик.


EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Расход: в зависимости от размера швов.

Упаковка: мягкий картридж 600 мл.

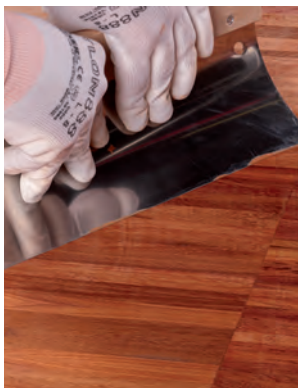

Ultracoat Aqua-Plus

Не содержащее растворителей и N-метилпирролидона, без запаха, вяжущее вещество на водной основе, без запаха, смешиваемое с древесными опилками для шпатлевки деревянных полов. Подходит для лаков на водной основе ULTRACOAT и ULTRACOAT OIL.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкий гель.
Цвет: грязно-белый.
Плотность (г/см³): 1,0.
Вязкость по Брукфильду (мПа*с): 2000-3000.
Хранение: 12 месяцев.
Температурный диапазон: от +10° С до +35° С.
Шлифовка: прибл. 1 час.
Лакирование: через 2 часа лаком на водной основе.
Расход: 100-120 г/м² на один слой.
Упаковка: ведро 5 л, коробка 2х5 л.

Ultracoat Binder

Не содержащее растворителей и N-метилпирролидона вяжущее вещество на водной основе, смешиваемое с древесными опилками для шпатлевки деревянных полов. Подходит для лаков на водной основе ULTRACOAT и ULTRACOAT OIL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкий гель.
Цвет: прозрачный.
Плотность (г/см³): 1,0.
Вязкость по Брукфильду (мПа*с): 6000/8000.
Хранение: 12 месяцев.
Температурный диапазон: от +10° С до +35° С.
Шлифовка: прибл. 1 час.
Лакирование: через 100-120 мин. лаком на водной основе.
Расход: 100-120 г/м² на один слой.
Упаковка: ведро 5 л.

Ultracoat Easy Plus

Однокомпонентный 100% полиуретановый лак на водной основе с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС), не содержащий N-метилпирролидона. Обладает высокой устойчивостью к износу и истиранию, для деревянных полов. Подходит для полов, подверженных частым пешим нагрузкам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Фактор блеска: экстраматовый (блеск 10), матовый (блеск 30) и атласный (блеск 60).
Максимально допустимая степень разбавления: (Дир. 2004/42/CEE): 10% чистой водой или Ultracoat EL.
Шлифовка: 8 часов.
Окраска: 3 часа, но не более 5 часов.
Полные нагрузки: 36-48 часов.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: валиком или кистью.
EMICODE: EC1 R – очень низкая эмиссия.
Расход: 70-90 г/м² на один слой.
Упаковка: ведро 5 л, коробка 2х5 л.



Ultracoat EL

Медленно испаряющийся раствор, увеличивающий время открытой выдержки лаков для паркетов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход: от 5% до 10% расхода лака в зависимости от степени разбавления.
Упаковка: ведро 1л, коробка 6х1 л.

Ultracoat High Traffic

Двухкомпонентный, не содержащий N-метилпирролидона, 100% полиуретановый лак на водной основе с высокой устойчивостью к износу и истиранию и очень низкой эмиссией летучих органических соединений, для деревянных полов. Подходит для полов, подверженных очень интенсивным пешим нагрузкам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	комп. А	комп. В
Консистенция:	жидкость	жидкость.
Цвет:	прозрачный	грязно-белый.
Плотность блеск 10 (г/см³):	1,040	1,060.
Плотность блеск 30 (г/см³):	1,030	1,120.
Плотность блеск 60 (г/см³):	1,040	1,080.
Хранение:	12 месяцев.	
Высыхание от пыли:	25 мин.	
Высыхание на отлип:	40 мин.	
Максимально допустимая степень разбавления (Дир. 2004/42/ЕЕС):	10% чистой водой. Шлифовка: 12 часов.	
Лакирование (без шлифовки):	2 часа, в течение 5 часов.	
Готовность к эксплуатации:	36-48 часов.	
Степень блеска:	(10-30-60).	
Расход:	первый слой 80-100 мл/м²; следующие слои 50-70 мл/м².	
Упаковка:	комплект 11 л (А + В) 2х5.5 л.	



Ultracoat Oil

Натуральная олифа для обработки деревянных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Хранение: 24 месяца. После открытия, на поверхности жидкости появляется пленка, которая со временем затвердеет.
Нанесение: валиком или шпателем (ULTRACOAT OIL ROLLER/ULTRACOAT STEEL SPATULA).
Расход:
– впитывающие полы: прикл. 150 г/м²;
– плохо впитывающие полы: прикл. 70 г/м².
Упаковка: ведро 5 литров, коробка 2х5 л.



Ultracoat Oil Care

Натуральная олифа на водной основе для обработки деревянных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.
Нанесение: спредером для воска.
Время высыхания: 30-60 минут при температуре +20°C. Окончательное затвердевание через 24 часа.
Пешие нагрузки: 1 час.
Полные нагрузки: 3 дня.
Расход: прикл. 15 г/м².
Упаковка: ведро 5 литров, коробка 2х5 л.

Ultracoat Premium Base

Двухкомпонентная, не содержащая N-метилпирролидона грунтовка на водной основе с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (ЛОС) и высокой изолирующей способностью, для подготовки твердых и предварительно отшлифованных деревянных полов и для ремонта деревянных полов с помощью материалов на водной основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	комп. А	комп. В
Консистенция:	жидкость	жидкость.
Цвет:	молочно-белый	прозрачный.
Плотность (кг/м³):	1030	1075.
Хранение:	12 месяцев.	
EMICODE:	ЕС1 R - очень низкая эмиссия.	
Жизнеспособность смеси:	2 часа.	
Соотношение смешивания:	комп. А: комп. В = 5:1 (по объему).	
Максимально допустимая степень разбавления (Дир. 2004/42 / ЕЕС):	10% чистой водой или Ultracoat EL.	
Шлифовка:	12 часов.	
Лакирование (без шлифовки):	2 часа, в течение 5 часов.	
Расход:	80-100 г/м² на один слой.	
Упаковка:	комплект 6 л (А + В), коробка 2х6 л.	

Ultracoat Toning Base

Двухкомпонентная, не содержащая N-метилпирролидона тонирующая грунтовка на водной основе с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (ЛОС) и высокой изолирующей способностью, для подготовки твердых и предварительно отшлифованных деревянных полов и для ремонта деревянных полов до использования отделочных продуктов на водной основе Ultracoat.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


	комп. А	комп. В
Консистенция:	жидкость	жидкость.
Цвет:	молочно-белый	прозрачный.
Плотность (кг/м³):	1030	1075.
Хранение:	12 месяцев.	
Жизнеспособность смеси:	2 часа.	
Соотношение смешивания:	комп. А: комп. В = 5:1 (по объему).	
Максимально допустимая степень разбавления (Дир. 2004/42 / ЕЕС):	10% чистой водой или Ultracoat EL.	
Шлифовка:	16/24 часа.	
Лакирование (без шлифовки):	2 часа, в течение 5 часов.	
Расход:	80-100 г/м² на один слой.	
Упаковка:	комплект 6 литров (А + В).	

Ultracoat Universal Base

Однокомпонентная грунтовка на водной основе с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС) и не содержащая N-метилпирролидона, для деревянных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция:	жидкость.
Цвет:	прозрачный.
Хранение:	12 месяцев.
Максимально допустимая степень разбавления (Дир. 2004/42 / ЕЕС):	10% чистой водой или Ultracoat EL.
Шлифовка:	2 часа.
Лакирование (без шлифовки):	2 часа, в течение 5 часов.
Расход:	80-100 г/м² на один слой.
Упаковка:	канистра 5 литров (А + В).





КЛЕИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ И ПВХ

9. КЛЕИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ И ПВХ

9.1 Воднодисперсионные клеи



Adesilex MT32

Воднодисперсионный клей для укладки всех типов покрытия на стены: ворсистых и флоковых обоев, тяжелых тканей, тканей из стекловолна, и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: белый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 10 минут.

Открытое время: максимум 30 минут.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 на стену или валиком на покрытие после разбавления.

Расход: 0,15-0,25 кг/м².

Упаковка: ведро 5 и 20 кг.



Adesilex TDV

Готовый к использованию воднодисперсионный клей для укладки нетканого полотна и покрытий из стекловолна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: белый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: 0-10 минут.

Открытое время: 20 минут.

Время выдержки перед окрашиванием: 24 часа.

Хранение: 24 месяца (беречь от мороза).

Нанесение: валиком или зубчатым шпателем.

Расход: 0,15-0,25 кг/м².

Упаковка: ведро 5 и 20 кг.



Adesilex V4

Воднодисперсионный акриловый клей для укладки напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: белый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 10 минут.

Открытое время: максимум 30 минут.

Пешие нагрузки: 2-4 часа.

Полные нагрузки: 24-48 часов.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1, 2, 3 или 4.

Расход: 0,30-0,35 кг/м².

Упаковка: ведро 5, 12 и 25 кг.



Adesilex VS45

Воднодисперсионный акриловый клей для укладки настенных покрытий из ПВХ и вспененного ПВХ, а также пробковых покрытий на ПВХ-основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: белый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 15 минут.

Открытое время: максимум 30-40 минут.

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1, 2 или 3.

Расход: 0,25-0,45 кг/м².

Упаковка: ведро 1, 5, 12 и 25 кг.



Aquacol T

Не содержащий растворителей, синтетический полимерный воднодисперсионный клей с очень быстрым схватыванием и очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС) для укладки ковровых и линолеумных напольных покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 10 минут.

Открытое время: 20-30 минут.

Пешие нагрузки: примерно 2-3 часа.

Полные нагрузки: не менее 24 часов.

EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1, 2 или 3.

Расход: 0,30-0,55 кг/м².

Упаковка: ведро 5,12 и 25 кг.



Glicovil

Универсальный клей для всех типов обоев на бумажной основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: порошок.

Цвет: белый.

Степень разбавления: 250 г порошка с 4-7 литрами воды (в зависимости от типа обоев).

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем, кистью или валиком.

Расход: 0,04-0,08 кг/м².

Упаковка: 250 г.



Glicovil Marker

Универсальный клей для тяжелых виниловых обоев на бумажной или нетканой основе. При нанесении на стены оставляет цветные разводы, которые обеспечивают визуальный контроль нанесенного клея. Разводы исчезают через 10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: порошок.

Цвет: белый.

Степень разбавления: 250 г порошка с 5-8 литрами воды (в зависимости от типа обоев).

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем, кистью или валиком.

Расход: 0,08-0,1 кг/м².

Упаковка: 250 г.



Glicovil Special

Специальный клей для тяжелых виниловых обоев на бумажной или нетканой основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: порошок.

Цвет: белый.

Степень разбавления: 250 г порошка с 5-10 литрами воды (в зависимости от типа обоев).

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем, кистью или валиком.

Расход: 0,08-0,1 кг/м².

Упаковка: 250 г.



Mapecryl Eco

Вододисперсионный акриловый клей для виниловых и ковровых напольных покрытий с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: 0-10 минут.

Открытое время: максимум 30 минут.

Пешие нагрузки: 2 часа.

Полные нагрузки: приблизительно 24 часа.

EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1, 2 или 3.

Расход: 0,25-0,45 кг/м².

Упаковка: ведро 16 и 25 кг.



Rollcoll

Универсальный вододисперсионный клей для укладки виниловых напольных и настенных покрытий на любой основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий:

– при нанесении шпателем: от 0 до 30 минут;

– при нанесении валиком или распылителем: от 0 до 10 минут.

Открытое время:

– при нанесении шпателем: максимум 60 минут;

– при нанесении валиком или распылителем: максимум 30 минут.

Пешие нагрузки: 2 часа.

Полные нагрузки: приблизительно 24 часа.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: шпателем № 1 или 2, валиком или распылителем.

Расход:

– при нанесении шпателем: 0,3-0,4 кг/м²;

– валиком: 0,20-0,40 кг/м²;

– распылителем: 0,25-0,3 кг/м².

Упаковка: ведро 1, 5, 12 и 25 кг.



Ultrabond Aqua-Contact

Вододисперсионный эластомерный клей двойного нанесения для укладки профилей из ПВХ и резины, а также ПВХ и резиновых покрытий, где необходимо немедленное схватывание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: белый.

Время выдержки: 30-60 минут.

Пешие нагрузки: немедленно.


Полные нагрузки: немедленно.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем №1, валиком или кистью.

Расход: 0,3-0,4 кг/м².

Упаковка: ведро 10 кг.

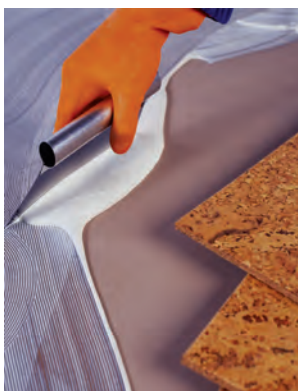

Ultrabond Aqua-Contact Cork

Вододисперсионный эластомерный клей двойного нанесения с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС) для укладки полов и стен из натурального пробкового дерева, где необходимо немедленное схватывание.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: белый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: 50-60 минут.

Открытое время: 3 часа.

Пешие нагрузки: немедленно.

Полные нагрузки: немедленно.

EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым и плоским шпателем или кистью.

Расход: от 0,15-0,25 кг/м² на слой и на поверхность.

Упаковка: ведро 5 кг.



Ultrabond Eco 170

Вододисперсионный клей с высокой начальной адгезией и очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС). Специально разработан для укладки ковровых напольных покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 20 минут.

Открытое время: 30-40 минут.

Пешие нагрузки: приблизительно 3 часа.

Полные нагрузки: 24 часа.

EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.

Расход: 0,25-0,40 кг/м².

Упаковка: ведро 16 кг.



Ultrabond Eco 185

Быстросхватывающийся, вододисперсионный, синтетический полимерный клей без растворителей с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС). Специально разработан для укладки ковровых напольных покрытий или покрытий с текстильной основой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 10 минут.

Открытое время: максимум 30 минут.

Пешие нагрузки: 2-3 часа.

Полные нагрузки: 24 часа.

EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 3.

Расход: 0,3-0,45 кг/м².

Упаковка: ведро 16 кг.



Ultrabond Eco 310 NEW

Быстросхватывающийся вододисперсионный клей для укладки многослойных напольных покрытий из пробки и покрытий на ПВХ основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 20 минут.

Открытое время: 30-40 минут.

Пешие нагрузки: 3-4 часа.

Полные нагрузки: прикл. 24 часа.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке. Беречь от мороза.

Нанесение: шпателем № 1 или 2.

Расход: 0,25-0,45 кг/м².

Упаковка: ведро 16 кг.



Ultrabond Eco 350

Вододисперсионный клей без растворителей с высокой адгезионной прочностью и очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС). Обеспечивает увеличенное время выдержки для укладки резиновых, ПВХ, виниловых, линолеумных и ковровых покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: от 10 до 20 минут (30-40 минут для плохо впитывающих оснований).

Открытое время: 60 минут.

Пешие нагрузки: 24 часа.

Полные нагрузки: 72 часа.

EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.

Расход: 0,25-0,35 кг/м².

Упаковка: ведро 16 кг.




Ultrabond Eco 375 NEW

Воднодисперсионный клей с высокой и быстрой начальной адгезией и увеличенным открытым временем, для укладки виниловых напольных покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки перед укладкой покрытий: от 10 до 20 минут.
Открытое время: 50 минут.
Пешие нагрузки: 3-4 часа.
Полные нагрузки: приблиз. 48 часов.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: шпателем № 1 и 2.
Расход: 0,25 - 0,35 кг/м².
Упаковка: ведро 16 кг.

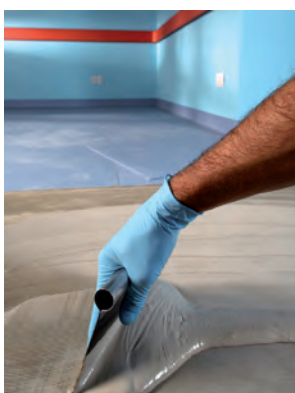


Ultrabond Eco 380

Воднодисперсионный клей с высокой начальной адгезией, увеличенным открытым временем и очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС). Специально разработан для виниловых покрытий..



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки перед укладкой покрытий: 10-20 минут.
Открытое время: 70 минут.
Пешие нагрузки: 3-4 часа.
Полные нагрузки: 48 часов.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.
Расход: 0,25-0,35 кг/м².
Упаковка: ведро 16 кг.

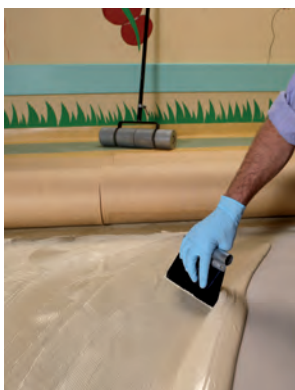

Ultrabond Eco 520

Воднодисперсионный клей с высокой начальной адгезией и очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС). Специально разработан для укладки линолеума.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 20 минут.
Открытое время: 15-20 минут.
Пешие нагрузки: приблизительно 3 часа.
Полные нагрузки: 24 часа.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем.
Расход: зависит от толщины линолеума, типа линолеума и номера используемого шпателя. От 0,3 до 0,5 кг/м².
Упаковка: ведро 16 кг.



Ultrabond Eco 540

Воднодисперсионный, синтетический полимерный клей с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС) для укладки линолеума.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 10 минут.
Открытое время: 15-20 минут.
Пешие нагрузки: приблизительно 3 часа.
Полные нагрузки: 24 часа.
EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3.
Расход: 0,3-0,5 кг/м².
Упаковка: ведро 16 кг.



Ultrabond Eco Fix

Вододисперсионный клей/фиксатор с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС) для фиксации напольной плитки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: 30 минут – 12 часов.

Пешие нагрузки: сразу после укладки.

Полные нагрузки: сразу после укладки.

EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: шпателем № 1 или валиком.

Расход: 0,10-0,20 кг/м².

Упаковка: ведро 10 кг.



Ultrabond Eco Tack NEW

Вододисперсионный клей/фиксатор с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС) для фиксации ковровой напольной плитки.



Технические характеристики

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой: 30 минут – 12 часов.

Пешие нагрузки: сразу после укладки.

Полные нагрузки: сразу после укладки.

EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: валиком.

Расход: 0,1-0,2 кг/м².

Упаковка: ведро 15 кг.



Ultrabond Eco V4 SP

Универсальный вододисперсионный акриловый клей с увеличенным открытым временем и очень низкой эмиссией летучих органических соединений (ЛОС) для укладки резиновых, ПВХ, виниловых, линолеумных и ковровых покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: около 10-20 минут (30-40 минут для нелипких поверхностей).

Открытое время: 40-45 минут.

Пешие нагрузки: 24 часа.

Полные нагрузки: 72 часа.

EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.

Расход: 0,25-0,4 кг/м².

Упаковка: ведро 8 и 16 кг.



Ultrabond Eco V4 SP Conductive

Вододисперсионный клей с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС) для укладки токопроводящих виниловых, резиновых и ковровых напольных покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-серый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 10 минут.

Открытое время: 15 минут.

Пешие нагрузки: 2-4 часа.

Полные нагрузки: прибл. 24-48 часов.

Электрическое сопротивление: 100.000 Ом.

EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем.

Расход: 0,3-0,4 кг/м².

Упаковка: ведро 16 кг.

9. КЛЕИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ И ПВХ

Ultrabond Eco V4 SP Fiber

Универсальный воднодисперсионный акриловый клей с увеличенным открытым временем и очень низкой эмиссией летучих органических соединений (ЛОС), улучшенный путем добавления фибры. Рекомендован для укладки резиновых и ПВХ напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: около 10-20 минут (30-40 минут для невпитывающих оснований).

Открытое время: 30-40 минут.

Пешие нагрузки: 24 часа.

Готовность к эксплуатации: 72 часа.

EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.

Расход: 0,25-0,4 кг/м².

Упаковка: ведро 16 кг.



Ultrabond Eco VS90

Универсальный воднодисперсионный акриловый клей с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС) для виниловых и резиновых напольных покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.

Цвет: светло-бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: 10-20 минут.

Открытое время: 30-40 минут.

Пешие нагрузки: 6-8 часов.

Полные нагрузки: 48-72 часа.

EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.

Расход: 0,25-0,40 кг/м².

Упаковка: ведро 16 кг.



Ultrabond Super Grip

Клей для приклеивания декоративных элементов внутри помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: пастообразная.

Цвет: белый.

Открытое время: 10-15 минут.

Полные нагрузки: 24-48 часов.

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Расход: 15 метров на картридж 310 мл (диаметр слоя 5 мм).

Упаковка: картридж 310 мл.

9.2 Синтетические клеи на спиртовой основе



Adesilex F57

Клей из синтетических смол на спиртовой основе для укладки ковровых и линолеумных напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: пастообразная.

Цвет: бежевый.

Время выдержки перед укладкой покрытий: от 0 до 10 минут.

Открытое время: 20 минут.

Полные нагрузки: прибл. 24 часа.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: зубчатым шпателем № 3.

Расход: 0,3-0,55 кг/м² (0,6 кг/м² для инвалидных колясок).

Упаковка: ведро 19 кг.

9.3 Реактивные клея



Adesilex G19

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для укладки напольных покрытий из ПВХ на впитывающие и невпитывающие основания внутри и вне помещений. Также доступен в быстрой версии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: густая паста; комп. В: текучая жидкость.

Цвет: комп. А: бежевый, красный, зеленый или черный; комп. В: соломенно-желтый.

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 94:6.

Жизнеспособность смеси: 50-60 минут.

Время схватывания: 9 часов.

Пешие нагрузки: 12-24 часа.

Полные нагрузки: 3 дня при температуре +23 °C.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 3.

Расход: 0,4-1,0 кг/м².

Упаковка: ведро 5 и 10 кг.



Adesilex G19 Conductive

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для укладки токопроводящих напольных покрытий из ПВХ на впитывающие и невпитывающие основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: густая паста; комп. В: текучая жидкость.

Цвет: комп. А: черный; комп. В: соломенно-желтый.

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 90:10.

Жизнеспособность смеси: 30 минут.

Открытое время: 50 минут.

Время схватывания: 5 часов.

Пешие нагрузки: 12-24 часа.

Полные нагрузки: 3 дня.

Электрическое сопротивление: 150.000 Ом.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 3.

Расход: 0,3-0,45 кг/м².

Упаковка: ведро 5 кг.



Adesilex G20

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей с низкой вязкостью для укладки напольных покрытий из ПВХ на впитывающие и невпитывающие основания внутри и вне помещений.

Также доступен в быстрой версии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: густая паста; комп. В: текучая жидкость.

Цвет: комп. А: бежевый, комп. В: прозрачный.

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 94:6.

Жизнеспособность смеси: 40-50 минут.

Открытое время: 1 час.

Время схватывания: 10 часов.

Пешие нагрузки: 12-24 часа.

Полные нагрузки: 3 дня при температуре +23°C.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 3.

Расход: 0,35-0,50 кг/м².

Упаковка: ведро 5 и 10 кг.

Ultrabond Eco 571 2K

Двухкомпонентный полиуретановый клей с низкой вязкостью, не содержащий воды и растворителей, для укладки напольных покрытий из ПВХ и резины внутри и вне помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: густая паста; комп. В: жидкость.

Цвет:

– комп. А: серый;

– комп. В: коричневый.

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 86:14.

Жизнеспособность смеси: около 30 минут.

Открытое время: 50-60 минут.

Время схватывания: около 4 часов.

Пешие нагрузки: 12-24 часа.

Полные нагрузки: 3 дня.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 3.

Расход: 0,3-0,6 кг/м².

Упаковка: ведро 5 и 10 кг.

9. КЛЕИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ И ПВХ

9.4 Клеи для искусственной травы

Ultrabond Turf 2 Stars

Двухкомпонентный, быстросхватывающийся полиуретановый клей с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (ЛОС) для укладки искусственной травы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: густая паста; комп. В: текучая жидкость.
Цвет: комп. А: зеленый / красный / белый; комп. В: коричневый.
Воспламеняемость: нет.
Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 90:10.
Жизнеспособность смеси: 30 минут.
Температурный диапазон: от 0°C до +35° С.
Открытое время: 40-45 минут.
EMICODE: EC1 R – очень низкая эмиссия.
Пешие нагрузки: 12-24 часа.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3 или 4.
Расход: 0,4-0,5 кг на метр ленты шириной 40 мм (10 кг клея на 20-25 метров).
Упаковка: ведро 10 кг.



Ultrabond Turf PU 1K

Однокомпонентный, готовый к использованию полиуретановый клей для укладки соединительных лент на стыках искусственной травы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: зеленый.
Воспламеняемость: нет.
Температурный диапазон: от 0 °C до +35°C.
Открытое время: 80-100 минут.
Пешие нагрузки: 12 часов.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3 или 4.
Расход: 0,30-0,35 кг на метр ленты шириной 40 мм (10 кг клея на 22-25 метров).
Упаковка: ведро 7 и 15 кг и мягкий алюминиевый картридж 600 мл.

Ultrabond Turf PU 1K LC

Однокомпонентный, готовый к использованию полиуретановый клей для укладки соединительных лент вдоль стыков рулонов искусственной травы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: зеленый.
Температурный диапазон: от 0 °C до +35°C.
Открытое время: 60 минут.
Пешие нагрузки: 12 часов.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3 или 4.
Расход: 0,30-0,35 кг на метр ленты шириной 40 мм (10 кг клея на 22-25 метров).
Упаковка: ведро 15 кг и 7 кг.

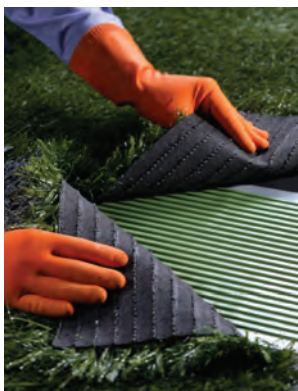

Ultrabond Turf PU 2K

Двухкомпонентный полиуретановый клей для укладки соединительных лент между рулонами искусственной травы с очень низким уровнем эмиссии летучих органических соединений (ЛОС).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: густая паста; комп. В: текучая жидкость.
Цвет: зеленый и красный.
Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 90:10.
Жизнеспособность смеси: 60 минут.
Температурный диапазон: от 0°C до +35° С.
Открытое время: 70-80 минут.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.
Пешие нагрузки: 12-24 часа.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3 или 4.
Расход: 0,4-0,5 кг на метр ленты шириной 40 мм (10 кг клея на 20-25 метров).
Упаковка: ведро 10 кг.



Ultrabond Turf Tape 100

Соединительная лента для фиксации рулонов синтетической травы и разметки линий для различных спортивных дисциплин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина: 0,100 мм.
Ширина рулона: 400 мм.
Длина рулона: 300 метров.

9.5 Полихлоропропеновые контактные клеи



Adesilex LP

Полихлоропропеновый контактный клей на основе растворителей для укладки профилей, сводов и напольных покрытий из ПВХ путем двойного нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: бежевый.
Время выдержки перед укладкой покрытий: приблизительно 10-20 минут.
Открытое время: 5 часов.
Пешие нагрузки: сразу после укладки.
Полные нагрузки: сразу после укладки.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1.
Расход: 0.20-0.35 кг/м².
Упаковка: ведро 1, 5 и 10 кг.




Adesilex VZ

Полихлоропропеновый клей на основе растворителей для укладки путем двойного нанесения настенных и напольных покрытий из ПВХ, которым необходима немедленная схватывание, а также плинтусов из ПВХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: бежевый.
Время выдержки перед укладкой покрытий: приблизительно 10-20 минут.
Открытое время: 50 минут.
Пешие нагрузки: сразу после укладки.
Полные нагрузки: сразу после укладки.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1.
Расход: 0.2-0.3 кг/м².
Упаковка: ведро 1, 5 и 10 кг.

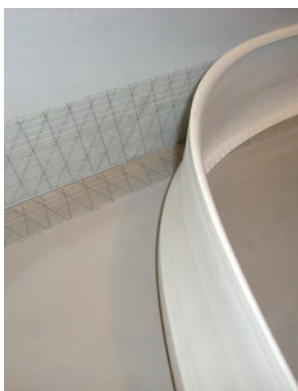

Mapecontact

Жесткая самоклеющаяся лента для укладки профилей, плинтусов, сводов, а также ПВХ и ковровых покрытий на ступени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:
– клей: прозрачный;
– элемент жесткости: оранжевый.
Вес на м²: 0,38 кг/м².
Температурный диапазон: от +15 °С до +35 °С.
Время выдержки перед укладкой покрытий: нет, наклеиваются сразу.
Полные нагрузки: сразу после укладки.
Хранение: 12 месяцев.
Ширина ленты: 35, 65, 85 и 240 мм.
Длина рулона: 50 м.
Упаковка:
– 35 мм: коробки, содержащие рулоны 8x50 м;
– 65 мм: коробки, содержащие рулоны 4x50 м;
– 85 мм: коробки, содержащие рулоны 3x50 м;
– 240 мм: коробки, содержащие рулоны 1x50 м.

9. КЛЕИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ И ПВХ

9.6 Клеи на цементной основе




Granirapid

Двухкомпонентный, деформируемый, быстротвердеющий и гидратирующий клей на цементной основе для съемной резиновой плитки. Обладает высокими эксплуатационными свойствами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А: порошок; комп. В: вязкая жидкость.
Соотношение смешивания: комп. А: 25 кг + комп. В: 5,5 кг.
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Температурный диапазон: от +5°C до +30°C.
Открытое время: 20 минут.
Время схватывания: 2 часа.
Пешие нагрузки: 3-4 часа.
Полные нагрузки: 24 часа.
Цвет: серый и белый.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.
Расход: 3-8 кг/м².
Упаковка: GRANIRAPID белого цвета: комплект 28 кг.
Компонент А: мешок 22,5 кг.
Компонент В: ведро 5,5 кг.
Granirapid серого цвета: комплект 30,5 кг.
Компонент А: мешок 25 кг
Компонент В: ведро 5,5 кг.





PULITORE SPECIALE
PER STUCCHI EPOSSIDICI
SPECIAL CLEANING SOLUTION
FOR EPOXY GROUT
SPEZIAL-REINIGER
FÜR EPOXIDHARZFUGMÖRTEL
NETTOYANT SPECIAL
POUR PRODUITS EPOXY
SPECIAAL REINIGINGSMIDDEL
VOOR EPOXY-EGALISATIEPLEISTERS
LIMPIADOR ESPECIAL PARA
MORTEROS DE JUNTAS EPOXIDICAS
SPECJALNY PREPARAT DO
CZYSZCZENIA FUG EPOKSYDOWYCH
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΜΑΚΤΟΥΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ

0,750 kg e

**Kerapoxy
Cleaner**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ,
ПАРКЕТА, ПВХ И КОВРОВЫХ
ПОКРЫТИЙ.**

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

10.1 Дополнительные продукты для укладки керамической плитки и натурального камня



Fuga Fresca

Вододисперсионная краска на основе акриловой смолы для восстановления цвета швов керамической плитки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: доступен в 26 различных цветах.

Нанесение: кистью или дозатором.

Расход: в зависимости от размера шва.

Упаковка: металлическая банка 1 кг и дозатор 160 г.



Keranet

Очищающий раствор на основе кислоты для керамической плитки. Особенно рекомендуется для удаления известковых выцветов и на конечной стадии очистки тосканской терракоты. В виде порошка (концентрированного) или жидкости (15% в растворе).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

pH жидкости: 1,13.

Время выдержки перед промывкой: 5 минут, в зависимости от консистенции грязи; продолжайте применять до тех пор, пока пятна не будут полностью удалены. Хорошо промыть после очистки.

Хранение: 24 месяца.

Расход: в соответствии с требованиями.

Упаковка:

- концентрированный порошок: пакет 4x5 кг и 18x1 кг;
- готовая к использованию жидкость: канистра 5, 10 и 25 кг и пакет 12x1 кг;
- флакон с распылителем 0,75 кг.



Kerapoxy Cleaner

Специальный очищающий раствор для эпоксидной затирки, подходит для очистки после завершения работ по укладке и для удаления следов и пятен эпоксидных затирок (таких как KERAPOXY, KERAPOXY P, KERAPOXY DESIGN и KERAPOXY CQ) с поверхности керамических и стеклянных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

pH жидкости: 12.

Время выдержки перед промывкой: несколько минут. В случае больших следов, оставьте раствор на более продолжительное время для реакции или повторите процедуру очистки.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: распылением.

Расход: в соответствии с требованиями.

Упаковка:

- бутылка со спреем 0,75 кг;
- канистра 5 кг.



Marequarz

Кварцевый песок без примесей для изготовления цементных растворов для плиточных швов или для нанесения путем засыпки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Использование: добавляется как заполнитель или наносится путем засыпки.

Расход:

- как заполнитель; соотношение смешивания MAREQUARTZ : цемент от 1:1 до 2:1;
- для засыпки на поверхность основания: от 2 до 5 кг/м².



Mapetex System

Система для укладки плавающих и при необходимости съемных облицовок из плитки и камня. Также используется в качестве перекрывающего трещины слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– MAPETEX:
Ширина: 100 см и 200 см.
– MAPETEX STRIP:
Ширина: 50 мм и 410 мм.
Нанесение: см. техническое описание.
Упаковка:
MAPETEX:
рулоны 2x50 м.
рулоны 1x50м.
MAPETEX STRIP:
рулоны 50 мм x 25 м.
рулоны 410 мм x 10 м.
рулоны 410 мм x 5 м.



Mapetherm Tile Fix 15 NEW

Дюбели с оцинкованными винтами диаметром 7мм, предназначенные для крепления панелей толщиной до 160 мм. Оснащены нейлоновыми заглушками диаметром 10мм и жаропрочной прижимной шайбой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина дюбеля: 230 мм.
Диаметр винта: 7 мм.
Диаметр дюбеля: 10 мм.
Диаметр отверстия: 10 мм.
Минимальная глубина отверстия в основании из железобетона, цемента или каменной кладки: от 45 мм до 100 мм.
Максимальная толщина крепления: 160 мм.
Упаковка: коробка по 100 дюбелей.

10.2 Дополнительные продукты для укладки ПВХ и ковровых покрытий



Mapelay

Армированный стекловолокном, гидроизолированный лист ПВХ для укладки напольных ПВХ или ковровых покрытий на влажные, загрязненные или потрескавшиеся основания, основания с повышенной остаточной влажностью перед укладкой напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 25 м.
Ширина: 2 м.
Толщина: 1,2 мм.
Вес: 1,1 кг/м².
Упаковка: рулон 25 м. Вес каждого рулона около 57 кг.



Mapelectric CP1

Не содержащая растворителей токопроводящая добавка, добавляемая в грунтовки, выравнивающие смеси, клеи и цементные растворы для укладки керамических напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкая паста.
Цвет: черный.
Плотность: 1,05 кг/дм³.
pH: нет.
Воспламеняемость: нет.
Расход: см. техническое описание.
Упаковка: ведро 2,5 кг.



Primer G Conductive

Не содержащая растворителей, воднодисперсионная токопроводящая грунтовка темного цвета на основе синтетических смол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: черный.
Температурный диапазон: от +5 °С до +40 °С.
Время высыхания: минимум 2 часа.
Электрическое сопротивление: 50.000 Ом.
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.
Нанесение: кистью.
Расход: 0,1-0,15 кг/м².
Упаковка: ведро 10 кг.



Pulicol 2000

Растворяющий гель для удаления клея и краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: гель.
Цвет: прозрачный.
Воспламеняемость: да.
Температурный диапазон: от +10°С до +35° С.
Удаление:
– клеев в водной дисперсии или в растворе: 5 минут;
– отверждающихся клеев: 60 минут.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход: 0,3 кг/м².
Упаковка: ведро 2,5 кг.

10.3 Дополнительные принадлежности, абразивные диски и продукты для ухода за паркетом




Cleaner H

Влажные салфетки для рук.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Упаковка: пластиковая туба с 80 влажными салфетками внутри (20x30 см).

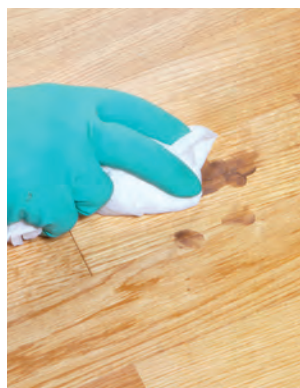

Cleaner L

Раствор для очистки уложенного паркета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Воспламеняемость: да.
Температурный диапазон: от +5 °С до +35 °С.
Время высыхания: 24 часа.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: хлопчатобумажной тканью.
Расход: 5-20 г/м².
Упаковка: 12 бутылок по 1 л (0,85 кг) в коробках.



Ultrabond P-R9

Однокомпонентный, расширяющийся полиуретановый клей. Наносится впрыскиванием, для укрепления и ремонта паркетных элементов, плохо приклеенных к основанию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: коричневый.
Воспламеняемость: нет.
Температурный диапазон: от +10°C до +35°C.
Шлифовка: 24 часа.
Пешие нагрузки: 24 часа.
Хранение: 6 месяцев.
Нанесение: впрыскивание через насадку путем нажатия на тубу.
Расход: 1-2 мл на каждое отверстие, которое нужно залить.
Упаковка: емкость 0,5 кг.



Ultracoat Clean Polish NEW

Специальный состав, готовый к использованию. Предназначен для повседневного ухода за паркетом в жилых и коммерческих помещениях, поверхность которых обработана лаком на водной основе из линейки ULTRACOAT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разбавление:
 – повседневное использование: 100 мл на 10 л воды;
 – полы с высокими пешими нагрузками: применять неразбавленным.
Нанесение: специальным аппликатором из микрофибры или хлопчатобумажной тканью.
 Время высыхания: прибл. 20-30 минут.
Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке.
Расход: 80-100 м² на 1 л неразбавленного раствора.
Упаковка: 12 шт x 1 литр.



Ultracoat Clean WPM NEW

Готовый к использованию состав, предназначенный специально для повседневного ухода за паркетом в жилых и коммерческих помещениях, поверхность которых обработана матовым и экстраматовым лаком на водной основе из линейки ULTRACOAT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разбавление:
 – повседневное использование: 100 мл на 10 л воды.
 – полы с высокими пешими нагрузками: применять неразбавленным.
Нанесение: специальным аппликатором из микрофибры или хлопчатобумажной тканью.
Царапины на поверхности: неразбавленный раствор.
Время высыхания: прибл. 30 минут при комнатной температуре (+20°C) в зависимости от количества состава и типа основания.
Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке при +20°C.
Расход:
 – 80-100 м² на 1 л разбавленного раствора.
 – прибл. 20 м² 1 л при неразбавленном растворе.
Упаковка: 12 шт x 1 литр.



Ultracoat Pad

Диски для полировки и мытья паркета.
 Упаковка: коробка по 5 дисков.



Ultracoat Polish Remover NEW

Концентрированный раствор для удаления воска, специально предназначенный для удаления ULTRACOAT CLEAN POLISH/ULTRACOAT CLEAN WMP с готовых деревянных полов. Также может использоваться для удаления небольших пятен с поверхности пола, обработанного лаком из линейки ULTRACOAT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Степень разбавления: на 10 литров горячей воды (+25°C) от 75 до 250 мл раствора.

Нанесение: специальным аппликатором из микрофибры или хлопчатобумажной тканью.

Расход: 80-100 м² на 1л неразбавленного раствора.

Обычная отчистка: 75 мл на 10 литров воды при +25°C.

Глубокая отчистка: 250 мл на 10 литров воды при +25°C.

Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке.

Упаковка: 12 шт x 1 литр.



Ultracoat Roller Combi

Специальная ручка для ULTRACOAT ROLLER.



Ultracoat Roller Finish

Валик с длиной ворса (4 мм), рекомендован для нанесения ULTRACOAT EASY PLUS и ULTRACOAT HIGH TRAFFIC (второй и последующие слои).



Ultracoat Roller Oil

Валик с длиной ворса (2,5 мм), рекомендован для нанесения ULTRACOAT OIL.

Специальная структура ворса обеспечивает быстроту нанесения олифы, без излишков на поверхности, что повышает работоспособность и снижает расход олифы.



Ultracoat Roller Plus

Валик с густым ворсом длиной (6 мм), рекомендован для нанесения грунтовок ULTRACOAT PREMIUM BASE. Благодаря специальной форме и длине ворса, валик обеспечивает пропитывание полов. ULTRACOAT ROLLER PLUS может применяться для нанесения первых слоев ULTRACOAT EASY PLUS и ULTRACOAT HIGH TRAFFIC прямо на основание (без грунтовки).



Ultracoat Roller Quick

Воздухонепроницаемый контейнер для хранения ULTRACOAT ROLLER после использования и промывки. Упаковка: коробка по 20 контейнеров.



Ultracoat SR

Абразивные (кремневые) диски для шлифовки паркета.



Ultracoat Steel Spatula

Специальный шпатель, рекомендован для нанесения ULTRACOAT ACQUA PLUS, ULTRACOAT LS и ULTRACOAT OIL. Сделан из нержавеющей стали, при использовании с применением ULTRACOAT ACQUA PLUS не оставляет пятен на дереве из-за изменения цвета танина на определенных типах древесины. Эластичность шпателя упрощает работы по нанесению грунтовки и гарантирует правильное заполнение широких швов. Специальная форма с закругленными углами предотвращает появление затеков грунтовок на поверхности пола, что удобно при нанесении ULTRACOAT OIL и ULTRACOAT PREMIUM BASE.



Ultracoat Universal Cleaner NEW

Концентрированное моющее средство, разработанное для мытья пола, покрытого лаком и масляным покрытием. Также подходит для обычного мытья пола или для полов с сильным загрязнением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Степень разбавления: 1/2-2 децилитра на 10 литров воды.

Нанесение: отжатой тряпкой или машинкой для мытья полов.

Упаковка: 12 шт x 1 литр.



ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ

11. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ

11.1 Полимерные продукты



Mapescoat DW 25

Двухкомпонентная эпоксидная краска для противокислотных и нетоксичных покрытий на бетонных поверхностях, пригодная для контакта с питьевой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: компонент А густая паста, компонент В жидкая паста.
Цвет: компонент А белый, компонент В прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): компонент А 1,43, компонент В 1,003.
Степень разбавления: поставляется готовым к применению.
Время выдержки между каждым слоем: 6-24 часа.
Время полного затвердевания: 3 дня.
Температурный диапазон: от +5 °С до +35 °С.
Очистка: этанолом.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход (кг/м²): 0,4-0,6 (на один слой).
Упаковка: комплект 5 кг (А + В).



Mapescoat I 24

Двухкомпонентная эпоксидная краска для противокислотных покрытий на бетонных поверхностях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 4:1.
Цвет смеси: белый, серый (Ral 7001) и нейтральный.
Температурный диапазон: от +5 °С до +30 °С.
Жизнеспособность: 30-40 минут.
Время схватывания пленки: 4-5 часов.
Время выдержки между первым и вторым слоем: 6-24 часа.
Время полного затвердевания: 3 дня.
Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке.
Нанесение: кистью, валиком или безвоздушным распылителем.
Расход: 400-600 г/м² на один слой.
Упаковка: комплект 5 кг (А + В): нейтрального и серого цвета; ведро 15 кг (А + В): нейтрального цвета.



Mapescoat I 600 W

Двухкомпонентная прозрачная эпоксидная грунтовка в водной дисперсии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция смеси: жидкость
Цвет смеси: молочно-белый.
Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 2,3: 3,6.
Жизнеспособность: 2-3 часа.
Высыхание от пыли при +23 °С и отн. вл. 50%: 3-4 часа (первый слой), 6-8 часов (второй слой).
Время полного затвердевания: 7 дней.
Температурный диапазон: от +8 °С до +35 °С.
Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: валиком, методом обычного и безвоздушного распыления.
Расход: 300-500 г/м² в зависимости от впитываемости основания.
Упаковка: комплект 5,9 кг (А+В).



Mapescoat I 600 W **NEW** Lucido

Двухкомпонентная прозрачная эпоксидная грунтовка с глянцевой поверхностью в водном растворе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция смеси: жидкость.
Цвет смеси: молочно-белый.
Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 2,3: 3,6.
Жизнеспособность: 2-3 часа.
Высыхание от пыли при +23 °С и отн. вл. 50%: – 3-4 часа (первый слой);
– 6-8 часов (второй слой).
Время полного затвердевания: 7 дней.
Температурный диапазон: от +8 °С до +35 °С.
Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: валиком, методом обычного и безвоздушного распыления.
Расход: 300-500 г/м² в зависимости от абсорбции основания.
Упаковка: комплект 5,9 кг (А + В).



Mapecoat I 620 W

Двухкомпонентный эпоксидный лак на водной основе с глянцевой поверхностью, предназначенный для бетонных полов и цементных стяжек. Применяется для обеспыливания и обеспечения устойчивости поверхностей к маслам или для отделки эпоксидных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания:
комп. А: комп. В = 50:100.
Цвет смеси: молочно-белый.
Консистенция смеси: жидкость.
Температурный диапазон: от +12°C до +30°C.
Жизнеспособность: 40 минут.
Высыхание от пыли: 3 часа.
Время схватывания: 8-9 часов.
Пешие нагрузки: 24 часа.
Время полного затвердевания: 7 дней.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: валиком с коротким или средним ворсом или методом безвоздушного распыления.
Расход: 100-250 г/м² на слой в зависимости от абсорбции основания.
Упаковка: комплект 15 кг (А + В).

Mapecoat I 650 WT

Двухкомпонентная воднодисперсионная эпоксидная краска с матовым эффектом для защиты поверхностей цементных оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение компонентов:
компонент А: компонент В = 20:80
Консистенция смеси: жидкость.
Жизнеспособность: 40 мин.
Высыхание от пыли: 3-4 часа.
Высыхание на отлив: 4-5 часов.
Время выдержки между первым и вторым слоем: 6-24 часа в зависимости от температуры и уровня влажности.
Время полного затвердевания: 7 дней.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте, вдали от источников тепла при температуре от +5°C до +30°C.
Расход: около 0,25 кг/м² на один слой. Расход зависит от характеристик основания, на которое наносится продукт, и метода нанесения, и может увеличиваться, если поверхность, на которую он наносится, неравномерна.
Упаковка: комплект 15 кг (А + В).



Mapecolor Paste

Система для колеровки продуктов MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR I 350 SL, MAPEFLOOR I 500 W, MAPEFLOOR PU 400, MAPEFLOOR PU 410, PRIMER SN и MAPEFLOOR DECOR 700.

Внимание: цвета по RAL доступны по запросу (минимальное количество 25 кг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста
Цвет: 19 цветов по RAL.
Содержание сухих веществ (%): 99 ± 1.
Температурный диапазон: от +10 °C до +30.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: смешивается с эпоксидными продуктами.
Расход: 0,7 кг на комплект (А+В) PRIMER SN, MAPEFLOOR I 300 SL и MAPEFLOOR I 500 W.
Упаковка: ведро 0,7 кг.



Mapecrete Creme Protection NEW

Тиксотропное водоотталкивающее покрытие в водном растворе на основе силана, без растворителей. Разработано для гидрофобизации бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет смеси: желтовато-белый.
Консистенция смеси: кремообразная.
Плотность (г/см³): 0,9.
Содержание сухих веществ (%): 80.
Температура воспламенения (ISO 3679): +64°C.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: резиновым валиком, методом обычного и безвоздушного распыления, кистью или валиком.
Расход: 0,1-0,4 кг/м² в зависимости от впитываемости бетона.
Упаковка: ведро 25 кг.



Mapecrete LI Hardener NEW

Жидкость на основе силиката лития с укрепляющим эффектом для обработки оснований. Применяется для новых или старых бетонных полов и на бетоне с пылящим эффектом при эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурный диапазон: от +5 °C до +40 °C.

Минимальное время проникновения продукта: 30 мин.

Абразивный износ по Таберу через 7 дней ISO 5940 (мг): 35.

Капиллярное впитывание EN 13057 (кг/м² * ч0,5): 1,3.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.

Нанесение: распылением при помощи насоса с низким давлением.

Расход: 0,2-0,4 кг/м² на слой в зависимости от пористости бетона.

Упаковка: канистра 25 кг.



Mapecrete Stain Protection NEW

Водоотталкивающее и маслоотталкивающее покрытие, на основе модифицированных органических полимеров в водном растворе. Разработано для обработки бетонных, цементных оснований, а также природного камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурный диапазон: от +10 °C до +30 °C.

Абсорбция при погружении в масло (%): 0,32.


Капиллярное впитывание EN 13057 (кг/м² * ч0,5): 0,25.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.

Нанесение: методом обычного и безвоздушного распыления, кистью.

Расход: 0,1-0,3 кг/м² на слой в зависимости от пористости бетона.

Упаковка: канистра 25 кг.

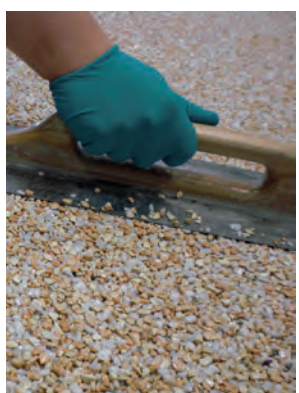

Mapecrete Binder 930

Однокомпонентное, алифатическое полиуретановое вяжущее вещество для укладки полов с открытыми порами из натуральных инертных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет смеси: бесцветная.

Консистенция смеси: жидкость.

Жизнеспособность: 70 минут.

Пешие нагрузки: 48 часов.

Температурный диапазон: от +8 °C до +30 °C.

Расход вяжущего вещества/инертного компонента: 1:20.

Прочность на сжатие через 7 дней при температуре +23°C (EN 196-1): 12,47 Н/мм².

Прочность на изгиб через 7 дней при температуре +23°C (EN 196-1): 5,19 Н/мм².

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.

Нанесение: раклей, правилом, плоским шпателем или механическим виброракетом.

Расход: 1,0 кг/м² на слой толщиной 1 см.

Упаковка: ведро 5 кг.



Mapecrete CPU/HD

Трехкомпонентный, высокопрочный, полиуретан-цементный раствор, с высокой химической стойкостью для промышленных полов, наносится слоем от 6 до 9 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: A/B/C = 3,2/3,2/25.

Цвет смеси: серый, бежевый, охра, красный и зеленый.

Консистенция смеси: вязкая жидкость.

Жизнеспособность смеси при +20°C: 25 минут.

Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 2-4 часа.

Готовность к легким пешим нагрузкам при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 8 часов.

Время полного затвердевания: 4 дня.

Прочность на сжатие: 65 Н/мм².

Прочность на изгиб: 16 Н/мм².

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.

Нанесение: плоским шпателем.

Расход: 1,9 кг/м² на слой толщиной 1 мм.

Упаковка: комплект 31,4 кг (A + B + C).




Mapefloor CPU/MF

Трехкомпонентный, самовыравнивающийся, полиуретан-цементный раствор, с высокой химической стойкостью для промышленных полов, наносится слоем от 3 до 4 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: A/B/C = 4,2/4,2/20.
Цвет смеси: серый, бежевый, охра, красный и зеленый.
Консистенция смеси: вязкая жидкость.
Жизнеспособность смеси при +20°C: 15 минут.
Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 2-4 часа.
Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 24 часа.
Время полного затвердевания: 4 дня.
Прочность на сжатие: 60 Н/мм².
Прочность на изгиб: 21 Н/мм².
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: плоским шпателем или зубчатой раклей.
Расход: 6 кг/м² для самовыравнивающегося слоя (толщиной 3 мм).
Упаковка: комплект 28,4 кг (A + B + C).

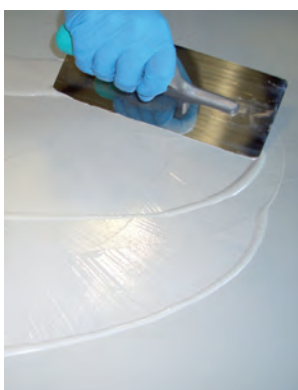

Mapefloor Decor 700

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей эпоксидная паста в водной дисперсии для полов с эффектом от шпателя или под мрамор. Материал можно окрашивать MAPECOLOR PASTE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. A: комп. B = 1:4.
Цвет смеси: кремовый.
Консистенция смеси: пастообразная.
Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 2 часа.
Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 12 часов.
Время полного затвердевания: 7 дней.
Прочность на сжатие через 7 дней: (DIN EN 196): 70 Н/мм².
Прочность на изгиб через 7 дней: (DIN EN 1048): 30 Н/мм².
Модуль упругости (DIN 1048): 15000 Н/мм².
Абразивный износ по Таберу через 7 дней: (диск CS17 -1000 г - 1000 об.): 50 мг.
Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: плоским шпателем.
Расход: от 1 до 1,5 кг/м² на слой в зависимости от типа основания и отделки.
Упаковка: комплект 10 кг (A + B).



Mapefloor EP19

Трехкомпонентный кислото- и износостойкий эпоксидный раствор для напольных покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: A/B/C = 7,5/2,5/90.
Консистенция смеси: влажный песок.
Температурный диапазон: от +5°C до +30°C.
Жизнеспособность: от 30 до 40 минут.
Пешие нагрузки: 6 часов.
Полные нагрузки: 12 часов.
Сопротивление температурам: от -20°C до +120°C.
Сопротивление старению: отличное.
Стойкость к маслам: отличная.
Стойкость к кислотам и щелочам: отличная.
Прочность на сжатие через 7 дней: (EN 196/1): 50 Н/мм².
Прочность на изгиб через 7 дней: (EN 196/1): 20 Н/мм².
Абразивный износ по Таберу через 7 дней: (диск H22 -1000 г - 1000 об.): 1,1 мг.
Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: шпателем и плоским шпателем для металла.
Расход: 20 кг/м² на 1 см толщины.
Упаковка: комплект 10 кг.



Mapefloor Finish 50

Двухкомпонентный, влагоотверждаемый, алифатический, прозрачный полиуретановый лак.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. A : комп. B = 100:3,33.
Цвет смеси: прозрачный.
Консистенция смеси: жидкость.
Твердость по Бухгольцу (через 7 дней при температуре +23 °C): 90.
Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 6 часов.
Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 24 часа.
Время полного затвердевания: 7 дней.
Абразивный износ по Таберу через 7 дней при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: (диск CS17 - 1000 г - 1000 об.): 20 мг.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: валиком с коротким ворсом, например, мохеровым.
Расход: 0,1-0,2 кг/м² на слой в зависимости от впитываемости основания.
Упаковка: комплект 5 кг (A + B).



Mapecolor Finish 52 W

Двухкомпонентный полиуретановый лак в водной дисперсии, стойкий к маслам, с небольшим выцветанием, для обеспыливающей обработки поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 87:13.
Цвет смеси: молочно-белый.
Консистенция смеси: жидкость.
Жизнеспособность смеси: 30 минут.
Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 20-35 минут.
Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 12 часов.
Время полного затвердевания: 7 дней.
Абразивный износ по Таберу через 7 дней: (диск CS17-1000 г - 1000 об.): 50 мг.
Твердость по Бухгольцу через (7 дней): 71.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: валиком с коротким ворсом, например, мохеровым, а также распылителем или методом безвоздушного распыления.
Расход: 0,1 - 0,2 кг/м² на слой в зависимости от впитываемости основания.
Упаковка: комплект 5,4 кг (А + В).



Mapecolor Finish 53 W/L

Двухкомпонентный, алифатический, прозрачный, глянцевый, полиуретановый, воднодисперсионный лак без метилпирролидона для защиты полимерных систем.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 10:1.
Цвет смеси: прозрачный.
Консистенция смеси: жидкость.
Жизнеспособность смеси: 15-20 минут при температуре +23°C.
Лакирование: от 3 до 5 часов.
Шлифовка: 12 часов.
Высыхание на отлив: 40 минут.
Высыхание от пыли при температуре +23 °C отн. вл. 50%: 40 минут.
Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 6-7 часов.
Время полного затвердевания: 12 часов при температуре +23 °C.
Блеск: 80.
Абразивный износ по Таберу через 7 дней: (диск CS17-1000 г - 1000 об.): 22 мг.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: валиком с коротким ворсом, например, мохеровым, или методом безвоздушного распыления.
Расход: 0,1-0,2 кг/м² на слой в зависимости от требований к отделке.
Упаковка: комплект 11л.




Mapecolor Finish 54 W/S

Двухкомпонентный, алифатический, прозрачный, матовый, полиуретановый, воднодисперсионный лак без метилпирролидона для защиты полимерных систем.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 10:1.
Цвет смеси: прозрачный.
Консистенция смеси: жидкость.
Жизнеспособность смеси: 15-20 минут при температуре +23°C.
Лакирование: от 3 до 5 часов.
Шлифовка: 12 часов.
Высыхание на отлив: 40 минут.
Высыхание от пыли при температуре +23 °C отн. вл. 50%: 40 минут.
Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 6-7 часов.
Время полного затвердевания: 12 часов при температуре +23 °C.
Блеск: 50.
Абразивный износ по Таберу через 7 дней: (диск CS17-1000 г - 1000 об.): 22 мг.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: валиком с коротким ворсом, например, мохеровым, или методом безвоздушного распыления.
Расход: 0,1-0,2 кг/м² на слой в зависимости от требований к отделке.
Упаковка: комплект 11л.

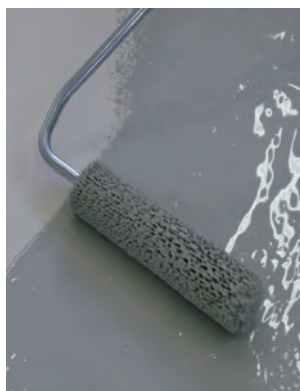

Mapecolor Finish 55

Двухкомпонентный, алифатический, высокоэластичный полиуретановый финишный защитный материал, стойкий к износу и ультрафиолетовому излучению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав смеси: комп. А : комп. В = 5,1:4.
Цвет смеси: Ral 7032 - Ral 1015 - Ral 7046 - Ral 7000 - Ral 7001 - Нейтральный.
Консистенция смеси: жидкая паста.
Плотность смеси (кг/м³): 1250.
Вязкость смеси (мПа*с): 1200+-200.
Жизнеспособность смеси: 1 час при температуре +23°C.
Высыхание от пыли при температуре +23°C: 7-8 часов.
Температурный диапазон: от +5 °C до +30 °C.
Пешие нагрузки при температуре +23 °C: 24 часа.
Окончательное затвердевание при температуре +23 °C: 3 дня.
Максимальная деформация через 7 дней при температуре +23 °C + 14 дней при температуре +50°C (%): 120.
Прочность на разрыв через 7 дней при температуре +23 °C + 14 дней при температуре +50°C (Н/мм): 21,5.
Абразивный износ по Таберу через 7 дней при температуре +23 °C: (диск CS17 - 1000 г - 1000 об.): 35 ± 5 мг.
Хранение: 6 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: валиком или методом безвоздушного распыления.
Расход: 0,15-0,35 кг/м².
Упаковка: комплект 9,1 кг (А+В).



Mapefloor Finish 630 NEW

Двухкомпонентное акриловое защитное покрытие в водной дисперсии, применяется для напольных покрытий из бетона, ULTRATOR и ULTRATOR LIVING.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав смешивания: комп. А: комп. В = 10: 0,15.
 Цвет смеси: прозрачный, молочный.
 Консистенция смеси: жидкость.
 Содержание сухих веществ (3 ч - 105°C) (%): 23.
 Плотность смеси (кг/м³): 1028.
 Вязкость смеси (мПа*с): 25 (1 -100 оборотов в минуту).
 Жизнеспособность: 60 мин.
 Укладка при температуре поверхности: от +12°C до +30°C.
 Лакирование: 6-8 часов при +23°C.
 Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 2 часа.
 Абразивный износ по Таберу через 7 дней (мг): (диск CS17 - 500 об. -1000 г.): 65.
 Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 24 часа.
 Время полного затвердевания: 4 дня.
 Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
 Нанесение: валиком с коротким ворсом, например, мохеровым, или методом безвоздушного распыления.
 Расход: 0,15-0,2 кг/м² на слой в зависимости от абсорбции основания.
 Упаковка: комплект 20, 30 кг (А+В).




Mapefloor I 300 SL

Двухкомпонентная, многофункциональная, эпоксидная смола нейтрального цвета с толщиной нанесения до 4 мм для покрытий промышленных полов. Окрашивается MAPECOLOR PASTE.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 3:1.
 Цвет смеси: нейтральный.
 Консистенция смеси: густая жидкость.
 Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 2-4 часа.
 Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 24 часа.
 Время полного затвердевания: 7 дней.
 Абразивный износ по Таберу через 7 дней при температуре +23 °C и отн. вл. 50% (EN ISO 5470-1), диск CS17 -1000 г -1000 об.: 70 мг.
 Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.
 Нанесение: валиком, плоским или зубчатым шпателем.
 Расход:
 - 2,0 кг/м² для самовыравнивающихся слоев толщиной 2 мм на загрунтованных PRIMER SN основаниях;
 - 0,9 кг/м² для промежуточных нескользящих слоев толщиной 3 мм на загрунтованных PRIMER SN основаниях;
 - 0,6 кг/м² для финишных нескользящих слоев толщиной 1 и 3 мм на загрунтованных PRIMER SN основаниях.
 Упаковка: комплект 8 и 20 кг (А + В).

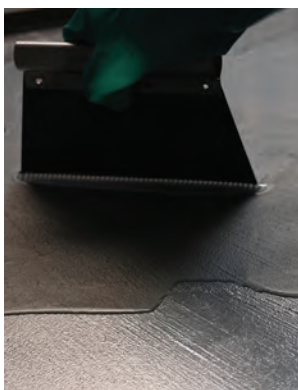

Mapefloor I 300 SL TRP

Двухкомпонентный, бесцветный, устойчивый к пожелтению финишный эпоксидный состав. Наносится слоем 1 мм на системы полимерных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав смеси: комп. А : комп. В = 100:50.
 Цвет смеси: бесцветный.
 Консистенция смеси: жидкость.
 Жизнеспособность смеси: около 30 минут.
 Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 6 часов.
 Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 24 часа.
 Время полного затвердевания: 7 дней.
 Прочность на сжатие (ASTM D 695): 55 Н/мм².
 Прочность на изгиб (ISO 178): 25 Н/мм².
 Твердость верхнего слоя (твердость по Шору D): 80.
 Абразивный износ по Таберу: (диск CS17 - 1000 г - 1000 об.) (DIN 52108): 80 мг.
 Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
 Нанесение: зубчатым шпателем №7.
 Расход: 1 -1,5 кг/м².
 Упаковка: комплект 18 кг (А + В).



Mapefloor I 320 SL CONCEPT

Самовыравнивающийся эпоксидный состав с разноцветными гранулами для создания полов стойких к истиранию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 100:22.
 Цвет смеси: бледно-серый, темно-серый, голубой, темно-синий и красный.
 Консистенция смеси: жидкость.
 Прочность на сжатие через 7 дней при температуре +23 °C: (DIN EN 196): 52 Н/мм².
 Прочность на изгиб через 7 дней при температуре +23 °C: (DIN 196-1): 31 Н/мм².
 Твердость верхнего слоя (твердость по Шору D): 75.
 Абразивный износ по Таберу через 7 дней: (диск CS17 - 1000 г -1000 об.): 80 мг.
 Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
 Нанесение: плоским шпателем.
 Расход: 3 кг/м².
 Упаковка: комплект 16,8 кг (А + В).



Mapecolor I 350 SL

Двухкомпонентная, универсальная, бесцветная эпоксидная смола, с классом горючести 1 и Евро-классом Bfl – s1 с толщиной нанесения до 4 мм для покрытий промышленных полов.

Окрашивается MAPECOLOR PASTE.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 75:25.

Цвет смеси: нейтральный.

Консистенция смеси: густая жидкость.

Жизнеспособность смеси: 35 минут при температуре +23°C.

Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 2-4 часа.

Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 24 часа.

Время полного затвердевания: 7 дней.

Абразивный износ по Таберу через 7 дней при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: (диск CS17 -1000 г-1000 об.): 70 мг.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.

Нанесение: валиком, плоским или зубчатым шпателем.

Расход:

- 2,0 кг/м² для самовыравнивающихся слоев толщиной 2 мм с предварительным нанесением грунтовки PRIMER SN;
- 0,9 кг/м² для промежуточных слоев, при укладке многослойных систем с толщиной слоя 3 мм и предварительным нанесением грунтовки PRIMER SN;
- 0,6 кг/м² для финишных слоев толщиной 1 мм при укладке многослойных систем с конечной толщиной 3 мм с предварительным нанесением грунтовки PRIMER SN.

Упаковка: комплект 8 кг (А + В).



Mapecolor I 500 W

Двухкомпонентная, паропроницаемая, бесцветная эпоксидная смола в водной дисперсии для промышленных полов. Окрашивается MAPECOLOR PASTE.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 1:12.

Цвет смеси: нейтральный.

Консистенция смеси: густая жидкость.

Жизнеспособность смеси при температуре +20°C: 20 минут.

Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 3-4 часа.

Пешие нагрузки при температуре +23 °C и относительной влажности 50%: 16 часов.

Время полного затвердевания: 7 дней.

Абразивный износ по Таберу через 7 дней (EN ISO 5470-1): (диск CS17 - 1000 г - 1000 об.): 110 мг.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.

Нанесение: плоским или зубчатым шпателем или зубчатой раклей.

Расход:

- для гладких самовыравнивающихся слоев с толщиной 2 мм, предварительно загрунтованных MAPECOAT I 600 W: 4 кг/м²;
- для многослойных полов с толщиной 5 мм при укладке нескольких систем:

в качестве первого слоя:
MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 кг/м²;
QUARTZ 0.5 5 кг/м²;

в качестве второго слоя:
MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 кг/м²;
QUARTZ 0.5 5 кг/м²;

финишный слой:
MAPEFLOOR I 500 W 0,5-0,7 кг/м²

Упаковка: комплект 26 кг (А + В).



Mapecolor I 900

Двухкомпонентное, эпоксидное вяжущее используемое для приготовления растворов с заглаженной поверхностью (консистенция влажного песка) для промышленных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 50:100.

Цвет смеси: прозрачный янтарь.

Консистенция смеси: густая жидкость.

Высыхание от пыли при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 2-4 часа.

Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 12 часов.

Время полного затвердевания: 7 дней.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.

Нанесение:

- в качестве ускорителя адгезии: валиком или плоским шпателем;
- для раствора: раклей и алюминиевым правилом.

Расход:

- в качестве ускорителя адгезии: 0,5-0,7 кг/м²;
- для раствора: рекомендуемое соотношение смешивания: 1 кг MAPEFLOOR I 900 (А+В) на 8-13 кг QUARTZ 1.9, расход зависит от толщины слоя.

Упаковка: комплект 15 кг (А + В).



Mapecolor I 910

Двухкомпонентное, эпоксидное вяжущее для заглаживающего раствора или для улучшения адгезии в полимерных покрытиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 100:50.

Цвет смеси: прозрачный янтарь.

Консистенция смеси: густая жидкость.

Высыхание на отлив при температуре +23°C и отн. вл. 50%: 2-4 часа.

Пешие нагрузки при температуре +23 °C и отн. вл. 50%: 12 часов.

Время полного затвердевания: 7 дней.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.

Нанесение:

- для грунтовки: валиком или плоским шпателем;
- для раствора: раклей и алюминиевым правилом.

Расход:

- для грунтовки: 0,3-0,5 кг/м² в зависимости от впитываемости основания.
- для раствора: в зависимости от толщины слоя.

Упаковка: комплект 15 кг (А + В).



Mapecfloor I 914

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для оснований и обезжиривающий слой перед нанесением гидроизоляционных мембран или укладкой асфальта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 3:1.
Цвет смеси: янтарно-желтый.
Консистенция смеси: жидкость.
Плотность смеси: 1080 кг/м³.
Жизнеспособность смеси при температуре +23 °С: около 30 минут.
Высыхание от пыли при температуре +23 °С и отн. вл. 50%: 3-4 часа.
Пешие нагрузки при температуре +23 °С и отн. вл. 50%: 12 часов.
Время полного затвердевания: 7 дней.
Сцепление через 7 дней при температуре +23 °С и отн. вл. 50%: > 2,5 Н/мм² (когезионное разрушение бетона).
Сцепление на влажных основаниях через 7 дней при температуре +23 °С и отн. вл. 50%: 2,4 Н/мм² (когезионное разрушение бетона).
Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: резиновым шпателем, валиком или кистью.
Расход: 300 г/м² в зависимости от впитываемости основания.
Упаковка: комплект 28 кг (комп. А: 21 кг + комп. В: 7 кг).



Mapecfloor PU 400

Двухкомпонентное прозрачное высокоэластичное самовыравнивающееся полиуретановое вяжущее с добавлением заполнителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 24:76.
Цвет смеси: нейтральный.
Консистенция смеси: густая жидкость.
Жизнеспособность смеси при температуре +23 °С: 59 минут.
Высыхание от пыли: 4-6 часов.
Пешие нагрузки: 24 часа.
Время полного затвердевания: 7 дней.
Удлинение (DIN 53504): приблизительно 470%.
Твердость по Шору А через 28 дней: 70.
Хранение: 6 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: зубчатым шпателем.
Расход: от 1,5 до 2 кг/м² в зависимости от состояния основания.
Упаковка: комплект 19,75 кг (А + В).



Mapecfloor PU 410

Двухкомпонентное прозрачное эластичное самовыравнивающееся полиуретановое вяжущее с добавлением заполнителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 81:19.
Цвет смеси: нейтральный.
Консистенция смеси: жидкость.
Жизнеспособность смеси при температуре +20°С: 41 минута.
Высыхание от пыли: 2-4 часа.
Пешие нагрузки: 24 часа.
Время полного затвердевания: 7 дней.
Удлинение (DIN 53504): приблизительно 180%.
Твердость по Шору А через 28 дней: 89.
Хранение: 6 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: плоским или зубчатым шпателем.
Расход:
1. В качестве промежуточного слоя для MAPEFLOOR PARKING SYSTEM: MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE: 1,0 кг/м² с QUARTZ 0,25: 0,3 кг/м²; посыпание кварца 0,1-0,5 мм: 4,0 кг/м².
2. В качестве многослойного, эластичного, нескользящего основания (1,5-3 мм): MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE: 0,9 кг/м² с QUARTZ 0,5: 0,27 кг/м²; посыпание кварца 0,1-0,5 мм на свежий материал: 3,0 кг/м².
3. В качестве эластичного, самовыравнивающегося слоя (2-3 мм): MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE + QUARTZ 0,25: 4,0 кг/м².
Упаковка: комплект 19,2 кг (А + В).



Primer ER Rustop NEW

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для металлических оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 100:30.
Цвет смеси: белый.
Консистенция смеси: жидкость.
Содержание сухого вещества (%): 70.
Плотность смеси (кг/м³): 1100.
Вязкость смеси (мПа*с): 500 (3-50 оборотов в минуту).
Рабочее время: 15-20 минут при +20°С.
Температура основания при нанесении: не менее +10°С.
Жизнеспособность: 6 часов при +20°С.
Лакирование: 6-8 часов при +20°С.
Высыхание от пыли: через 2 часа при +20°С.
Время полного затвердевания: 24 часа.
Хранение: 6 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
Расход: 0,2 кг/м².
Упаковка: комплект 5 кг (А+В).

11. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ



Primer SN

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с добавлением наполнителя. Может окрашиваться MAPECOLOR PASTE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 80:20.
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: бесцветный.
Плотность смеси (кг/м³): 1500.
Вязкость смеси (мПа·с): 1200.
Жизнеспособность: 30 мин.
Температура нанесения смеси: от +8°C до +35°C.
Высыхание при +23°C и отн.вл. 50%: 2-4 часа.
Пешие нагрузки при +23°C и отн. вл. 50%: 12 часов.
Время полного затвердевания: 7 дней.
Нанесение: плоским металлическим шпателем или раклей.
Хранение: 24 месяца.
Расход: 0,3-0,6 кг/м² на слой в зависимости от впитываемости и свойств основания.
Упаковка: комплект 20 кг: компонент А = 16 кг; компонент В = 4 кг.

11.2 Продукты на цементной основе



Dynastone Color

Цветные гранулы на цементной основе для изготовления дизайнерских полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид: округлые цветные гранулы разных размеров от 4 до 15 мм.
Цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, коричневый, зеленый и синий.
Объемная масса гранул в соответствии с UNI EN 1097-6:2002: 2,34 г/см³.
Водопоглощение в соответствии с UNI EN 1097-6:2002: 4,5.
Износостойкость в соответствии с UNI EN 1097-1 2004 (Micro Deval): 13.
Прочность при сжатии в соответствии с UNI EN 1015-11:2001: > 100 Н/мм².
Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: россыпью или в смеси с ULTRATOP.
Расход: смешанный с ULTRATOP: 10 кг/м² при толщине 1 см.
Упаковка: мешок 25 кг.



Mapetop N AR6

NEW

Предварительно смешанный, готовый к использованию сухой упрочняющий состав для высокопрочных промышленных бетонных полов, состоящий из фракционированного кварцевого заполнителя, портландцемента и специальных добавок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет смеси: антрацитовый, светло-зеленый, коричневый и красный.
Плотность смеси (кг/м³): 2200.
pH смеси: > 12,5.
Температурный диапазон: от +5 °C до +35 °C.
Прочность на сжатие En 13892/2 (Н/мм²): 40 (через 1 день); 70 (через 28 дней).
Прочность на изгиб EN 13892/2 (Н/мм²): 7 (через 1 день); 9 (через 28 дней).
Адгезия к бетону (основание в МС 0,40 - вода/цемент = 0,40) согласно EN 1766 (Н/мм²): >= 2 (через 28 дней).
Водонепроницаемость - глубина проникновения - EN 12390/8 (мм): < 5.
Коэффициент капиллярного водопоглощения EN 1062/3 (кг/м²·ч⁰.⁵): < 0,1.
Износостойкость (Бёме) EN 13892/3: Класс 6.
Реакция на воздействие огня EN 13501: Еврокласс A1.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: распылением.
Расход:
– при затирке вручную: от 1,5 до 2,5 кг/м² на слой
– при затирке механически: от 3 до 5 кг/м².
Упаковка: мешок 25 кг.



Ultratop

Быстротвердевающий, самовыравнивающийся раствор на основе специального гидравлического вяжущего вещества, с толщиной нанесения 5-40 мм для полов внутри помещения с высокой износостойкостью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: белый, бежевый, светло-серый, красный, антрацитовый и стандартный.
Соотношение смешивания: 19-22 части воды на 100 частей по весу ULTRATOP.
Толщина нанесения: 5-40 мм.
Самовыравнивающиеся свойства: да.
Жизнеспособность: 15 минут.
Время схватывания: 60 минут.
Пешие нагрузки: 3-4 часа.
Прочность на сжатие через 28 дней при температуре +23°C: >= 40 Н/мм².
Прочность на изгиб через 28 дней при температуре +23°C: >= 11 Н/мм².
Износостойкость (Бёме) через 28 дней при температуре +23°C: 9 см³/50 см².
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
EMICODE: EC1 R – очень низкая эмиссия.
Нанесение: вручную или растворонасосом.
Расход: 16,5-17,5 кг/м² на сантиметр толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.



Ultratop Living

Быстросхватывающийся, самовыравнивающийся раствор на основе специального гидравлического вяжущего вещества, с толщиной нанесения 5-15 мм для полов внутри помещения с высокой износостойкостью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: белый, светло-серый, антрацитовый и натуральный.
Соотношение смешивания: 19-21 частей воды на 100 частей по весу ULTRATOP LIVING.
Толщина нанесения: 5-15 мм.
Самовыравнивающиеся свойства: да.
Жизнеспособность: 15 минут.
Время схватывания: 60-80 минут.
Пешие нагрузки: 3-4 часа.
Прочность на сжатие через 28 дней при температуре +23°C: ≥ 32 Н/мм².
Прочность на изгиб через 28 дней при температуре +23°C: ≥ 9 Н/мм².
Износостойкость (Бёме) через 28 дней при температуре +23°C: 11 см³/50 см².
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
EMICODE: EC1 R – очень низкая эмиссия.
Нанесение: вручную или растворонасосом.
Расход: 16,5-17,5 кг/м² на сантиметр толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.



Ultratop Stucco

Раствор на основе специальных гидравлических вяжущих веществ, предназначен для заполнения микропор, которые образуются после первой полировки ULTRATOP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: белый, бежевый, светло-серый, красный, антрацитовый и стандартный.
Нанесение: резиновым шпателем.
Расход: зависит от образовавшейся микропористости.
Упаковка: ведро 5 кг.

11.3 Дополнительные продукты для полимерных и цементных полов



Additix PE

Добавка-загуститель для обеспечения тиксотропной консистенции для эпоксидных и полиуретановых материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: порошок.
Цвет: белый.
Плотность: 960 кг/м³.
Расход: 2-5% от веса смолы.
Упаковка: ведро 1 кг.



Epoxy Speed

Не содержащий растворителей ускоритель для эпоксидных грунтовок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход: 2-3% от общего веса эпоксидного состава (А+В).
Упаковка: ведро 5 кг.

11. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ



Mapecleaner ED

Моющее средство для обезжиривания поверхности пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид: непрозрачная жидкость.
Цвет: зеленый.
Растворимость в воде: растворяется.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.
Нанесение: вручную или механически.
Упаковка: ведро 10 кг.



Mapecleaner Filler

Калиброванные наполнители для MAPEFLOOR FINISH 50, MAPEFLOOR FINISH 52 W, MAPEFLOOR FINISH 53 W/L, MAPEFLOOR FINISH 54 W/S и MAPECOAT I 620 W для обеспечения нескользящей поверхности финишного слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расход: 5-10 г/м².
Упаковка: ведро 0,3 кг.



Mapecleaner Maintenance Kit

Система продуктов для очистки и ухода за полами, с целью обеспечения долговечности и сохранения свойств и красоты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Беречь от мороза.
Упаковка: Комплект MAPEFLOOR MAINTENANCE KIT состоит из следующих материалов:
– MAPELUX LUCIDA: 1x5 кг;
– MAPEFLOOR WAX REMOVER: 1x5 кг;
– MAPEFLOOR CLEANER ED: 2x5 кг.



Mapecleaner Wax Remover

Универсальное средство для очистки любых видов металлизированных восков, включая воски двойной ретикуляции, как, например, MAPELUX LUCIDA или MAPELUX OPACA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: розовый.
Растворимость в воде: растворяется.
Растворимость в масле: не растворяется.
Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.



Mapelux Lucida

Высокопрочный, глянцевый металлизированный воск двойной ретикуляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: эмульсия.

Цвет: белый с синевой.

Температурный диапазон: от +10°C до +30°C.

pH: 8,4 ± 0,2.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Беречь от мороза.

Нанесение: специальным распределителем воска.

Расход: 50 г/м².

Упаковка: ведро 10 кг.



Mapelux Opaca

Высокопрочный, матовый металлизированный воск двойной ретикуляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: эмульсия.

Цвет: белый с синевой.

Температурный диапазон: от +10°C до +30°C.

pH: 8,4 ± 0,2.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Беречь от мороза.

Нанесение: специальным распределителем воска.

Расход: 50 г/м².

Упаковка: ведро 10 кг.



Quartz 0.25

Кварцевый песок, используемый в качестве «заполнителя» и/или «обсыпки» для эпоксидных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: светло-серый.

Максимальный размер инертных компонентов: 0,25 мм.



Quartz 0.5

Кварцевый песок, используемый в качестве «заполнителя» и/или «обсыпки» для эпоксидных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: светло-серый.

Максимальный размер инертных компонентов: 0,5 мм.

11. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ



Quartz 1.2

Кварцевый песок, используемый в качестве «заполнителя» и/или «обсыпки» для эпоксидных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: светло-серый.

Максимальный размер инертных компонентов: 1,2 мм.



Quartz 1.9


Смесь отсевов кварцевого песка сферической формы, используемая в качестве заполнителя для MAPEFLOOR I 900 для приготовления раствора с консистенцией «мокрого песка».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: светло-серый.

Максимальный размер инертных компонентов: 1,9 мм.

Расход: рекомендуемый состав раствора: 10-13 кг QUARTZ 1.9 на 1 кг MAPEFLOOR I 900 (A+B).

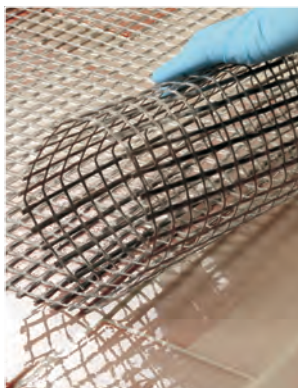

Rete 320

Сетка из стекловолокна для армирования эпоксидных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: 350 г/м².

Размер ячеек: 15,7 x 10,1 мм.

Упаковка: рулон 50 x 1 м.



**ПРОДУКТЫ
ДЛЯ РЕМОНТА АСФАЛЬТА
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ**

12. ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕМОНТА АСФАЛЬТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ



Mape-Asphalt NEW **Repair 0/8**

Однокомпонентный асфальт, наносится холодным способом, реактивного твердения, предназначен для ремонта выбоин в дорожных покрытиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 8 мм.
Минимальная толщина слоя: 20 мм.
Максимальная толщина слоя: 70 мм.
Пешие нагрузки: сразу после укладки.
Температурный диапазон: от +0 °C до +35 °C.
Время полного затвердения: прил. 1 час (+20 °C).
Хранение: 9 месяцев.
Нанесение: шпателем, мастерком, раклей или лопаткой.
Расход: прил. 23 кг/м² на 1 сантиметр толщины.
Упаковка: алюминиевый мешок 14 кг.



Mapegrout **Hi-Flow TI 20**

Высокоподвижный цементный раствор с компенсированной усадкой, армированный стальным волокном, обладающий высокой пластичностью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPEGROUT HI-FLOW TI 20 с 14-16 частями воды и 0,25% MAPECURE SRA.
Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при 20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения: 5 см на слой.
Классификация: EN 1504-3 – класс R4 структурных растворов.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: путем заливки в опалубку.
Расход: около 20 кг/м² на 1 см толщины.
Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout **SV**

Быстротвердеющий и быстросхватывающийся высокоподвижный раствор с компенсированной усадкой для ремонта бетона и фиксации стоков, люков и арматуры городской канализации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPEGROUT SV с 12-13 частями воды.
Жизнеспособность смеси: 15 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения: 5 см на слой.
Классификация: EN 1504-3 – класс R4 структурных растворов.
Хранение: 12 месяцев.
Цвет: серый и черный.
Нанесение: путем заливки в опалубку.
Расход: 20 кг/м² на 1 см толщины.
Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout **SV Fiber**

Быстротвердеющий и быстросхватывающийся высокоподвижный раствор с компенсированной усадкой, армированный стальным волокном, применяемый при температуре до -5° C для ремонта бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPEGROUT SV FIBER с 13,5-14,5 частями воды.
Жизнеспособность смеси: около 20 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения: 5 см на слой.
Классификация: EN 1504-3 – класс R4 структурных растворов.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: путем заливки в опалубку.
Расход: около 20 кг/м² на 1 см толщины.
Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout SV T

Быстротвердеющий и быстросхватывающийся тиксотропный раствор с компенсированной усадкой для ремонта бетона и фиксации стоков, люков и арматуры городской канализации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей

MAPEGROUT SV T с 12,5-13,5 частями воды.

Жизнеспособность смеси: 10 минут (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 5 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 – класс R4

структурных растворов.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: черный.

Нанесение: мастерком или шпателем.

Расход: 20 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка:

вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

13. ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

13.1 Укрепление кладки и штукатурки путем инъекции жидкого раствора



Mape-Antique F21

Супертекучее, стойкое к воздействию солей, на основе **ECO-POZZOLAN** гидравлическое вяжущее вещество с наполнителями, наносимое путем инъекции. Для укрепления кладок и штукатурок, в том числе фресок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 100 мкм.
Соотношение смешивания: 100 частей МАРЕ-ANTIQUЕ F21 прикл. с 60 частями воды (10,2 л воды на мешок 17 кг).

Жизнеспособность: около 40 мин.

Текучесть смеси: <30 сек.

Стойкость к сульфатам: высокая

Появление известковых выцветов: отсутствует.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: путем инъекции.

Расход: около 1,04 кг/дм³ (для заполнения полостей).

Упаковка: мешок 17 кг.



Mape-Antique I

Супертекучее, стойкое к воздействию солей, на основе **ECO-POZZOLAN** гидравлическое вяжущее вещество с наполнителями, наносимое методом путем инъекции. Для укрепления кладок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 100 мкм.

Соотношение смешивания: 100 частей МАРЕ-ANTIQUЕ I с 35 частями воды (7 л воды на мешок 20 кг).

Жизнеспособность: 60 мин.

Текучесть смеси: <30 сек.

Стойкость к сульфатам: высокую.

Появление известковых выцветов: отсутствует.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: путем инъекции.

Расход: около 1,40 кг/дм³ (для заполнения полостей).

Упаковка: мешок 20 кг.

13.2 Укрепление слабых и хрупких оснований различного типа (пористый камень, кирпич, туф, монтажный раствор, штукатурка и т.д.) путем пропитки.



Consolidante 8020

Обратимый консолидатор в растворителе для консервации и реставрации пористых каменных конструкций, известковой штукатурки и краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сухой остаток: 3%.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: кистью, валиком или распылителем.

Расход: 0,1-1,0 кг/м² (в зависимости от типа основания и глубины обработки).

Упаковка: металлические ведро 10 кг.



Primer 3296

Укрепляющая и противополевая акриловая грунтовка в водной дисперсии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сухой остаток: 15%.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: кистью, валиком или лейкой.

Расход: 0,1-0,5 кг/м² (в зависимости от впитывания и пористости обрабатываемой поверхности).

Упаковка: канистра 5 и 10 кг.

13.3 Горизонтальные химические барьеры против капиллярного поднятия влаги




Mapestop

Агент, применяемый путем инъекции, сделанный из микро-эмульсии, концентрированного силана и силоксана. Используется для формирования химического барьера против капиллярного поднятия влаги в кладке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер частиц: 20-60 мкм.
Соотношение смешивания в воде: 1: 15-19.
Содержание силана/силоксана: 100%.
Жизнеспособность раствора: 24 часа.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: под действием силы тяжести или подходящим впрыскивающим насосом.
Расход: в зависимости от впитывания кладки. Примерно 8-9 кг/м раствора для стены толщиной 40 см, что соответствует 0,4-0,6 кг MAPESTOP.
Упаковка: жестяная банка с носиком 1 кг.

13.4 Осушающая кладка с вяжущими веществами и растворами для штукатурки

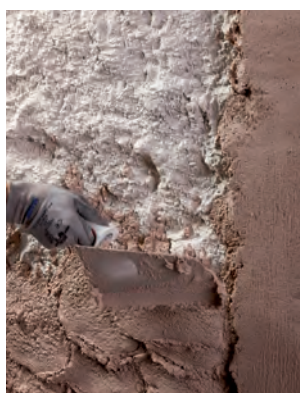

Mape-Antique CC

Макропористый, стойкий к воздействию солей, осушающий известковый раствор на основе **ECO-POZZOLAN**. Для восстановления старых кладок, имеющих историческую ценность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE CC с 14-16 частями воды (3,5-4 л воды на 25 кг продукта).
Пористость свежей смеси: > 20%.
Коэффициент проницаемости водяного пара: <=10 μ.
Жизнеспособность смеси: около 1 часа.
Минимальная толщина: 20 мм.
Максимально допустимая толщина одного слоя: 30 мм.
Классификация: EN 998-1 – раствор типа R, категория CS II.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Цвет: светло-розовый.
Нанесение: вручную шпателем.
Расход: 15 кг/м² (на 1 см толщины).
Упаковка: мешок 25 кг.



Mape-Antique LC

Стойкое к воздействию солей, на основе извести и **ECO-POZZOLAN** гидравлическое вяжущее вещество, смешиваемое с песком и/или гравием, для приготовления осушающего раствора для штукатурки и каменной кладки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания:
 – 0,5-2,5 мм песка: 500 кг/м³ MAPE-ANTIQUE LC с 1000 кг/м³ песка и 225 л/м³ воды;
 – 0,5-5 мм гравия: 450 кг/м³ MAPE-ANTIQUE LC с 1150 кг/м³ гравия и 210 л/м³ воды;
 – 0-8 мм гравия: 400 кг/м³ MAPE-ANTIQUE LC с 1300 кг/м³ гравия и 200 л/м³ воды.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем или путем заливки.
Расход: (на 1 см толщины)
 – 5,0 кг/м² с мелкозернистым песком (0,5-2,5 мм);
 – 4,5 кг/м² с крупнозернистым песком (0,5-5 мм);
 – 4,0 кг/м² с гравием (0-8 мм).
Упаковка: мешок 20 кг.



Mape-Antique MC

Макропористый, стойкий к воздействию солей, осушающий известковый раствор на основе **ECO-POZZOLAN**. Для восстановления старых кладок, имеющих историческую ценность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE MC с 14-16 частями воды (3,5-4 л воды на 25 кг продукта).
Пористость свежей смеси: > 20%.
Коэффициент проницаемости водяного пара: <=10 μ.
Жизнеспособность смеси: около 60 минут.
Минимальная толщина: 20 мм.
Максимально допустимая толщина одного слоя: 30 мм.
Классификация: EN 998-1 – раствор типа R, категория CS II.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Цвет: белый.
Нанесение: вручную шпателем.
Расход: 15 кг/м² (на 1 см толщины).
Упаковка: мешок 25 кг.

Mape-Antique MC Macchina

Макропористый, стойкий к воздействию солей, осушающий известковый раствор на основе **ECO-POZZOLAN**. Для восстановления старых кладок, имеющих историческую ценность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE MC MACCHINA с 19-21 частями воды (4,7-5,25 л воды на 25 кг продукта).
Пористость свежей смеси: > 20%.
Коэффициент проницаемости водяного пара: $\leq 10 \mu$.
Жизнеспособность смеси: около 60 минут.
Минимальная толщина: 20 мм.
Максимально допустимая толщина одного слоя: 30 мм.
Классификация: EN 998-1 – раствор типа R, категория CS II.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Цвет: белый.
Нанесение: штукатурной станцией, осуществляющей непрерывное смешивание.
Расход: 16 кг/м² (на 1 см толщины).
Упаковка: мешок 25 кг.



Mape-Antique Rinzafto

Стойкий к воздействию солей строительный раствор на основе извести и **ECO-POZZOLAN**. Для первого базового слоя в системе осушающего оштукатуривания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE RINZAFTO с 25-27 частями воды (5-5,5 л воды на 20 кг продукта).
Пористость свежей смеси: > 6%.
Коэффициент проницаемости водяного пара: $\leq 30 \mu$.
Жизнеспособность смеси: около 60 минут.
Максимальная толщина: 5 мм.
Классификация: EN 998-1 – тип раствора GP, категория CS IV.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: штукатурной станцией, осуществляющей непрерывное смешивание, или шпателем.
Расход: 7,5 кг/м² (на 5 мм толщины).
Упаковка: мешок 20 кг.



PoroMap Intonaco

Предварительно смешанный, стойкий к воздействию солей, осушающий изоляционный раствор для реставрации сырых каменных, кирпичных и туфовых стен; наносится вручную.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей POROMAP INTONACO с 20-22 частями воды.
Пористость свежей смеси: > 25%.
Коэффициент проницаемости водяного пара: $\leq 10 \mu$.
Жизнеспособность смеси: около 60 минут.
Максимально допустимая толщина одного слоя: 30 мм.
Классификация: EN 998-1 – раствор типа R, категория CS II.
Хранение: 12 месяцев.
Цвет: светло-серый.
Нанесение: вручную шпателем.
Расход: 10-11,5 кг/м² (на 1 см толщины).
Упаковка: мешок 20 кг.



PoroMap Intonaco Macchina

Предварительно смешанный, стойкий к воздействию солей, осушающий изоляционный раствор для реставрации сырых каменных, кирпичных и туфовых стен; наносится штукатурной станцией.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.
Состав смеси: 100 частей POROMAP INTONACO MACCHINA с приблизительно 21 частями воды.
Пористость свежего раствора: > 20%.
Коэффициент проницаемости водяного пара: $< 13 \mu$.
Жизнеспособность раствора: около 1 часа.
Максимально допустимая толщина одного слоя: 30 мм.
Классификация: EN 998-1 – раствор типа R, категория CS II.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: штукатурной станцией, осуществляющей непрерывное смешивание.
Расход: 11,5-13 кг/м² (на 1 см толщины).
Упаковка: мешок 20 кг.



PoroMap RinzaFFo

Предварительно смешанный, стойкий к воздействию солей строительный раствор, наносимый вручную перед нанесением осушающего изоляционного раствора POROMAP INTONACO.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Состав смеси: 100 частей POROMAP RINZAFFO с 17-18,6 частями воды.
Коэффициент проницаемости водяного пара: < 20 μ.
Жизнеспособность раствора: около 1 часа.
Максимальная толщина: 5 мм.
Классификация: EN 998-1 - раствор типа GP, категория CS IV.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход: 7,5-8 кг/м² (на слой толщиной 5 мм).
Упаковка: мешок 25 кг.



PoroMap RinzaFFo Macchina

Предварительно смешанный, стойкий к воздействию солей строительный раствор. Наносится штукатурной станцией перед нанесением осушающего изоляционного раствора POROMAP INTONACO MACCHINA.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Состав смеси: 100 частей POROMAP RINZAFFO MACCHINA прибл. с 18 частями воды.
Коэффициент проницаемости водяного пара: < 20 μ.
Жизнеспособность раствора: около 1 часа.
Максимальная толщина: 5 мм.
Классификация: EN 998-1 - раствор типа GP, категория CS IV.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: штукатурной станцией, осуществляющей непрерывное смешивание.
Расход: 7,5-8 кг/м² (на слой толщиной 5 мм).
Упаковка: мешок 25 кг.

13.5 Штукатурка на основе извести



Mape-Antique Intonaco NHL

Штукатурка из натуральной гидравлической извести и **ECO-POZZOLAN** для нанесения на старые кладки, в частности, для старинных зданий, а также для новых сооружений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1,4 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL с 19-21 частями воды (4,75-5,25 л воды на 25 кг продукта).
Пористость свежего раствора: 20%.
Коэффициент проницаемости водяного пара: <= 12 μ.
Жизнеспособность свежего раствора: около 1 часа.
Минимальная толщина: 10 мм.
Максимально допустимая толщина одного слоя: 30 мм.
Классификация: EN 998-1 - раствор типа GP, категория CS II.
EMICODE: EC1 R Plus очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: штукатурной станцией, осуществляющей непрерывное смешивание, или шпателем.
Расход: около 14,5 кг/м² (на 1 см толщины).
Упаковка: мешок 25 кг.

13.6 «Структурная» армированная штукатурка, монтажные растворы и каменная кладка



Mape-Antique Strutturale NHL

Высокопроизводительный раствор для работ по кладке стен и оштукатуриванию, сделанный из натуральной гидравлической извести и **ECO-POZZOLAN**. Идеально подходит для приготовления армированных и монтажных строительных растворов..



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL с 16-17 частями воды (4-4,25 л воды на 25 кг продукта).
Пористость свежего раствора: 7%.
Коэффициент проницаемости водяного пара: 60 μ.
Жизнеспособность раствора: около 1 часа.
Минимальная толщина слоя: 10 мм.
Максимально допустимая толщина одного слоя: 40 мм.
Классификация:
 - EN 998-1 - раствор типа GP, категория CS IV;
 - EN 998-2 - раствор типа G, класс M 15.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: штукатурной станцией, осуществляющей непрерывное смешивание, или шпателем.
Расход: около 17 кг/м² (на 1 см толщины).
Упаковка: мешок 25 кг.

13. ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

13.7 Сглаживающие осушающие и структурные растворы



Mape-Antique FC NEW **Civile**

Стойкий к воздействию солей, на основе мелкозернистой извести и **ECO-POZZOLAN**, сглаживающий строительный раствор для естественной отделки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр зерна: 400 мкм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE FC с 24-26 частями воды (6-6,5 л воды на 25 кг продукта).

Жизнеспособность смеси: около 1 часа.

Максимально допустимая толщина одного слоя: 2 мм.

Классификация: EN 998-1 - раствор типа GP, категория CS IV.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: белый или светло-розовый.

Нанесение: плоским металлическим шпателем.

Расход: около 1,4 кг/м² (на 1 мм толщины).

Упаковка: мешок 25 кг.



Mape-Antique FC NEW **Grosso**

Стойкий к воздействию солей, на основе крупнозернистой извести и **ECO-POZZOLAN**, сглаживающий строительный раствор для грубой отделки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр зерна: 600 мкм.

Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE FC GROSSO с 18-20 частями воды (4,5-5 л воды на 25 кг продукта).

Жизнеспособность смеси: около 1 часа.

Максимально допустимая толщина одного слоя: 3 мм.

Классификация: EN 998-1 - раствор типа GP, категория CS IV.

EMICODE: EC1 R - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: плоским металлическим шпателем.

Расход: около 1,4 кг/м² (на 1 см толщины).

Упаковка: мешок 25 кг.



Mape-Antique FC NEW **Ultrafine**

Стойкий к воздействию солей, на основе ультра мелкозернистой извести и **ECO-POZZOLAN**, сглаживающий строительный раствор для гладкой отделки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр зерна: <100 мкм.

Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE с 30-32 частями воды (6-6,4 л воды на 20 кг продукта).

Жизнеспособность смеси: около 1 часа.

Максимально допустимая толщина одного слоя: 1 мм.

Классификация: EN 998-1 - раствор типа GP, категория CS II.

EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: плоским металлическим шпателем.

Расход: около 1,3 кг/м² (на 1 см толщины).

Упаковка: мешок 20 кг.



PoroMap Finitura

Не содержащий цемента строительный раствор светлого цвета для отделки осушающей штукатурки, наносимый на каменные, кирпичные и туфовые стены.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр зерна: 300 мкм.

Соотношение смешивания: 100 частей POROMAP FINITURA с 24-26 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа.

Максимально допустимая толщина одного слоя: 2 мм.

Классификация: EN 998-1 - раствор типа GP, категория CS IV.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: плоским металлическим шпателем.

Расход: 1,4 кг/м² (на 1 см толщины).

Упаковка: мешок 25 кг.

13.8 Кирпичная, каменная, туфовая и смешанная кладка



Mape-Antique Allettamento NEW

Стойкий к воздействию солей раствор для кладки, сделанный из натуральной гидравлической извести и **ECO-POZZOLAN**, для монтажных слоев и подчеркивания «естественной отделки» кладки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1,5 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO с 18-20 частями воды (4,5-5 л воды на 25 кг продукта).

Пористость свежего раствора: 6%.

Коэффициент проницаемости водяного пара: 15/35 μ .

Жизнеспособность свежего раствора: около 1 часа.
Минимальная толщина: 5 мм.

Максимально допустимая толщина одного слоя: 30 мм.

Классификация: EN 998-1 - раствор типа G, класс M5.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем.

Расход: 16,5 кг/м² (на 1 см толщины).

Упаковка: мешок 25 кг.



Mape-Antique Strutturale NHL

Высокопроизводительный раствор для работ по кладке стен и оштукатуриванию, сделанный из натуральной гидравлической извести и **ECO-POZZOLAN**. Идеально подходит для приготовления армированных и монтажных строительных растворов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL с 16-17 частями воды (4-4,25 л воды на 25 кг продукта).

Пористость свежего раствора: 7%.

Коэффициент проницаемости водяного пара: 60 μ .

Жизнеспособность раствора: около 1 часа.

Минимальная толщина слоя: 10 мм.

Максимально допустимая толщина одного слоя: 40 мм.

Классификация:

– EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS IV;

– EN 998-2 – раствор типа G, класс M 15.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: штукатурной станцией, осуществляющей непрерывное смешивание, или шпателем.

Расход: около 17 кг/м² (на 1 см толщины).

Упаковка: мешок 25 кг.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВА

14. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВА



Mapewood Gel 120

Гелевый эпоксидный клей для восстановления деревянных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 4:1.

Жизнеспособность: 40 минут.

Время схватывания: 50 минут.

Время полного затвердевания: 7 дней.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: путем заливки или инъекции.

Расход: 1,01 кг/дм³ (заполняемых полостей).

Упаковка:
комплект 2,5 кг (комп. А = 2 кг и комп. В = 0,5 кг).



Mapewood Paste 140

Тиксотропный эпоксидный клей для восстановления деревянных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 2:1.

Жизнеспособность: 1 час.

Время схватывания: 4-5 часов.


Время полного затвердевания: 7 дней.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: металлическим шпателем.

Расход: 1,59 кг/дм³ (заполняемых полостей).

Упаковка:
комплект 3 кг (комп. А = 2 кг и комп В = 1 кг).

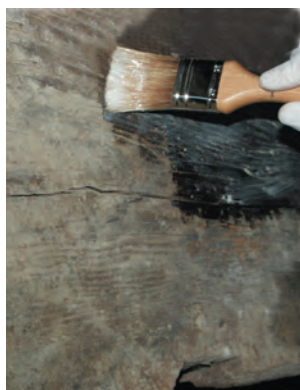

Mapewood Primer 100

Жидкая воднодисперсионная эпоксидная пропитка для укрепления и грунтовки деревянных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 1:1.

Жизнеспособность: 30-40 минут.


Время полного затвердевания: 12-24 часа.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: валиком, кистью или трубоочистителем.

Расход: прибл. 150 г/м².

Упаковка:
комплект 1 кг (комп. А = 0,5 кг и комп В = 0,5 кг).





КЛЕИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

15. КЛЕИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА



Porocol

Клеящий раствор на цементной основе для газобетона, класс огнестойкости REI 180.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей POROCOL с 23-25 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 2-3 часов.

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения: 1,5 см на один слой.

Классификация: EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS III.

EN 998-2 – раствор типа Т, класс М5.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: зубчатым или плоским шпателем.

Расход:

– в качестве клея для плоских блочных стен:
5-7 кг/м²;

– как сглаживающий раствор для плоских блочных стен: 1,4 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.



Porocol FF

Однокомпонентный, мелкозернистый белый цементный раствор для укладки блоков из ячеистого бетона и для выравнивания поверхности, наносится слоем до 10 мм. Класс огнестойкости в соответствии с EN 1364-1 EI 240 - E 120.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей POROCOL FF с 27-29 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 2-3 часов.

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения: 1 см на один слой.

Классификация: EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS III.

EN 998-2 – раствор типа Т, класс М5.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: зубчатым или плоским шпателем.

Расход:

– в качестве клея для плоских блочных стен:
2-4 кг/м²;

– как сглаживающий раствор для плоских блочных стен: 1,2 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.



ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОНА

16. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОНА



Mapofer

Двухкомпонентный, антикоррозионный цементный раствор для стержневой арматуры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,5 мм.
Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.
Жизнеспособность смеси: около 1 часа.
Минимальная толщина: 2 мм.
Время выдержки между каждым слоем: около 2 часов.
Время выдержки перед нанесением раствора: 6-24 часа.
Классификация: EN 1504-7.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: кистью в два слоя.
Расход: 120 г/м для арматуры диаметром 8 мм (2 мм продукта).
Упаковка: комплект 2 кг:
 – мешок 1,5 кг (комп. А);
 – бутылка 0,5 кг (комп. В).



Mapofer 1K

Однокомпонентный, антикоррозионный цементный раствор для стержневой арматуры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,5 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей MAPEFER 1K с 20-22 частями воды.
Жизнеспособность смеси: около 1 часа.
Минимальная толщина: 2 мм.
Время выдержки между каждым слоем: около 2 часов.
Время выдержки перед нанесением раствора: 6-24 часа.
Классификация: EN 1504-7.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: кистью в два слоя.
Расход: 100 г/м для арматуры диаметром 8 мм (2 мм продукта).
Упаковка: коробка 4х5 кг.



Mapeshield E 25

Цинковые листы, приклеиваемые непосредственно на основание для гальванической катодной защиты от коррозии арматуры в железобетоне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина листа: 0,25 мм.
Высота: 25 см.
Вес: 3,15 кг/м² ± 5%
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: на внешнюю поверхность бетона.
Расход: в зависимости от коэффициента армирования.
Упаковка: деревянная коробка с 1-м рулоном 25 м x 25 см.



Mapeshield I

Аноды из чистого цинка, покрытые специальной проводящей пастой, для гальванической катодной защиты от коррозии арматуры железобетона в новых или нуждающихся в ремонте конструкциях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Mapeshield I 10	10/10	10/20
Наружные размеры:		
Высота:	100 x 50 мм ± 10%	100 x 50 мм ± 10%
Вес:	12 мм ± 10%	15 мм ± 10%
Хранение:	230 г ± 10%	320 г ± 10%
Нанесение:	12 месяцев.	
Расход:	непосредственно на арматуру железобетона. в зависимости от коэффициента армирования.	
Упаковка:	коробка 24 шт.	
Mapeshield I 30	30/10	30/20
Наружные размеры:		
Высота:	300 x 50 мм ± 5%	300 x 50 мм ± 5%
Вес:	10 мм ± 10%	12 мм ± 10%
Хранение:	450 г ± 10%	570 г ± 10%
Нанесение:	12 месяцев.	
Расход:	непосредственно на арматуру железобетона. в зависимости от коэффициента армирования.	
Упаковка:	коробка 12 шт.	



Gravel 0-8

Гранитная фракционированная смесь для цементных растворов. Пригодна в качестве заполнителя для приготовления растворов с использованием STABILCEM.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фракция: от 0 до 8 мм.

Нанесение: добавляется в качестве заполнителя.

Упаковка: мешок 20 кг.



Gravel 0-15

Гранитная фракционированная смесь для цементных растворов. Пригодна в качестве заполнителя для приготовления растворов с использованием STABILCEM.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фракция: от 0 до 15 мм.

Нанесение: добавляется в качестве заполнителя.

Упаковка: мешок 25 кг.



Gravel 3-5

Гранитная фракционированная смесь для цементных растворов. Пригодна в качестве заполнителя для приготовления ремонтных растворов с использованием линейки MAPEGROUT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фракция: от 3 до 5 мм.

Нанесение: добавляется в качестве заполнителя.

Упаковка: мешок 25 кг.



Gravel 6-10

Гранитная фракционированная смесь для цементных растворов. Пригодна в качестве заполнителя для приготовления ремонтных растворов с использованием MAPEGROUT HI-FLOW и MAPEGROUT SV или с расширяющимся раствором, таким как MAPEFILL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фракция: от 6 до 10 мм.

Нанесение: добавляется в качестве заполнителя.

Упаковка: мешок 25 кг.

16. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОНА



Mapecure SRA

Отверждающая добавка для цементных растворов и бетона с целью уменьшения гидравлической усадки и образования микротрещин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.

Хранение: 12 месяцев.

Расход:

– раствор: 0,25% от веса предварительно замешанной смеси;

– бетон: 5-8 л/м³.

Упаковка: ведро 20 кг.



Mapegrout 430

Тонкодисперсный, армированный фиброй, нормально твердеющий тиксотропный раствор для восстановления бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей

MAPEGROUT 430 с 17,5-18,5 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 5 мм.

Максимальная толщина нанесения: 35 мм на слой.

Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R3.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем или штукатурной станцией, в частности, осуществляющей непрерывное смешивание.

Расход: 17 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout BM

Двухкомпонентный цементный раствор с низким модулем упругости для восстановления бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей

MAPEGROUT BM комп. А с 18,8 частями

MAPEGROUT BM комп. В.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 3,5 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R4.

Хранение: 12 месяцев (комп. А); 24 месяца (комп. В).

Нанесение: шпателем или штукатурной станцией.

Расход: около 21 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: набор 29,7 кг:

– вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг (комп. А);
– ведро 4,7 кг (комп. В).



Mapegrout Fast-Set

Быстротвердеющий и быстросхватывающийся раствор с компенсированной усадкой, армированный фиброволокнами, для восстановления бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей

MAPEGROUT FAST-SET с 15-16 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 10 минут (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 5 мм.

Максимальная толщина нанесения: 2-2,5 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R3.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем.

Расход: 18 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout FMR

Двухкомпонентный, сульфатостойкий, тиксотропный раствор с компенсированной усадкой, армированный гибкой легированной металлической фиброй, для восстановления бетона в тех случаях, когда необходима повышенная пластичность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей

MAPEGROUT FAST-SET с 17-18 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 5 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R4.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем или штукатурной станцией.

Расход: 19 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout Hi-Flow

Высокоподвижный цементный раствор с компенсированной усадкой для восстановления бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей

MAPEGROUT HI-FLOW с 13-14 частями воды и 0,25% MAPECURE SRA.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 4 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R4.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: заливкой в опалубку.

Расход: около 21 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout Hi-Flow GF

Высокоподвижный цементный раствор с компенсированной усадкой, армированный минеральным волокном, для восстановления бетона, когда необходима повышенная пластичность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей

MAPEGROUT HI-FLOW GF с 14-16 частями воды и 0,25% MAPECURE SRA.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 5 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R4.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: заливкой в опалубку.

Расход: около 21 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout Hi-Flow TI 20

Высокоподвижный и высокопластичный цементный раствор с компенсированной усадкой, армированный жесткой стальной фиброй, для восстановления бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей

MAPEGROUT HI-FLOW TI 20 с 14-16 частями воды и 0,25% MAPECURE SRA.

Жизнеспособность смеси:

около 1 часа (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 5 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R4.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: заливкой в опалубку.

Расход: около 20 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



MapegROUT LM2K

Двухкомпонентный, тиксотропный, содержащий органический ингибитор коррозии, армированный фиброй цементный раствор с низким модулем упругости для восстановления бетона. Наносится слоем толщиной от 3 до 20 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1,6 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей MAPEGROUT LM2K комп. А с 21 частью MAPEGROUT LM2K комп. В.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 3 мм.

Максимальная толщина нанесения: 2 см на слой.
Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R3.

Хранение:

12 месяцев (комп. А); 24 месяца (комп. В).

Нанесение: шпателем или штукатурной станцией.

Расход: около 21 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: набор 30,25 кг:

- вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг (комп. А);
- ведро 5,25 кг (комп. В).



MapegROUT SV

Быстротвердеющий и быстросхватывающийся высокоподвижный раствор с компенсированной усадкой для восстановления бетона и фиксации стоков, люков и арматуры городской канализации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей MAPEGROUT SV с 12-13 частями воды.

Жизнеспособность смеси: 15 минут (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 5 см на слой.
Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R4.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: серый и черный.

Нанесение: заливкой в опалубку.

Расход: 20 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка:

вакуумный полиэтиленовый мешок



MapegROUT SV Fiber

Быстротвердеющий и быстросхватывающийся высокоподвижный раствор с компенсированной усадкой и высокой пластичностью, армированный стальным волокном, применяемый при температуре до -5° С для восстановления бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей MAPEGROUT SV FIBER с 13,5-14,5 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 20 минут (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 5 см на слой.
Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R4.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: заливкой в опалубку.

Расход: около 20 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка:

вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



MapegROUT SV T

Быстротвердеющий и быстросхватывающийся тиксотропный раствор с компенсированной усадкой для восстановления бетона и фиксации стоков, люков и арматуры городской канализации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей MAPEGROUT SV T с 12,5-13,5 частями воды.

Жизнеспособность смеси: 10 минут (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 5 см на слой.
Классификация: EN 1504-3 – структурный раствор класса R4.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: черный.

Нанесение: мастерком или шпателем.

Расход: 20 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка:

вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout T40

Армированный волокном тиксотропный раствор средней прочности (40 МПа) для восстановления бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей MAPEGROUT T40 с 15,5-16,5 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 3-3,5 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 - структурный раствор класса R3.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем или штукатурной станцией.

Расход: около 18,5 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout T60

Армированный волокном, сульфатостойкий тиксотропный раствор для восстановления бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей MAPEGROUT T60 с 16,5-17,5 частями воды и 0,25% MAPECURE SRA.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 4 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 - структурный раствор класса R4.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем или штукатурной станцией.

Расход: 18,5 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapegrout Thixotropic

Армированный волокном раствор с компенсированной усадкой для восстановления бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей MAPEGROUT THIXOTROPIC с 15,5-16,5 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 3-3,5 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 - структурный раствор класса R4.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем или штукатурной станцией.

Расход: 19 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Planitop 400

Быстротвердеющий, тиксотропный цементный раствор с компенсированной усадкой для восстановления поверхности бетона. Может наноситься слоем разной толщины от 1 до 40 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей PLANITOP 400 с 15-16 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 10 минут (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 см.

Максимальная толщина нанесения: 4 см на слой.

Классификация: EN 1504-3 - структурный раствор класса R3.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем или штукатурной станцией.

Расход: 18,5 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: мешок 25 кг; коробка 20 кг (пакеты 4x5 кг).



Planitop Smooth & Repair

Быстротвердеющий, армированный фиброй цементный раствор с компенсированной усадкой для восстановления и финишной отделки бетона. Может наноситься слоем разной толщины от 3 до 40 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,4 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей PLANITOP SMOOTH&REPAIR с 19-21 частями воды.

Жизнеспособность смеси:

около 20 минут (при температуре +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 3 мм.

Максимальная толщина нанесения: 4 см на слой.

Классификация:

EN 1504-3 - неструктурный раствор класса R2.

EN 1504-2 - покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем.

Расход: около 15 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг и коробка 20 кг (пакеты 4x5 кг).



Stabilcem

Расширяющееся, высоко-текучее вяжущее вещество на цементной основе для смешивания инъекционного раствора, строительного раствора и бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания:

– инъекционный раствор: 100 частей STABILCEM с 30-32 частями воды;

– раствор и бетон: в соответствии с требуемой консистенцией и свойствами.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: путем инъекции и заливки в опалубку.


Расход:

– инъекционный раствор: 1,6 кг/дм³ заполняемых полостей;

– раствор: 350-550 кг/м³;

– бетон: 300-400 кг/м³.

Упаковка: мешок 20 кг.





ВЫРАВНИВАЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЕТОНА И ШТУКАТУРКИ

17. ВЫРАВНИВАЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЕТОНА И ШТУКАТУРКИ



Mapefinish

Двухкомпонентный цементный раствор для отделки бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,4 мм.
Соотношение смешивания: 4 части MAPEFINISH комп. А с 1 частью MAPEFINISH комп. В.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения: 2-3 мм на один слой.

Классификация:

– EN 1504-3 - структурный раствор класса R2.
– EN 1504-2 - покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.

Хранение: 12 месяцев (комп. А), 24 месяца (комп. В).

Нанесение: шпателем.

Расход: 2 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: комплект 30 кг:

- мешок 24 кг (комп. А);

- ведро 6 кг (комп. В).

Mapelastic Guard

Двухкомпонентный, эластичный цементный раствор для защиты больших бетонных конструкций, подверженных сильным нагрузкам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: 3 части MAPELASTIC GUARD комп. А с 1 частью MAPELASTIC GUARD комп. В.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения:

2 мм на один слой.

Классификация: EN 1504-2 - покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами PI, MC и IR.

Хранение: 12 месяцев (комп. А), 24 месяца (комп. В).

Нанесение: шпателем или распылением штукатурной станцией.

Расход:

около 1,7 кг/м² на 1 мм толщины (шпателем).

около 2,2 кг/м² на 1 мм толщины (распылением).

Упаковка: комплект 32 кг:

- мешок 24 кг (комп. А);

- канистра 8 кг (комп. В).



Monofinish

Однокомпонентный цементный раствор с нормальным временем схватывания для выравнивания бетона и цементной штукатурки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,4 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей MONOFINISH с 18-19 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения:

2-3 мм на один слой.

Классификация:

– EN 1504-3 - структурный раствор класса R2.

– EN 1504-2 - покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,4 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

вакуумный полиэтиленовый мешок 22 кг.



Nivoplan

Выравнивающий раствор для стен и потолков внутри и вне помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: 100 частей NIVOPLAN с 25 частями воды.

Жизнеспособность смеси: 2-3 часа (при +23°C).

Минимальная толщина нанесения: 2 мм.

Максимальная толщина нанесения:

3 см на один слой.

Классификация: EN 998-1 раствор типа GP, категория CS IV.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: шпателем.

Расход: 14 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.



Planitop 100

Быстротвердеющий раствор светло-серого цвета с мелкими гранулами для восстановления и выравнивания бетона и штукатурки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,2 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей PLANITOP 100 с 26-27 частями воды.

Жизнеспособность смеси:

20-30 минут (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения:

3 мм на один слой.

Классификация: EN 1504-2 - покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,3 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.



Planitop 200

Водоотталкивающий разглаживающий цементный раствор с мелкими гранулами, естественная отделка для бетонных, пластиковых, стеклянных и фарфоровых покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,5 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей PLANITOP 200 с 20-23 частями воды.

Жизнеспособность смеси:

около 1 часа и 30 минут (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения: 3 мм на один слой (6 мм на 2 слоя с MAPENET 150 посередине).

Классификация:

– EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS IV;
– EN 1504-2 - покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: шпателем.

Расход: около 1,3 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.



Planitop 207

Водоотталкивающий разглаживающий цементный раствор с гранулами среднего размера, естественная отделка для бетонных, пластиковых, стеклянных и фарфоровых покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,7 мм.

Соотношение смешивания:

100 частей PLANITOP 207 с 17-19 частями воды.

Жизнеспособность смеси:

около 1 часа (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения: 3 мм на один слой (6 мм на 2 слоя с MAPENET 150 посередине).

Классификация:

– EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS IV;
– EN 1504-2 - покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: шпателем.

Расход: около 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.

Planitop 210

Водоотталкивающий разглаживающий цементный раствор с мелкими гранулами, естественная отделка для бетонных и пластиковых покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,4 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей PLANITOP 210 с 21-24 частями воды.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения: 3 мм на один слой (6 мм на 2 слоя с MAPENET 150 посередине).

Классификация:

– EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS IV;
– EN 1504-2 - покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: шпателем.

Расход: около 1,3 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.

Planitop 217

Водоотталкивающий разглаживающий цементный раствор с крупными гранулами, естественная отделка для бетонных и пластиковых покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей PLANITOP 217 с 19-22 частями воды.
Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения: 3 мм на один слой (6 мм на 2 слоя с MAPENET 150 посередине).
Классификация:
– EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS IV;
– EN 1504-2 – покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.
Хранение: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: около 1,3 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.

Planitop 510

Разглаживающий раствор на основе гидравлической извести с мелкими гранулами, естественная отделка для штукатурки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,4 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей PLANITOP 510 с 28-31 частями воды.
Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения: 3 мм.
Классификация:
EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS II.
Хранение: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: около 1,3 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.

Planitop 517

Разглаживающий раствор на основе гидравлической извести с крупными гранулами, естественная отделка для штукатурки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей PLANITOP 517 с 20-22 частями воды.
Жизнеспособность смеси: около 1 часа (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения: 3 мм.
Классификация:
EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS III.
Хранение: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: около 1,3 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.



Planitop 530

Разглаживающий раствор на основе гидравлической извести с мелкими гранулами, естественная отделка для штукатурки и бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,4 мм.
Соотношение смешивания: 100 частей PLANITOP 530 с 24-27 частями воды.
Жизнеспособность смеси: около 2 часов (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения: 3 мм на один слой.
Классификация:
– EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS IV;
– EN 1504-2 – покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.
Хранение: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,25 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешок 25 кг.



Planitop 540

Водоотталкивающий разглаживающий цементный раствор с мелкими гранулами, естественная отделка для штукатурки и бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,4 мм.

Соотношение смешивания:

100 частей PLANITOP 540 с 24-26 частями воды.

Жизнеспособность смеси:

около 2 часов (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения: 3 мм на один слой.

Классификация:

– EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS IV;

– EN 1504-2 – покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: серый и белый.

Нанесение: шпателем.

Расход: около 1,2 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.



Planitop 560

Разглаживающий раствор на основе гидравлической извести с очень мелкими гранулами для штукатурки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: <0,1 мм.

Соотношение смешивания:

100 частей PLANITOP 560 с 39-43 частями воды.

Жизнеспособность смеси:

около 2 часов (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения: 3 мм на один слой.

Классификация: EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS IV.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: белый.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,1 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 20 кг.



Planitop 580

Известково-гипсовый разглаживающий раствор для штукатурки внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: <0,1 мм.

Соотношение смешивания:

100 частей PLANITOP 580 с 60 частями воды.

Жизнеспособность смеси:

около 50 минут (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения:

3 мм на один слой.

Хранение: 12 месяцев.

Цвет: белый.

Нанесение: шпателем.

Расход: 0,8 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 15 кг.



Planitop Fast 330

Дисперсно-армированный, быстротвердеющий выравнивающий раствор на цементной основе для стен и полов внутри и вне помещений с толщиной нанесения от 3 до 10 мм для выравнивания неровностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.

Соотношение смешивания: 100 частей PLANITOP

FAST 330 с 18-20 частями воды.

Жизнеспособность смеси: 20 минут (при +20°C).

Минимальная толщина нанесения: 3 мм.

Максимальная толщина нанесения: 3 см на один слой.

Классификация:

– EN 998-1 – раствор типа GP, категория CS IV;

– EN 1504-2 – покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем.

Расход: 14,5 кг/м² на 1 см толщины.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Triblock Finish

Трехкомпонентный эпоксидно-цементный раствор для выравнивания влажных оснований.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,2 мм.

Соотношение смешивания:

комп. А : комп. В : комп. С = 4,8:15,2:80.

Жизнеспособность смеси: 40 минут (при +23°C).

Минимальная толщина нанесения: 1 мм.

Максимальная толщина нанесения: 3 мм на один слой (до 5 мм на некоторых участках).

Классификация:

– EN 1504-2 - покрытие (С) для защиты бетона, в соответствии с принципами MC и IR.


Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем или штукатурной станцией.

Расход: 2 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: комплект 31,25 кг:

- ведро 1,5 кг (комп. А);
- ведро 4,75 кг (комп. В);
- мешок 25 кг (комп. С).





ПРОДУКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА И БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ

18. ПРОДУКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА И БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ



Lamproset

Готовое к использованию, быстросхватывающееся и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество с компенсированной усадкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: <0,1 мм.

Соотношение смешивания:

100 частей LAMPROSET с 20-21 частями воды.

Жизнеспособность смеси:

около 1 минуты (при +23°C).

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем или мастерком.

Расход: 1,8 кг/дм³ заполняемых полостей.

Упаковка: мешок 25 кг, коробка 4 пакета по 5 кг и пакет 9 картриджей по 1 кг.



Mapefill

Жидкий расширяющийся раствор для фиксации объектов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания:

100 частей MAPEFILL с 14-15 частями воды.

Жизнеспособность смеси:

около 1 часа (при +20°C).

Максимальная толщина нанесения:

6 см на один слой.

Классификация: EN 1504-6.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: путем заливки.

Расход: 1,95 кг/м³ заполняемых полостей.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Mapefill R

Быстротвердеющий жидкий расширяющийся раствор для быстрой фиксации объектов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.

Соотношение смешивания:

100 частей MAPEFILL R с 17-18 частями воды.

Жизнеспособность смеси:

около 45 минут (при +20°C).

Максимальная толщина нанесения: 6 см на один слой.


Классификация: EN 1504-6.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: путем заливки.

Расход: 1,95 кг/м³ заполняемых полостей.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.

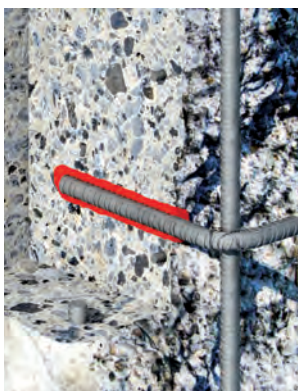

Mapefix EP 385

NEW

Химический крепеж из чистой эпоксидной смолы для структурных нагрузок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подходящие основы: все цельные и перфорированные основания, такие как бетон и его производные, кирпичная кладка, смешанная кладка, дерево и камень.

Рекомендуемые методы и инструменты: дрель, перфоратор, алмазное сверло.

Состояние отверстие для нанесения: чистое, сухое или влажное либо мокрое.

Жизнеспособность при +20°C: 30 минут.

Время полного затвердевания при +20°C: 10 часов (сухое основание), 20 часов (мокрое основание).

Рекомендуемый диаметр крепления:

от M8 до M39, диаметр от 8 до 40.

Сертификация: CE маркировка; ETA вариант 7

(крепеж на стороне сжатия); ETA вариант 1 (крепеж на стороне сжатия); реакция на воздействие огня.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Упаковка: 385 мл.



Mapefix PE SF **NEW**

Не содержащий стирола химический крепеж на основе полиэфирной смолы для небольших нагрузок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подходящие основы: все перфорированные основания; также подходит бетон, кирпичная и смешанная кладка.

Рекомендуемые методы и инструменты: дрель или перфоратор.

Состояние отверстие для нанесения: чистое, сухое или влажное.

Температурный диапазон: +5/+35°C.

Жизнеспособность при +20°C: 6 минут.

Время полного затвердевания при +20°C: 45 минут (сухое основание), 90 минут (мокрое основание).

Рекомендуемый диаметр крепления: от M8 до M24.

Сертификация: CE маркировка; ETA вариант 7 (крепеж на стороне сжатия).

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Упаковка: 300 мл, 380 мл.

Mapefix PE Wall

Не содержащий стирола химический крепеж на основе смеси полиэфирных смол для небольших нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подходящие основы: все цельные и перфорированные кладки.

Рекомендуемые методы и инструменты: дрель или перфоратор.

Состояние отверстие для нанесения: сухое.

Температурный диапазон: 0/+30°C.

Жизнеспособность при +20°C: 6 минут.

Время полного затвердевания при +20°C: 45 минут.

Рекомендуемый диаметр крепления: от M8 до M24.

Сертификация:

CE маркировка; ETAG 029 (крепеж для кладки).

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Упаковка: 300 мл, 380 мл.



Mapefix VE SF **NEW**

Не содержащий стирола химический крепеж на основе гибридной винилово-эпоксидной смолы для структурных нагрузок и арматуры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подходящие основы: все цельные и перфорированные основания, такие как бетон и его производные, кирпичная кладка, смешанная кладка, дерево и камень.

Рекомендуемые методы и инструменты: дрель или перфоратор.

Состояние отверстие для нанесения: чистое, сухое или влажное либо мокрое.

Температурный диапазон: -10/+35°C.

Жизнеспособность при +20°C: 6 минут.

Время полного затвердевания при +20°C: 45 минут (сухое основание), 90 минут (мокрое основание).

Рекомендуемый диаметр крепления: от M8 до M30, диаметр от 8 до 32.

Сертификация: CE маркировка; ETA вариант 7 (крепеж на стороне сжатия); ETA вариант для арматуры (крепеж для дополнительного усиления); реакция на воздействие огня.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Упаковка: 300 мл, 380 мл.



Planigrout 300

Трехкомпонентный жидкий эпоксидный состав для восстановления бетонных элементов с ухудшающимися характеристиками и для высокоточной фиксации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 2 мм.

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В: комп. С = 16: 6:100.

Жизнеспособность смеси: 1 час (при 23°C).

Максимальная толщина нанесения: 5 см на один слой.

Классификация: EN 1504-6.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: путем заливки.

Расход: 2 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

комплект 12,2 кг:

– ведро 1,6 кг (комп. А);

– ведро 0,6 кг (комп. В);


– мешок 10 кг (комп. С).

комплект 36,6 кг:

– ведро 4,8 кг (комп. А);

– ведро 1,8 кг (комп. В);

– мешок 30 кг (комп. С).

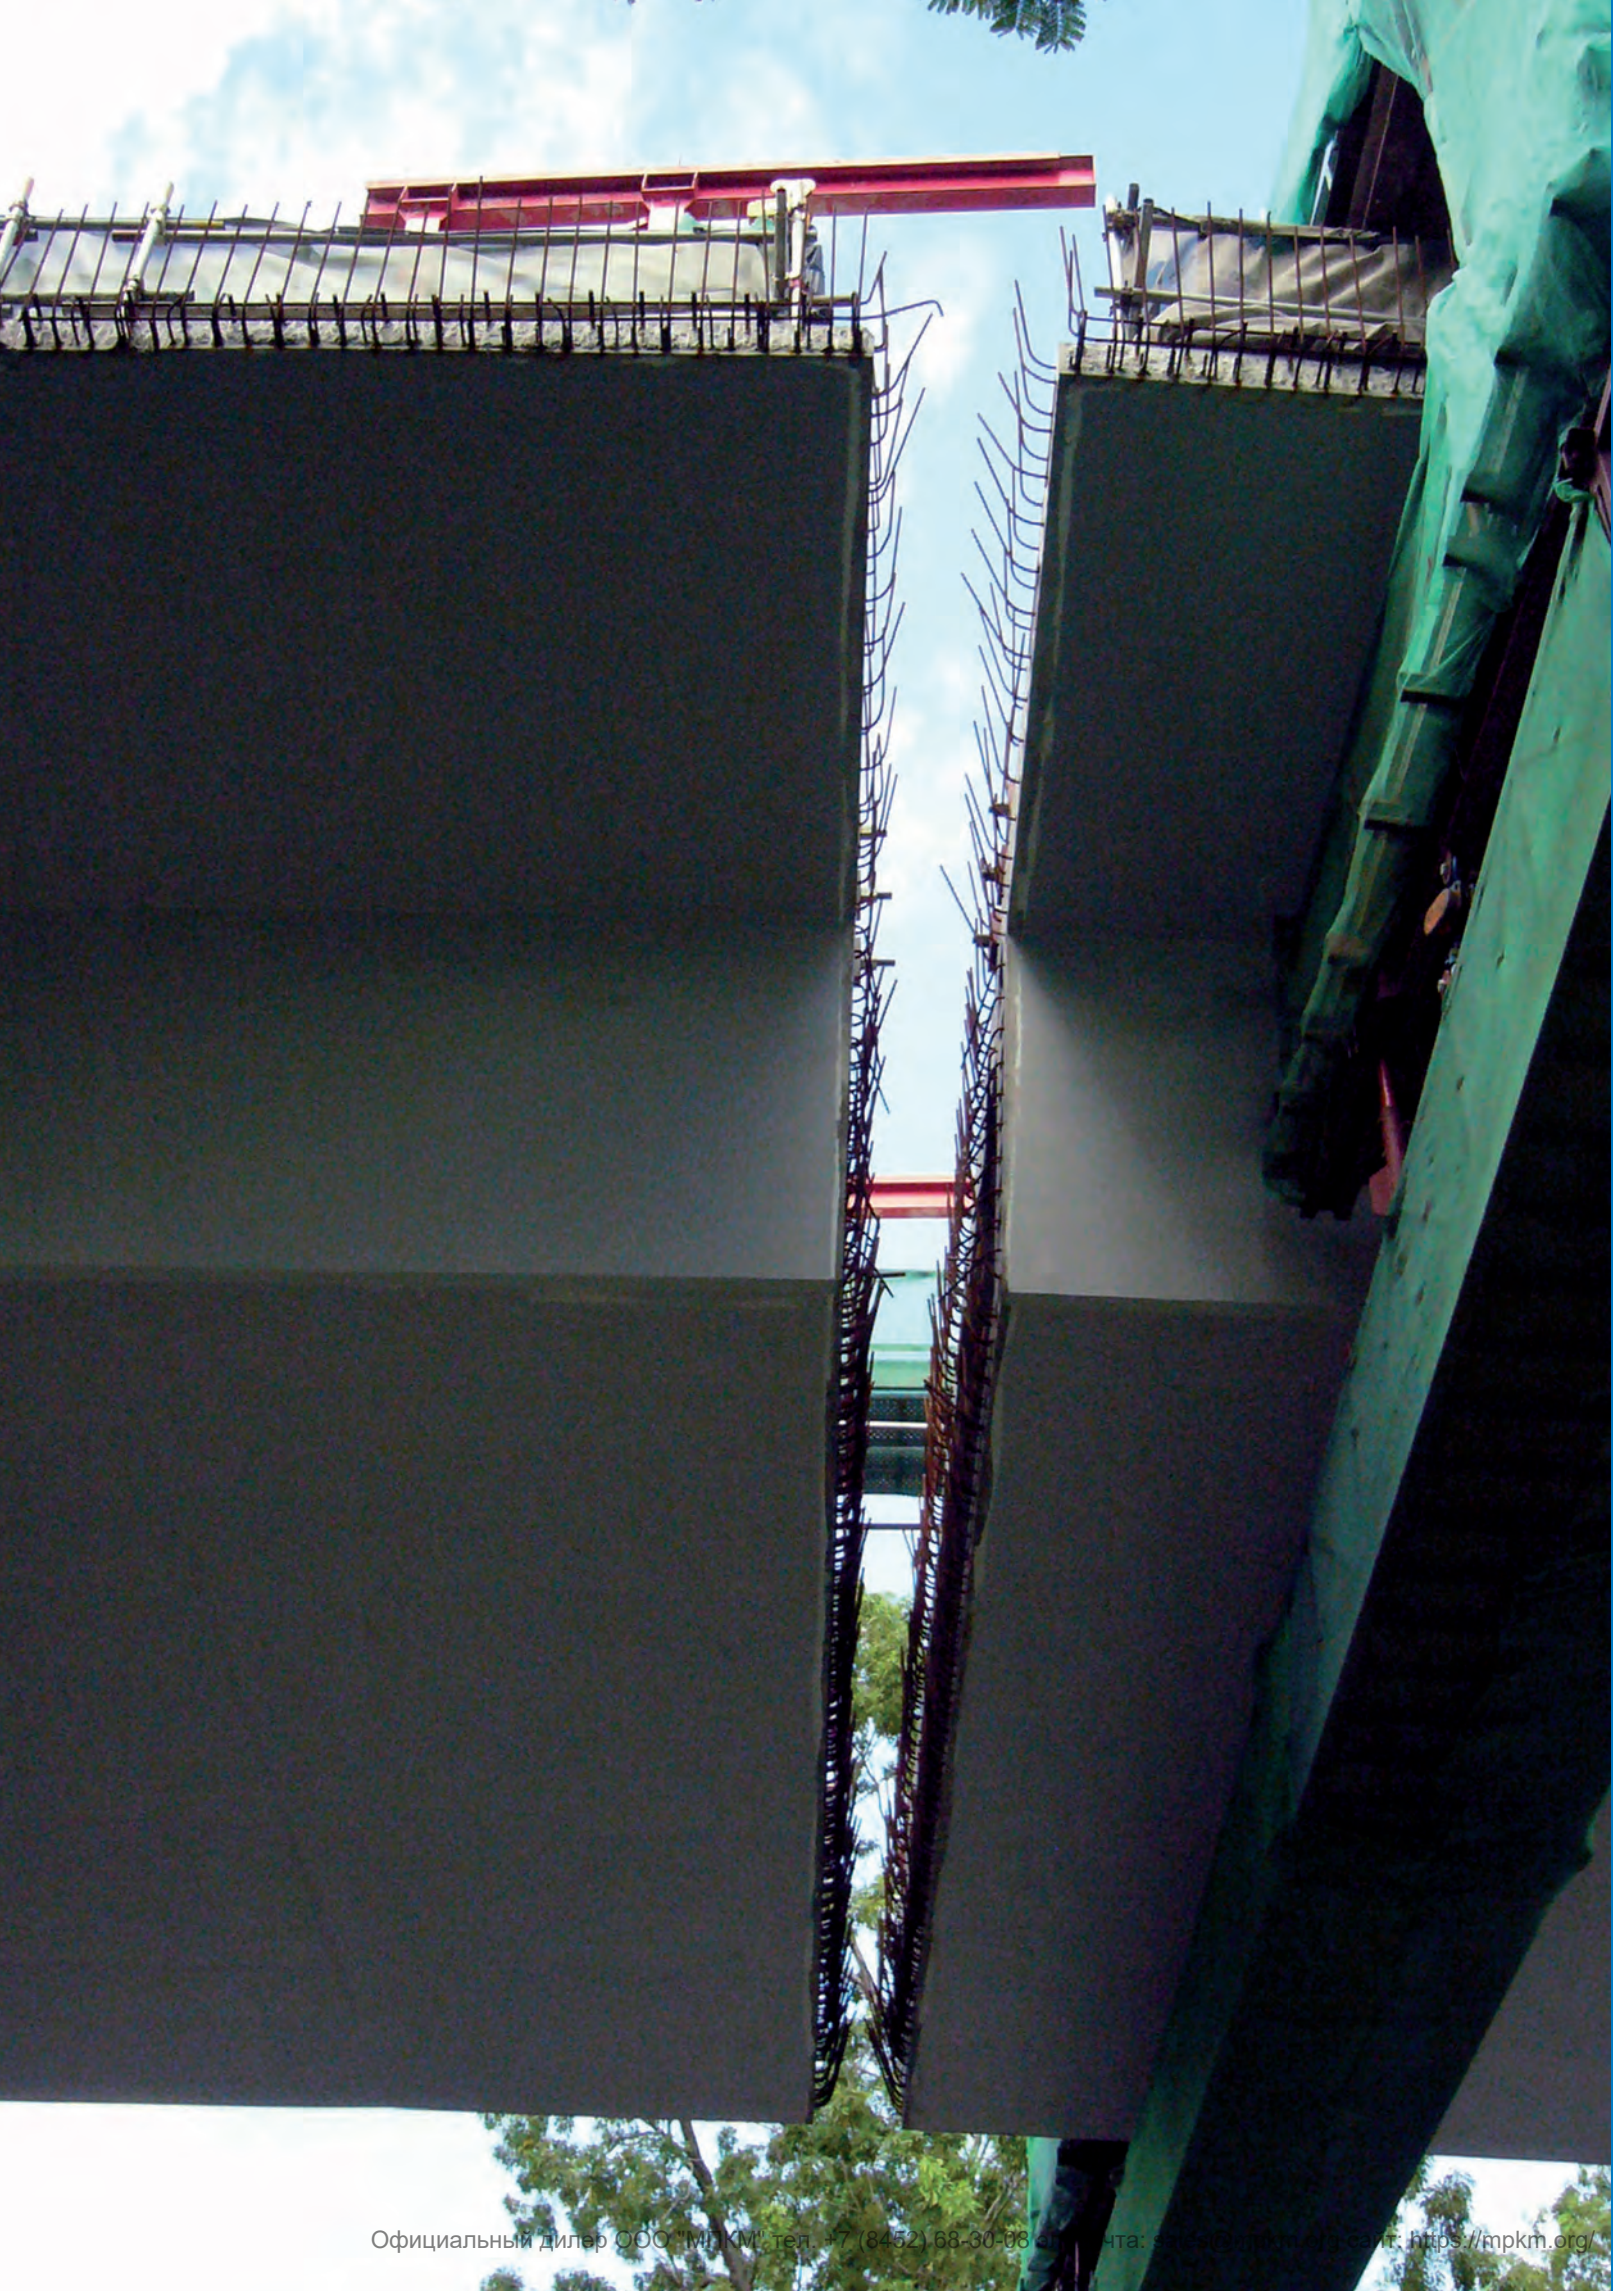

**ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННОГО
СКЛЕИВАНИЯ, РЕМОНТА СТЯЖЕК И
ИНЪЕЦИРОВАНИЯ В ТРЕСНУВШИЙ БЕТОН**



Adesilex PG1

Двухкомпонентный быстротвердеющий тиксотропный клей для соединения элементов конструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность смеси: 35 минут (при +23 °C).

Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.

Максимальная толщина нанесения:

1 см на один слой.

Классификация: EN 1504-4.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,65-1,75 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

Комплект 2 кг:

– ведро 1,5 кг (комп. А);

– ведро 0,5 кг (комп. В).

Комплект 6 кг:

– ведро 4,5 кг (комп. А);

– ведро 1,5 кг (комп. В).



Adesilex PG1 Rapid

Двухкомпонентный быстротвердеющий тиксотропный клей для соединения элементов конструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность смеси: 10 минут (при +23 °C).

Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.

Максимальная толщина нанесения: 1 см на один слой.

Классификация: EN 1504-4.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,65-1,75 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

Комплект 6 кг:

– ведро 4,5 кг (комп. А);

– ведро 1,5 кг (комп. В).



Adesilex PG2

Двухкомпонентный тиксотропный эпоксидный клей с увеличенным временем открытой выдержки для соединения элементов конструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность смеси: 50 минут (при +23 °C).

Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.

Максимальная толщина нанесения: 1 см на один слой.

Классификация: EN 1504-4.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,65-1,75 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

Комплект 6 кг:

– ведро 4,5 кг (комп. А);

– ведро 1,5 кг (комп. В).



Adesilex PG4

Двухкомпонентный тиксотропный эпоксидный клей с модифицированной реологией для склеивания MAPEBAND, MAPEBAND TRE, лент ПВХ, Нуралон и для соединения элементов конструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность смеси: 70 минут (при +23 °C).

Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.

Максимальная толщина нанесения:

1 см на один слой.

Классификация: EN 1504-4.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,6-1,65 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

Комплект 6 кг:

– ведро 4,5 кг (комп. А);

– ведро 1,5 кг (комп. В).

Комплект 30 кг:

– ведро 22,5 кг (комп. А);

– ведро 7,5 кг (комп. В).



Epojet

Двухкомпонентная сверхподвижная эпоксидная смола, наносимая путем инъекции



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 4:1.

Жизнеспособность смеси: 40 минут (при +23 °С).

Классификация: EN 1504-5 и EN 1504-6.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: путем инъекции или заливки.

Расход:

- ремонт трещин: 1,1 кг/л заполняемых полостей;
- склеивание бетона со сталью: 1,1 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

Комплект 2,5 кг:

- ведро 2 кг (комп. А);
- бутылка 0,5 кг (комп. В).

Комплект 4 кг:

- ведро 3,2 кг (комп. А);
- бутылка 0,8 кг (комп. В).



Epojet LV

Двухкомпонентная эпоксидная смола с очень низкой вязкостью для инъектирования микротрещин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 4:1.

Жизнеспособность смеси: 70 минут (при +23 °С).

Классификация: EN 1504-5.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: путем инъекции или заливки.

Расход:

- ремонт трещин: 1,1 кг/л заполняемых полостей;
- склеивание бетона со сталью: 1,1 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

Комплект 2,5 кг:

- ведро 2 кг (комп. А);
- бутылка 0,5 кг (комп. В).



Eporip

Двухкомпонентный эпоксидный клей для монолитного уплотнения треснувших стяжек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность смеси: 60 минут (при +23 °С).

Классификация: EN 1504-4.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: кистью или путем заливки.

Расход:

- вторая заливка: 0,5-2 кг/м²;
- ремонт трещин: 1,35 кг/л заполняемых полостей.

Упаковка:

Комплект 2 кг:

- ведро 1,5 кг (комп. А);
- ведро 0,5 кг (комп. В).

Комплект 10 кг:

- ведро 7,5 кг (комп. А);
- ведро 2,5 кг (комп. В).



Eporip Turbo

Двухкомпонентная быстротвердеющая полиэфирная смола для монолитного уплотнения треснувших стяжек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания:

комп. А: комп. В = 500:8.

Жизнеспособность смеси: 7 минут (при +23 °С).

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: кистью или путем заливки.

Расход: ремонт трещин: 1,7 кг/л заполняемых полостей.


Упаковка:

Комплект 6 коробок по 508 г:

- металлическое ведро 500 г (комп. А);
- тубик 8 г (комп. В).



ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

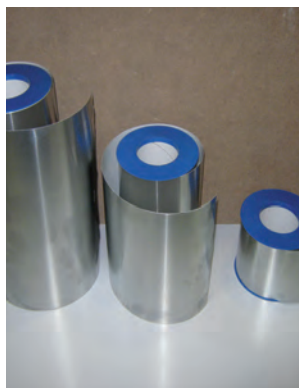

Mapeshield S

Цинковая пластина с клейкой основой для гальванической катодной защиты от коррозии стальных элементов, находящихся под агрессивным воздействием окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина пластины: 0,80 мм.

Высота:

- MAPESHIELD S 100: 10 см;
- MAPESHIELD S 200: 20 см;
- MAPESHIELD S 300: 30 см.


Вес: 0,70 кг/м² ± 5%.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: непосредственно на стальной элемент.

Упаковка:

- MAPESHIELD S 100:
коробка с 5 рулонами 10 см x 50 м;
- MAPESHIELD S 200:
коробка с 3 рулонами 20 см x 50 м;
- MAPESHIELD S 300:
коробка с 2 рулонами 30 см x 50 м.





КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО УСИЛЕНИЯ

21. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО УСИЛЕНИЯ

21.1 Усиление бетонных и стальных конструкций



Adesilex PG1

Двухкомпонентный быстротвердеющий тиксотропный клей для соединения элементов конструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность смеси: 35 минут (при +23 °C).

Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.

Максимальная толщина нанесения: 1 см на один слой.

Классификация: EN 1504-4.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,65-1,75 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

Комплект 2 кг:

– ведро 1,5 кг (комп. А);

– ведро 0,5 кг (комп. В).

Комплект 6 кг:

– ведро 4,5 кг (комп. А);

– ведро 1,5 кг (комп. В).



Adesilex PG1 Rapid

Двухкомпонентный быстротвердеющий тиксотропный клей для соединения элементов конструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность смеси: 10 минут (при +23 °C).

Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.

Максимальная толщина нанесения: 1 см на один слой.

Классификация: EN 1504-4.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,65-1,75 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

Комплект 6 кг:

– ведро 4,5 кг (комп. А);

– ведро 1,5 кг (комп. В).



Adesilex PG2

Двухкомпонентный тиксотропный эпоксидный клей с увеличенным временем открытой выдержки для соединения элементов конструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность смеси: 50 минут (при +23 °C).

Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.

Максимальная толщина нанесения: 1 см на один слой.

Классификация: EN 1504-4.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,65-1,75 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

Комплект 6 кг:

– ведро 4,5 кг (комп. А);

– ведро 1,5 кг (комп. В).



Carboplate

Пултрузионная пластина из углеродного волокна, пропитанная эпоксидной смолой с защитной пленкой с обеих сторон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модуль упругости: 170 - 200 - 250 ГПа.

Содержание волокон: 68% - 68% - 65%.

Толщина: 1,4 мм.

Ширина: 50, 100 и 150 мм.

Площадь сечения: 70, 140 и 210 мм².

Прочность на разрыв (МПа): 3100 - 3300 - 2500.

Удлинение при разрыве: 2% - 1,4% - 0,9%.

Упаковка: рулон 25 м.



Carbotube

Пултрузионная трубка из углеродного волокна, пропитанная эпоксидной смолой, для армированных инъекций в кладку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модуль упругости при растяжении: 170.000 Н/мм².
Содержание волокон по весу: 68%.
Прочность на разрыв: 3100 Н/мм².
Внешний диаметр: 10 мм.
Внутренний диаметр: 8 мм.
Удлинение при разрыве: 1,6%.
Упаковка: коробка с рулонами 10x2 м.



Epojet

Двухкомпонентная сверхподвижная эпоксидная смола, наносимая путем инъекции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 4:1.
Жизнеспособность смеси: 40 минут (при +23 °С).
Классификация: EN 1504-5 и EN 1504-6.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: путем инъекции или заливки.


Расход:

– ремонт трещин: 1,1 кг/л заполняемых полостей;
 – склеивание бетона со сталью: 1,1 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

Комплект 2,5 кг:
 – ведро 2 кг (комп. А);
 – бутылка 0,5 кг (комп. В).

Комплект 4 кг:
 – ведро 3,2 кг (комп. А);
 – бутылка 0,8 кг (комп. В).

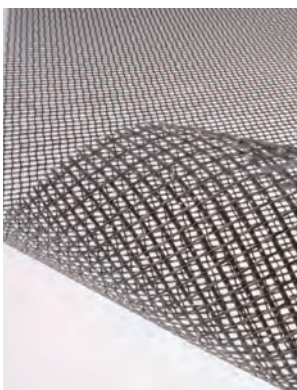


Mapegrid B 250

Сетка из базальтового волокна (250 г/м²) для структурного усиления камня, кирпича, туфа и бетонных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип волокна: базальтовое волокно.
Вес: 250 г/м².
Размер ячеек: 6 x 6 мм.
Прочность на разрыв (МПа): >= 3000.
Удлинение при разрыве: 2%.
Упаковка: рулон 1 м x 50 м.

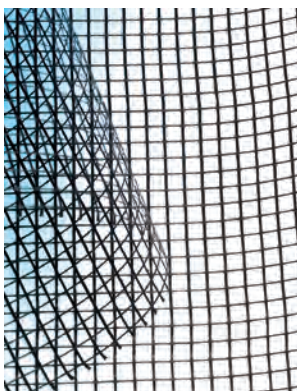

Mapegrid G120

Щелочестойкая сетка из стекловолна для местного усиления кладки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип волокна: щелочестойкое стекловолно.
Вес: 125 г/м².
Размер ячеек: 12,7 x 12,7 мм.
Прочность на разрыв (кН/м): 30.
Удлинение при разрыве: <3%.
Упаковка: рулон 25 м x 45 см.



Mapeggrid G220

Щелочестойкая сетка из стекловолокна для структурного усиления камня, кирпича и туфа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип волокна: щелочестойкое стекловолокно.

Вес: 225 г/м².

Размер ячеек: 25 x 25 мм.

Прочность на разрыв (кН/м): 45.

Удлинение при разрыве: <3%.

Упаковка: рулон 45,70 м x 90 см.



Mauperod C

Пултрузионная трубка из углеродного волокна, пропитанная эпоксидной смолой, для структурного усиления поврежденных бетонных и каменных элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модуль упругости: 155.000 Н/мм².

Содержание волокон: 71%.

Поперечное сечение: 73,9 мм².

Прочность на разрыв: 2000 Н/мм².

Прочность одинарного среза: 75 Н/мм².

Номинальный диаметр: 9,7 мм.

Упаковка: коробка с рулонами 10x2 м.



Mauperod G

Пултрузионный стержень из углеродного волокна, пропитанный эпоксидно-модифицированной винилэфирной смолой, для структурного усиления поврежденных бетонных, кирпичных, каменных и туфовых элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модуль упругости при растяжении: 40.800 Н/мм².

Содержание волокон: 75%.

Поперечное сечение: 71,26 мм².

Прочность на разрыв: 760 Н/мм².

Номинальный диаметр: 9,53 мм.

Упаковка: коробка с рулонами 10x6 м.



MapeWrap 11

Двухкомпонентная, тиксотропная эпоксидная затирка с нормальным временем схватывания для выравнивания бетонных поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность: 40 минут (при +23°C).

Прочность сцепления с бетоном: > 3 Н/мм² (через 7 дней при +23°C - разрушение основания).

Классификация: EN 1504-4.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,55 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

комплект 6 кг:

– ведро 4,5 кг (комп. А);

– ведро 1,5 кг (комп. В).



MapeWrap 12

Двухкомпонентная, тиксотропная эпоксидная затирка с длительным временем схватывания для выравнивания бетонных поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность: 60 минут (при +23°C).

Прочность сцепления с бетоном: > 3 Н/мм² (через 7 дней при +23°C - разрушение основания).

Классификация: EN 1504-4.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,55 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

комплект 6 кг:

– ведро 4,5 кг (комп. А);

– ведро 1,5 кг (комп. В).



MapeWrap 21

Двухкомпонентная, сверх/супер-подвижная эпоксидная смола для пропитки МАРЕWRAP с использованием «мокрого метода».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 4:1.

Жизнеспособность: 40 минут (при +23°C).

Прочность сцепления с бетоном: > 3 Н/мм² (через 7 дней при +23°C - разрушение основания).

Вязкость по Брукфильду: 300 мПа·с (ротатор 1 - 10 оборотов).

Классификация: EN 1504-4.


Расход: в зависимости от типа и ширины ткани.

Упаковка:

комплект 5 кг:

– ведро 4 кг (комп. А);

– ведро 1 кг (комп. В).

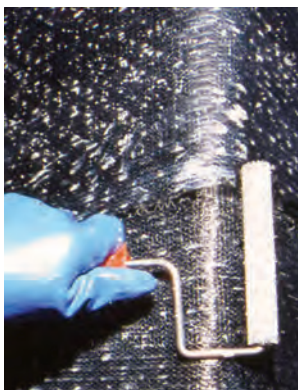

MapeWrap 31

Двухкомпонентный эпоксидный клей средней вязкости для пропитки МАРЕWRAP с использованием «сухого метода».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 4:1.

Жизнеспособность: 40 минут (при +23°C).

Прочность сцепления с бетоном: > 3 Н/мм² (через 7 дней при +23°C - разрушение основания).

Вязкость по Брукфильду: 7000 мПа·с (ротатор 3 - 5 оборотов).

Классификация: EN 1504-4.


Расход: в зависимости от типа и ширины ткани.

Упаковка:

комплект 5 кг:

– ведро 4 кг (комп. А);

– ведро 1 кг (комп. В).

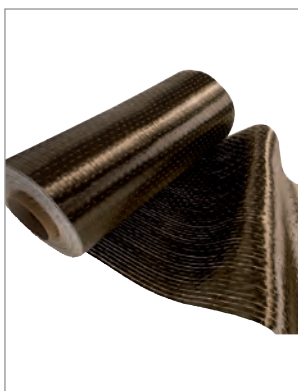

MapeWrap B UNI-AX

Однонаправленная, высокопрочная ткань из базальтового волокна. Волокно выпускается в двух видах с разным весом и одинаковой шириной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: 400-600 г/м².

Эквивалентная толщина сухой ткани:

0,143-0,214 мм.

Прочность на разрыв (Н/мм²): > 4840.

Модуль упругости при растяжении (ГПа): 89.

Ширина: 40 см.

Удлинение при разрыве: 2%.

Упаковка: рулон 50 м.



MapeWrap C BI-AX

Сбалансированная, высокопрочная двунаправленная ткань из углеродного волокна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: 230-360 г/м².

Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,064-0,10 мм.

Прочность на разрыв (МПа): > 4800.

Модуль упругости при растяжении (ГПа): 230.

Ширина: 20-40 см.

Удлинение при разрыве: 2,1%.

Упаковка: рулон 50 м.



MapeWrap C Fiocco

Шнур из углеродного волокна для пропитки с помощью MAPEWRAP 21 (двухкомпонентной, сверхподвижной эпоксидной смолы).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметры в наличии: 6, 8, 10 и 12 мм.

Эквивалентная площадь поверхности сухой ткани:

диам. 6 мм 15,70 мм²;

диам. 8 мм 21,24 мм²;

диам. 10 мм 26,79 мм²;


диам. 12 мм 31,40 мм².

Модуль упругости: 230.000 Н/мм².

Прочность на разрыв: 4830 Н/мм².

Удлинение при разрыве: 2%.

Упаковка: рулон 10 м.

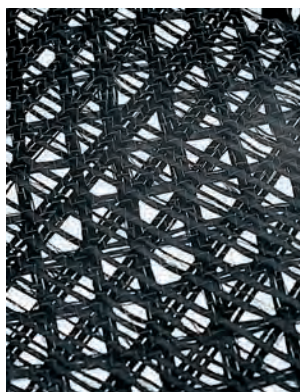

MapeWrap C QUADRI-AX

МapeWrap C QUADRI-AX Сбалансированная, высокопрочная четырехнаправленная ткань из углеродного волокна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: 380-760 г/м².

Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,053-0,106 мм.


Прочность на разрыв (МПа): > 4800.

Модуль упругости при растяжении (ГПа): 230.

Ширина: 30-48,5 см.

Удлинение при разрыве: 2,1%.

Упаковка: рулон 50 м.

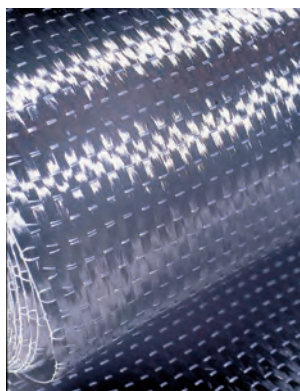

MapeWrap C UNI-AX

Однонаправленная, высокопрочная ткань из углеродного волокна с высоким модулем упругости (230.000 Н/мм²). Также доступна версия с очень высоким модулем упругости (390.000 Н/мм²) и аналогичным весом и шириной – MAPEWRAP C UNI-AX HM.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: 300-600 г/м².

Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,166-0,333 мм.

Прочность на разрыв (Н/мм²): 4830.

Модуль упругости при растяжении (ГПа): 230.

Ширина: 10 – 20 – 40 см.

Удлинение при разрыве: 2%.

Упаковка: рулон 50 м.

MapeWrap EQ Adhesive

Однокомпонентный, готовый к использованию полиуретановый клей в водной дисперсии с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (ЛОС) для пропитки MapeWrap EQ NET, двунаправленной, загрунтованной ткани из стекловолокна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: гель.

Цвет: молочно-белый.

Хранение: 12 месяцев (беречь от мороза).

Время полного затвердевания: 24 часа.

EMICODE: EC1 Plus - очень низкая эмиссия.

Расход: 0,5-0,6 кг/м².

Упаковка: ведро 6 кг.

MapeWrap EQ Net

Двунаправленная, загрунтованная ткань из стекловолокна для защиты внутренних перегородок зданий в регионах с сейсмической активностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип волокна: стекловолокно типа E.

Вес: 285 г/м².

Эквивалентная толщина сухой ткани: 57 мм²/м.

Прочность на разрыв (Н/мм²): >1600.

Модуль упругости при растяжении (ГПа): 42.

Ширина: 100 см.

Удлинение при разрыве: 4%.

Упаковка: рулон 50 м.



MapeWrap G Fiocco

Шнур из стекловолокна для пропитки с помощью MAPEWRAP 21 (двухкомпонентной, сверхподвижной эпоксидной смолы).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип волокна: стекловолокно типа E.

Диаметры в наличии: 6, 8, 10 и 12 мм.

Эквивалентная площадь поверхности сухой ткани:

диам. 6 мм 16,34 мм²;

диам. 8 мм 21,45 мм²;

диам. 10 мм 27,58 мм²;


диам. 12 мм 32,69 мм².

Модуль упругости: 80.700 Н/мм².

Прочность на разрыв: 2560 Н/мм².

Удлинение при разрыве: >3%.

Упаковка: рулон 10 м.

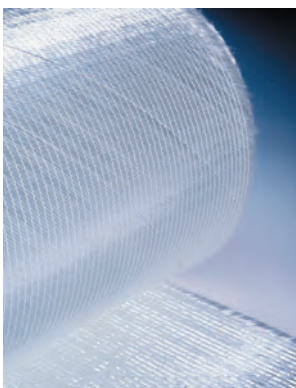

MapeWrap G QUADRI-AX

Сбалансированная, четырехнаправленная ткань из стекловолокна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип волокна: стекловолокно типа E.

Вес: 1140 г/м².

Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,1096 мм.


Прочность на разрыв (МПа): 2600.

Модуль упругости при растяжении (ГПа): 73.

Ширина: 30-48,5 см.

Удлинение при разрыве: 3,5-4%.

Упаковка: рулон 50 м.

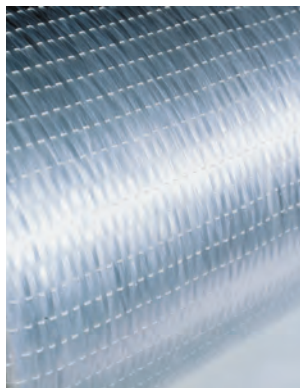

MapeWrap G UNI-AX

Однонаправленная, высокопрочная ткань из стекловолокна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип волокна: стекловолокно типа E.

Вес: 300-900 г/м².

Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,16-0,48 мм.

Прочность на разрыв (Н/мм²): 2560.

Модуль упругости при растяжении (ГПа): 80,7.

Удлинение при разрыве: 3-4%.

Ширина: 30-60 см.

Упаковка: рулон 50 м.



MapeWrap Primer 1

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, специально разработанная для систем MAPEWRAP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 3:1.

Жизнеспособность: 90 минут (при +23°C).

Прочность сцепления с бетоном: > 3 Н/мм² (через 7 дней при +23°C - разрушение основания).

Вязкость по Брукфильду:

300 мПа*с (ротатор 1 - 10 оборотов).


Расход: 250-300 г/м².

Упаковка:

комплект 2 кг:

– ведро 1,5 кг (комп. А);

– ведро 0,5 кг (комп. В).

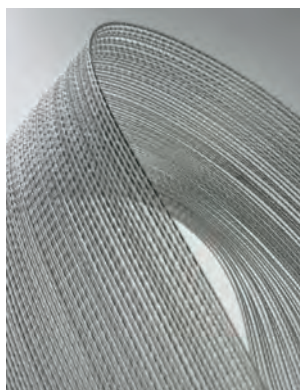

MapeWrap S Fabric

Однонаправленная, высокопрочная ткань из металлического волокна для структурного усиления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип волокна: металлическое волокно.

Вес (только металлическое волокно): 2100 г/м².

Площадь сопротивления нагрузке на единицу ширины: 373,8 м²/м.

Прочность на разрыв (Н/мм²): > 2845.

Модуль упругости при растяжении (Н/мм²): 210.000.

Ширина: 30 см.

Удлинение при разрыве: >2,6%.

Упаковка: рулон 25 м.



MapeWrap S Fiocco

Высокопрочный шнур из стального волокна для структурного усиления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип волокна: высокопрочный углерод.

Диаметры в наличии: 10 и 12 мм.

Площадь сопротивления нагрузке на единицу ширины:

диам. 10 мм 4300 мм²/м;

диам. 12 мм 5200 мм²/м.

Максимальная нагрузка на единицу ширины:

диам. 10 мм 8969,8 кН/м;

диам. 12 мм 10.847,2 кН/м.

Толщина:

диам. 10 мм 4,3 мм;

диам. 12 мм 5,2 мм.

Модуль упругости: 210.000 Н/мм².

Прочность на разрыв: 2086 Н/мм².

Удлинение при разрыве: >2%.

Упаковка: рулон 10 м.

21.2 Усиление каменных и кирпичных конструкций



Planitop HDM

Двухкомпонентный, высокопластичный раствор с пуццолоновой реакцией. Наносится слоями до 6 мм для структурного усиления кладки в сочетании с MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 или MAPEGRID B 250 и для разглаживания и выравнивания поверхностей из бетона, камня, кирпича и туфа.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 0,4 мм.
Соотношение смешивания: 3,7 частей PLANITOP HDM комп. А с 1 частью PLANITOP HDM комп. В.

Жизнеспособность смеси:
около 1 часа (при +20°C).

Толщина нанесения: 2-3 мм на один слой.

Классификация: EN 1504-2 – системы защиты поверхности для бетона.

EN 1504-3 – неструктурный раствор класса R2.

Хранение: 12 месяцев (комп. А), 24 месяца (комп. В).

Нанесение: мастерком, шпателем или штукатурной станцией.

Расход: около 1,8 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

комплект 30,0 кг:

- вакуумный полиэтиленовый мешок 24 кг (комп. А);
- ведро 6,0 кг (комп. В).



Planitop HDM Maxi

Двухкомпонентный, высокопластичный раствор с пуццолоновой реакцией. Наносится слоями до 25 мм для выравнивания оснований из камня, кирпича и туфа перед нанесением MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 или MAPEGRID B 250.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.

Соотношение смешивания: 3,7 частей PLANITOP HDM MAXI комп. А с 1 частью PLANITOP HDM MAXI комп. В.

Жизнеспособность смеси:
около 1 часа (при +20°C).

Толщина нанесения: 25 мм.

Классификация: EN 1504-3 – неструктурный раствор класса R2.

Хранение:

12 месяцев (комп. А), 24 месяца (комп. В).

Нанесение: мастерком, шпателем или штукатурной станцией.

Расход: около 1,85 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

комплект 31,25 кг:

- вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг (комп. А);
- ведро 6,25 кг (комп. В).



Planitop HDM Restauro

Двухкомпонентный, готовый к использованию, высокопластичный раствор светлого цвета на основе гидравлической извести и **ECO-POZZOLAN**. Особенно рекомендован для структурного усиления кладки в сочетании с MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 или MAPEGRID B 250 и для выравнивания поверхностей из камня, кирпича и туфа.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальный диаметр заполнителя: 1,5 мм.

Соотношение смешивания: 1 мешок 25 кг комп. А с 1 ведром комп. В.

Жизнеспособность смеси:
около 1 часа (при +20°C).

Толщина нанесения: 3-10 мм на один слой.

Классификация: EN 998-1 раствор типа GP, категория CS IV и EN 998-2 – раствор типа G, класс M15.

Хранение:

12 месяцев (комп. А), 24 месяца (комп. В).

Нанесение: мастерком, шпателем или штукатурной станцией.

Расход: около 1,9 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка:

комплект 30,0 кг:

- мешок 25 кг (комп. А);
- ведро 5 кг (комп. В).



ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



Adesilex FIS13

Клей, разглаживающая и выравнивающая воднодисперсионная смесь, смешанная с цементом, для систем теплоизоляции.

ETA 04/0061

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: густая паста.

Цвет: белый.

Плотность (г/см³): 1,5.

Температурный диапазон: от +5 °C до +35°C.

Соотношение смешивания: 1 часть ADESILEX FIS13 с 0,7 частями цемента 42,5 (по весу).

Очистка: водой.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем.

Расход (кг/м²):

– 1,8-3,2 в зависимости от метода склеивания;

– 1-1,2 на 1 мм толщины для выравнивания.

Упаковка: 15 и 25 кг.



Mapetherm AR1

Однокомпонентный цементный раствор для приклеивания и выравнивания изоляционных плит и для систем теплоизоляции.

ETA 04/0061

ETA 10/0024

ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: порошок.

Цвет: серый.

Плотность (г/см³): 1,3.

Температурный диапазон: от +5 °C до +35°C.

Соотношение смешивания:

21-24% с водой (по весу).

Очистка: водой.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем.

Расход (кг/м²):

– 4,0-6,0 в зависимости от метода склеивания;

– 1,3-1,5 на 1 мм толщины для выравнивания

(рекомендация: около 4 мм в 2 слоя).

Упаковка: 25 кг.



Mapetherm AR1 GG

Однокомпонентный крупнозернистый цементный раствор для приклеивания и выравнивания изоляционных плит и для систем теплоизоляции.

ETA 10/0024

ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: порошок.

Цвет: серый и белый.

Плотность (г/см³): 1,4.

Температурный диапазон: от +5 °C до +35°C.

Соотношение смешивания:

21-24% с водой (по весу).

Очистка: водой.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: шпателем.


Расход (кг/м²):

– 4,0-6,0 в зависимости от метода склеивания;

– 1,35-1,55 на 1 мм толщины для выравнивания

(рекомендация: около 4 мм в 2 слоя).

Упаковка: 25 кг.

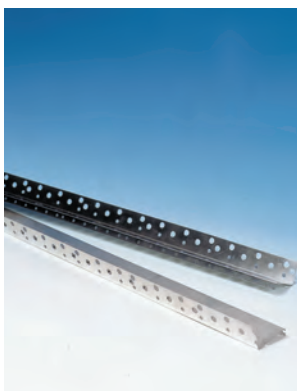

Mapetherm Ba

Алюминиевые стартовые профили с каналом для слива воды. Доступные размеры: 40, 50, 60, 80 и 100 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: алюминий.

Цвет: серый.

Доступные размеры, мм: 40, 50, 60, 80 и 100.

Размеры, м: 2,50.

Упаковка: пакет по 20 штук.



Mapetherm Cork

Изоляционные панели из пробки для систем теплоизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: расширенная пробка.

Цвет: коричневый.

Доступная толщина, мм: 40, 50, 60, 80 и 100.

Размеры панели, мм: 1000 x 500.

Упаковка:
от 1,5 до 4 м² (в зависимости от толщины).

Mapetherm Driprnose Bead

Угловой профиль ПВХ с каналом для слива воды и щелочестойкой сеткой из стекловолокна шириной 10 см для дверных и оконных проемов. Может использоваться как канал для слива воды для балконов и других выступающих конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: ПВХ.

Цвет: белый.

Размеры, м: 2,50.

Упаковка: пакет по 20 профилей.



Mapetherm EPS

Изоляционные панели из экструдированного пенополистирола для систем теплоизоляции.

[ETA 10/0025](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: экструдированный пенополистирол.

Цвет: белый.

Доступная толщина, мм: 40, 50, 60, 80 и 100.

Размеры панели, мм: 1000 x 500.

Упаковка:
от 3 до 7,5 м² (в зависимости от толщины).



Mapetherm FIX

Дюбель для фиксации изоляционных панелей и комплексных систем изоляции, с металлическим/нейлоновым стержнем и полипропиленовым корпусом.

[ETA 09/0394](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: синтетический материал с гвоздем из оцинкованной стали.

Цвет: серый.

Доступные размеры, мм: 108, 128, 148.

Упаковка: коробка по 100 штук.



Mapetherm FIX 9

Полипропиленовый дюбель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: полипропилен.

Цвет: серый.

Доступные размеры, мм: 83.

Упаковка: коробка по 500 штук.



Mapetherm FIX B

Нейлоновый самонарезающийся дюбель из оцинкованной/хромированной стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав:

нейлон и оцинкованная/хромированная сталь.

Цвет: серый.

Доступные размеры, мм: 45.

Упаковка: коробка по 100 штук.



Mapetherm M. Wool

Высокоплотные изоляционные панели из стекловаты для систем теплоизоляции.

[ETA 10/0024](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: высокоплотная стекловата.

Цвет: желтый.

Доступная толщина, мм: 40, 50, 60, 80 и 100.

Размеры панели, мм: 1200 x 600.

Упаковка:

от 2,88 до 7,2 м² (в зависимости от толщины).



Mapetherm Net

Щелочестойкая сетка из стекловолокна, подходящая для разглаживающих армированных слоев при ремонте фасадов, или для внедрения систем теплоизоляции MAPETHERM.

[ETA 10/0024](#)

[ETA 10/0025](#)

[ETA 04/0061](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: 100% стекловолокно.


Цвет: белый.

Размер ячейки (мм): 4,15 x 3,8.

Вес сетки (г/м²): около 150.

Хранение: без ограничений.

Упаковка: рулон 50x1 м.

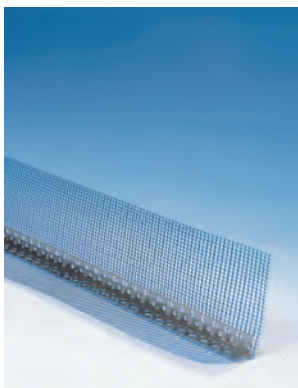

Mapetherm Profil

Предварительно смонтированный, алюминиевый угловой профиль, объединенный с щелочестойкой сеткой из стекловолокна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: алюминий.

Цвет: серый.

Размеры, м: 2,50.

Упаковка: коробка по 100 штук.

Mapetherm Profil Ba

ПВХ профиль с каналом для слива воды и щелочестойкой сеткой из стекловолокна шириной 10 см для стартовых профилей MAPETHERM BA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: ПВХ.

Цвет: белый.

Размеры, м: 2,50.

Упаковка: пакет по 25 профилей.

Mapetherm Profil E

ПВХ профиль с щелочестойкой сеткой из стекловолокна шириной 10 см и эластичной мембраной для плоских температурных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: ПВХ.

Цвет: белый.

Размеры, м: 2,50.

Упаковка: пакет по 25 профилей.

Mapetherm Profil V


Клейкий ПВХ профиль с щелочестойкой сеткой из стекловолокна шириной 10 см и эластичной мембраной для внутренних частей оконных проемов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: ПВХ.

Цвет: белый.

Упаковка: пакет по 25 профилей.

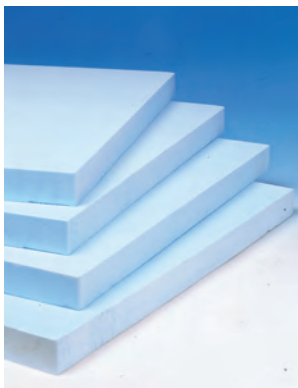

Mapetherm XPS

Изоляционные панели на основе полистирола для систем теплоизоляции.

ETA 04/0061

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: экструдированный полистирол.


Цвет: синий.

Доступная толщина, мм: 40, 50, 60, 80 и 100.

Размеры панели, мм: 1200 x 600.

Упаковка:

от 2,88 до 6,48 м² (в зависимости от толщины).





ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ



Vinavil 03V

Специально для асбеста

Временная герметизация
асбестоцементных панелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.

Цвет: красный.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,08.

Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%):
около 50.

Степень разбавления: готов к использованию;
25% воды в случае нанесения насосом.

**Время выдержки перед применением других
продуктов:** 1 - 2 часа.

Температурный диапазон: от +5°C до +35° C.

Очистка: водой.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: валиком, кистью или насосом.

Расход (кг/м²): около 0,2-0,3.

Упаковка: 5, 10 и 25 кг.



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Antipluviol

Водоотталкивающее силиконовое вещество в водном растворе для внешних стен. Обладает высокими эксплуатационными свойствами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,02.
Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 5.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время высыхания поверхности: 1-2 часа.
Температурный диапазон: от +5 °C до +35°C.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-0,5 кг/м² (на один слой продукта, в соответствии с впитывающей способностью основания).
Упаковка: 5 и 25 кг.



Antipluviol S

Прозрачная водоотталкивающая пропитка на основе силиконовой смолы. Обладает очень высокими эксплуатационными свойствами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 0,8.
Содержание активных веществ (%): 9.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время высыхания поверхности: 1 час.
Температурный диапазон: от +5 °C до +35°C.
Очистка: раствором (бензин, уайт-спирит и т.д.).
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-1 кг/м² (на один слой продукта, в соответствии с впитывающей способностью основания).
Упаковка: 5 и 10 кг.



Antipluviol W

Прозрачная водоотталкивающая пропитка на основе силикона в водном растворе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Цвет: молочный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,01.
Содержание активных веществ (%): 8.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Температурный диапазон: от +5 °C до +35°C.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,2-1 кг/м² (на один слой продукта, в соответствии с впитывающей способностью основания).
Упаковка: 2 и 10 кг.



Colorite Beton

Полупрозрачная, препятствующая карбонизации акриловая краска с гладким финишем для использования внутри и вне помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: цвета из таблицы цветов или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,27.
Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 59.
Степень разбавления: 10-15% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35 °C.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,25-0,3 кг/м² (для двух слоев).
Упаковка: 20 кг.



Colorite Matt

«Дышащая» краска на водной основе для использования внутри и вне помещений с отличной укрывистостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,65.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 65.
Степень разбавления: 15-20% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м² (для двух слоев).
Упаковка: 5 и 20 кг.



Colorite Performance

Защитная акриловая краска с высокой устойчивостью к воздействию УФ-лучей для использования внутри и вне помещений. Доступна в широкой гамме цветов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,35.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 61.
Степень разбавления: 10-15% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м² (для двух слоев).
Упаковка: 5 и 20 кг.




Duresil EB

Двухкомпонентная, противокислотная, эпоксидная краска, модифицированная гидрокарбоновой смолой для защиты бетонных и стальных поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А жидкая паста, комп. В жидкая паста.
Цвет: комп. А бежевый, комп. В черный.
Плотность (г/см³): комп. А 1,75, комп. В 1,40.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): комп. А 100, комп. В 1,00.
Степень разбавления: готов к использованию.
Время полного затвердевания: 7 дней.
Температурный диапазон: от +5°C до +30° С.
Очистка: нитрорастворителем или уайт-спиритом.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,4-0,5 кг/м² (для одного слоя продукта).
Упаковка: комплект 10 кг (А + В).

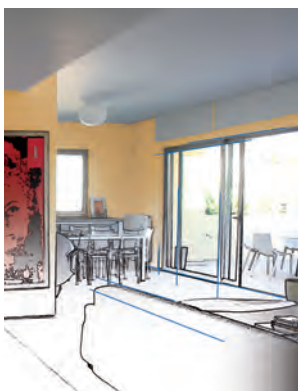

Dursilite

Смываемая краска на водной основе с отсутствием склонности к загрязнению для использования внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,50.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 65.
Степень разбавления: 15-20% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м² (для двух слоев).
Упаковка: 5 и 20 кг.

Dursilite Matt

«Дышащая», непрозрачная, смываемая малярная краска на водной основе для использования внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,60.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 65.
Степень разбавления: 15-20% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м² (для двух слоев).
Упаковка: 5 и 20 кг.



Elastocolor Net

Щелочестойкая сетка из стекловолокна для армирования ELASTOCOLOR RASANTE и ELASTOCOLOR RASANTE SF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: 100% стекловолокно.
Цвет: белый.
Размер ячейки (мм): 2,7 x 2,7.
Вес сетки (г/м²): около 61.
Хранение: без ограничений.
Упаковка: рулон 50x1 м.



Elastocolor Paint

Эластомерная, перекрывающая трещины, сохраняющая постоянную эластичность защитная краска с высокой устойчивостью к воздействию химических веществ для использования внутри и вне помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,37.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 63.
Степень разбавления: 10-15% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,2-0,4 кг/м² (на один слой).
Упаковка: 20 кг.




Elastocolor Primer

Укрепляющая грунтовка с высокой проникающей способностью, на основе растворителя, для выравнивания поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 0,96.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 10.
Степень разбавления: готов к использованию; 30-40% нитрорастворителя для поверхностей с плохой впитываемостью.
Время выдержки между каждым слоем: 6-8 часов.
Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.
Очистка: уайт-спиритом или нитрорастворителем.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-0,15 кг/м².
Упаковка: 10 кг.

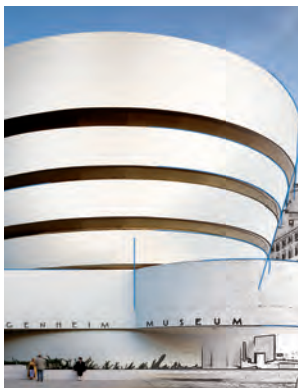

Elastocolor Rasante

Армированный волокном, эластомерный, высокоэластичный финишный продукт с хорошей способностью скрывать дефекты, для использования внутри и вне помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.

Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,35.

Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 67.

Степень разбавления: не разбавляется или с 5% воды.

Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.

Температурный диапазон: от +5°C до +35° C.

Очистка: водой.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: валиком, кистью, шпателем или распылителем.

Расход:

– шпателем: 300-400 г/м² на один слой;

– кистью или валиком: около 400 г/м² на один слой;

– распылителем: 400-700 г/м² на один слой;

Упаковка: 20 кг.



Elastocolor Rasante SF

Армированный волокном, эластомерный, толстослойный отделочный продукт с хорошей заполняющей способностью, для использования внутри и вне помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.

Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,47.

Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 77.

Степень разбавления: не разбавляется или с 5% воды.

Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.

Температурный диапазон: от +5°C до +35° C.

Очистка: водой.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: валиком, кистью, шпателем или распылителем.

Расход:

– шпателем: 700-800 г/м² на один слой;

– кистью или валиком: около 500 г/м² на один слой;

– распылителем: 800-1000 г/м² на один слой.

Упаковка: 20 кг.

Elastocolor Tonachino Plus

Эластичная, водоотталкивающая, дезинфицирующая, эластомерная грунтовка, которая противостоит образованию плесени и грибка. Для использования внутри и вне помещений.

Доступна в следующих фракциях: 1,2 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.

Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,70.

Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 80.

Степень разбавления: готов к использованию.

Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.

Температурный диапазон: от +5°C до +35° C.


Очистка: водой.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: шпателем.

Расход: 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м².

Упаковка: 20 кг.

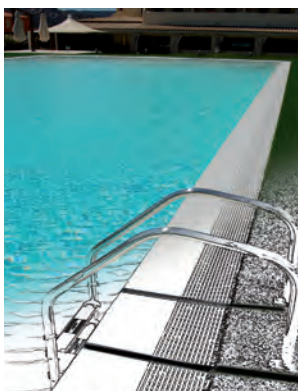

Elastocolor Waterproof

Водонепроницаемая акриловая краска с отличной очищающей способностью, для использования внутри и вне помещений на поверхностях, постоянно контактирующих с водой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.

Цвет: цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,18.

Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 59.

Степень разбавления: не разбавляется или с 5-10% воды.

Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.

Температурный диапазон: от +5°C до +35° C.

Очистка: водой.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: валиком или кистью.

Расход:

– 0,3-0,5 кг/м² (для двух слоев продукта) для

конструкций, не погруженных в воду;

– 0,6-0,8 кг/м² (для двух/трех слоев продукта) для

конструкций, погруженных в воду.

Упаковка: 20 кг.



Malech

Вододисперсионная акриловая грунтовка для выравнивания впитываемости основания перед применением других продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,01.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 15.
Степень разбавления: готовый к применению, с 30-35% воды для поверхностей с плохой впитываемостью.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,10-0,15 кг/м².
Упаковка: 2 и 10 кг.



Mapescoat DW 25

Двухкомпонентная эпоксидная краска для противокислотных и нетоксичных покрытий на бетонных поверхностях, пригодная для контакта с питьевой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: компонент А густая паста, компонент В жидкая паста.
Цвет: компонент А белый, компонент В прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): компонент А 1,43, компонент В 1,003.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 6-24 часа.
Время полного затвердевания: 3 дня.
Температурный диапазон: от +5 °C до +35°C.
Очистка: этанолом.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,4-0,6 кг/м² (на один слой).
Упаковка: комплект 5 кг (А + В).




Mapescoat W

Двухкомпонентная вододисперсионная эпоксидная краска для защиты цементных оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: компонент А жидкая паста, компонент В густая паста.
Цвет: компонент А прозрачный, компонент В белый или серый.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): компонент А 1,1, компонент В 1,4.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 6-24 часа.
Время полного затвердевания: 8-10 дней.
Температурный диапазон: от +5 °C до +35°C.
Очистка: водой.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,25-0,3 кг/м² (на один слой).
Упаковка: комплект 20 кг (А + В).

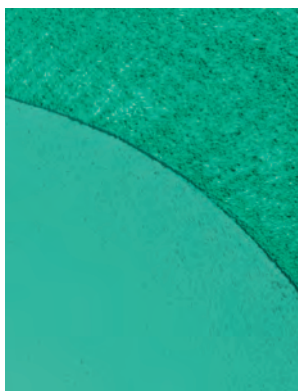

Quarzolite Base Coat

Цветная акриловая грунтовка с гладким финишем и хорошей заполняющей способностью, ускоряет адгезию. Для использования внутри и вне помещений.

ETA 10/0024
 ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,68.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 65.
Степень разбавления: не разбавляется или с 5% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,5 кг/м² (на один слой).
Упаковка: 20 кг.



Quarzolite Graffiato

Акриловая финишная штукатурка для создания эффекта «короед», с высокими защитными свойствами, для выравнивания дефекта поверхностей внутри и вне помещений. Доступна в следующих фракциях: 1,2 и 1,8 мм.

ETA 10/0024
ETA 10/0025



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,7-1,8 (в соответствии с размером фракции).
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 85.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: мастерком из нержавеющей стали или пластмассы.
Расход:
– 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
– 1,8 мм: 2,4-2,8 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Quarzolite Paint

Акриловая краска с микрогранулами кварца с гладким финишем для длительной защиты поверхностей внутри и вне помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,55.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 66.
Степень разбавления: 10-15% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м² (для двух слоев продукта).
Упаковка: 5 и 20 кг.



Quarzolite Tonachino

Толстослойное акриловое покрытие с высокими защитными свойствами и высокой заполняющей способностью для использования внутри и вне помещений. Доступна в следующих фракциях: 0,7 мм, 1,2 мм, 1,5 мм и 2,0 мм.

ETA 10/0024
ETA 10/0025



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,65-1,95 (в соответствии с размером фракции).
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 85.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: мастерком из нержавеющей стали или пластмассы.
Расход:
– 0,7 мм: 1,7-2,0 кг/м²;
– 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
– 1,5 мм: 2,2-2,6 кг/м²;
– 2,0 мм: 2,6-3,0 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Quarzolite Tonachino Plus

Акриловое дезинфицирующее покрытие, которое противостоит образованию плесени и грибка и обладает высокими защитными свойствами. Для использования внутри и вне помещений. Доступна в следующих фракциях: 1,2 и 1,5 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,65-1,85 (в соответствии с размером фракции).
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 85.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: мастерком из нержавеющей стали или пластмассы.
Расход:
– 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
– 1,5 мм: 2,2-2,6 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Silancolor AC Paint NEW

Водоотталкивающая акрил-силоксановая краска с высокой устойчивостью к воздействию УФ-лучей для использования внутри и вне помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,55.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 66.
Степень разбавления: 10-15% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,2-0,4 кг/м² (для двух слоев продукта).
Упаковка: 20 кг.




Silancolor AC Tonachino NEW

Водоотталкивающее, толстослойное акрил-силоксановое покрытие с высокой заполняющей способностью для использования внутри и вне помещений.
 Доступна в следующих фракциях:
 1,2 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,70.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 70.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: мастерком из нержавеющей стали или пластмассы.
Расход: 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м².
Упаковка: 20 кг.

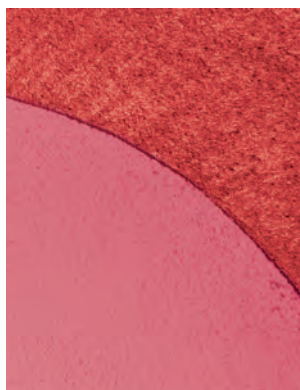

Silancolor Base Coat

Водоотталкивающая, цветная акриловая грунтовка с гладким финишем и хорошей заполняющей способностью для использования внутри и вне помещений.

ETA 10/0024
 ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,68.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 66.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,5 кг/м² (на один слой).
Упаковка: 20 кг.



Silancolor Cleaner Plus

Дезинфицирующее средство для очистки поверхностей в водном растворе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,01.
Степень разбавления: 300% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: вручную распылителем или кистью.
Расход: 0,2-1 кг/м² (готовый к использованию раствор).
Упаковка: 1 и 5 кг.



Silancolor Graffiato

«Дышащая», водоотталкивающая, силиконовая штукатурка для создания эффекта «короед» и выравнивания дефекта поверхностей внутри и вне помещений. Доступна в следующих фракциях: 1,2 и 1,8 мм.

ETA 10/0024
ETA 10/0025



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,7-1,8 (в соответствии с размером фракции).
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 80.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: мастерком из нержавеющей стали или пластмассы.
Расход:
– 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
– 1,8 мм: 2,4-2,8 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Silancolor Paint

«Дышащая», водоотталкивающая, силиконовая краска для защиты поверхностей от воздействия агрессивных сред внутри и вне помещений.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,58.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 65.
Степень разбавления: 15-25% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,2-0,3 кг/м² (для двух слоев продукта).
Упаковка: 5 и 20 кг.




Silancolor Paint Plus

«Дышащая», водоотталкивающая, дезинфицирующая силиконовая краска, которая противостоит образованию плесени и грибка. Для использования внутри и вне помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,55.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 65.
Степень разбавления: 15-20% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,2-0,3 кг/м² (для двух слоев продукта).
Упаковка: 5 и 20 кг.

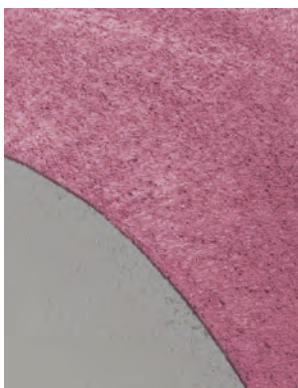

Silancolor Primer

«Дышащая» силиконовая грунтовка с гладким финишем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: молочный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,01.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 12.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-0,15 кг/м².
Упаковка: 10 кг.



Silancolor Primer Plus

Силановая и силоксановая изоляционная грунтовка в водной эмульсии, которая противостоит образованию плесени и грибка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: молочный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,01.
Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 5.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-0,3 кг/м².
Упаковка: 2 и 10 кг.



Silancolor Tonachino

“Дышащее”, водоотталкивающее, толстослойное силоксановое покрытие с высокой заполняющей способностью для использования внутри и вне помещений. Доступна в следующих фракциях: 0,7 мм, 1,2 мм, 1,5 мм и 2,0 мм.



ETA 10/0024
 ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,65-1,95 (в соответствии с размером фракции).
Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 80.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: мастерком из нержавеющей стали или пластмассы.
Расход:
 – 0,7 мм: 1,7-2,0 кг/м²;
 – 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
 – 1,5 мм: 2,2-2,6 кг/м²;
 – 2,0 мм: 2,6-3,0 кг/м².
Упаковка: 20 кг.




Silancolor Tonachino Plus

“Дышащее”, водоотталкивающее, дезинфицирующее силоксановое покрытие, которое противостоит образованию плесени и грибка, для использования внутри и вне помещений. Доступна в следующих фракциях: 0,7 мм и 1,2 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,65-1,90 (в соответствии с размером фракции).
Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 80.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: мастерком из нержавеющей стали или пластмассы.
Расход:
 – 0,7 мм: 1,7-2,0 кг/м²;
 – 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м².
Упаковка: 20 кг.

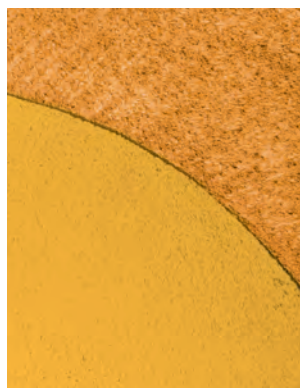


Silexcolor Base Coat

«Дышащая», цветная силикатная грунтовка с гладким финишем и хорошей заполняющей способностью для использования внутри и вне помещений. Соответствует стандарту DIN 18363.

ETA 10/0024
 ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,61.
Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 66.
Степень разбавления: не разбавляется или с 5% воды.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Очистка: водой.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,5 кг/м² (на один слой).
Упаковка: 20 кг.

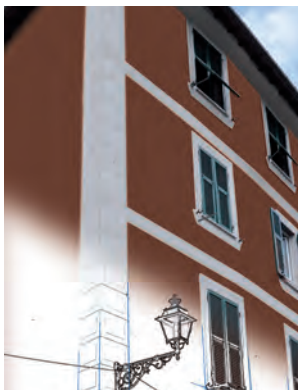

Silexcolor Graffiato

«Дышащая» силикатная штукатурка для создания эффекта «короед» и выравнивания дефекта поверхностей внутри и вне помещений. Соответствует стандарту DIN 18363. Доступна в следующих фракциях: 1,2 и 1,8 мм.

ETA 10/0024
ETA 10/0025



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,7-1,8 (в соответствии с размером фракции).
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 80.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° C.
Очистка: водой.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: мастерком из нержавеющей стали или пластмассы.
Расход:
– 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
– 1,8 мм: 2,4-2,8 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Silexcolor Marmorino

Декоративное, мелкозернистое на основе силикатных минералов покрытие в виде пасты с хорошей химической стойкостью для использования внутри и вне помещений. Соответствует стандарту DIN 18363.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,61.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 67.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 12 часов.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° C.
Очистка: водой.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход:
0,8-1,0 кг/м² (в зависимости от типа отделки).
Упаковка: 5 и 20 кг.



Silexcolor Paint

«Дышащая» силикатная краска с высокой химической адгезией для поверхностей внутри и вне помещений. Соответствует стандарту DIN 18363.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,46.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 55.
Степень разбавления: 20% SILEXCOLOR PRIMER.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° C.
Очистка: водой.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,35-0,45 кг/м² (для двух слоев продукта).
Упаковка: 20 кг.



Silexcolor Primer

«Дышащая» силикатная грунтовка с гладким финишем. Соответствует стандарту DIN 18363.

ETA 04/0061

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 0,9.
Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 14.
Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.
Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° C.
Очистка: водой.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-0,15 кг/м².
Упаковка: 10 кг.



Silexcolor Tonachino

“Дышащее”, толстослойное силикатное покрытие с высокой заполняющей способностью для использования внутри и вне помещений.

Доступна в следующих фракциях: 0,7 мм, 1,2 мм, 1,5 мм и 2,0 мм.

ETA 04/0061

ETA 10/0024

ETA 10/0025



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.

Цвет: белый или другие цвета, подобранные с помощью системы ColorMap.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,65-1,95 (в соответствии с размером фракции).

Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 80.

Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.

Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.

Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.

Очистка: водой.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: мастерком из нержавеющей стали или пластмассы.

Расход:

– 0,7 мм: 1,7-2,0 кг/м²;

– 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;

– 1,5 мм: 2,2-2,6 кг/м²;

– 2,0 мм: 2,6-3,0 кг/м².

Упаковка: 20 кг.



WallGard Graffiti Barrier

Защитный барьер против граффити.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.

Цвет: белый.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 0,98.

Содержание твердых веществ (EN ISO 3251) (%): около 14.

Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.

Время высыхания: около 20 минут.

Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.

Очистка: водой.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: валиком, кистью или распылителем.

Расход: 0,05-0,15 кг/м².

Упаковка: 5 и 20 кг.



WallGard Graffiti Remover Gel

Тиксотропное чистящее средство для очистки поверхностей от граффити.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкий гель.

Цвет: соломенно-желтый.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 0,85.

Степень разбавления: поставляется готовым к использованию.

Время высыхания: около 20 минут.

Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.


Очистка: водой.

Хранение: 12 месяцев.

Нанесение: кистью.

Расход: 0,1-0,2 кг/м².

Упаковка: 5 кг.





СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

25. СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

25.1 Гидроизоляция конструкций ниже уровня земли



Idrosilex

Порошкообразное или жидкое водоотталкивающее средство для цементного раствора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: порошок или жидкость.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа.

Хранение: 12 месяцев.

Расход:

– IDROSILEX жидкость: 3-5 кг/м² на каждые 100 кг цемента;

– IDROSILEX порошок: 2-4 кг/м² на каждые 100 кг цемента.

Упаковка:

– IDROSILEX жидкость: ведро 6 и 25 кг;

– IDROSILEX порошок: коробка 25х1 кг.



Idrosilex Pronto

Осмотический цементный раствор, пригодный для контакта с питьевой водой, для гидроизоляции кладки и бетонных конструкций.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: порошок.

Жизнеспособность смеси: около 1 часа.

Классификация: EN 1504-2.

Хранение: 12 месяцев.

Расход: 1,6 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: мешок 25 кг.



Lamposilex

Гидравлическое вяжущее вещество с очень быстрым схватыванием и затвердеванием для блокирования протечек воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: мелкозернистый порошок.

Жизнеспособность при +20°C: около 1 минуты.

Хранение: 12 месяцев.

Соотношение смешивания: 100 г LAMPOSILEX с 28 г воды.

Минимальная температура нанесения: +5° С.

Расход: 1,8 кг/дм³ заполняемых полостей.

Упаковка: ведро 5 кг.



Maregel 50

Трехкомпонентный гидрофильный гель для уплотнения земли и для создания барьера путём инъекций в бетон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: комп. А (жидкость), комп. В (жидкость), комп. С (твердое вещество).

Вязкость смеси (мПа*с): <5.

Хранение: 12 месяцев при температуре от +10°C до +30°C.

Соотношение смешивания: комп. А : (комп. В / вода) : комп. С (по весу) = 20:(1/20):0,3.

Расход: около 1 кг/л (заполняемых полостей).

Упаковка:

комплект 21,3 кг:

– комп. А 20 кг;

– комп. В 1 кг;

– комп. С 0,3 кг.



Mapelastic Foundation

Двухкомпонентный, эластичный цементный раствор для гидроизоляции бетонных поверхностей, подверженных положительному и отрицательному гидравлическому подъему.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: тиксотропная.
Соотношение смешивания:
 комп. А : комп. В = 2,2:1.
Жизнеспособность смеси:
 около 1 часа (при +20°C).
Диапазон температур: от +5°C до +40°C.
Минимальная толщина нанесения: 2 мм в 2 слоя.
Классификация: EN 1504-2 - покрытие (С) для защиты бетона, в соответствии с принципами PI, MC и IR.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: валиком или распылителем.
Расход:
 – около 1,65 кг/м² на 1 мм толщины (валиком);
 – около 2,2 кг/м² на 1 мм толщины (распылителем).
Упаковка: комплект 32 кг:
 мешок 22 кг (комп. А);
 ведро 10 кг (комп. В).



Mapproof

Бентонитовые гидроизоляционные листы для конструкций, расположенных ниже уровня земли; подходят как для горизонтальных, так и для вертикальных оснований.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нижний слой тканого геотекстиля: полипропиленовый текстиль 140 г/м².
Верхний слой тканого геотекстиля: нетканый полипропиленовый текстиль 220 г/м².
Слой бентонита: натуральный натрий.
Аэромасса бентонита (EN 14196) (12% влажность):
 5,1 кг/м².
Показатель набухания (ASTM D 5890): 27 мл/2 г.
Коэффициент фильтрации (ASTM D 5887): < 1Е-11 м/с.
Статическая перфорация (EN ISO 12236): 2400 Н (-50 Н).
Продольная прочность на растяжение (EN ISO 10319):
 >14,0 кН/м (-0,5 кН/м).
Поперечная прочность на растяжение (EN ISO 10319):
 >14,0 кН/м (-0,5 кН/м).
Прочность на разрыв (ASTM D 6496): > 420 Н/м.
Прочность соединения с бетоном (ASTM D 903):
 >3,5 Н/мм.
Толщина изделия (EN 964-1): 6,0 мм.
Уплотнение покрытий: геокомпозиаты являются самоуплотняющимся материалом.
Упаковка:
 рулон 1,1 м x 5 м; рулон 2,5 м x 22,5 м; рулон 5 м x 40 м.



Mapproof CD

Прижимные шайбы, используемые для закрепления бентонитовых листов MAPEPROOF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Упаковка: коробка по 500 шайб.



Mapproof LW

Бентонитовые гидроизоляционные листы для горизонтальных и вертикальных оснований, расположенных ниже уровня земли, с максимальным уровнем грунтовых вод 5 метров.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нижний слой тканого геотекстиля: полипропиленовый текстиль 120 г/м².
Верхний слой тканого геотекстиля: нетканый полипропиленовый текстиль 220 г/м².
Слой бентонита: натуральный натрий.
Аэромасса бентонита (EN 14196) (12% влажность):
 4,1 кг/м².
Показатель набухания (ASTM D 5890): 27 мл/2 г.
Коэффициент фильтрации (ASTM D 5887): < 1Е-11 м/с.
Статическая перфорация (EN ISO 12236): 1800 Н (-50 Н).
Продольная прочность на растяжение (EN ISO 10319):
 >12,0 кН/м (-0,5 кН/м).
Поперечная прочность на растяжение (EN ISO 10319):
 >12,0 кН/м (-0,5 кН/м).
Прочность на разрыв (ASTM D 6496): > 385 Н/м.
Прочность соединения с бетоном (ASTM D 903):
 >2,7 Н/мм.
Толщина изделия (EN 964-1): 5,0 мм.
Уплотнение покрытий: геокомпозиаты являются самоуплотняющимся материалом.
Упаковка: рулон 2,5 м x 22,5м; рулон 5 м x 40 м.



Mapeproof Mastic

Бентонитовая паста, сделанная из натурального натриевого бентонита и добавок-пластификаторов, для уплотнения элементов, проходящих сквозь гидроизоляционные листы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность: 1,50 кг/дм³.

Состав:

– 50% натурального натриевого бентонита;
– 50% нетоксичных добавок-пластификаторов.

Реакция на воду: бентонит беспрепятственно поглощает воду и разбухает.

Реакция на воздух: не высыхает.

Упаковка: ведро 15 кг.



Mapeproof Seal

Натуральный натриевый бентонит в порошке для локального усиления гидроизоляционных слоев, созданных при помощи бентонитовых листов MAPEPROOF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Монтмориллонит (XRD): > 95%.

Свободное набухание (ASTM D 5890): > 27 мл/2 г.

Потеря жидкости (ASTM D 5891): < 18 мл.

Впитывание синего метилена: > 400 мг/г.

Предел жидкого состояния (UNI 10040): > 550%.

Впитывание воды (ASTM E 946/43): > 750%.

1500/1000 вязкость по Маршу: 38-40".

Показатель pH профильтрованной воды: 9.

Упаковка: картонный мешок 25 кг.



Mapeproof Swell

Водорасширяющаяся, гидрофильная герметизирующая паста в тубиках на резиновой основе, наносится с использованием экструзионного пистолета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: тиксотропная паста.

Растворимость: не растворяется в воде.

Содержание твердых веществ: 90%.

Хранение: 12 месяцев.

Температурный диапазон: от +5°C до +40°C.

Объемное расширение в воде: не менее 100%.

Образование пленки: 180-200 мин.

Время полимеризации: 2 мм каждые 9 часов.

Расход: около 320 мл на каждые 3 метра.

Твердость по Шору А (DIN 53505): 32.

Удлинение (DIN 53504): > 700%.

Предел прочности (DIN 53504): 2,5 Н/мм².

Модуль упругости при 100% удлинении (DIN 53504): 0,55 Н/мм².

Прочность на разрыв (ISO 34-1): 10 Н/мм.

Водонепроницаемость: 1 атм.

Упаковка: коробка, содержащая 6 картриджей по 320 мл.



Plastimul

Битумная гидроизоляционная эмульсия общего назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: густая паста.

Плотность: 1,2 г/см³.

pH: 10.

Содержание твердых веществ: 75%.

Хранение: 24 месяца.

Соотношение смешивания первого слоя (грунтовка): разбавлять PLASTIMUL с 45-50% воды.

Время высыхания: 3-6 часов.

Соотношение смешивания второго армированного слоя (толщина 3 мм): неразбавленный PLASTIMUL.

Минимальная температура нанесения: +5° С.

Упаковка: ведро 12 и 30 кг.



Plastimul 1K Super Plus

Однокомпонентная, не содержащая растворителей, быстросохнущая, с низкой усадкой, небольшим расходом, высокоэластичная, битумная гидроизоляционная эмульсия, содержащая сферы полистирола и резиновые гранулы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Плотность: 0,65 г/см³.
pH: 10.
Содержание твердых веществ: 60%.
Хранение: 12 месяцев.
Температурный диапазон: от +5°C до +30°C.
Время высыхания: около 2 дней.
Водостойкость: после полного затвердевания около 2 дней.
Дождестойкость: прикл. через 4 часа.
Теплостойкость (DIN 52123): >=70°C.
Перекрытие трещин в соответствии с DIN 28052: >=2 мм при +4°C.
Расход: 0,65 кг/м² на 1 мм толщины свежего продукта в соответствии с типом основания.
Упаковка: ведро 19,5 кг.



Plastimul 2K Plus

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, быстросохнущая, с низкой усадкой, высокоэластичная, битумная гидроизоляционная эмульсия, содержащая волокна целлюлозы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Плотность: 1,20 г/см³.
pH: 10.
Содержание твердых веществ: 66%.
Хранение: 12 месяцев.
Температурный диапазон: от +5°C до +30°C.
Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 22:8.
Жизнеспособность: 2 часа.
Время высыхания: около 1-2 дней.
Водостойкость: около 2 дней.
Дождестойкость: прикл. через 4 часа.
Теплостойкость (DIN 52123): >=70°C.
Перекрытие трещин в соответствии с DIN 28052: >=2 мм при +4°C.
Расход: 1,2 кг/м² на 1 мм толщины свежего продукта в соответствии с типом основания.
Упаковка: комплект 30 кг (А+В=22+8).

Plastimul 2K Reactive

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, быстросохнущая, экологичная, высокоэластичная, немедленного действия битумная гидроизоляционная эмульсия, наносимая безвоздушным распылением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.
Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 10:1.
Плотность комп. А: 1 кг/дм³.
pH комп. А: 11,5-12,5.
pH комп. В: 6,5-8,5.
Хранение: 6 месяцев.
Температурный диапазон: от +5°C до +30°C.
Дождестойкость (DIN 52461): немедленная.
Время полного высыхания: около 2 дней.
Водостойкость (DIN EN ISO 2812-2): обесцвечивание или видимые изменения пленки отсутствуют.
Теплостойкость (DIN 52123): >= +70°C.
Перекрытие трещин при +4°C (DIN 28052-6): >=2 мм.
Удлинение при разрыве (DIN 53504): > 800%.
Расход: 1 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: Компонент А: ведро 30 кг и цистерна 1000 кг; Компонент В: канистра 25 кг.



Plastimul 2K Super

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, быстросохнущая, с низкой усадкой, высокоэластичная, битумная гидроизоляционная эмульсия, содержащая сферы полистирола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Плотность: 0,75 г/см³.
pH: 10.
Содержание твердых веществ: 66%.
Хранение: 12 месяцев.
Температурный диапазон: от +5°C до +30°C.
Соотношение смешивания: комп. А: комп. В = 4:1.
Жизнеспособность: 3 часа.
Время высыхания: около 1-2 дней.
Водостойкость: около 2 дней.
Дождестойкость: прикл. через 4 часа.
Теплостойкость (DIN 52123): >=70°C.
Перекрытие трещин в соответствии с DIN 28052: >=2 мм при +4°C.
Расход: 0,75 кг/м² на 1 мм толщины свежего продукта в соответствии с типом основания.
Упаковка: комплект 22 кг (А+В=17,6+4,4).



Plastimul Primer

Не содержащая растворителей битумная грунтовка для обработки оснований перед нанесением гидроизоляционных продуктов из линейки PLASTIMUL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: тиксотропная жидкость.

Плотность: 1 г/см³.

pH: 10.

Содержание твердых веществ: 30%.

Хранение: 12 месяцев.

Температура нанесения: от +5°C до +30°C

(температура основания).

Состояние основания: сухое, слегка влажное.

Нанесение финишных продуктов: после затвердевания.

Расход: 0,2-0,3 кг/м².

Упаковка: ведро 30 кг.



Resfoam 1 KM

Однокомпонентная, сверхжидкая полиуретановая смола, наносимая путем инъекции, для гидроизоляции бетонных и каменных конструкций, земли и горных пород, подверженных интенсивному просачиванию воды. Время затвердевания может регулироваться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: смола: катализатор = 1:0,1-0,2 по весу.

Хранение: 6 месяцев.

Нанесение: путем инъекции.

Расход: На открытом воздухе, смесь из 1 кг RESFOAM 1 KM (смола) + 0,1 кг RESFOAM 1 KM AKS (катализатор) образует 50 литров пены при контакте с 0,1 л воды.

Упаковка:

– RESFOAM 1 KM (смола): пластиковое ведро 20 кг.

– RESFOAM 1 KM AKS (катализатор): пластиковое ведро 1 кг.

25.2 Гидроизоляция конструкций выше уровня земли



Aquaflex

Жидкая мембрана, используемая для формирования постоянной оболочки вокруг асбестоцемента и для гибких гидроизоляционных мембран.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста

Цвет: серый и белый.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 1,01.

Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 15.

Степень разбавления: 5-10% воды.

Время выдержки между каждым слоем: 24 часа.

Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.

Очистка: водой.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: валиком, кистью, шпателем или распылителем.

Расход (кг/м²): около 0,4 (для одного слоя продукта).

Упаковка: 5, 10 и 25 кг.



Primer for Aquaflex

Грунтовка на основе синтетической смолы в растворителе, специально разработанная для битумных поверхностей в асбестоцементе и поверхностей с неизвестной адгезией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая жидкость.

Цвет: прозрачный.

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): около 0,96.

Содержание твердых веществ: (EN ISO 3251) (%): около 10.

Степень разбавления: готов к использованию; 30-40% нитрорастворителя для поверхностей с низкой впитывающей способностью.

Время выдержки перед применением других продуктов: 6-8 часов.

Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.


Очистка: уайт-спиритом или нитрорастворителем.

Хранение: 24 месяца.

Нанесение: валиком, кистью или распылителем.

Расход (кг/м²): около 0,16.

Упаковка: 6 кг.

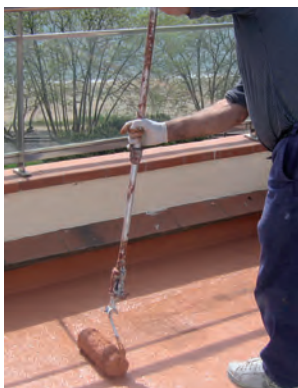

Aquaflex Roof NEW

Готовая к использованию, гибкая, жидкая мембрана с волокнами для непрерывного слоя гидроизоляции на открытых наружных поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Время выдержки между первым и вторым слоем: около 8 часов.
Пешие нагрузки: 12 часов при температуре +23°C.
Минимальная толщина нанесения: 1 мм в 2 слоя.
Цвет: белый, серый, кирпично-красный и оксидно-красный.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или шпателем.
Расход: 1,3 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: ведро 5 кг и 20 кг.

Aquaflex Roof HR

Наполненная волокнами, солнцезащитная, теплоизлучающая жидкая мембрана в водной эмульсии с индексом отражения солнечных лучей (SRI) 105.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° С.
Время выдержки между первым и вторым слоем: 8-12 часов.
Пешие нагрузки: 12 часов при температуре +23°C.
Цвет: белый с высокой отражающей способностью.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или шпателем.
Расход:
 – 1,3 кг/м² на 1 мм толщины цементных оснований;
 – 0,9 кг/м² на два слоя для битумных поверхностей.
Упаковка: ведро 20 кг.



Drain Front

Водосливное приспособление (ТРЕ) для террас и балконов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: слоновая кость и медь.
Упаковка: коробка по 5 штук.



Drain Vertical/Drain Lateral

Комплект для устройства сливных отверстий в полах, идеально подходит для дренажных систем террас, балконов, ванных комнат, котельных и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр: 50, 70 и 100 мм.
Упаковка: комплект 1 кг, в который входят:
 – вертикальная или боковая полипропиленовая дренажная труба, выпускается трех диаметров (50, 75 и 90 мм) для DRAIN LATERAL и пяти диаметров (50-75-82-90-100 мм) для DRAIN VERTICAL с приваренной к ней полипропиленовой сливной крышкой 400x400 мм;
 – телескопический удлинитель;
 – заглушка от запаха;
 – съемная решетка из нержавеющей стали.




Mapegum PU 1K

Однокомпонентная, не содержащая растворителя, эластичная полиуретановая мембрана для гидроизоляционных покрытий новых керамических полов, а также гидроизоляции новых и старых балконов, террас без удаления существующего керамического покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция смеси: кремообразная паста.
Плотность смеси: 1500 кг/м³.
Хранение: 12 месяцев.
Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.
Время затвердевания слоя толщиной 2 мм: 12 часов.
Время выдержки перед нанесением керамической плитки: 12-24 часа.
Пешие нагрузки: 12-24 часа.
Прочность сцепления: 1,6 Н/мм.
Удлинение при разрыве: 140%.
Прочность на разрыв: 10,5 Н/мм.
Температура эксплуатации: от -20°C до +70°C.
Сопротивляемость 5% раствору оксипропионовой кислоты: отличная.
Сопротивляемость 5% раствору уксусной кислоты: отличная.
Сопротивляемость 5% раствору хлористоводородной кислоты: отличная.
Сопротивляемость 3% раствору едкого калия: отличная.
Расход: 1,4 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: 15 кг алюминиевые мешки в пластиковых ведрах.

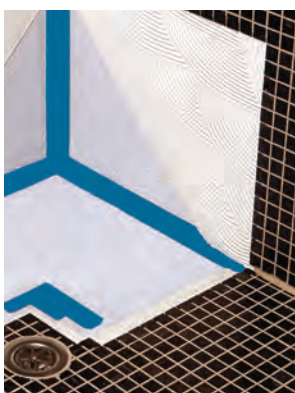

Mapegum WPS

Быстросохнущая, гибкая, жидкая мембрана для гидроизоляции поверхностей внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Плотность смеси: 1,45 г/см³.
pH: 9.
Содержание твердых веществ: 75%.
Хранение: 24 месяца.
Минимальная температура пленкообразования: +5°C.
Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.
Время полного высыхания слоя толщиной 2 мм: 5 часов при +23°C.
Время полного высыхания слоя толщиной 2 мм: 12 часов при +5°C.
Время выдержки перед укладкой покрытия: 12-24 часа.
Сопротивляемость перепадам температуры: отличная.
Сопротивляемость старению: отличная.
Стойкость к воздействию растворителей и масел: хорошая.
Стойкость к кислотам и щелочам: хорошая.
Температура эксплуатации: от -30°C до +100°C.
Расход: 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: ведро 10 и 25 кг.



Mapelastic

Двухкомпонентный, эластичный цементный раствор для защиты и гидроизоляции бетонных поверхностей, балконов, террас, ванных комнат и бассейнов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: пластичная.
Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 3:1.
Жизнеспособность смеси: около 1 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.
Минимальная толщина нанесения: 2 мм в 2 слоя.
Классификация: EN 1504-2 - покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами PI, MC и IR.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем или распылителем.
Расход:
– 1,7 кг/м² на 1 мм толщины (шпателем);
– 2,2 кг/м² на 1 мм толщины (распылителем).
Упаковка:
– комплект 32 кг: мешок 24 кг + канистра 8 кг;
– комплект 16 кг: мешок 2х6 кг + канистра 4 кг.



Mapelastic AquaDefense

Готовая к использованию, гибкая, жидкая мембрана с очень малым временем высыхания для гидроизоляции поверхностей внутри и вне помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: паста.
Температурный диапазон: от +5°C до +35°C при температуре +23°C и отн. вл. 50%.
Время выдержки между первым и вторым слоем: около 1 часа (при температуре +23°C и отн. вл. 50%).
Время выдержки перед укладкой покрытия: 3-4 часа (при температуре +23°C и отн. вл. 50%).
Минимальная толщина нанесения: 0,8 мм в 2 слоя.
Хранение: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или шпателем.
Расход: 1,3 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: ведро 15 кг.



Mapelastic Smart

Двухкомпонентный, эластичный цементный раствор, наносимый кистью или валиком, для гидроизоляции бетонных поверхностей: балконов, террас, ванных комнат и бассейнов. Также подходит для защиты от воздействия агрессивных веществ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: текучая, подходящая для нанесения кистью.
Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 2:1.
Жизнеспособность смеси: около 1 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +40° C.
Минимальная толщина нанесения: 2 мм в 2 слоя.
Классификация: EN 1504-2 - покрытие (C) для защиты бетона, в соответствии с принципами PI, MC и IR.
Хранение: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход:
 – 1,6 кг/м² на 1 мм толщины (кистью или валиком);
 – 2,2 кг/м² на 1 мм толщины (распылителем).
Упаковка: комплект 30 кг: мешок 20 кг + канистра 10 кг.



Mapenet 150

Щелочестойкая сетка из стекловолокна (в соответствии с ETAG 004) для армирования защитных гидроизоляционных слоев, мембран против трещин и систем теплоизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: синий.
Вес: 150 г/м² ± 5%.
Размер ячейки: 4x4,5 мм.
Хранение: без ограничений.
Упаковка: рулон 50 м x 1 м.



Mapetex Sel

Нетканая полипропиленовая ткань с макро-отверстиями для армирования гидроизоляционных мембран.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: 80 г/м².
Толщина: 0,6 мм.
Прочность на разрыв: 5 кН/м.
Деформация при максимальном напряжении:
 – 90% в продольном направлении;
 – 60% в поперечном направлении.
Упаковка: рулон 25 м x 1м.



Monolastic

Однокомпонентный цементный раствор для гидроизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция смеси: пластичная.
Содержание твердых веществ: 100%.
Хранение: 12 месяцев.
Смешивание с водой: 31-33%.
Жизнеспособность смеси: около 1 часа.
Температурный диапазон: от +5°C до +35° C.
Минимальная толщина на один слой: 1 мм.
Максимальная толщина на один слой: 2 мм.
Расход: 1,1 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 20 кг.



Primer BI

Грунтовка из синтетической смолы в растворе, специально разработанная для улучшения адгезии с полиуретановыми покрытиями (из ассортимента PURTOP), в том числе к старым битумным изолирующим покрытиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: прозрачный.

Консистенция: текучая жидкость.

Плотность в соответствии с EN ISO 2811-1 (г/см³): 0,96.

Содержание сухого вещества (%): 10.

Хранение: 24 месяца в оригинальной запечатанной упаковке.

Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.

Нанесение других материалов: 2- 4 часа.

Время высыхания: 5-6 часов при +20°C.

Расход: 0,2 кг/м² на слой, в зависимости от состояния поверхности основания.

Упаковка: 10 кг.



Purtop 400 M NEW

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, гибридная полиуретановая мембрана, наносимая распылением с использованием насоса высокого давления для двойного смешивания. Применяется для гидроизоляции новых конструкций или ремонта старых, таких как балки мостов и виадуков.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение А/В (по объему): 100/100.

Механические характеристики (через 7 дней при +23°C):

– **Прочность на растяжение (DIN 53504) (Н/мм²):** 14;

– **Относительное удлинение при разрыве (DIN 53504) (%):** 400;

– **Прочность на разрыв (ISO 34-1) (Н / мм):** 55;

– **Твердость по Шору А (DIN 53505):** 70;

– **Температура стеклования (° C):** -50.

Нанесение: распылением с использованием насоса высокого давления для двойного смешивания.

Расход: 2 кг/м² на 2 мм толщины.

Упаковка:

– комп. А: ведро 210 кг;

– комп. В: ведро 225 кг.



Purtop 600 NEW

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, гибридная полиуретановая мембрана, наносимая распылением с использованием насоса высокого давления для двойного смешивания. Применяется для гидроизоляции новых или старых зданий прямо на местах (не для нагрузок транспортными средствами).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение А/В (по объему): 100/88.

Механические характеристики (через 7 дней при +23°C):

– **Прочность на растяжение (DIN 53504) (Н/мм²):** 6,5;

– **Относительное удлинение при разрыве (DIN 53504) (%):** 450;

– **Прочность на разрыв (ISO 34-1) (Н / мм):** 33;

– **Твердость по Шору А (DIN 53505):** 70;

– **Температура стеклования (° C):** -50.

Нанесение: распылением с использованием насоса высокого давления для двойного смешивания.

Расход: 2 кг/м² на 2 мм толщины.

Упаковка:

– комп. А: ведро 210 кг;

– комп. В: ведро 220 кг.



Purtop 1000 NEW

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, полиуретановая мембрана, наносимая распылением с использованием насоса высокого давления для двойного смешивания. Применяется для гидроизоляции баков, резервуаров прямо на местах, а также для гидроизоляции в целом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение А/В (по объему): 100/100.

Механические характеристики (через 7 дней при +23°C):

– **Прочность на растяжение (DIN 53504) (Н/мм²):** 25,3;

– **Относительное удлинение при разрыве (DIN 53504) (%):** 350;

– **Прочность на разрыв (ISO 34-1) (Н / мм):** 96;

– **Твердость по Шору А (DIN 53505):** 90;

– **Температура стеклования (° C):** -46.

Нанесение: распылением с использованием насоса высокого давления для двойного смешивания.

Расход: 2 кг/м² на 2 мм толщины.

Упаковка:

– комп. А: ведро 210 кг;

– комп. В: ведро 225 кг.

Purtop Primer Black

Однокомпонентная грунтовка на растворителе, созданная для улучшения адгезии асфальтовых покрытий к поверхностям, гидроизолированным с применением продуктов из линейки PURTOP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.

Цвет: черный.

Температурный диапазон: от +5°C до +35°C.

Время затвердевания: 1-3 часа.

25.3 Герметизация и гидроизоляция швов



Adesilex PG4

Двухкомпонентный тиксотропный эпоксидный клей с модифицированной реологией для склеивания MAPEBAND, MAPEBAND TPE, лент ПВХ, Нуралон и для соединения элементов конструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси: 75 минут.


Время схватывания: 5 часов.

Время полного затвердевания: 7 дней.

Нанесение: шпателем или плоским шпателем.

Расход: 1,55 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: комплект 30 кг (A+B) и 6 кг (A+B).

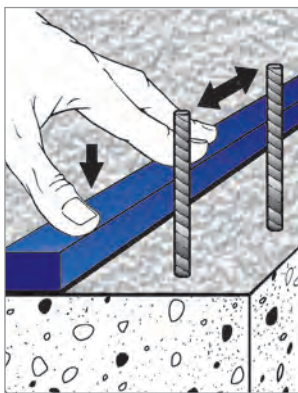

Idrostop

Гидрофильный, расширяющийся резиновый профиль для создания водонепроницаемых рабочих швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: заранее сформированная лента.

Доступные размеры: 20x10 мм (IDROSTOP 10); 20x15 мм (IDROSTOP 15); 20x25 мм (IDROSTOP 25).

Хранение: 12 месяцев.

Растворимость в воде: нерастворим.

Диапазон температур при использовании IDROSTOP MASTIC в качестве клеящего вещества: от +10°C до +40°C.

Время выдержки перед применением, если укладка проводилась с использованием IDROSTOP MASTIC: 24 часа.

Время выдержки перед применением, если фиксация проводилась с использованием гвоздей или болтов: не требуется.

Водонепроницаемость: до 5 атм.


Максимальная ширина стыков: 7мм.

Упаковка:

IDROSTOP 10: рулон 6x10 м;

IDROSTOP 15: рулон 6x7 м;

IDROSTOP 25: рулон 6x5 м.

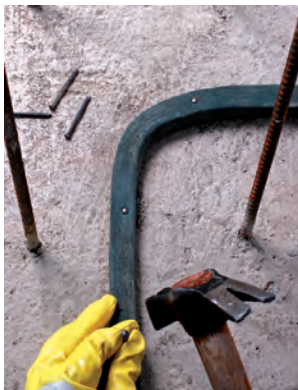

Idrostop B25

Водорасширяющийся бентонитовый соединительный материал для герметизации рабочих швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: заранее сформированная лента.

Размер: 20x25 мм.


Хранение: 24 месяца.

Растворимость в воде: нерастворим.

Температурный диапазон: от -5°C до +50°C.

Время выдержки перед применением: не требуется.

Упаковка: рулон 6x5 м.

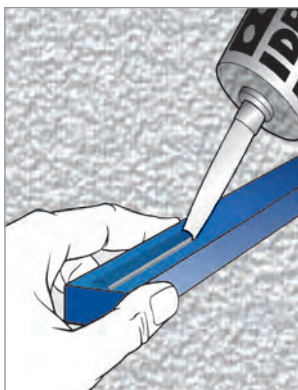

Idrostop Mastic

Однокомпонентный клей для укладки IDROSTOP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: тиксотропная паста.

Содержание твердых веществ: 100%.

Хранение: 12 месяцев.

Растворимость: нерастворим в воде.

Температурный диапазон: от +10°C до +40°C.

Образование пленки при температуре +23°C и отн. вл. 50%: около 20 минут.

Время полимеризации: примерно 3-4 мм каждые 24 часа.

Модуль упругости при 100% удлинении: 1,3 МПа.

Удлинение при разрыве: 350-450%.

Устойчивость к температурам: от -40°C до +100°C.

Время выдержки перед применением: 24 часа.

Расход: около 250 мл на 10 метров IDROSTOP.

Упаковка: коробка с картриджами 24x290 мл.



Idrostop PVC BE

Гидроизоляционная лента ПВХ с внешним выступом для герметизации конструктивных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: механически.

Упаковка: IDROSTOP PVC BE доступен в двух размерах:

– IDROSTOP PVC BE20 (ширина 20 см), рулон 25 м;

– IDROSTOP PVC BE24 (ширина 24 см), рулон 25 м.



Idrostop PVC BI

Гидроизоляционная лента ПВХ с внутренним выступом для герметизации конструктивных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: механически.

Упаковка: IDROSTOP PVC BI доступен в трех размерах:

– IDROSTOP PVC BI20 (ширина 20 см), рулон 25 м;

– IDROSTOP PVC BI25 (ширина 25 см), рулон 25 м;

– IDROSTOP PVC BI30 (ширина 30 см), рулон 25 м.

Idrostop Soft

Водорасширяющийся, высокоэластичный, бентонитовый соединительный профиль для гидроизоляции рабочих швов и второго слоя бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: заранее сформированная лента.

Размер: 25x20 мм.

Растворимость в воде: нерастворим.

Гидроизоляционная способность: до 8 бар.

Нанесение: приклеивание на месте с помощью однокомпонентных клеев MAPEFLEX MS 45 или ULTRABOND MS RAPID.

Температурный диапазон: от -15°C до +60°C.

Упаковка: рулон 6 x 5 м.



Mapeband

Щелочестойкая резиновая лента с войлоком для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочность на разрыв: $> 2 \text{ Н/мм}^2$.

Удлинение при разрыве: $> 400\%$.

Прочность на разрыв: $> 100 \text{ Н / мм}$.

Температура эксплуатации: от -30°C до $+60^\circ\text{C}$.

Упаковка:

- рулон 120 мм x 50 м;
- рулон 120 мм x 10 м;
- угловые изделия 90° и 270° ;
- уплотнения для отверстий, размеры 120x120 мм и 400x400 мм;
- крестообразные и Т-образные элементы.



Mapeband PE 120

Резиновая лента для гидроизоляционных систем, сделанных из жидких мембран.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина ленты: около 0,7 мм.

Сопротивляемость воде под давлением: 1,5 бар.

Удлинение при разрыве: $> 135\%$.

Температура эксплуатации: от -5°C до $+30^\circ\text{C}$.

Упаковка:

- рулон 120 мм x 50 м;
- рулон 120 мм x 10 м;
- угловые изделия 90° и 270° ;
- уплотнения для отверстий, размеры 120x120 мм и 425x425 мм.



Mapeband TPE

Лента TPE для гибкой герметизации и гидроизоляции деформационных швов и трещин, склонных к расширению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры в наличии:

– 17 см (MAPEBAND TPE 170);

– 32,5 см (MAPEBAND TPE 325).

Ширина расширяющейся зоны:

– MAPEBAND TPE 170: 50 мм;

– MAPEBAND TPE 325: 165 мм.

Толщина: 1,2 мм.

Предел прочности: $> 4,5 \text{ Н/мм}^2$.

Удлинение при разрыве: $> 650\%$.

Изгиб при низких температурах: $< -30^\circ\text{C}$.

Устойчивость к атмосферным явлениям и УФ-лучам:

более 5000 часов.

Сопротивляемость корням: корни не проходят.

Класс горючести: B2.

Водонепроницаемость: $\leq 0,6 \text{ Н/мм}^2$.

Устойчивость к температурам: от -20°C до $+80^\circ\text{C}$.

Максимальное удлинение расширяющейся зоны:

– 5 мм (MAPEBAND TPE 170);

– 10 мм (MAPEBAND TPE 325).

Упаковка:

– рулон 30 м (для обеих версий ширины 170 и 325 мм);

– специальные крестообразные и Т-образные элементы (для обеих версий ширины 170 и 325 мм).



Mapeflex PU30

Двухкомпонентный, высокопрочный, тиксотропный эпоксидно-полиуретановый герметик с высокой химической устойчивостью для расширений шва до 10%.

ISO 11600 F 7,5 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее расширение шва: 10%.

Твердость по Шору А: 65.

Жизнеспособность: 35 минут.

Пешие нагрузки: 24-36 часов.

Сертификация: ISO 11600 F 7,5 P.

Цвет: 113 серый.

Нанесение: шпателем, экструзионным пистолетом.

Расход: 0,15 кг/м (шов 10x10 мм).

Упаковка: ведро 5 кг (A + B).



Maпeflex PU40

Окрашиваемый полиуретановый герметик с низким модулем упругости для расширения шва до 25%.

ISO 11600 F 25 LM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее расширение шва: 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,3 Н/мм².
Твердость по Шору А: 20.
Жизнеспособность: 4 часа.
EMICODE: EC1 R - очень низкая эмиссия.
Сертификация: ISO 116000 F 25 LM.
Цвет: белый и серый (другие цвета по запросу).
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Расход:
 – 3,0 м на картридж 300 мл;
 – 6,0 м на мягкий картридж 600 мл (шов 10x10 мм).
Упаковка:
 картридж 300 мл, мягкий картридж 600 мл.



Maпeflex PU45

Окрашиваемый полиуретановый герметик и клей с высоким модулем упругости для расширения шва до 20%.

ISO 11600 F 20 NM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее расширение шва: 20%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,80 Н/мм².
Твердость по Шору А: 40.
Жизнеспособность: 10 минут.
Цвет:
 – белый, светло-серый, 113 темно-серый и черный (картридж 300 мл);
 – светло-серый, черный (мягкий картридж 600 мл).
Сертификация: ISO 11600 F 20 NM, GEV EC1 R.
EMICODE: EC1 R - очень низкая эмиссия.
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Расход:
 – 3,0 м на картридж 300 мл;
 – 6,0 м на мягкий картридж 600 мл (шов 10x10 мм).
Упаковка: картридж 300 мл, мягкий картридж 600 мл.



Maпeflex PU50 SL

Окрашиваемый жидкотекучий полиуретановый герметик с низким модулем упругости для расширения шва до 25%.

ISO 11600 F 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удлинение при разрыве: > 1000%.
Рабочее расширение шва: ± 25%.
Пешие нагрузки: в зависимости от глубины шва.
Готовность к использованию: в зависимости от глубины шва.
Твердость по Шору А: 18.
Цвет: серый.
Сертификация: ISO 11600 F 25 LM.
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Хранение: 12 месяцев.
Расход: 6,0 м на мягкий картридж 600 мл (шов 10x10 мм).
Упаковка: коробка по 20 штук (мягкий картридж 600 мл).




Maпefoam

Цельный, шнур из экструдированного пенополистирола, используемый вместе с эластомерными герметиками для регулирования размеров деформационных швов. Поставляется в бухтах, общая длина обратно пропорциональна диаметру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность: 40 кг/м³.
Прочность на разрыв: 30 Н/мм².
Водопоглощение: нет.
Цвет: серый.
Температура эксплуатации: от -40°C до +80°C.
Упаковка:
 Ø 6 мм, коробка 550 м
 Ø 10 мм, коробка 550 м
 Ø 15 мм, коробка 550 м
 Ø 20 мм, коробка 350 м
 Ø 25 мм, коробка 200 м
 Ø 30 мм, коробка 160 м

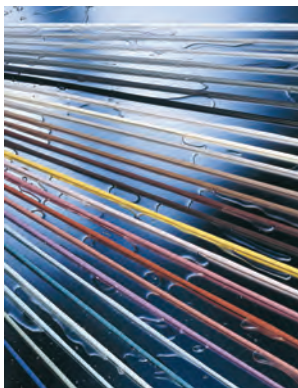

Mapesil AC

Чистый, стойкий к плесени, уксусный силиконовый герметик с технологией Bioblock для подвижек шва до 25%.

Сертификация:
ISO 11600 F 25 LM.
DIN 18540
BS 5889
ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее расширение шва: 25%.

Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм².

Твердость по Шору А: 20.

Жизнеспособность: 10 минут.

Цвет: прозрачный + 26 цветов из диапазона «Цветные заполнители MAPEI».

Сертификация: ISO 11600 F 25 LM.

Нанесение: экструзионным пистолетом.

Расход: 3,1 м на картридж 310 мл (шов 10x10 мм).

Упаковка: картридж 310 мл.



ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА

26. ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА

26.1 Добавки для бетона



Dynamon SX

Модифицированный акриловый суперпластификатор для бетона, характеризуется низким соотношением вода/цемент, очень высокой механической прочностью и длительным рабочим временем.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: 0.5-2 л на каждые 100 кг цемента для обычного бетона, или мелкими частями (через сито 0,1 мм) для самоуплотняющегося бетона.

Упаковка: канистра 25 кг.

Expancrete

Расширяющаяся добавка для контролируемой усадки бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: добавить от 5 до 8% от объема цемента в смеси.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 25 кг.



Idrocrete DM

Водоотталкивающая добавка. Особенно рекомендуется для бетона с консистенцией «мокрого песка».



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: от 0,2 до 1 кг на каждые 100 кг цемента.

Упаковка: канистра 25 кг.

Idrocrete S

Водоотталкивающая добавка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: от 0,2 до 1,2 кг на каждые 100 кг цемента.

Упаковка: канистра 25 кг.



Мареair AE1 (бывший Mapeplast PT1)

Воздухововлекающий продукт для бетона и цементных растворов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка:

- бетон: от 30 до 150 мл на каждые 100 кг цемента.
- цементный раствор: от 100 до 300 мл на каждые 100 кг вяжущего вещества.

Упаковка: канистра 10 и 25 кг.



Маресure SRA

Отверждающая добавка для цементных растворов и бетона с целью уменьшения гидравлической усадки и образования микротрещин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход:

- раствор: 0,25-0,5% от веса предварительно замешенной смеси;
- бетон: 5-8 л/м³.

Упаковка: канистра 20 кг.



Мареfast C (бывший Antifreeze Liquid)

Ускоритель схватывания и затвердевания для цементных растворов. Позволяет работать при температурах до -10°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: 1-2 кг на 100 кг цемента.

Упаковка: канистры 7, 13 и 30 кг.



Мареfast CF/P и Мареfast CF/L (бывшие Antifreeze S Powder и Antifreeze S Liquid)

Антифризы без содержания хлорида для обеспечения стабильного времени схватывания цементных растворов и бетона при температурах до -10°C. Также подходят для предварительно напряженного железобетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: 1-2 кг на 100 кг цемента.

Упаковка:

- порошок: коробка 24 x 1 кг;
- жидкий: канистры 6, 12 и 30 кг.



Mapefibre NS12/NS18

Натуральные, одиночные полипропиленовые волокна для растворов и бетона, диаметром 12 и 18 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: 0,4-0,8 кг/м³ бетона или раствора.

Упаковка: коробка 30х0,6 кг.

Mapefibre ST24/ST42

Структурные полимерные волокна для бетона и цементных стяжек. Могут использоваться для частичной или полной замены обычного армирования. Длина волокон: 24 и 42 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: от 1 до 7 кг на кубический метр смеси.

Упаковка: полиэтиленовый мешок 6 кг.



Mapefluid N200

Суперпластифицирующая добавка из сульфированного нафталина для бетона. Позволяет резко сократить необходимое количество воды при значительном увеличении прочности, даже после короткого периода выдержки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: от 0,5 до 1,5 л на каждые 100 кг цемента.

Упаковка: ведро 10 и 25 кг.



Mapefluid PZ500

Суперпластификатор с пуццолановой активностью в виде порошка для высококачественного раствора и бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: от 20 до 60 кг на м³ смеси.

Упаковка: вакуумный полиэтиленовый мешок 11 кг.



Mapecfluid PZ504

Суперпластификатор с пуццолановой активностью в виде порошка для высококачественного раствора и бетона, с незначительной потерей обрабатываемости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: от 20 до 60 кг на м³ смеси.

Упаковка:

вакуумный полиэтиленовый мешок 11 кг.



Mapecfluid R104

Суперпластифицирующая замедляющая добавка для бетона, особенно хорошо подходит для использования в летний период, чтобы помочь сохранить жизнеспособность смеси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: от 0,5 до 1,5 л на каждые 100 кг цемента.

Упаковка: канистра 25 кг.

Mapescreed 704

Специальная пластифицирующая и водоредуцирующая акриловая добавка для цементных стяжек, в том нагреваемых и охлаждаемых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: от 1 до 1,5 кг на 100 кг цемента.

Упаковка: ведро 10 и 25 кг.



Mapetard

Замедляющая добавка для бетона и растворов с пластифицирующим эффектом. Замедляет схватывание цемента. Особенно хорошо подходит для использования в летний период, чтобы помочь сохранить жизнеспособность смеси.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозировка: от 0,2 до 0,5 л на каждые 100 кг цемента.

Упаковка: канистра 25 кг.

26. ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА



Planicrete

Синтетический латексный каучук для улучшения адгезии и прочности цементных растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция: жидкость.

Содержание сухого вещества: 40%.

Хранение: 24 месяца.

Расход:

– для клеевого раствора: 100-150 г/м²;

– для подготовки стяжек и штукатурки: 50-80 кг/м³.

Упаковка: канистра 5, 10 и 25 кг и пакет 12 x1 кг.

26.2 Поверхностные средства для распалубки и отверждающие смеси



Form-Release Agent DMA 1000

Эмульгируемое средство для снятия деревянной опалубки. Эмульгировать одну часть продукта с 5-20 частями воды в зависимости от типа опалубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: кистью или распылителем.

Расход: 10-30 г/м² неразбавленного продукта.

Упаковка: ведро 4,5, 23 и 9 кг.



Form-Release Agent DMA 2000

Готовое к применению средство химического / физического действия для снятия металлической опалубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: кистью или распылителем.

Расход: 20-40 г/м² в зависимости от типа опалубки.

Упаковка: ведро 4,5 и 23 кг.



Маpecure CA

Окрашиваемый, пленкообразующий, светлый акриловый отвердитель в растворителе для растворов и бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: валиком или распылителем.

Расход: 0,11-0,15 кг/м².

Упаковка: ведро 10 кг.



Маресure E

Средство в водной эмульсии, препятствующее испарению, для защиты бетона от быстрого высыхания и в случае воздействия ветра и солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: распылителем.

Расход:

– неразбавленный: 70-100 г/м²;

– разбавленный: 1:1 с водой: 140-200 г/м².

Упаковка: ведро 25 кг.



Маресure S

Пленкообразующий отвердитель в растворителе для защиты бетона от быстрого высыхания и в случае воздействия ветра и солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: валиком или распылителем.

Расход: 0,10-0,15 кг/м².

Упаковка: ведро 24 кг.

Мапеform Eco 31

Средство химического действия для распалубки на основе растительного масла в водной эмульсии для улучшения открытых поверхностей. Особенно хорошо подходит для вертикальных поверхностей. Также подходит для циклов тепловлажностной обработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: подходящим распылителем.

Расход: 15-25 г/м² на металлическую или пластиковую опалубку.

Упаковка: ведро 23 кг.

Мапеform Eco 61

Средство химического действия для распалубки на основе растительного масла в водной эмульсии для улучшения открытых поверхностей. Особенно хорошо подходит для горизонтальных поверхностей. Также подходит для циклов тепловлажностной обработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: подходящим распылителем.

Расход: 15-25 г/м² на металлическую или пластиковую опалубку.

Упаковка: ведро 23 кг.

Mapreform Eco 91

Средство химического действия для распалубки на основе растительного масла в водной эмульсии для улучшения открытых поверхностей. Также подходит для циклов тепловлажностной обработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: подходящим распылителем.

Расход: 15-25 г/м² на металлическую или пластиковую опалубку.

Упаковка: ведро 4.5 и 23 кг.

Mapreform Eco Oil


Средство химического действия для распалубки на основе растительного масла в водной эмульсии для облегчения распалубки бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нанесение: подходящим распылителем.

Расход: 15-25 г/м² на металлическую или пластиковую опалубку.

Упаковка: ведро 23 кг.







СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ И РАСТВОРЫ

27. VAGA – СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ И РАСТВОРЫ

27.1 Строительные растворы



BEtonFLuid NEW

BEtonFLuid – это высокопрочный (плотность 40 Н/мм²), самоуплотняющийся бетон (SCC), произведенный VAGA, идеально подходящий для изготовления всех видов структурных элементов с естественным покрытием. BEtonFLuid особенно хорошо подходит для заливки в специальную опалубку, в том числе с высокой концентрацией арматуры, без риска сегрегации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нормативная прочность: плотность 40.
Класс воздействия: XC4, XD2, XS1, XF1, XA2.
Соотношение вода/цемент: <=0,45.
Заполнитель: 0/15 мм.
Упаковка: мешок 25 кг.
Расход: 86 мешков = 1 м³.



BIOstabilitura

Экологичный раствор высокой степени готовности, который в полной мере отвечает экологическим требованиям в строительной сфере. Отделочный раствор для стен, сделанный исключительно из высококачественных, естественных, «дышащих», экологических материалов. Подходит для оштукатуривания поверхностей внутри и вне помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: поставляется готовым к использованию; при необходимости смешать перед использованием.
Коэффициент паропроницаемости: $\mu = 9$.
Состав: гашеная известь (тип CL 90-S PL) и мелкозернистый, природный кварцевый песок (кат. 0/1 мм).
Упаковка: мешок 25 кг.
Расход: 1,7 кг x м² x мм финишной штукатурки.



CALCESTRUZZO

Смесь добавок последнего поколения для цементирования ваших идей. Предварительно дозированный бетон для малых рабочих объемов и элементы естественной отделки, в том числе в местах, труднодоступных для обычной заливки.



Nuova Formula
Rck=37 (N/mm²)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нормативная прочность: плотность 37.
Класс консистенции: S4 (жидкость).
Класс воздействия: XC4-XS1-XD2-XF1-XA2.
Соотношение вода/цемент: <=0,46.
Заполнитель: 0/15 мм.
Упаковка: мешок 25 кг.
Расход: 86 мешков = 1 м³.



FIBROMalta

Специальная армированная волокнами штукатурка для наилучшего результата с минимальными усилиями. Подходит для оштукатуривания и покрытия стен. Микро-волокна гарантирует отсутствие трещин, вызванных пластической усадкой при высыхании. Наносится штукатурной станцией или вручную, что делает результат еще лучше.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Огнестойкость: REI 180.
Соотношение смешивания: 1 мешок 25 кг FIBROMALTA прил. на 3,5 литра воды.
Время перемешивания: 3 минуты.
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Прочность на сжатие через 28 дней: >=6 Н/мм².
Заполнитель: 0/4 мм.
Упаковка: мешок 25 кг.
Расход: 18 кг x м² x см штукатурки - 22 кг x м² стены из кирпичей 12x12x24 см.



FIBROstabilitura

FIBROstabilitura является «дышащим» отделочным раствором для кладки, подходит для биосовместимой штукатурки без трещин, для использования внутри и вне помещений. FIBROstabilitura усилена волокнами, которые гарантируют отсутствие усадочных трещин или трещин во время высыхания, и не имеет себе равных по характеристикам. FIBROstabilitura является крайне экологичным продуктом, который в полной мере отвечает экологическим требованиям в строительной сфере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: поставляется готовым к использованию; смешать перед использованием в случае необходимости.

Коэффициент паропроницаемости: $\mu = 9$.

Состав: гашеная известь (тип CL 90-S PL), декоративный природный кварцевый песок (кат. 0/1 мм) и микро-волокна.

Упаковка: мешок 25 кг.

Расход: 1,7 кг х м² х мм финишной штукатурки.



Grassello di CALCE

Воздушное вяжущее вещество для «дышащих», экологически чистых смесей и штукатурки. Воздушное вяжущее вещество для подготовки традиционной штукатурки и растворов прямо на строительной площадке, основной ингредиент для приготовления естественных, «дышащих» лакокрасочных покрытий, итоговый выравнивающий слой для штукатурки (свежий раствор на свежую поверхность) и для восстановления старинных зданий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: поставляется готовым к использованию, смешать перед использованием в случае необходимости.

Состав: гидроксид кальция [Ca (OH)2].

Упаковка: мешок 25 кг.

Расход: 1,4 кг х м² х мм финишной штукатурки.



HR15

Для огнестойких конструкций с отличными структурными характеристиками. HR15 является ВЫСОКОПРОЧНОЙ, ОГНЕСТОЙКОЙ штукатуркой. Особенно хорошо подходит для укладки бетонных и цементных блоков и кирпича, а также для оштукатуривания. Может быть использован для защиты и восстановления бетонных конструкций, в соответствии с EN 1504-3.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Огнестойкость: REI 180.

Соотношение смешивания: 1 мешок 25 кг HR15 на прибл. 3,5 литра воды.

Время перемешивания: 3 минуты.

Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.

Прочность на сжатие через 28 дней: ≥ 15 Н/мм².

Заполнитель: 0/4 мм.

Упаковка: мешок 25 кг.

Расход: 20 кг х м² х см штукатурки - 20 кг х м² стены из цементных блоков 20x20x40 см.



MaltaBASTARDA

Инновационная смесь для ускорения процессов кладки и оштукатуривания. Товарный раствор с гарантированными характеристиками для штукатурки внутри и вне помещений, несущих стен и перегородок, герметизации труб и /или кабельных трасс и для установки желобов для стока воды в душе и сантехники.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Огнестойкость: EI 240.

Соотношение смешивания: 1 мешок 25 кг MaltaBASTARDA на прибл. 3,5 литра воды.

Время перемешивания: 3 минуты.

Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.

Прочность на сжатие через 28 дней: ≥ 6 Н/мм².

Заполнитель: 0/4 мм.

Упаковка: мешок 25 кг.

Расход: 18 кг х м² х см штукатурки - 22 кг х м² стены из кирпичей 12x12x24 см.



MaltaVISTA

Для особо привлекательной, естественной отделки, устойчивой к испытанию временем. Специальная формула делает MaltaVISTA пригодным для твердой кладки с естественной отделкой, обеспечивает защиту от проникновения воды и уменьшает выцветание, в то время как высокая пластичность позволяет регулировать положение блоков и кирпичей при укладке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соотношение смешивания: 1 мешок 25 кг MaltaVISTA на прибл. 3 литра воды.
Время перемешивания: 3 минуты.
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Прочность на сжатие через 28 дней: $> 5 \text{ Н/мм}^2$.
Капиллярное водопоглощение: $\leq 0,15 \text{ кг / (м}^2 \times \text{мин} 0,5)$.
Заполнитель: 0/1 мм.
Упаковка: мешок 25 кг.
Расход: 40 кг $\times \text{м}^2$ стен.



SabbiaCEMENTO

Смесь со специальными акриловыми добавками для любых типов стяжек с высокими эксплуатационными свойствами. Товарная цементная стяжка подходит для укладки всех видов напольных и плавающих стяжек, в том числе нагреваемых. Пешие нагрузки возможны примерно через 16 часов, до укладки керамической плитки следует подождать 36 часов, а паркет и покрытия из ПВХ можно укладывать через 14 дней.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Звукоизоляция от шума шагов: $\Delta L_w = 23 \text{ дБ}$.
Соотношение смешивания: 1 мешок 25 кг SabbiaCEMENTO на прибл. 1 литр воды.
Время смешивания: пока полностью не смешается.
Жизнеспособность смеси: 60 минут
Прочность на сжатие через 28 дней: $> 20 \text{ Н/мм}^2$.
Прочность на изгиб через 28 дней: $\geq 4 \text{ Н/мм}^2$.
Упаковка: мешок 25 кг.
Расход: 20 кг $\times \text{м}^2 \times \text{см}$.



SAETTA

Когда времени мало, а качество является обязательным. Saetta – это быстрый бетон с высокими эксплуатационными свойствами и низким уровнем усадки. Смесь соответствует стандарту EN 206-1 «и позволяет значительно сократить время, необходимое для строительных работ, благодаря распалубке в течение всего двух часов!».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочность на сжатие:
 2 часа $\geq 9,5 \text{ Н/мм}^2$;
 4 часа $\geq 11,5 \text{ Н/мм}^2$;
 8 часов $\geq 12,0 \text{ Н/мм}^2$;
 24 часа $\geq 13,0 \text{ Н/мм}^2$;
 7 дней $\geq 30,0 \text{ Н/мм}^2$;
 4 недели $\geq 40,0 \text{ Н/мм}^2$.
Класс консистенции: S5 (сверхжидкая).
Соотношение вода/цемент: $\leq 0,51$.
Заполнитель: 0/15 мм.
Упаковка: мешок 25 кг.
Расход: 87 мешков = 1 м^3 .

27.2 Влажные строительные заполнители



MISTA

Отобранный, промытый песок с CE-маркировкой, подходит для бетона, битумных смесей и строительных растворов. Идеально подходит для приготовления бетона на стройплощадке для малых объемов работы и для любых работ, требующих смеси фракционированных заполнителей с максимальным диаметром 10 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер фракции: от 0,1 до 10,0 мм.
Категория: 0/8 мм согласно EN 12620.
Категория: 0/8 мм согласно EN 13139.
Упаковка: песок VAGA MISTA доступен в следующей упаковке:
 – мешок 25 кг;
 – навалом;
 – большой мешок 1,5 т.



TICINO

Отобранный, промытый песок с CE-маркировкой, подходит для бетона, битумных смесей и строительных растворов. Идеально подходит для приготовления отделочных растворов и мелкозернистой штукатурки на стройплощадке. Также используется в садоводстве и сферах, в которых требуется применение натурального песка с очень мелким зерном.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер фракции: от 0,1 до 0,9 мм.
Категория: 0/1 мм согласно EN 12620.
Категория: 0/1 мм согласно EN 13139.
Упаковка: песок VAGA TICINO доступен в следующей упаковке:
 – мешок 25 кг;
 – навалом;
 – большой мешок 1,5 т.



VAGLIATA

Отобранный, промытый песок с CE-маркировкой, подходит для бетона, битумных смесей и строительных растворов. Идеально подходит для оснований, необходимых для укладки самофиксирующихся цельных блоков, смешивания раствора, приготовления черновой штукатурки, создания напольных стяжек на стройплощадке и любых работ, которые требуют фракционированного песка с максимальным диаметром 4,0 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер фракции: от 0,1 до 4,0 мм.
Категория: 0/4 мм согласно EN 12620.
Категория: 0/4 мм согласно EN 13139.
Упаковка: песок VAGA VAGLIATA доступен в следующей упаковке:
 – мешок 25 кг;
 – навалом;
 – большой мешок 1,5 т.

27.3 Сухие строительные заполнители



VG03S

Идеально подходит для герметизации и заполнения швов при укладке самофиксирующихся цельных блоков, строительный песок для дерева и кирпича и удаления смога, граффити, грязи и карбанотов. Средняя абразивная обработка и глубокая пескоструйная очистка улучшают адгезию лака, штукатурки и других веществ к поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Уровень влажности: менее 0,5%.
Размер фракции: от 0,3 мм до 1,0 мм.
Категория: 0/1 мм согласно EN 13139.
Упаковка: песок VAGA VG03S доступен в следующей упаковке:
 – мешок 25 кг;
 – навалом;
 – большой мешок 1,5 т.



VG15

Идеально подходит для герметизации и заполнения швов при укладке самофиксирующихся цельных блоков, приготовления на стройплощадке выравнивающих и отделочных смесей и для всех видов работ, которые требуют натурального мелкозернистого песка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Уровень влажности: менее 0,5%.
Размер фракции: от 0,3 мм до 0,6 мм.
Категория: 0/1 мм согласно EN 13139.
Упаковка: песок VAGA VG15 доступен в следующей упаковке:
 – мешок 25 кг;
 – навалом;
 – большой мешок 1,5 т.



VG16SS

Идеально подходит для герметизации и заполнения швов при укладке самофиксирующихся цельных блоков, пескоструйной очистки металлических конструкций, когда необходимо удалить старый окисленный слой поверхности. Для создания чистой поверхности и улучшения адгезии краски.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Уровень влажности: менее 0,5%.

Размер фракции: от 0,3 мм до 1,25 мм.

Категория: 0/1 мм согласно EN 13139.

Упаковка: песок VAGA VG16SS доступен в следующей упаковке:

- мешок 25 кг;
- навалом;
- большой мешок 1,5 т.



VG17FS

Идеально подходит для герметизации и заполнения швов при укладке самофиксирующихся цельных блоков, пескоструйной очистки металлических конструкций и глубокой абразивной обработки поверхностей для удаления остатков смолы, разрушившихся фрагментов и т.д.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Уровень влажности: менее 0,5%.

Размер фракции: от 0,6 мм до 1,6 мм.

Категория: 0/2 мм согласно EN 13139.

Упаковка: песок VAGA VG17FS доступен в следующей упаковке:

- мешок 25 кг;
- навалом;
- большой мешок 1,5 т.