

ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

2017



ГРУППА MAPEI В РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ:

- материалы для укладки керамической плитки и камня;
- материалы для подготовки всех видов оснований;
- материалы для строительства (ремонт бетона, материалы для структурного усиления, гидроизоляция);
- материалы для укладки напольных покрытий;
- материалы для реставрации памятников архитектуры;
- материалы для фасадов.

Группа MAPEI представлена на российском рынке двумя брендами — MAPEI и Sopro.

Торговая марка MAPEI — это поставщик решений для розничного и объектного бизнеса. Продукция торговой марки MAPEI поддерживается комплексом технического сервиса на всех этапах: проектирование, установка и ввод в эксплуатацию. Технические специалисты компании оказывают широкий спектр услуг для профессионалов строительной отрасли.

Sopro — торговая марка группы MAPEI с широким ассортиментом продукции для укладки керамической плитки и камня. Торговая марка известна в розничных каналах немецким имиджем и качеством.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ ГРУППЫ MAPEI	4
----------------------------	---

МАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

Шовные заполнители	6
Клеи на цементной основе	16

МАТЕРИАЛЫ SOPRO ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

Клеи на цементной основе	24
Шовные заполнители	30

МАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТЕН И ПОЛОВ

Ремонт дефектов основания	32
Подготовка основания	34
Выравнивание основания	36
Самовыравнивающиеся составы	42
Модификация строительных растворов	44

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MAPEI

Гидроизоляция	46
Клей для теплоизоляции	50

MAPEI ACADEMY	52
----------------------------	----

ИСТОРИЯ ГРУППЫ МАРЕИ



Представительства в странах ЕАЭС:



Азербайджан
г. Баку



Армения
г. Ереван



Беларусь
г. Минск



Казахстан
г. Алматы
г. Астана
г. Актобе



Узбекистан
г. Ташкент




Представительства
MAPEI в городах




Заводы MAPEI




Дистрибьюторы
MAPEI




Представительство в Российской Федерации




Головной офис:
г. Москва



Завод — г. Ступино,
Московская обл.



Завод — г. Арамиль,
Свердловская обл.



Завод — пос. Кикерино,
Ленинградская обл.

Ангарск
Иркутск

Хабаровск

Владивосток

MAPEI — название компании означает сокращение от итальянского названия «Вспомогательные Материалы для строительства и промышленности».

Компания была основана 12 февраля 1937 года в окрестностях Милана. На данный момент Группа насчитывает 81 дочернюю компанию и 70 заводов в 32 странах на 5 континентах и отгружает более 20 000 тонн продукции каждый день по всему миру.

MAPEI известна во всем мире самым широким ассортиментом продукции строительной химии (более 1500 наименований): клеи для керамической плитки и природного камня, заполнители для швов и герметики, клеи для настенных и напольных покрытий,

материалы для подготовки всех видов оснований, грунтовок, гидроизоляционные и водоотталкивающие составы, звукоизоляционные и теплоизоляционные системы, материалы для отделки и защиты фасадов, составы для ремонта бетона, специальные системы для реставрации памятников архитектуры, добавки для строительных растворов и бетонов, интенсификаторы помола.

MAPEI продолжает увеличивать свой ассортимент, разрабатывая и производя самые современные материалы строительной химии. Компания инвестирует в исследования 5% от своего товарооборота; в этой области работает более 12% персонала компании.

MAPEI В РОССИИ

На российском рынке компания MAPEI появилась в 1997 году. Компания динамично развивалась и прошла нелегкий путь от представительского офиса MAPEI Group до полноценной производственной компании с тремя площадками.

Сейчас можно с уверенностью заявлять, что история компании MAPEI на российском рынке — это история успеха. На сегодняшний день Группа MAPEI в России — это три производственные площадки в Ступино, Арамили и Кикерино, более 150 сотрудников по всей России и дистрибьюторская сеть, покрывающая все регионы Российской Федерации.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ



ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

Любому человеку, который брал в свои руки мастерок, известно, что при строительстве или ремонте после укладки плитки как внутри, так и снаружи помещений, завершающим штрихом является затирка швов. Именно шовный наполнитель определяет внешний вид поверхности, её долговечность. Он не позволяет влаге и грязи попасть под поверхность, препятствует возникновению плесени и бактерий. Также с его помощью можно с легкостью замаскировать дефекты и неровности, усилить декоративные эффекты, создать рисунок на стенах или полах.

При выборе шовного наполнителя необходимо обратить внимание на:

- Агрессивность среды. Среду эксплуатации: является ли она агрессивной или нет (агрессивной средой является среда, в которой могут содержаться кислоты, щелочи, растворители высокой концентрации)?
- Воду. Будут ли швы подвергаться сильному и непрерывному воздействию воды (проточные воды, бассейны)?
- Устойчивость. Собираетесь ли вы затирать швы на стене или на полу, нужна ли вам механическая прочность (прочность шва к истиранию, его долговечность)?
- Ширину шва. Какая ширина шва вам необходима?
- Дизайн. Какое дизайнерское решение вы собираетесь реализовать (цвет, фактура и т.п.)?

ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

Цементные шовные наполнители обладают высокой прочностью и водостойкостью. В качестве основного компонента в таких наполнителях выступает цемент. Для того чтобы смесь приобрела определенные свойства прочности, влагостойкости, морозостойкости и т.д., в цемент добавляют компоненты в виде пластификаторов, разного рода добавок и пигментов. Смесь имеет сухую форму, для ее разведения используется вода, а также возможен вариант разведения смеси с помощью латекса.

ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Существуют разные зоны применения цементных шовных наполнителей, которые можно разделить на 3 группы:

1. Стены — не требуют специальных свойств шовного наполнителя.
2. Полы — требуют повышенную прочность к истиранию.
3. Душевые кабины и бассейны — зоны, требующие повышенную водостойкость.


ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

Эпоксидные шовные наполнители обладают высокой химической стойкостью к агрессивной среде, экстремально высокой прочностью и износостойкостью, водостойкостью. Это уже готовый, заранее дозированный двухкомпонентный состав, в основу которого входят смола и отвердитель. Также они позволяют воплотить в жизнь самые сложные и интересные дизайнерские решения.

ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Существуют разные зоны применения эпоксидных шовных наполнителей, которые в общем можно разделить на 2 группы:

1. Зоны, подверженные воздействию агрессивной среды (кислоты, щелочи, растворители высокой концентрации).
2. Зоны, выполнение которых требует сложных и интересных цветовых решений.

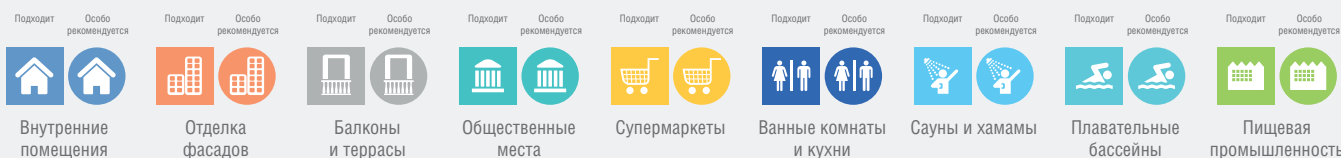

KERACOLOR FF

БЕЗУПРЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ

Keracolor FF — высококачественный шовный наполнитель на цементной основе. Обладает всеми необходимыми свойствами для зон без высоких требований к износостойкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для всех типов облицовочных материалов.
- Рекомендуются для зон без высоких требований к износостойкости.
- Для внутренних и внешних работ.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Идеально гладкие швы.
- Прочность на сжатие > 25 МПа.
- Ширина шва — от 0 до 6 мм.
- W — обладает пониженным водопоглощением.
- A — обладает высокой устойчивостью к истиранию.
- Технология DropEffect придает швам влагоотталкивающие свойства, уменьшает степень загрязнения швов и облегчает их очистку.
- BioBlock® — защита от плесени и грибка.
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 Plus по EMOCODE).
- Трещиностойкость при шве до 6 мм.
- Продленное время работы со смесью (2 часа) и простота последующей очистки.
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
- Устойчивость к температурным изменениям.
- Морозостойкость.
- Цветовая гамма — 17 цветов (см. таблицу на стр. 14).

* С добавкой Fugolastic



Подробная информация
о продукте

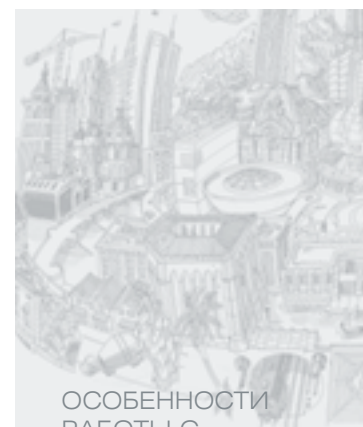

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей Keracolor FF на
26-29 частей воды по весу

Время жизнеспособности
смеси: около 2 часов

Время выдержки перед
удалением остатков:
10-20 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 7 дней

Нанесение: резиновым
шпателем

Очистка: губками

Расход: в зависимости от
размера шва (см. таблицу
на стр. 15)

Упаковка: 2 и 5 кг (мешок
с технологией Alpack)

Срок хранения:
24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка:
коробка 8 шт. (2 кг),
коробка 4 шт. (5 кг)

Упаковок на паллете:
128 и 144 шт.

Артикул: 5NXXXCC
(XXX=цвет, CC=кг)

Например: 5N10005 —
KeracolorFF, цвет 100, 05 кг
(код цвета на стр. 14)



СДЕЛАНО В РОССИИ

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Перед заполнением швы необходимо очистить
от клея на глубину не менее 2/3 от толщины плитки.



ULTRACOLOR PLUS

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗОН С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Ultracolor Plus — высокоэффективный шовный заполнитель на цементной основе. Он обладает всеми необходимыми эксплуатационными свойствами, позволяющими использовать шовный заполнитель для зон с высокими требованиями к водостойкости и износостойкости. Обладает широкой цветовой гаммой, что позволяет справиться с самой сложной дизайнерской задачей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для всех типов облицовочных материалов: плитки двойного или одинарного обжига, керамогранита, клинкера, глиняной плитки, природного камня, гранита и агломератов и т.д. С помощью **Ultracolor Plus** можно скрыть незначительные дефекты стыков мраморной или стеклянной мозаики, мозаичных панно.
- Для зон с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также бассейнов, душевых кабин и теплых полов.
- Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Прочность на сжатие > 35 МПа.
- Ширина шва — от 2 до 20 мм.
- W — обладает пониженным водопоглощением.
- A — обладает высокой устойчивостью к истиранию.
- Технология DropEffect придает швам водоотталкивающие свойства, уменьшает степень загрязнения швов и облегчает их очистку.
- BioBlock® — защита от плесени и грибка.
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 Plus по EMOCODE).
- Трещиностойкость при шве — от 2 до 20 мм.
- Водостойкость (для мест с проточной водой).
- Повышенная устойчивость к механическим нагрузкам — 700 (потери в мм³).
- Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
- Устойчивость к температурным изменениям.
- Морозостойкость.
- Широкая цветовая гамма — 37 цветов (см. таблицу на стр. 14).



Подробная информация
о продукте



**ХИТ
ПРОДАЖ!**

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей **Ultracolor Plus** на
22-26 частей воды по весу

Время жизнеспособности
смеси: 20-25 минут

Время выдержки перед
удалением остатков:
15-30 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 24 часа (48 часов
для резервуаров и
плавательных бассейнов)

Нанесение: резиновым
шпателем

Очистка: губками

Расход: в зависимости от
размера шва (см. таблицу
на стр. 15)

Упаковка: 2 и 5 кг (мешок
с технологией Alupack)

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка:
коробка 8 шт. (2 кг),
коробка 4 шт. (5 кг)

Упаковок на паллете:
128 и 144 шт.

Артикул: 60XXXCC
(XXX=цвет, CC=кг)

Например: 6010002 —
Ultracolor Plus, цвет 100, 02 кг
(код цвета на стр. 14)



СДЕЛАНО В РОССИИ

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для улучшения очистки поверхности плитки или мозаики
используйте специальный продукт **MAPEI Keranet Liquido**.



KERAPoxy CQ

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

Шовный наполнитель с высокой химической стойкостью к большому спектру кислот, щелочей, растворителей высокой концентрации, устойчивостью к грибку и плесени. Обладает экологической безопасностью и высокой долговечностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для керамической плитки всех типов, натурального камня, стеклянной мозаики.
- Рекомендован для неровных поверхностей, где затруднены нанесение и очистка обычных эпоксидных растворов.
- Заполнение швов в полах и финишных покрытиях на предприятиях пищевой промышленности, в помещениях, где требуется соблюдение высоких гигиенических норм, а также в плавательных бассейнах, резервуарах с минеральной или морской водой, в парильнях и турецких банях.
- Заполнение швов в соответствии с системой HACCP и требованиями Регламента ЕС № 852/2004 о гигиене и пищевых продуктах.
- Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Ширина шва: 1-10 мм.
- Водонепроницаемость.
- BioBlock® — защита от плесени и грибка.
- Водостойкость.
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 Plus по EMOCODE).
- Отличная стойкость к кислотам, щелочам, растворителям высокой концентрации.
- Износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам — 147 (потери в мм³).
- Легконаносимый и легкоочищаемый.
- Удобен для заполнения швов на больших площадях, где требуется лёгкое нанесение и очистка.
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
- Устойчивость к температурным изменениям.
- Морозостойкость.
- Широкий выбор цветов — 21 цвет (см. таблицу на стр. 14).

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
компонент А : компонент В
= 9:1

Время жизнеспособности
смеси: 45 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 3 дня

Нанесение:
резиновым шпателем

Очистка: комплект
инструментов для
нанесения и очистки
эпоксидных шовных
заполнителей

Расход: в зависимости от
размера шва (см. таблицу
на стр. 15)

Упаковка: 3 кг и 10 кг

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:
120 и 48 шт.

Артикул: 63XXXCC
(XXX=цвет, CC=кг)
Например: 6310003 —
Kerapoxy CQ,
цвет 100, 03 кг
(код цвета на стр. 14)



СДЕЛАНО В РОССИИ



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для улучшения очистки поверхности плитки или мозаики используйте специальный очищающий раствор MAPEI Kerapoxy Cleaner.

KERAPOXY DESIGN

ВОПЛОЩАЕТ В ЖИЗНЬ ВСЕ САМЫЕ
ИЗЫСКАННЫЕ ЖЕЛАНИЯ ДИЗАЙНЕРА

Декоративный кислотостойкий эпоксидный шовный наполнитель с широкой цветовой гаммой, а также прозрачным цветом, благодаря которому можно исполнить любой дизайнерский каприз.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для всех типов керамической плитки, керамогранита и в особенности для стеклянной мозаики.
- **Kerapoxy Design** позволяет создавать полы, стены, рабочие поверхности и т.д. в соответствии с системой НАССР и требованиями Положения №852/2004 о гигиене и пищевых продуктах.
- Рекомендован для реставрации разрушенных швов.
- Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Ширина шва: 1-7 мм.
- Водостойкость.
- Отличная стойкость к кислотам.
- Износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам — 147 (потери в мм³).
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
- Устойчивость к температурным изменениям.
- Морозостойкость.
- Лучший выбор для дизайнера, 25 цветов с возможностью эффекта блеска (см. таблицу на стр. 14).



Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
компонент А : компонент В
= 9:1

Время жизнеспособности
смеси: 45 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 4 дня

Нанесение:
резиновым шпателем

Очистка: комплект
инструментов для
нанесения и очистки
эпоксидных шовных
заполнителей

Расход: в зависимости от
размера шва (см. таблицу
на стр. 15)

Упаковка: 3 кг

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:
120 шт.

Артикул: 5K XXXCC
(XXX=цвет, CC=кг)
Например: 5K10303 —
Kerapoxy Design,
цвет 103, 03 кг
(код цвета на стр. 14)



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для глубины цвета можно добавить блески **MapeGlitter** для создания самых смелых и ярких решений.



СДЕЛАНО В РОССИИ

FUGOLASTIC

ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ СВОЙСТВА
ЦЕМЕНТНЫХ ШОВНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

Жидкая полимерная добавка для полной замены воды
при замешивании шовных заполнителей Keracolor FF.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Keracolor FF** с добавкой **Fugolastic** можно использовать для заполнения швов в полах с интенсивной нагрузкой, в плавательных бассейнах, на террасах, балконах и фасадах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Улучшает эластичность.
- Увеличивает адгезию.
- Можно смешивать со всей палитрой **Keracolor FF**, не боясь изменения цвета.
- Позволяет увеличить износостойкость и прочность, уменьшить водопоглощение и пористость.

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей **Keracolor FF**
на 26-29 частей **Fugolastic**
по весу

Время жизнеспособности
смеси: около 2 часов

Время выдержки перед
удалением остатков:
10-20 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 7 дней

Нанесение: резиновым
шпателем

Очистка: губками

Расход: в зависимости от
размера шва (см. таблицы
на стр. 15)

Упаковка: 1, 5, 10 кг

Срок хранения:
24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка:

1 кг — 12 шт.,

5 кг — 1 шт.,

10 кг — 1 шт.

Упаковок на паллете:

1 кг — 324 шт.,

5 кг — 128 шт.,

10 кг — 66 шт.

Артикул:

088101 — 1 кг,

088105 — 5 кг,

088110 — 25 кг.

Цвет: белый



СДЕЛАНО В РОССИИ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Шовные заполнители MAPEI			Ultracolor Plus	Keracolor FF		Kerapoxy CQ	Kerapoxy Design	MapeGlitter		Mapesil AC	Mapesil LM
61	ГРАНАТОВЫЙ	ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	●		ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ				ГЕРМЕТИКИ		
100	БЕЛЫЙ		●	●		●				●	●
103	БЕЛАЯ ЛУНА		●				●			●	●
НОВЫЙ №	110		●	●			●			●	●
НОВЫЙ №	111		●	●		●	●			●	●
	112		●	●						●	●
	113		●	●		●	●			●	●
	114		●	●		●	●			●	●
	115		●	●			●			●	●
	116		●	●			●			●	●
НОВЫЙ №	119	ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	●	●	ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		●		ГЕРМЕТИКИ	●	●
	120		●	●		●				●	●
	130		●	●		●	●			●	●
	131		●	●						●	●
НОВЫЙ №	132		●	●		●	●			●	●
	133		●	●			●			●	●
	134		●	●			●			●	●
	135		●	●			●			●	●
	136		●	●			●			●	●
	137		●	●		●	●			●	●
НОВЫЙ №	138	ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	●	●	ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		●		ГЕРМЕТИКИ	●	●
НОВЫЙ №	139		●	●			●			●	●
	140		●	●						●	●
	141		●	●						●	●
	142		●	●			●			●	●
	143		●	●						●	●
	144		●	●						●	●
	145		●	●						●	●
НОВЫЙ №	146		●	●		●	●			●	●
НОВЫЙ №	147		●	●		●				●	●
НОВЫЙ №	149	ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	●	●	ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	●	●		ГЕРМЕТИКИ	●	●
НОВЫЙ №	150		●	●			●			●	●
	151	ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	●	●	ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	●			ГЕРМЕТИКИ	●	●
	151		●	●						●	●

Шовные заполнители MAPEI			Ultracolor Plus	Keracolor FF		Kerapoxy CQ	Kerapoxy Design	MapeGlitter		Mapesil AC	Mapesil LM
152	ЛАКРИЦА ^{new}	ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	●	●	ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	●			ГЕРМЕТИКИ	●	●
160	МАГНОЛИЯ		●	●						●	●
161	ЛИЛОВО-РОЗОВЫЙ		●	●						●	●
162	ФИОЛЕТОВЫЙ		●	●			●			●	●
165	КРАСНАЯ ВИШНЯ		●	●		●	●			●	●
170	КРОКУС		●	●						●	●
171	БИРЮЗОВЫЙ		●	●						●	●
172	НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ		●	●						●	●
173	СИНИЙ ОКЕАН		●	●		●	●			●	●
174	ТОРНАДО		●	●			●			●	●
180	МЯТА	ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	●	●	ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ				ГЕРМЕТИКИ	●	●
181	НЕФРИТ		●	●		●				●	●
182	ТУРМАЛИН		●	●						●	●
183	ЛАЙМ		●	●		●				●	●
258	БРОНЗОВЫЙ		●	●						●	●
259	ОРЕХ		●	●						●	●
260	ОЛИВКОВЫЙ		●	●						●	●
282	СЕРЫЙ БАРДИЛЬО					●				●	●
283	БЛЮМАРИН					●	●			●	●
290	КРЕМОВЫЙ					●				●	●
700	ПРОЗРАЧНЫЙ	ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ			ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		●		ГЕРМЕТИКИ	●	●
704	НЕРО						●			●	●
710	БЕЛОСНЕЖНЫЙ						●			●	●
728	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ						●			●	●
729	САХАРА						●			●	●
799	БЕЛЫЙ						●			●	●
999	ПРОЗРАЧНЫЙ									●	●

Металлизированная добавка MapeGlitter выпускается в 24-х цветах. При смешивании ее с эпоксидными шовными заполнителями швы приобретают металлический блеск, появляется возможность получить множество идеальных цветовых решений.

ЗОЛОТО						●				
СЕРЕБРО						●				

Изменилась нумерация цветов Kerapoxy Design

старый номер	новый номер	цвет
702	111	СВЕТЛО-СЕРЫЙ
703	110	МАНХЕТТЕН 2000
715	132	БЕЖЕВЫЙ 2000
730	173	СИНИЙ ОКЕАН
731	146	ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
732	139	РОЗОВАЯ ПУДРА
733	165	КРАСНАЯ ВИШНЯ

старый номер	новый номер	цвет
738	704	НЕРО
740	283	БЛЮМАРИН
743	704	НЕРО
745	149	ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ
750	165	КРАСНАЯ ВИШНЯ
760	150	ЖЕЛТЫЙ
770	119	СЕРЫЙ ЛОНДОН


Возможны отклонения в цветопередаче, связанные с полиграфическим воспроизведением. Поэтому цвет следует рассматривать как индикативный.

РАСХОД ПРОДУКТА

Размер плиткм (мм)	Шов (мм)	Ultracolor Plus (кг/м²)	Keracolor FF (кг/м²)	Kerapoxy CQ / Kerapoxy Design (кг/м²)
20x20x4	2	1.3	1.2	
50x50x4	2	0.5	0.5	
100x100x6	3	0.6	0.6	
75x150x6	3	0.6	0.6	
100x200x6	3	0.4	0.4	
150x150x6	3	0.4	0.4	
200x200x8	3	0.4	0.4	
100x200x6	5	0.7	0.7	0.8
200x200x8	5	0.6	0.6	0.7
250x330x8	8	0.7		0.8
120x240x12	8	0.7		0.7
300x300x8	8	1.9		2.0
400x400x10	10	0.8		0.8
300x600x10	10	0.8		0.8
450x450x12	10	0.9		0.9
500x500x12	10	0.8		0.8
600x600x12	10	0.6		0.7
150x300x20	10	4.8		
300x300x20	15	3.2		

Расчет расхода:

$$\frac{A+B}{A*B} * C * D * K = \text{Kg/m}^2$$



A — длина,
B — ширина,
C — толщина,
D — ширина шва,
K — объемный вес.

Объемный вес (K):

Ultracolor Plus — 1,6

Keracolor FF — 1,5

Kerapoxy CQ / Kerapoxy Design — 1,6

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Правильный выбор цвета шовного заполнителя способен выделить все достоинства отделки, а также замаскировать небольшие изъяны, допущенные при укладке. При выборе цвета шовного заполнителя нужен индивидуальный подход. Следует учитывать дизайн всего помещения, цвет самой плитки и декоративных элементов. Классический вариант — близкий к тону облицовочного материала. Таким образом можно добиться ощущения цельности и однородности покрытия. Более темный шовный заполнитель для светлой плитки или же более светлый для темной — выделит каждую отдельную плитку, создав контраст или четкий геометрический узор. Если подобрать оттенок затирки сложно, выручит универсальный белый цвет. Богатая цветовая гамма шовных заполнителей MAPEI — идеальный вариант для выбора нужного вам цвета.





КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

Для надежной и долговечной фиксации облицовочного материала необходимо правильно подобрать клеевой состав в зависимости от основания и условий эксплуатации. При правильно подобранных свойствах клей обеспечит долговечную эксплуатацию поверхности. При укладке плитки в квартире (доме) вам подойдут клеи со стандартной прочностью сцепления. Если вы планируете укладку плитки на улице или в местах с постоянным изменением температуры

и наличием воды, правильным решением будет использование клея с высокой прочностью сцепления и эластичностью. В случае, когда вы собираетесь укладывать крупный формат или облицовочные материалы на теплый пол, нужны эластичные клеевые составы. Если нужно уложить плитку на стены, то важно, чтобы клей не сползал с вертикальной поверхности. Именно для этих целей нужны тиксотропные клеи. Если вы планируете провести ремонт в сжа-

тые сроки, хорошим выбором будет быстросхватывающийся клей. Его использование позволит произвести затирание поверхности через короткий промежуток времени после приклеивания. Если нужно приклеить большой объем плитки или вы любите работать не спеша, аккуратно выверяя каждый приклеенный элемент, вам идеально подойдут клеи с увеличенным открытым временем. Все эти свойства можно выбрать в предложении клеев торговой марки MAPEI.

ВЫБОР КЛЕЯ **MAPEI** В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С
ГОСТ Р

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА



MAPEKLEY EXTRA

- Стандартная прочность сцепления – 1 МПа
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 45 минут
- Экономичен в использовании (слой нанесения от 5 мм)
- Возможно использование на стены
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Водостойкий и морозостойкий

СЕРЫЙ



KERABOND T-R

- Высокая прочность сцепления – 1,4 МПа
- Без сползания (тиксотропный)
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 45 минут
- Экономичен в использовании (слой нанесения от 5 мм)
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Водостойкий и морозостойкий

СЕРЫЙ,
БЕЛЫЙ

ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



ADESILEX P7

(для малого и среднего формата)

- Высокая прочность сцепления – 1,4 МПа
- Подходит для теплого пола
- Без сползания (тиксотропный)
- Экономичен в использовании (слой нанесения от 5 мм)
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 60 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Водостойкий и морозостойкий

СЕРЫЙ



KERAFLEX MAXI

(для крупного формата)

- Очень высокая прочность сцепления – 1,4 МПа
- Эластичный (диформативный)
- Без сползания (тиксотропный)
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 60 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Водостойкий и морозостойкий

СЕРЫЙ

ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ



ADESILEX P10

- Высокая прочность сцепления – 1,5 МПа
- Идеально белый цвет
- Без сползания (тиксотропный)
- Экономичен в использовании (слой нанесения от 5 мм)
- С увеличенным открытым временем – 30 минут
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 60 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Водостойкий и морозостойкий

БЕЛЫЙ

ТРЕБОВАНИЯ К КЛАССАМ КЛЕЕВ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 56387-2015

Класс C1 — прочность клеевого сцепления должна быть больше 0,5 МПа после выдерживания в воздушно-сухой среде, водной среде, при высоких температурах и после циклов замораживания-оттаивания.

Класс C2 — прочность клеевого сцепления должна быть больше 1 МПа после выдерживания в воздушно-сухой среде, водной среде, при высоких температурах и после циклов замораживания-оттаивания.

Класс T — смещение смеси под силой тяжести не должно превышать 0,5 мм. Рекомендован на вертикальные поверхности.

Класс E — способность смеси смачивать (сохранение клеящей способности на поверхности) облицовочную плиту не менее 30 минут. Рекомендован при выполнении большого объема работ.

Класс S1 — при лабораторных испытаниях образец из клея выдерживает деформации от 2,5 до 5 мм. Рекомендован для укладки на основания, подверженные деформациям, и крупного формата.

В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ НОРМАТИВАМИ MAPEI РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАССЫ ГОСТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

MAPEKLEY EXTRA

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Клей на цементной основе для керамической плитки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: плитка и мозаика двойного или одинарного обжига.
- Размер плитки: небольшого размера.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Класс C1 по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Хорошая прочность клеевого соединения — 1 МПа;
 - после теплового воздействия — 0,6 МПа;
 - после погружения в воду — 0,8 МПа;
 - после циклов замораживания-оттаивания — 0,9 МПа.
- Тонкослойный, что обеспечивает экономичный расход.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки.



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Укладка плитки должна производиться с хорошим нажимом.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С
ГОСТ Р

**ХИТ
ПРОДАЖ**

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей **Mapekley Extra** на
22-24 части воды по весу
Время жизнеспособности
смеси: 6-8 часов
Время корректировки
облицовки: около 45 минут
Пуск в эксплуатацию:
через 14 дней
Нанесение: шпателем
Расход:

– мозаика и плитка
небольших размеров
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м²;
– плитка среднего размера
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;
– крупные форматы,
напольные покрытия,
укладка снаружи
помещения (шпатель
№6/10): 6 кг/м² и более.
Расход клея в среднем
составляет 1,2 кг/м²/мм
толщины слоя.
Упаковка: 25 кг
Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 128225
Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

KERABOND T-R

САМАЯ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ КЛЕЕВ КЛАССА C1

Высокоэффективный клей для керамической плитки,
керамогранита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: керамическая плитка и мозаика всех типов. Подходит для точечного приклеивания изолирующих материалов, таких как пенополистирол, пенополиуретан, минеральная и стекловата, цементно-стружечные плиты Heraclit®, звукоизолирующие панели и пр.
- Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.
- Размер плитки: среднего размера.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Тип C1T по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Повышенная прочность клеевого соединения — 1,4 МПа;
 - после теплового воздействия — 0,8 МПа;
 - после погружения в воду — 0,9 МПа;
 - после циклов замораживания-оттаивания — 1,2 МПа.
- Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый и белый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки.



Подробная информация
о продукте



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для улучшения характеристик клея, таких как адгезия и эластичность, добавьте вместо воды латекс Isolastic.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С
ГОСТ Р

**СКОРО
В ПРОДАЖЕ**

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей **Kerabond T**
на 26-28 (серый) / 25-27
(белый) частей воды по весу
Время жизнеспособности
смеси: более 8 часов
Время корректировки об-
лицовки: около 45 минут
Пуск в эксплуатацию:
через 14 дней

Нанесение: шпателем

Расход:

- мозаика и плитка не-
больших размеров (шпа-
тель №4/5): 2-3 кг/м²;
- плитка среднего размера
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;
- крупные форматы, на-
польные покрытия, укладка
снаружи помещения
(шпатель №6/10): 6 кг/м² и
более.

Расход клея в среднем
составляет 1,2 кг/м²/мм
толщины слоя.

Упаковка: 25 кг

Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 002225 — серый,
001225 — белый



СДЕЛАНО В РОССИИ

ADESILEX P7

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Улучшенный клей на цементной основе
для керамической плитки, керамогранита
и натурального камня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: мозаика, керамогранит, керамическая плитка небольшого и среднего форматов. Подходит для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементно-стружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.
- Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.
- Для плитки малого и среднего формата.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Класс C2T по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Увеличенная прочность клеевого соединения ко всем материалам — 1,4 МПа;
 - после теплового воздействия — 1,3 МПа;
 - после погружения в воду — 1,1 МПа;
 - после циклов замораживания-оттаивания — 1,5 МПа.
- Удобен в работе.
- Тиксотропен, **Adesilex P7** обеспечивает возможность укладки облицовки на вертикальных поверхностях без сползания или скольжения даже при использовании тяжелой плитки.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки, полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны. Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см²) и выдержанного бетона.

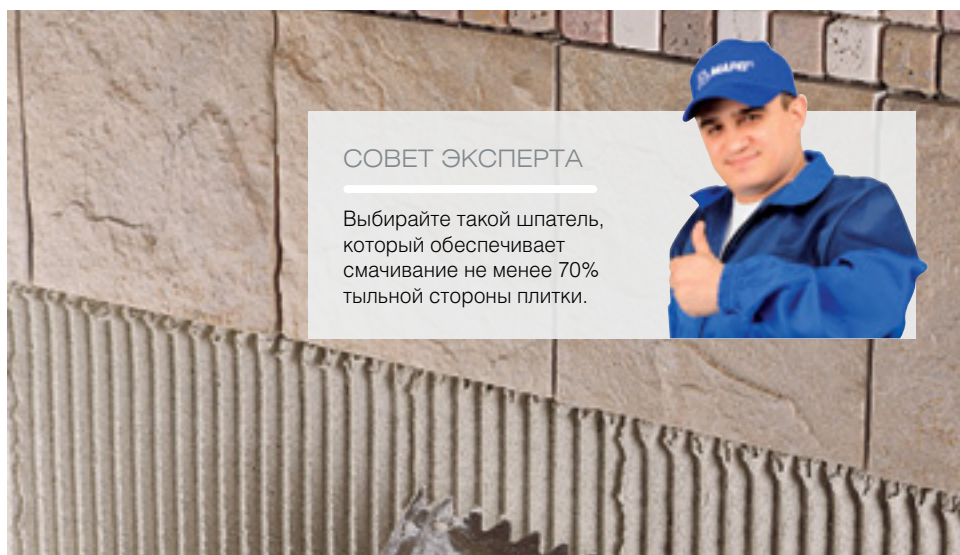

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С
ГОСТ Р

**ХИТ
ПРОДАЖ**

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей **Adesilex P7**
с 25-27 частями воды
по весу

Время жизнеспособности
смеси: более 8 часов

Время корректировки
облицовки: около 60 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 14 дней

Нанесение: шпателем

Расход:

– мозаика и плитка
небольших размеров
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м²;

– плитка среднего размера
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;

– крупные форматы,
напольные покрытия,
укладка снаружи
помещения (шпатель
№6/10): 6 кг/м² и более.

Расход клея в среднем
составляет 1,2 кг/м²/мм
толщины слоя.

Упаковка: 25 кг.

Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 2182125

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

KERAFLEX MAXI

ЭЛАСТИЧНЫЙ С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ
СЦЕПЛЕНИЯ

Улучшенный клей на цементной основе для
керамической плитки, керамогранита крупного
формата и натурального камня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Укладка керамической плитки любого типа (одинарного и двойного обжига, керамогранита крупного формата, клинкера, терракоты и т.д.) и размера на неровные основания без предварительного выравнивания.
- Укладка натурального камня (при условии, что камень не чувствителен к влаге).
- Точечное приклеивание изоляционных материалов типа полистирола, пенополиуретана, минеральной ваты и стекловаты, оргалита, звукопоглощающих панелей и пр.
- Для наружных и внутренних работ.
- Пригоден для облицовки полов в местах с интенсивным движением, подверженных большим нагрузкам.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Класс C2TE/S1 по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Очень высокая прочность клеевого соединения ко всем материалам — 2,6 МПа;
 - после теплового воздействия — 2,5 МПа;
 - после погружения в воду — 1,1 МПа;
 - после циклов замораживания-оттаивания — 1,3 МПа.
- Отсутствует сползание на вертикальных поверхностях.
- Высокая деформативность и эластичность, что обеспечивает возможность укладки крупноформатных плит, в т.ч. в условиях с большим перепадом температур.
- Увеличенное открытое время работы (30 минут).
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки, полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны. Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см²) и выдержанного бетона.



Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей Keraflex Maxi S1
на 28-31 (серый) / 32-34
(белый) части воды по весу

Время жизнеспособности
смеси: около 8 часов

Время корректировки
облицовки: около 60 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 14 дней

Нанесение: шпателем

Расход:

– мозаика и плитка не-
больших размеров (шпа-
тель №4/5): 2-3 кг/м²;

– плитка среднего размера
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;

– крупные форматы, на-
польные покрытия, укладка
снаружи помещения
(шпатель №6/10): 6 кг/м² и
более.

Расход клея в среднем
составляет 1,2 кг/м²/мм
толщины слоя.

Упаковка: 25 кг

Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.


Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 1202525

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

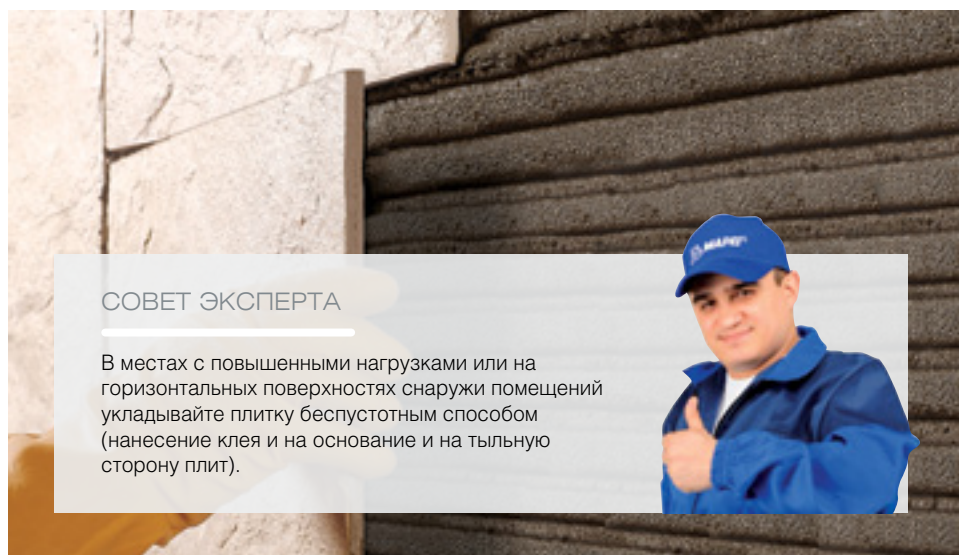

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

В местах с повышенными нагрузками или на горизонтальных поверхностях снаружи помещений укладывайте плитку беспустотным способом (нанесение клея и на основание и на тыльную сторону плит).



ADESILEX P10

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ РАБОТЫ С МОЗАИКОЙ

Улучшенный клей на цементной основе для керамической плитки, керамогранита, натурального камня и стеклянной мозаики.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: керамогранит, керамическая плитка небольшого и среднего форматов, мозаика. Подходит для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементно-стружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.
- Мозаика любой толщины и массы, выполненная из стекла, керамики и мрамора, на бумажной или сетчатой основе.
- Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Класс C2TE по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015
- Повышенная прочность клеевого соединения ко всем видам мозаики — 1,5 МПа;
 - после теплового воздействия — 1,4 МПа;
 - после погружения в воду — 1,3 МПа;
 - после циклов замораживания-оттаивания — 1,4 МПа.
- Позволяет выделить собственную окраску цветной стеклянной мозаики (при использовании клея белого цвета).
- Увеличенное открытое время работы (30 минут).
- Удобен в работе.
- Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: белый и серый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки, полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны. Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см²) и выдержанного бетона.



Подробная информация
о продукте



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

При укладке стеклянной мозаики выбирайте белый клей. Если мозаика очень прозрачная, то зашпаклюйте предварительно темные поверхности белым клеем.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С
ГОСТ Р

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: 100 частей Adesilex P10 на 37-39 частей воды по весу
Время жизнеспособности смеси: более 8 часов
Время корректировки облицовки: около 45 минут
Пуск в эксплуатацию: через 14 дней
Нанесение: шпателем
Расход:

- мозаика и плитка небольших размеров (шпатель №4/5): 2-3 кг/м²;
- плитка среднего размера (шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;
- крупные форматы, напольные покрытия, укладка снаружи помещения (шпатель №6/10): 6 кг/м² и более.

Расход клея в среднем составляет 1,2 кг/м²/мм толщины слоя.
Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 277225
Цвет: белый



СДЕЛАНО В РОССИИ

ISOLASTIC

ЭЛАСТИФИКАТОР MAPEI —
ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ КЛЕЯ

Эластифицирующий латекс для улучшения свойств
цементных клеев Kerabond T-R, Adesilex P10.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При замешивании с использованием **Isolastic**, цементные клеи **Kerabond T-R** и **Adesilex P10** можно использовать на таких поверхностях, как: обогреваемые полы, фасады, плавательные бассейны, балконы, террасы, сборный железобетон, на асфальтовые стяжки и деформируемые или подверженные вибрации основания (гипсокартон, гипсобетон, железобетон, асбоцемент). Для укладки керамической плитки в холодильных камерах, а также для укладки крупноформатных плит из керамогранита и натурального камня, для укладки плитки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Улучшает эластичность.
- Увеличивает адгезию.
- Позволяет укладывать плитку на деформируемые основания.

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение
смешивания:

100 частей белого
Kerabond T-R на 24-26
частей частей **Isolastic**
по весу

100 частей **Adesilex P10**
18 частей воды по весу и
18 частей **Isolastic** по весу

Время жизнеспособности
смеси: более 8 часов

Время корректировки
облицовки: около 45 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 14 дней

Нанесение: шпателем

Упаковка: 4,5; 9, 25 кг

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:

4,5 кг — 128 шт.,

9 кг — 66 шт.,

25 кг — 24 шт.

Групповая упаковка: 1 шт.

Артикул:

097164 — 4,5 кг,

097109 — 9 кг,

097125 — 25 кг

Цвет: светло-розовый



СДЕЛАНО В РОССИИ

ИСТОРИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ SOPRO

История фирмы Sopro начинается в 1864 году, когда Вильгельм Густав Дюккерхофф вместе с сыновьями основал в г. Висбаден в Германии свой первый завод по производству портландцемента. С первых дней своего существования фирма Дюккерхофф уделяла особое внимание высокому качеству продукции. В 1886 году компания Дюккерхофф выиграла тендер на поставку цемента для строительства фундамента статуи Свободы в Нью-Йорке, который для того времени был крупнейшей бетонной конструкцией в мире.

Фирма быстро росла, строила новые заводы, вводила новые технологии. Кроме выпуска цемента, компания начала выпускать товарный бетон разных марок и назначения, а также начались разработки модифицированных сухих смесей. Первые сухие строительные

смеси вышли на рынок ещё до Второй мировой войны.

В начале 70-х годов концерн Дюккерхофф приступил к разработке отдельной системы цементных материалов для укладки керамической плитки и натурального камня. Широкий, системный набор ассортимента продукции, высокое качество, надежность, а также исключительные эксплуатационные параметры клеевых смесей, шовных заполнителей, шпаклевок и гидроизоляционных материалов стали залогом заслуженного успеха. В 1985 году, в рамках деятельности концерна Дюккерхофф, была выделена новая марка продуктов, предназначенных специально для облицовочных работ — марка Sopro. С первого дня своего существования марка Sopro стала одним из лидеров на рынке строительной химии Германии.

В первой половине 90-х годов прошлого века фирма Sopro приступила к развитию восточного экспортного направления в страны СНГ. Сегодня материалы марки Sopro пользуются высоким спросом и успешно применяются на многочисленных стройках.

В 2002 году фирма Dyckerhoff Sopro GmbH вошла в состав крупнейшей в мире итальянской производственной группы MAPEI и выступает теперь под названием Sopro Bauchemie GmbH. Компания сохранила торговую марку и самостоятельность в рамках группы, а также получила возможность использовать все преимущества крупной, объединенной структуры, в частности, в области снабжения сырьем, а также в области научных исследований, что ведет к дальнейшему укреплению ее позиции на рынке производителей.

ВЫБОР КЛЕЯ **SOPRO** В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И РАЗМЕРА ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И МОЗАИКИ



СЕРЫЙ

Sopro FBK 372 extra

- Стандартная прочность ($\geq 0,5$ МПа)
- Тиксотропный
- Удобный в работе
- Допускается укладка керамогранита размером до 30x30 см внутри помещений

ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

ХИТ
ПРОДАЖИ



СЕРЫЙ

Sopro FF450

(для малого и среднего формата)

- Высокая прочность (≥ 1 МПа)
- Тиксотропный
- Рекомендован для укладки плитки на гидроизоляцию



СЕРЫЙ

Sopro No.1

(для крупного формата)

- Высокая прочность (≥ 1 МПа)
- Высокоэластичный
- С увеличенным открытым временем
- Тиксотропный
- Рекомендован для укладки на улице
- Рекомендован для укладки плитки на гидроизоляцию

ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ



БЕЛЫЙ

Sopro FF 455

(белый)

- Высокая прочность (≥ 1 МПа)
- Тиксотропный
- С увеличенным открытым временем
- Белый цвет
- Рекомендован для укладки плитки на гидроизоляцию

КЛЕИ SOPRO — ЭТО:

- Безопасность и экологичность
- Пластичность (удобоукладываемость)
- Затвердевание без усадки
- Морозостойкость и водостойкость

Условно размер плитки можно поделить на следующие размеры:

мелкий	до 30x30 см
средний	от 30x30 до 60x60 см
крупный	более 60x60 см

SOPRO FBK 372 EXTRA

УПРОЧНЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И МОЗАИКИ

Клей на цементной основе для керамической плитки
без вертикального сползания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: керамическая плитка и мозаика всех типов.
- Размер плитки: средний размер. Керамогранит — размером менее 30х30 см.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Тип С1Т по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Хорошая прочность клеевого соединения $\geq 0,5$ МПа;
 - после теплового воздействия $\geq 0,5$ МПа;
 - после погружения в воду $\geq 0,5$ МПа;
 - после циклов замораживания-оттаивания $\geq 0,5$ МПа.
- Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки.



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей белого **FBK 372 extra** на 26-28 частей
воды по весу

Время жизнеспособности
смеси: более 8 часов

Время корректировки
облицовки: около 20 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 14 дней

Нанесение: шпателем

Расход:

– мозаика и плитка
небольших размеров
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м²;

– плитка среднего размера
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;

– крупные форматы,
напольные покрытия,
укладка снаружи
помещения (шпатель
№6/10): 6 кг/м² и более.

Расход клея в среднем
составляет 1,2 кг/м²/мм
толщины слоя.

Упаковка: 25 кг

Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 274825SO

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

SOPRO FF450

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА МАЛЫХ И СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

Улучшенный цементный клей без вертикального сползания и с увеличенным открытым временем для укладки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: керамогранит, керамическая плитка небольшого и среднего форматов, мозаика. Подходит для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементно-стружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.
- Мозаика любой толщины и массы, выполненная из стекла, керамики и мрамора на бумажной или сетчатой основе.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Класс C2TE по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Высокая прочность клеевого соединения ≥ 1 МПа;
 - после теплового воздействия ≥ 1 МПа;
 - после погружения в воду ≥ 1 МПа;
 - после циклов замораживания-оттаивания ≥ 1 МПа.
- Увеличенное открытое время работы (30 минут).
- Удобен в работе.
- Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки, полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны. Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см²) и выдержанного бетона.

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей Sopro FF450 на
31-33 части воды по весу

Время жизнеспособности
смеси: 3-4 часа

Время корректировки
облицовки: около 30 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 3 дня

Нанесение: шпателем

Расход:

– мозаика и плитка
небольших размеров
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м²;

– плитка среднего размера
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;

– крупные форматы,
напольные покрытия,
укладка снаружи
помещения (шпатель
№6/10): 6 кг/м² и более.

Расход клея в среднем
составляет 1,2 кг/м²/мм
толщины слоя.

Срок хранения: 18 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 2747125SO

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

SOPRO FF 455

ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РАБОТЫ СО СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКОЙ

Высококачественный белый цементный клей без вертикального сползания и с увеличенным открытым временем для укладки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: керамогранит, керамическая плитка небольшого и среднего форматов, мозаика. Для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементно-стружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.
- Мозаика любой толщины и массы, выполненная из стекла, керамики и мрамора на бумажной или сетчатой основе.
- Рекомендован для использования на стенах и вертикальных поверхностях.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Класс C2TE по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Высокая прочность клеевого соединения ≥ 1 МПа;
 - после теплового воздействия ≥ 1 МПа;
 - после погружения в воду ≥ 1 МПа;
 - после циклов замораживания-оттаивания ≥ 1 МПа.
- Позволяет выделить собственную окраску цветной стеклянной мозаики.
- Увеличенное открытое время работы (30 минут).
- Удобен в работе.
- Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: белый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки, полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны. Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см²) и выдержанного бетона.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей Sopro FF 455
на 33-35 частей воды по
весу

Время жизнеспособности
смеси: 3-4 часа

Время корректировки
облицовки: около 30 минут

Пуск в эксплуатацию:
через 7 дней

Нанесение: шпателем

Расход:

– мозаика и плитка
небольших размеров
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м²;

– плитка среднего размера
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;

– крупные форматы,
напольные покрытия,
укладка снаружи
помещения (шпатель
№6/10): 6 кг/м² и более.

Расход клея в среднем
составляет 1,2 кг/м²/мм
толщины слоя.

Срок хранения: 12
месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 2747225SO

Цвет: белый



СДЕЛАНО В РОССИИ

SOPRO No.1

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ (КЕРАМОГРАНИТА)

Улучшенный клей на цементной основе для укладки керамической плитки с отсутствием сползания на вертикальных поверхностях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Укладка керамической плитки любого типа (одинарного и двойного обжига, керамогранита крупного формата, клинкера, терракоты и т.д.) и размера на неровные основания без предварительного выравнивания.
- Укладка натурального камня (при условии, что камень не чувствителен к влаге).
- Точечное приклеивание изоляционных материалов типа полистирола, пенополиуретана, минеральной ваты и стекловаты, оргалита, звукопоглощающих панелей и пр.
- Пригоден для облицовки полов в местах с интенсивным движением, подверженных большим нагрузкам.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Класс C2TE/S1 по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Высокая прочность клеевого соединения ко всем материалам ≥ 1 МПа;
 - после теплового воздействия ≥ 1 МПа;
 - после погружения в воду ≥ 1 МПа;
 - после циклов замораживания-оттаивания ≥ 1 МПа.
- Отсутствует сползание на вертикальных поверхностях.
- Высокая деформативность и эластичность, что обеспечивает возможность укладки крупноформатных плит, в т.ч. в условиях с большим перепадом температур.
- Увеличенное открытое время работы (30 минут).
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки, полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны. Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см²) и выдержанного бетона.

Подробная информация о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:

100 частей Sopro №1 на 28-31 часть воды по весу

Время жизнеспособности смеси: 3-4 часа

Время корректировки облицовки: около 30 минут

Пуск в эксплуатацию: через 3 дня

Нанесение: шпателем

Расход:

– мозаика и плитка небольших размеров (шпатель №4/5): 2-3 кг/м²;

– плитка среднего размера (шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;

– крупные форматы, напольные покрытия, укладка снаружи помещения (шпатель №6/10): 6 кг/м² и более.

Расход клея в среднем составляет 1,2 кг/м²/мм толщины слоя.

Срок хранения: 18 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 275425SO

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

SOPRO SAPHIR 5

ШОВНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБОГО ОСНОВАНИЯ

SOPRO SAPHIR 5 — шовный заполнитель
на цементной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Подходит для всех типов облицовочных материалов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Ширина шва — от 2 до 5 мм.
- Технология Sopro Hydrodur придает швам водоотталкивающие свойства, уменьшает степень загрязнения швов и облегчает их очистку.
- Гладкие и ровные швы.
- Продленное время работы со смесью (2 часа) и простота последующей очистки.
- Устойчивость к температурным изменениям.
- Морозостойкость.
- Цветовая гамма — 35 цветов (см стр. 31).



Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:

100 частей **SOPRO SAPHIR 5** на 24-28 частей воды по весу

Время жизнеспособности смеси: около 2 часов

Время выдержки перед удалением остатков: 10-20 минут

Пуск в эксплуатацию: через 7 дней

Нанесение: резиновым шпателем

Очистка: губками

Расход: 0,5-0,7 кг/м² при плитке 15x15 см или 15x20 см и ширине шва около 3 мм.

Упаковка: 2 и 5 кг

Срок хранения: 18 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка: 10 шт. (2 кг) и 3 шт. (5 кг)

Упаковок на паллете: 450 и 135 шт.

Артикул: 3YXXXCC (XXX=цвет, CC=кг)

Например: 3Y24502 — SOPRO SAPHIR 5, цвет 245, 02 кг



СДЕЛАНО В РОССИИ

№ по каталогу	№ цвета
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	
910 белый	10
911 светло-серый	16
912 серебристо-серый	17
913 серый	15
914 бетонно-серый	14
ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА	
245 магнолия	76
246 ваниль	30
247 тоффи	57
248 персиковый	46
249 оливковый	45
250 зеленый	49
251 небесно-голубой	79
252 бежевый юра	33
915 манхеттен	77
916 светло-бежевый	29
917 пергамон	27
918 жасмин	28
919 бежевый	32
920 бежевый багама	34
921 анемон	35
922 карамель	38
923 коричневый	52
924 коричневый бали	59
925 антрацит	66
926 чёрный	90
927 тёмно-зелёный	12
936 стелла	74
937 бермуда	82
938 умбра	58
939 красно-коричневый	56
940 крокус	78
943 мята	42
944 гида	41
945 коралл	43
ИНТЕНСИВНЫЕ ЦВЕТА	
498 тёмно-красный	92

Возможны отклонения в цветопередаче, связанные с полиграфическим воспроизведением. Поэтому цвет следует рассматривать как индикативный.





РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ

В процессе ремонта возникают потребности в устранении различных дефектов, восстановлении оснований или заполнении трещин. Традиционно для решения этих задач используются гипсовые или цементные ремонтные смеси.

Гипсовые смеси очень удобны в работе, но обладают низкими прочностными характеристиками и применяются только внутри сухих помещений.

Цементные смеси сложнее в использовании, но обладают более высокой прочностью, износостойкостью, морозостойкостью и долговечностью. Подходят для восстановления железобетонных конструкций частного назначения: ремонт поврежденных и разрушенных колонн, столбов, ступеней, ремонт элементов несущих конструкций, опор; для установки и монтажа

механизмов дверей, окон, перил для балконов, трубопроводов, крепления кронштейнов для подоконников и радиаторов отопления, для заделки швов, ремонта трещин, для установки анкеров под легкие нагрузки.

MAPEI предлагает высокоэффективную смесь на цементной основе Planitop Ремонт&Финиш для решения всех ремонтных задач.

PLANITOR РЕМОНТ&ФИНИШ

ОТРЕМОНТИРУЕТ ВСЕ

Армированный фиброй тиксотропный цементный состав.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Состав позволяет одновременно отремонтировать и выровнять монтажные отверстия, штробы, выбоины, сколы и каверны на бетонных балках, выступающих декоративных элементах, ступенях, отмостках, стенах и потолках. Из-за стойкости к агрессивной среде материал рекомендуется также для применения на балконах, фундаментах и открытых бетонных площадках.
- Применяется на таких минеральных основаниях, как бетон, цементные штукатурки или стяжки, кирпичные кладки и т.д. для быстрого ремонта поврежденных участков.
- Быстрое устранение дефектов на бетонной поверхности (раковины, каверны, пустоты, сколы).
- Быстрый ремонт поврежденных элементов бетонных конструкций (ступеней, колонн, балок, перегородок, ограждений, карнизов, балконов).
- Выравнивание горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностей.
- Внутри и снаружи помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Быстротвердеющий. Время полного схватывания — 30 минут.
- Безусадочный.
- Высокая прочность.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

Применяется на следующих основаниях:
бетон, цементные штукатурки или стяжки, кирпичные кладки.

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей **Planitop**
Ремонт&Финиш с 16-17
частями воды

Время жизнеспособности
смеси: около 15 минут

Время выдержки перед
заглаживанием:
около 20 минут

Время полного
схватывания:
около 30 минут

Нанесение: шпателем

Расход: 17 кг/м² сухой смеси
на толщину слоя в 1 см

Упаковка: 5 кг

Срок хранения:
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка:
коробка 4 шт.

Упаковок на паллете:
144 шт.

Артикул: 2031905A

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Грунтовка необходима для подготовки поверхности к окраске или отделке.

Грунтовка выполняет 2 основные функции:

- укрепляет поверхность, увеличивает долговечность покрытия;
- обеспечивает качественную адгезию с последующими слоями. В качестве таких слоев могут выступать различные декоративные покрытия, клеевые составы или выравнивающие смеси.

Компания MAPEI предлагает грунтовку Primer G, которая входит в систему материалов MAPEI для подготовки стен и полов внутри помещения.

PRIMER G

НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ

Грунт — концентрат на основе синтетических смол с очень низким содержанием летучих органических веществ. Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обеспыливания и подготовки цементных и гипсовых оснований перед укладкой плитки и керамогранита, стяжкой, наливным полом, штукатурными работами. Подходит для подготовки гипсовых и ангидридных оснований, перед нанесением материалов на цементной основе, перед оклейкой обоями и покраской. Также для улучшения адгезии слоя шпаклевки к цементным, ангидридным, асфальтовым, керамическим и мраморным поверхностям.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Концентрат, подходит под все типы оснований. Особенно рекомендован для подготовки сильно впитывающих оснований, в том числе гипсовых, перед нанесением цементных материалов.
- Высокая концентрация позволяет выполнить грунтовочные работы в один слой, что существенно снижает время, необходимое на подготовку основания и стоимость самих работ.
- Высокие характеристики материала обеспечивают надежное применение и гарантированный результат применения даже на самых сложных основаниях.

ОСНОВАНИЯ

Гипсовые поверхности. Цементные основания.
Ангидридные поверхности.

Подробная информация
о продукте



ХИТ
ПРОДАЖ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
В соотношении 1:1–1:3
с водой, в зависимости
от применения

Минимальное время
высыхания: 2 часа

Нанесение: кистью,
валиком, распылителем

Расход:
расход **Primer G** зависит
от пористости и погло-
щающей способности
основания и составляет,
как правило, 100–200 г/м²

Упаковка: 5, 10, 20 и 25 кг

Срок хранения:
24 месяца. Защищайте
от замораживания!

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:
128, 66, 24 и 24 шт.

Артикул:
20105 — 5 кг,
20110 — 10 кг,
20125 — 25 кг.

Цвет: голубой



СДЕЛАНО В РОССИИ



ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ

Штукатурка — отделочный слой, предназначенный для выравнивания и придания декоративных особенностей поверхности, улучшения звукоизоляции, утепления помещения, защиты от воздействия внешней среды.

Для отделки поверхностей применяются различные виды штукатурок, которые делятся на типы в зависимости от назначения, от вида связующего вещества и условий, в которых будет использоваться данный материал.

Различается несколько типов штукатурок:

- штукатурки на основе известкового раствора;
- штукатурки на основе гипса;
- штукатурки на основе цементного раствора.

Известковые штукатурки обладают удобством и повышенной скоростью нанесения, а также экологичностью. Гипсовые штукатурки предназначены только для внутренних работ из-за отсутствия влагостойкости и небольшой

прочности, но в то же время можно получить покрытие белого цвета. Штукатурки на цементной основе используются почти во всех сферах строительства и ремонта, как при внутренних, так и при наружных работах. Именно цементные штукатурки являются самыми прочными, по сравнению с известковыми и гипсовыми. Стоимость цементных штукатурок в разы меньше, что делает их идеальными в плане соотношения цена/качество.

NIVOPLAN PLUS

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Состав на цементной основе для выравнивания стен,
полов и потолков внутри и снаружи помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Выравнивание стен и потолков перед укладкой керамической плитки, керамогранита и натурального камня.
- Ремонт штукатурок.
- Выравнивание полов в ванных комнатах.
- Выравнивание фасадов зданий.
- Благодаря высоким прочностным характеристикам 20 МПа и адгезии 0,5 МПа рекомендован для зон с высокими требованиями к прочности основания, например, если в дальнейшем планируется укладка плитки крупного формата, особенно на фасаде здания.
- Выравнивание железобетонной чаши плавательных бассейнов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Повышенная толщина нанесения — от 5 до 50 мм.
- Увеличенная прочность (предел прочности при сжатии 20 МПа).
- Без сползания на вертикальной поверхности с большой толщиной нанесения.
- Удобен в работе (жизнеспособность смеси — 2 часа).
- Готовность к последующей укладке — через 24 часа.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый.

Подробная информация
о продукте



ОСНОВАНИЯ

Существующие стяжки, штукатурки. Выдержанные бетонные основания.
Пенобетон. Кирпич.



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
4,25-4,50 л воды на 25 кг
Nivoplan Plus

Время жизнеспособности
смеси: 2 часа

Толщина нанесения за
один слой: от 5 до 50 мм

Время готовности к
укладке (не менее чем):
через 24 часа

Нанесение: шпателем,
штукатурной машиной

Расход: зависит от
толщины и составляет
1,6 кг/м²/мм толщины
(1 см толщины — 16 кг/м²).

Упаковка: 25 кг

Срок хранения:
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 106025

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОРСЕМ PRONTO

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ПОЛА

Готовый к применению состав с нормальным схватыванием для изготовления быстросохнущих стяжек (4 дня).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство плавающих и адгезивных стяжек на новых и существующих бетонных основаниях внутри и снаружи помещений для последующей укладки деревянных, поливинилхлоридных, линолеумных покрытий, керамической плитки, натурального камня, ковровых или иных напольных покрытий в случаях, когда требуются быстро сохнущие стяжки для сокращения времени укладки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Быстрое высыхание. Легкое хождение через 12 часов, укладка последующих покрытий через 1 – 4 дня (в зависимости от типа покрытия).
- Высокая прочность. Прочность при сжатии через 28 суток составляет более 30 МПа.
- Легкость в применении. Исключает ошибки, которые могут возникнуть при смешивании вяжущего вещества и заполнителей.

ОСНОВАНИЯ

Выдержанные бетонные, кирпичные основания, не подверженные поднимающейся влаге; в противном случае, необходимо использовать гидроизоляционную мембрану. Основание должно быть сухим, без трещин, очищенным от пыли, незакрепленных частиц, лака, воска, масел и следов гипса.

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
1,7 л воды на 25 кг **Торсем Pronto**

Время жизнеспособности смеси: 1 час

Толщина нанесения адгезивной стяжки: от 10 мм

Толщина нанесения плавающей стяжки: от 35 мм

Укладка последующих покрытий через: 1 – 4 дня

Нанесение в полусухом виде: правилом

Расход: зависит от уплотнения и составляет 1,8-2,0 кг/м²/мм толщины (1 см толщины — 18-20 кг/м²).

Упаковка: 25 кг

Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка: 40 шт.

Упаковок на паллете: 40 шт.

Артикул: 024325

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ



POROCOL

ПРОСТО И ЭКОНОМИЧНО

Кладочный и выравнивающий состав на цементной основе для пенобетонных блоков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Укладка и склеивание внутри и снаружи помещений блоков из пенобетона, силикатного кирпича и пустотелого кирпича.
- Выравнивающий раствор для стен внутри и снаружи помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Удобен в работе (удобоукладываемость 2-3 часа).
- Для сдачи объекта в эксплуатацию в сжатые сроки (начало твердения через 24 часа).
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

Выдержанные бетонные основания. Пенобетон. Кирпич. Гипсовые и гипсосодержащие поверхности (заранее обработанные грунтовкой).

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей **Porocol**
на 23-25 частей воды

Удобоукладываемость
свежего раствора:
2-3 часа

Начальное твердение:
через 24 часа

Окончательное
отверждение:
через 14 дней

Нанесение: шпателем

Расход:

– для горизонтальной
укладки блоков 5-7 кг/м²
поверхности;

– для выравнивания стен
и блоков 1,4 кг/м²/мм
толщины.

Упаковка: 25 кг

Срок хранения:
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 007525

Цвет: бело-серый



СДЕЛАНО В РОССИИ





САМОВЫРАВ- НИВАЮЩИЕСЯ СОСТАВЫ

Подготовка основания — это один из важнейших этапов обустройства пола. Самовыравнивающийся состав предназначен для финишного тонкослойного выравнивания поверхности стяжки с достаточной поверхностной прочностью. Качество подготовки основания влияет на удобство укладки, скорость и качество укладки финишного покры-

тия. Применяя профессиональные качественные материалы для подготовки основания, можно обеспечить высокую долговечность и износостойкость финишного покрытия.

Самовыравнивающийся состав должен обладать высокой текучестью, чтобы быстро выровнять неровности поверхности и небольшие перепады высот.

Также немаловажным фактором является быстрый набор прочности, что позволяет сократить время перед последующим этапом покрытия.

Компания MAPEI предлагает идеально гладкое решение в виде Ultraplan Eco 20 для решения вышеизложенных задач.

ULTRAPLAN ECO 20

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИДЕАЛЬНО РОВНОГО ПОЛА

Быстросхватывающаяся самовыравнивающаяся смесь.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для выравнивания перепадов на существующих основаниях (плитка, стяжки) и новых основаниях, перед укладкой ковровых покрытий, линолеума, паркета, ламината и плитки.
- Внутри помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Толщина нанесения: 1-10 мм.
- **Ultraplan Eco 20** можно подавать растворонасосом на расстояние свыше 100 м.
- Высокотекучий и легкий в применении раствор.
- Затвердевает без усадки с обеспечением высоких прочностных характеристик на сжатие и изгиб, высоких показателей на твердость и стойкость к сколам и истиранию.
- Сверхбыстрое высыхание (легкое хождение через 3-4 часа).
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 по EMOCODE).
- Подходит для теплого пола.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, цементные стяжки. Ангидридные основания (с обязательным предварительным грунтованием). Выравнивание непитывающих оснований: бетон, плитка террасы, керамика и природный камень (с обязательным предварительным грунтованием основания). Выравнивание полов с системами обогрева (теплый пол).

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
24-25 частей воды на
100 частей **Ultraplan Eco 20**
по весу

Время жизнеспособности
смеси: 20-30 минут

Время схватывания:
45-60 минут

Время выдержки перед
укладкой облицовки:
через 24-48 часов

Нанесение: шпателем,
раклей, растворонасосом

Расход: 1,6 кг/м²/мм
толщины

Упаковка: 23 кг

Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 50 шт.

Групповая упаковка: 50 шт.

Артикул: 1491523

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ



МОДИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

При выполнении черновых работ по штукатурке стен и выравниванию пола используют цементно-песчаные растворы, приготовленные непосредственно на строительной площадке. Эта технология эффективна на больших проектах, где существует потребность в приготовлении большого количества материала за ограниченное время. Помимо несомненных преимуществ,

эта технология несет в себе существенные риски, связанные с ошибками в приготовлении раствора, что существенно повышает вероятность образования трещин и отслоения от основания. Для того, чтобы нивелировать эти риски, строители применяют модифицирующие добавки для улучшения свойств простых цементно-песчаных смесей. Компания MAPEI

разработала специальный материал, который позволяет качественно выполнить работы по оштукатуриванию и выравниванию пола, существенно снизив риск трещинообразования и отслоения от основания. MAPEI Planicrete повышает механическую прочность и увеличивает адгезию к основанию, ускоряет твердение и высыхание.

PLANICRETE

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ РАСТВОРОВ

Латекс синтетического каучука для повышения адгезии и прочности цементных растворов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для улучшения механических и адгезионных характеристик цементно-песчаных смесей марок М100, М150, М200, М300, используемых для приготовления стяжек и штукатурок любой толщины; для изготовления адгезионного слоя перед укладкой стяжки или штукатурки; для модификации Nivoplan Plus и Topchem Pronto в системе бассейнов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Улучшает адгезию.
- Улучшает механическую прочность.
- Улучшает пластичность и удобоукладываемость.
- Увеличивает непроницаемость и устойчивость к циклам заморозания-оттаивания.
- Увеличивает стойкость к разбавленным кислотам, растворам солей и маслам.

ОСНОВАНИЯ

Все традиционные основания.

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания
(вода/Planicrete):

Адгезивные стяжки
(толщина 10-35 мм) – 1:3;

Плавающие стяжки
(толщина >35 мм) – 1:3;

Штукатурки – 1:4;

Штукатурки
с Nivoplan – 1:5;

Штукатурный
набрызг – 1:1;

Заполнение трещин
и выбоин – 1:2,5;

Адгезионные
растворы – 1:1.

Упаковка: 10, 25 кг

Срок хранения:
12 месяцев.

Защищайте от
замораживания!

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Упаковок на паллете:
10 кг – 66 шт., 25 кг – 24 шт.

Артикул:
037110 – 10 кг,
037125 – 25 кг.

Цвет: белый



СДЕЛАНО В РОССИИ

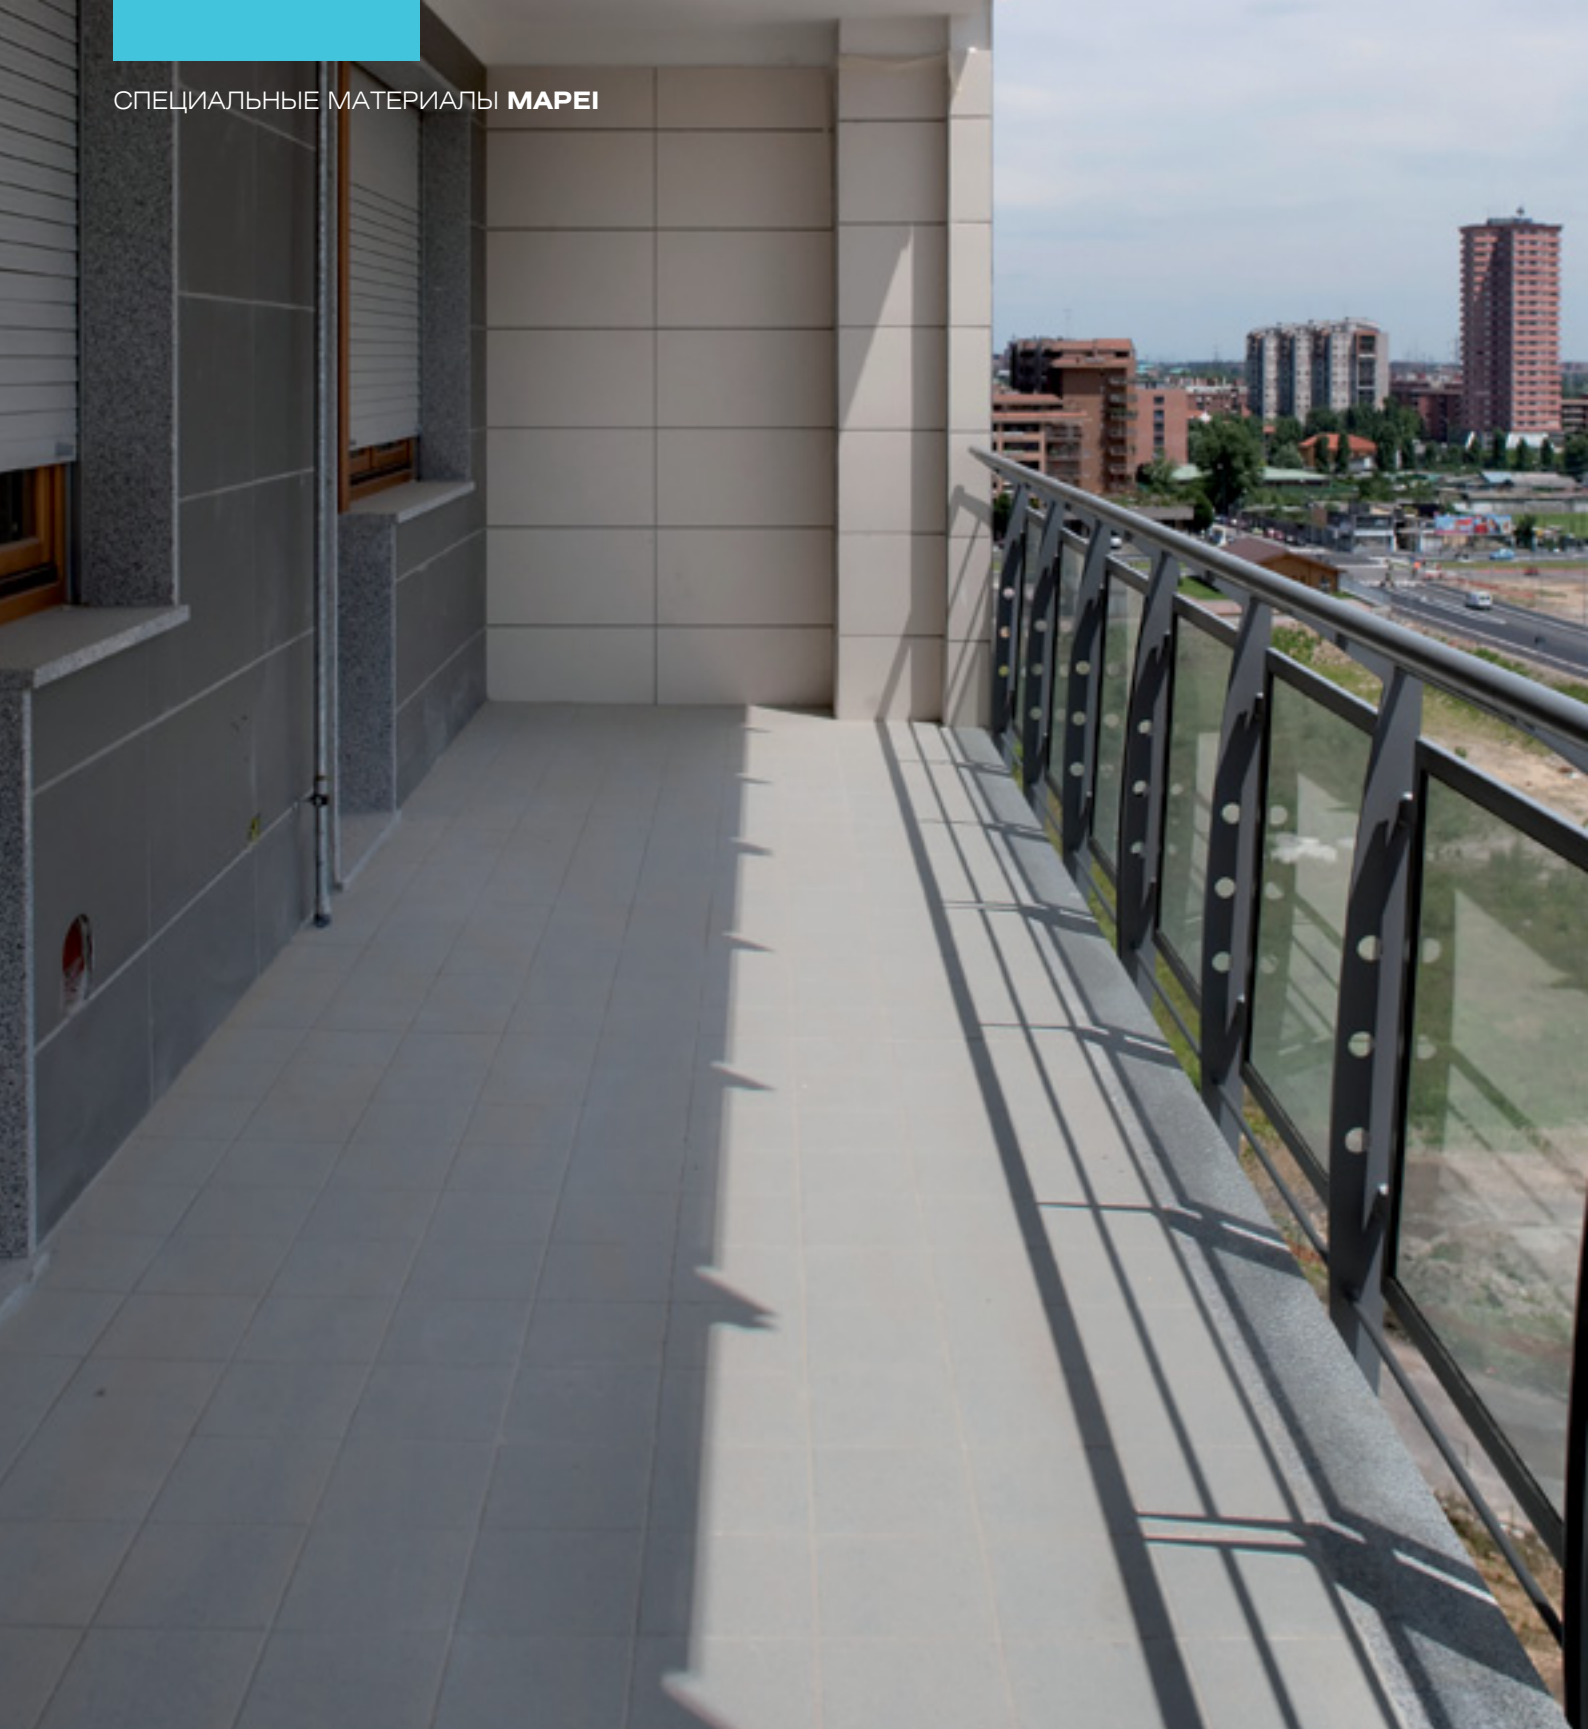

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Гидроизоляция — важный строительный материал, равно как и этап, обеспечивающий защиту строительных конструкций, зданий, сооружений, помещений от воздействия и проникновения воды или воздействия агрессивных

атмосферных веществ. При выборе гидроизоляции важно обратить внимание на основание и его подверженность деформациям, в том числе и из-за перепада температур. Эластичная гидроизоляция подходит для оснований,

подверженных деформациям, а жесткая гидроизоляция используется для статических оснований.

MAPEI предлагает большой выбор гидроизоляционных продуктов на цементной основе для решения таких задач.

MAPELASTIC

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК
И РАЗРУШАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ

Двухкомпонентный, эластичный, герметизирующий
защитный состав для гидроизоляции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидроизоляция MAPELASTIC может служить в качестве гидроизоляции стяжек, старых полов, конструкций из влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ) и гипсоволокна (ГВЛВ), пазогребневых плит, ДСП, ванных комнат, душевых кабин, санузлов, балконов, террас, бассейнов и т. д. перед облицовкой керамической плиткой. Также она используется для герметизации микротрещин оштукатуренных поверхностей гаражей, подвалов и погребов, влажных и сырых помещений.
- В качестве защитного гидроизоляционного покрытия для подпорных стенок, для эластичной защиты бетонных сооружений, в том числе подверженных деформации при нагрузке.
- Для наружных и внутренних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Высокая эластичность, сохраняется даже при отрицательных температурах до -20°C .
- Перекрывает трещины раскрытием до 0,8 мм.
- Отсутствует усадка.
- Высокая адгезия.
- Не требует предварительного грунтования перед нанесением цементного клея или защитного слоя.
- Повышенная защита основания от агрессивного воздействия углекислого газа, оксида серы и хлоридов.

ОСНОВАНИЯ

Бетон. Цементные стяжки. Имеющиеся покрытия пола и облицовки стен: керамика, керамогранит, клинкер или терракота и т. д.
Штукатурки на гипсовой и цементной основах.
Старые полы, конструкции из влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ) и гипсоволокна (ГВЛВ), пазогребневые плиты, ДСП и пр.

Подробная информация
о продукте



ХИТ
ПРОДАЖ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение
смешивания:

Компонент А : Компонент Б
= 3:1

Время жизнеспособности
смеси: 60 минут

Нанесение: шпателем,
машинное нанесение

Расход:

– ручное нанесение:
1,7 кг/м²/мм толщины;

– механизированное
нанесение: около 2,2 кг/м²/
мм толщины.

Упаковка:

Компонент А: 24 кг
Компонент Б: 8 кг

Срок хранения:

12 месяцев.

Защищайте от
замораживания жидкий
компонент В!

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:

Компонент А: 50 шт.

Компонент Б: 66 шт.

Артикул:

Компонент А: 167124 —

серый

Компонент Б: 168108AU —

белый



СДЕЛАНО В РОССИИ

MAPELASTIC SMART

ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМЫХ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Двухкомпонентный, высокоэластичный,
герметизирующий защитный состав для гидроизоляции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- MAPELASTIC SMART используется для защиты бетонных конструкций, штукатурок с волосяными трещинами и обычных цементных поверхностей, которые, испытывая вибрации, подвержены трещинообразованию, и для гидроизоляции гидротехнических сооружений, таких как каналы, дамбы и плавательные бассейны, резервуары для хранения, а также для балконов и террас.
- Особенно подходит для гидроизоляции неровных поверхностей, а также гидроизоляции перед укладкой керамической плитки.
- Для наружных и внутренних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Перекрывает трещины раскрытием до 2 мм.
- Текучая консистенция для легкого нанесения.
- Отсутствие усадки.
- Высокая адгезия.
- Не требует предварительного грунтования перед нанесением цементного клея или защитного слоя.
- Повышенная защита.

ОСНОВАНИЯ

Бетон. Цементные стяжки. Имеющиеся покрытия пола и облицовки стен: керамика, керамогранит, клинкер или терракота и т.д.
Штукатурки на гипсовой и цементной основах с волосяными трещинами.
Старые полы, конструкции из влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ) и гипсоволокна (ГВЛВ), пазогребневые плиты, ДСП и пр.

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение
смешивания:
Компонент А : Компонент Б
= 2:1

Время жизнеспособности
смеси: 60 минут

Нанесение: шпателем,
валиком, кистью,
машинное нанесение

Расход:
– нанесение шпателем
или валиком: 1,6 кг/м²/мм
толщины;

– нанесение распылением:
около 2,2 кг/м²/мм толщины.

Упаковка:
Компонент А: 20 кг
Компонент Б: 10 кг

Срок хранения:
Компонент А: 12 месяцев,
Компонент Б: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:
Компонент А: 50 шт.
Компонент Б: 66 шт.

Артикул:
Компонент А: 167720
Компонент Б: 168710



СДЕЛАНО В РОССИИ

IDROSILEX PRONTO

ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Осмотический однокомпонентный цементный состав для гидроизоляции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обработка подземных кирпичных конструкций, подверженных воздействию воды и просачиванию воды при негативном давлении.
- Гидроизоляция бассейнов, резервуаров, бетонных и кирпичных емкостей, контактирующих с питьевой водой.
- Гидроизоляция бетонных и кирпичных емкостей, содержащих сточные воды.
- Применяется для гидроизоляции:
 - резервуаров с питьевой водой;
 - наружных и внутренних подвальных стен;
 - влажных помещений;
 - плавательных бассейнов;
 - лифтовых шахт;
 - подземных переходов;
 - фундаментных стен;
 - оросительных каналов.
- Для наружных и внутренних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Однокомпонентный, замешивание только с водой.
- Жесткая гидроизоляция с высокой износостойчивостью.
- Отсутствует усадка.
- Высокая морозостойкость.
- Отличная паропроницаемость.
- Высокая прочность сцепления с бетонным основанием — 2 МПа.

ОСНОВАНИЯ

Бетонные конструкции. Цементные стяжки. Кирпичная кладка.

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей **Idrosilex Pronto**
с 22-24 частями воды

Время жизнеспособности
смеси: 60 минут

Нанесение: шпателем,
кистью и распылением

Расход:
1,6 кг/м²/мм толщины

Рекомендуется:

– при небольшом давлении
воды: 2-3 кг/м²;

– для резервуаров
и других конструкций
с постоянной водяной
нагрузкой: 4-4,5 кг/м²;

– при воздействии
негативного давления
воды: 6-7 кг/м².

Упаковка: 25 кг

Срок хранения:
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Артикул: 093125

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Современные тенденции при строительстве зданий обязательно предполагают системы утепления, которые позволяют не только увеличить энергоэффективность зданий, а именно — снизить энергетические затраты на комфортную эксплуатацию здания (кондиционирование, отопление) за счет снижения теплообмена строения с окружающей средой,

но и оградить саму конструкцию строения от пагубного влияния отрицательных температур.

Также системы утепления штукатурного типа позволяют воплощать любую фантазию архитекторов и реализовать любое декораторское решение. Но чтобы система утепления могла максимально эффективно выполнять свои

функции, ее необходимо правильно и надежно смонтировать. Для этих целей служат специальные клеи для различных типов теплоизоляции.

Компания MAPEI предлагает универсальное и удобное решение для монтажа и армирования систем теплоизоляции — **Mapetherm AR2**.

MAPETherm AR2

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Однокомпонентный цементно-полимерный состав для приклеивания и армирования теплоизоляционных панелей. Материал также можно использовать для выравнивания неровностей стен.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Приклеивание всех типов теплоизоляционных панелей (пенополистирол, минеральная вата, стекловата и т.д.).
- Создание базового армирующего слоя с применением фасадной стеклотканной армирующей сетки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Высокая адгезия: через 24 часа — 0,5 МПа, через 28 дней — более 1,0 МПа.
- Высокая прочность на сжатие: 11 МПа через 28 дней.
- Безусадочность.
- Морозостойкость.
- Водостойкость.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

Цементные и цементно-известковые штукатурки.
Выдержанные бетонные основания. Бетонные блоки. Кирпичная кладка.
Утеплитель на основе пенополистирола, минеральной ваты, стекловаты и т.п.

Подробная информация
о продукте



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей Mapetherm AR2
на 22-24 части воды по
весу

Время жизнеспособности
смеси: 3 часа

Время для корректировки:
20 минут

Время ожидания перед
финишной отделкой:
через 7 дней

Нанесение: шпателем

Расход:

– Приклеивание изоляци-
онных панелей: 2-4 кг/м².

– Приклеивание изоляци-
онных панелей с полным
покрытием тыльной
стороны панели зубчатым
шпателем №10: 4-6 кг/м²

– Выравнивание (армиру-
ющий слой): 1,4-1,6 кг/м²/мм
толщины (конечная реко-
мендованная толщина: 4 мм,
обеспечивается нанесением
в два слоя).

Упаковка: 25 кг

Срок хранения:
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Артикул: 7343025

Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ



MAPEI Academy

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Главной целью, которую преследует MAPEI Academy, является обучение работников строительной отрасли самым современным и высокотехнологичным технологиям. Обучение в MAPEI Academy обеспечивает приобретение навыков работы с продукцией строительной химии, а также возможность проведения консультаций и контроля работ с применением материалов MAPEI.

Существует обширный список постоянных клиентов, посещающих семинары: дистрибьюторы, оптовые партнеры, ритейлеры (DIY или частные магазины), укладчики плитки и паркета, универсальные профессионалы для внутренней отделки, профессиональные укладчики промышленных полов, профессионалы по ремонту бетона, специалисты по отделке фасадов, реставрации зданий и просто слушатели, интересующиеся самыми современными технологиями в строительной отрасли.



ГДЕ НАХОДЯТСЯ ТРЕНИНГ-ЦЕНТРЫ

Тренинг-центры MAPEI Academy находятся на всей территории земного шара. В Российской Федерации учебные центры расположены в Московской области, г. Ступино (ул. Академика Белова, вл. 5) и в Свердловской области, г. Арамиль (ул. Шпагатная, д.1Б). Учебные центры имеют отдельные конференц-залы для теоретической части и площадки, оснащенные всем необходимым оборудованием, для практических занятий.

Также компания MAPEI организует выездные семинары в крупнейшие города Российской Федерации и ближнего зарубежья. Проведение практических семинаров с использованием специального оборудования реализуется благодаря МОБИЛЬНОЙ ТЕХПОДДЕРЖКЕ MAPEI. Компактный брендированный автомобиль легко трансформируется из средства передвижения в помощника для проведения демонстраций продукции, а также дает возможность технического сопровождения на строительных площадках.



Подробную информацию о расписании занятий и программах обучения также можно получить в соответствующих разделах на сайте **www.mapei.ru**

О возможностях проведения специализированных семинаров в вашем регионе узнавайте у наших технических специалистов: **techassist@mapei.ru**





СЕМИНАР 1

УКЛАДКА ПЛИТКИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ, ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

Один из важных сегментов компании MAPEI — изготовление материалов для высококачественной и долговечной укладки всех типов керамической плитки, керамогранита, натурального камня и стеклянной мозаики в любых условиях эксплуатации. Как подготовить поверхности под укладку плитки, какими материалами выполнить выравнивание, как выбрать клей, затирку и герметики под ваши задачи, а также материалы для защиты поверхностей от воды и конструкций от протечек? Что и каким образом наносить? Ответы на все эти вопросы можно получить, приняв участие в подобном семинаре. Если по какой-либо причине один из вышеперечисленных пунктов является для вас теоретическим ребусом, технические специалисты MAPEI с большим удовольствием поэтапно ознакомят с системами материалов для укладки плитки. В комплект к теоретической части добавлена практика, что наглядно продемонстрирует последовательность действий.



СЕМИНАР 2

РЕМОНТ И ЗАЩИТА БЕТОНА

ДЕМОНСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОНА

Широкую отрасль строительства занимают бетонные и железобетонные конструкции и технологии их ремонта. Для ремонта различных дефектов бетонных конструкций существуют высокопрочные, безусадочные, быстротвердеющие ремонтные составы. В их основе лежит высокопрочный цемент, фракционированные заполнители и полимерная фибра. Большинство ремонтных составов предназначены для конструкционного ремонта — они относятся к классам R3 и R4.

Компания MAPEI разработала разнообразные типы составов для ремонта взлетно-посадочных полос и аэродромов, составы для ремонта в сжатые сроки, составы для ремонта в зимнее время и составы для ремонта, содержащие жесткую и пластичную стальную фибру.

Все тонкости данного направления можно оценить, посетив данный семинар.



СЕМИНАР 3

ФАСАДЫ

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛОВ MAPEI ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ И ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

Успех фасадных решений зависит не только от правильно подобранных компонентов системы, но и их квалифицированного монтажа. Правильно подобранные компоненты системы позволяют реализовать задачи по энергоэффективности, долговечности и ремонтпригодности. Соблюдение стандартов монтажа является обязательным условием гарантии качества.

На семинаре будут рассмотрены фасадные штукатурные системы мокрого типа MAPETHERM ППС и MAPETHERM MB, которые специально адаптированы для российского рынка и отличаются высокими показателями.



СЕМИНАР 4

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛОВ MAPEI ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ И УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ MAPEI

Разнообразие решений вызвано в первую очередь разнообразием финишных покрытий. В понятие гибких напольных материалов входят текстильные, виниловые, резиновые, пробковые и даже кокосовые покрытия, а также натуральный линолеум. Все эти материалы имеют разный формат, толщину, вес, качество поверхности. Естественно, что для них не может применяться один универсальный клей. Также стоит учесть и разность оснований (цементные стяжки, фанера), и разность условий эксплуатации: влажность, интенсивность пешей нагрузки. Возможных комбинаций очень много, и под каждый конкретный набор следует подобрать свой оптимально подходящий продукт. На данном семинаре вы узнаете все тонкости, связанные с укладкой гибких напольных и спортивных покрытий.



СЕМИНАР 5

БАССЕЙНЫ

ДЕМОНСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ MAPEI ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Компания MAPEI имеет большой опыт в строительстве новых и реконструкции уже действующих бассейнов по всему миру. Продукция MAPEI используется при строительстве и ремонте бассейнов как для проведения международных спортивных мероприятий, так и для частного пользования.

На данном семинаре мы готовы предложить вам наиболее современные технологии и консультации, направленные на проведение качественных и по-настоящему надежных строительно-отделочных работ в чаше бассейна.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Расписание семинаров по всем темам вы можете посмотреть на сайте www.mapei.ru. Для принятия участия в семинарах необходимо заполнить форму для записи на www.mapei.ru, нажать кнопку «отправить форму», и ваша заявка будет принята и рассмотрена. После отправки заявки с вами свяжется специалист контакт-центра. Вам будет выслана программа и приглашение на интересующий вас семинар.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания MAPEI предоставляет бесплатное участие в семинарах для всех желающих. По окончании семинара участникам будут вручены именные сертификаты.

MAPEI Academy

