

Know-how from Site to Shelf

Sika® всегда обеспечивает Вас качественным и проверенным материалом. Почти целый век успешного опыта, приобретенного нами на крупнейших строительных объектах мира заключен в широком ассортименте материалов для герметизации, приклеивания, гидроизоляции, защиты и ремонте бетона. Наш опыт – Ваше преимущество!



Перед применением ознакомьтесь с технической документацией на продукт



000 «Зика»
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Краснодар
Сочи

www.sika.ru

Тел.: +7 (495) 771 74 88
Тел.: +7 (812) 723 10 78
Тел.: +7 (343) 216 53 50
Тел.: +7 (861) 210 41 58
Тел.: +7 (8662) 624 281

Сопутствующие продукты для успешного приклеивания деревянных покрытий



Ведро: 10 кг (9.9л)



Упаковка: 600 мл, цвет: черный



Картридж: 300 мл, цвет: белый



Картридж: 300 мл, цвет: коричневый, серый, бежевый, черный, белый



Упаковка: 50 салфеток

Sika® Primer MB - регулятор влажности, упрочнитель основания и активатор склеивания, который применяется на цементных основаниях и позволяет начать укладывать как только влажность основания опустится до 4% CM (6% по Trameх). Таким образом, продолжительность укладки можно сократить до 4 недель.

Sikaflex®-T6 - однокомпонентный эластичный материал на полиуретановой основе для высокоэффективной системы герметизации швов - имитация палубной укладки. Специально разработанный герметик обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолету, обеспечивает антискользкий эффект, стоек к соленой воде, применяется как внутри, так и снаружи помещений.

SikaBond®-T2 - универсальный высокопрочный клей на полиуретановой основе. Клей применяется для приклеивания плинтусов, порожков, наличников, ступеней и т.п., а также совместно с грунтовкой и лентой, для укладки террасной доски без использования саморезов, что является наиболее эффективным и долговечным решением.

Sikaflex®-11FC - однокомпонентный, эластичный материал на полиуретановой основе. Применяется для приклеивания, уплотнения и герметизации швов, например при установке плинтуса, порожков, наличников, ступеней и т.п. Клей-герметик обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, быстро схватывается, водостойкий, не вызывает коррозии, окрашивается.

Sika®TopClean-T - очищающие салфетки для рук и инструмента. Превосходно удаляют такие стойкие загрязнения, как жир, масла, краски, сажа, не отвердевший герметик, клей для паркета, битум и т.п. Салфетки двухсторонние, абсолютно безвредны для кожи рук.



Производительность является ценовым фактором

Важен объем - не вес!

Клей для паркета обычно продают по весу. Многие полагают, что чем дешевле стоит кг, тем дешевле стоит клей. Более уместно сравнивать стоимость за м² обрабатываемой площади, а не стоимость за кг. При расчете стоимости за м², необходимо учитывать плотность продукта, т.к при использовании одинакого шпателя (размер В3, расход 670 мл/м²), материал наносится равный по объему, но разный по весу. Другими словами, придется платить за вес материала, а использовать материал в объеме. Учитывая вышесказанное, клея Sika® имеют явное преимущество.

Производитель	Sika®	другие продукты		
Продукт	SikaBond®-T54 FC	A	B	C
Упаковка (кг)	13	17	14	16
Плотность (кг/л)	1,25	1,50	1,60	1,70
Шпатель размером В3 (расход в мл/м²)	670	670	670	670

Требуемое количество (кг/м²)	0,838	1,005	1,072	1,139
------------------------------	-------	-------	-------	-------

Дополнительное количество в %		20 %	28 %	36 %
-------------------------------	--	------	------	------

Для нанесения клея обычно используют шпатель размером В3.




Системы SikaBond® для Вашей выгоды!

Преимущества с материалами компании Sika®

Полезный объем


Полезный объем клея определен их удельной массой или плотностью. И клея SikaBond® безусловно имеют наилучшие показатели.

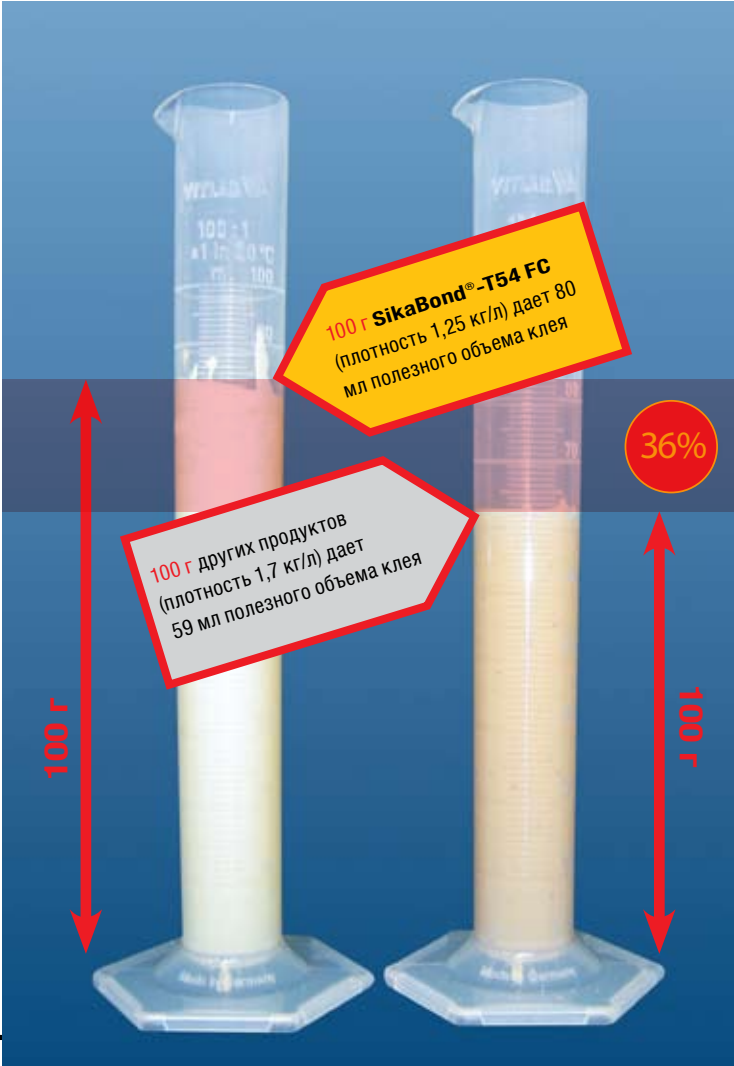

Сравним стоимость клея за м² материалов Sika®

С Sika® Вы выиграете!

Простая калькуляция: Высокая производительность означает малое необходимое количество клея и низкая стоимость за м². С клеями Sika® Вы сэкономите до 36%.

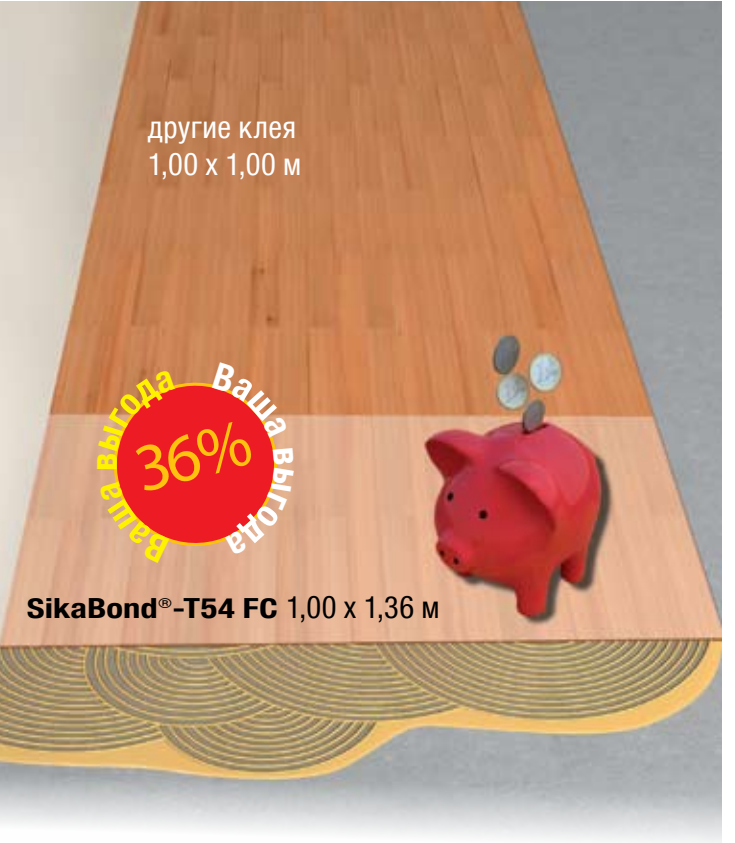

Подведем итог:

Цена за кг x Плотность x Количество = Цена за м²

Другие продукты:

5,80 €/кг x 1,7 кг/л x 0,670 л/м²

SikaBond®-T54 FC:

5,80 €/кг x 1,25 кг/л x 0,670 л/м²

= 6,61 €/м²

= 4,86 €/м²

почт: as@mpl.org сайт: https://mpl.org/



Решения для любых потребностей

Системы приклеивания деревянных напольных покрытий SikaBond®



Система приклеивания по всей поверхности



Система Sika® AcouBond



Система кордонного приклеивания



Преимущества систем Sika®



Эластичное приклеивание с помощью
SikaBond®-T54FC



Звукопоглощающая система
Sika®AcouBond



Экономичное приклеивание с помощью
эластичного клея SikaBond®-T52FC



Материалы для системы:

Традиционный способ нанесения



Шпатель
Клей SikaBond®-T54FC
Металлическое ведро: 13 кг

Промышленный способ нанесения



Устройство для нанесения клея
SikaBond® Dispenser-5400
Клей SikaBond®-T52FC
Упаковка: 1800 мл
1 загрузка - 3 упаковки клея

Надежная клеевая система, отвечающая всем техническим требованиям

- Для внутреннего использования в жилых зданиях, офисах, коммерческих помещениях, магазинах, промышленных зданиях и т.д.
- Не содержит растворителей, воды и силиконов, без запаха
- Система идеальна там, где требуется высокая надежность приклеивания
- Система подходит при реконструкции, без удаления старого покрытия (поверх старой плитки)
- Подходит для приклеивания к стяжке, без использования фанеры
- Большие площади можно укладывать без устройства деформационных швов
- Снижает уровень шума, звукопоглощение до 14 dB (DIN 52 210)
- Идеальная система для приклеивания штучного паркета, массивной и паркетной доски, модульного паркета, мозаичного паркета, промышленного паркета, OSB плит, фанеры, а также торцевого мощения при укладке в жилых помещениях
- Система применима для всех видов древесины, включая проблемные породы, такие как бук и бамбук

- ✓ Однокомпонентный, прост в использовании
- ✓ Очень высокая надежность приклеивания
- ✓ Клей применяется для различных видов оснований
- ✓ Эластичный клей снижает напряжения, возникающие между основанием и паркетом
- ✓ Клей наносится шпателем или с помощью специального устройства SikaBond® Dispenser-5400
- ✓ Прекрасная стабильность клеевых валиков
- ✓ Компенсирует неровности основания
- ✓ Долгое время жизни клея - клей нанесенный на основание необходимо использовать в течении 80 минут

Применение системы приклеивания по всей поверхности с использованием шпателя




Открыть ведро с клеем
SikaBond®-T54FC.




Нанести на основание
необходимое количество
клея SikaBond®.



Равномерно распределить
клей, используя зубчатый
шпатель. Расход клея
в зависимости от типа
покрытия 0,7-1 кг/м².
В среднем банки клея
хватает на 14-16 м².



Крепко вдавить
деревянное покрытие
в слой клея. Время
использования
нанесенного клея
максимум 80 мин.



При необходимости
элементы паркета
подгоняются молотком
и подбивочным брусом.
Между стеной и паркетом
необходимо оставить
зазор 10-15 мм.



Если потребуется (укладка на
стяжку, бетон), используйте
стягивающие ремни и груз,
для временной фиксации
деревянных элементов, до
полного отверждения клея
(особенно характерно при
укладке массивной доски).




Свежий, невысохший
клей, оставшийся на
поверхности деревянного
покрытия, а также на
инструменте и руках,
необходимо удалить с
помощью чистой ткани
или специальных салфеток
Sika®TopClean-T.



После минимум 12-36
часов по покрытию можно
ходить и производить
шлифовку.

При использовании специального
устройства для нанесения клея
SikaBond® Dispenser-5400 смотрите
рекомендации, соответствующие
брошюры



Материалы для системы:



Строительный пистолет
Рулон мата SikaLayer
Упаковка: 25 м²
Клей SikaBond-T52FC
Упаковка: 600 мл
1 рулон мата - 20 упаковок клея
Расход клея: 480 мл/м² или
610 гр/м²



Система приклеивания деревянных покрытий в помещениях, где требуется повысить звукоизоляционные свойства

Простота, быстрота и легкость укладки
— система подобна приклеиванию через
трафарет


- Для внутреннего использования в жилых, офисных, промышленных зданиях, а также в торговых и демонстрационных залах и т.д.
- Идеальная система при реконструкции, без удаления старого покрытия
- Звукопоглощение до 16 dB (DIN 52 210). Снижает звук от шагов
- Подходит для приклеивания к стяжке, без использования фанеры
- Для приклеивания массивной и паркетной доски
- Система применима для всех видов древесины, включая проблемные породы, такие как бук и бамбук
- Улучшает комфорт при ходьбе
- Долгий срок службы системы
- Высокая производительность

- ✓ Простая, быстрая и легкая укладка
- ✓ Снижает напряжения на основание: эластичность материала совместно с клеем понижают передачу нагрузок с деревянного покрытия на основание
- ✓ Низкий расход клея
- ✓ Толщина системы позволяет компенсировать неровности основания
- ✓ Возможность хождения по покрытию в процессе укладки

Применение системы Sika® AcouBond



Установить открытую
упаковку с клеем
SikaBond®-T52FC в
строительный пистолет.



Раскатать рулон мата
SikaLayer® на расстоянии
около 25мм от стены.
Между матом и стеной
нанести валик клея,
используя наконечник с
треугольным отверстием
(ширина 8мм, высота 10мм).



Раскатывать рулон мата
SikaLayer® следует
параллельно направлению
укладки деревянного
покрытия.



С помощью пистолета заполнить клеем все прорези
мата. Нанести дополнительный валик клея в
пространство между двумя матами SikaLayer® (маты
укладываются на расстоянии 13 мм друг от друга), а
также везде, где мат граничит со стеной. Наконечник
пистолета держать под углом 90° к основанию.



Уложить деревянное
покрытие, крепко вдавив в
слой клея, до тех пор, пока
покрытие не прижмется
к мату SikaLayer®. По
покрытию допускается
хождение. Время
использования нанесенного
клея максимум 60 мин.



Для соединения
деревянных элементов
необходимо использовать
молоток и подбивочный
блок. Необходимо
соблюдать требуемое
расстояние между стеной
и деревянным покрытием
10-15 мм.




Если потребуется
(укладка на стяжку,
бетон), используйте
стягивающие ремни и груз,
для временной фиксации
деревянных элементов, до
полного отверждения клея
(особенно характерно при
укладке массивной доски).



Свежий, невысохший клей,
оставшийся на поверхности
деревянного покрытия, а
также на инструменте и
руках, необходимо удалить
с помощью чистой ткани
или специальных салфеток
Sika®TopClean-T.



После минимум 24-36
часов можно производить
шлифовку покрытия.



Материалы для системы:



Строительный пистолет
Клей SikaBond-T52FC
Упаковка: 600 мл



Система быстрого и простого нанесения клея для приклеивания деревянных покрытий

- Для внутреннего использования в жилых и офисных зданиях
- Где звукоизоляция не так важна
Звукопоглощение до 13 dB (DIN 52 210)
- Подходит для приклеивания к стяжке, без использования фанеры
- Система подходит при реконструкции, без удаления старого покрытия (прямо поверх старой плитки)
- Для приклеивания массивной и паркетной доски, а также OSB плит и фанеры
- Система применима для всех видов древесины, включая проблемные породы, такие как бук и бамбук

- ✓ Однокомпонентный клей, легкость и высокая скорость укладки
- ✓ Быстрое применение с низким расходом клея, простота использования, применяется со строительным пистолетом
- ✓ Прекрасная устойчивость валиков клея
- ✓ Минимальная толщина конструкции
- ✓ Эластичный клей гасит и перераспределяет напряжения возникающие между основанием и паркетом
- ✓ Компенсирует неровности основания


Применение системы кордонного приклеивания




Установить открытую
упаковку с клеем
SikaBond®-T52FC в
строительный пистолет.



Удерживать наконечник пистолета под прямым углом к
основанию. Нанести валики клея, используя наконечник
с трехгранным отверстием (ширина 8 мм, высота 10
мм) на расстоянии максимум 120-150 мм друг от друга.
Валики клея наносить перпендикулярно направлению
укладки деревянного покрытия. Расход клея 250-350
мл/м², зависит от расстояния между валиками клея. В
среднем упаковки клея хватает на 2 м².



Крепко вдавить
деревянное покрытие
в слой клея, соблюдая
отведенное время
на использование
нанесенного клея
максимум 60 мин.



Для соединения
деревянных элементов
необходимо использовать
молоток и подбивочный
блок. Необходимо
соблюдать требуемое
расстояние между стеной
и деревянным покрытием
10-15 мм.



Если потребуется (укладка
на стяжку, бетон),
используйте стягивающие
ремни и груз, для
временной фиксации
деревянных элементов, до
полного отверждения клея
(особенно характерно при
укладке массивной доски).



Свежий, невысохший
клей, оставшийся на
поверхности деревянного
покрытия, а также на
инструменте и руках,
необходимо удалить с
помощью чистой ткани
или специальных салфеток
Sika®TopClean-T.



После минимум 18-36
часов по покрытию можно
ходить и производить
шлифовку.

Поставка от ООО "МП КМ" тел. (452) 68-30-08 эл.

g сайт: <https://mpkm.org/>