



ЗАО «ОРГКРОВЛЯ»

КАТАЛОГ

**кровельных и
гидроизоляционных
материалов,
праймеров и мастик**

ИСТОРИЯ НАШЕЙ ФИРМЫ

Закрытое акционерное общество “Оргкровля” более 40 лет работает в сфере производства мягких кровельных материалов и разработки кровельных технологий.

1 марта 1968 г. приказом № 587 Министра промышленности строительных материалов РСФСР организовано Рязанское проектно-конструкторское бюро “Главкровля”.

Основными задачами РПКБ были:

- **проектирование строительства и реконструкция предприятий Главка;**
- **экспериментально-конструкторские и наладочно-технологические работы;**
- **разработка и внедрение средств механизации системы КИП и комплексной автоматизации;**
- **лабораторные и заводские испытания новых видов продукции.**

С 1969г. – Трест «Оргтехстром».

С 1970г. – Рязанский специализированный филиал «Росоргтехстром» по кровельной промышленности.

С 1971г. – Рязанское производственно-техническое объединение «Оргтехстром».

С 1977г. – Рязанская проектно-конструкторская и технологическая организация «Оргкровля».

С 1990г. – Арендная научно-производственная организация «Оргкровля».

С 1992г. – Акционерное общество закрытого типа «Оргкровля».

С 1999г. – Закрытое акционерное общество «Оргкровля».

В период с 1968 по 1991 г.г. специалисты предприятия производили автоматизацию производства и модернизацию оборудования практически на всех рубероидных заводах СССР.

С 1992 г. наряду с модернизацией действующих заводов, ЗАО “Оргкровля” проектирует и запускает новые кровельные производства. За это время в действие было введено более 20 новых предприятий, полностью оснащенных нашим оборудованием. Среди них:

- ООО «Завод АК-мембрана» (г. Санкт-Петербург)
- ОАО «Саратовский НПЗ» (г. Саратов)
- ОАО «Рубикон» (г. Ульяновск)
- ООО «Оргкровля» (г. Когалым)
- ООО «Изол» (г. Новотроицк)

В 1994 г. в цехах **ЗАО “Оргкровля”** в г. Рязани была смонтирована технологическая линия и начат выпуск кровельных материалов марок «Рубитэкс» и «Стеклоизол».

В 1997 г. запущена вторая очередь технологической линии.

В 2003 г. введена в строй технологическая линия в цехах ЗАО “Оргкровля-2” в г. Москве.

В 2010 г. налажено производство праймеров.

В 2011 г. налажено производство мастик.

В настоящее время **ЗАО “Оргкровля”** является одним из крупнейших отечественных производителей мягких кровельных материалов, а также ведущим российским производителем оборудования для их производства.

ЗАО «Оргкровля» поставляет свою продукцию по всей территории России, в страны СНГ и Евросоюза.

Доброе имя предприятию создает только качественный продукт. Однако деятельность компании обеспечивает присутствие на рынке не только качественных, но и доступных кровельных материалов. В этом – грамотный ответственный подход к работе и бережное отношение к клиенту. Перечень клиентов достаточно велик. В него входят как крупные оптовые покупатели, так и множество представителей малого бизнеса.

ЗАО «Оргкровля» ценит своих клиентов. Компания заинтересована не просто в организации поставок и проведении продаж, но и всегда открыта для расширенного диалога.

Мы гордимся своими Заказчиками и Партнерами!
Уже более 500 клиентов выбрали наши материалы!

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.



Производство и офис-склад
390017, г.Рязань, пос. Строитель
т. (4912) 24-33-89, 24-34-28

Центральный офис
390005, г.Рязань, ул. Лен. Комсомола, д.5а
(4912) 76-15-83, 76-76-82, факс 98-48-80

КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАО «Оргкровля» предлагает широкий спектр рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов с высоким сроком службы и возможностью всесезонного использования.

Продукция обеспечена гарантийным и техническим сопровождением — сертификатами, руководствами, инструкциями.

Наши материалы соответствуют всем нормативным требованиям, проверены многолетней практикой и зарекомендовали себя как высококачественные, надежные, отвечающие уровню развития современных технологий.



производство



производство



готовая продукция



производство



лаборатория

Современные требования, предъявляемые к устройству новых и ремонту существующих мягких (плоских) кровель, предполагают использование качественных наплавляемых рулонных материалов с достаточно высоким сроком службы, гарантией и возможностью всесезонного использования.

Надежность кровельного материала определяется в первую очередь прочностью и эластичностью основы, а так же характеристиками битумного или битумно-полимерного вяжущего.

Рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные и битумно-полимерные материалы состоят из армированной основы 1 (рис.1) на которую с двух сторон наносится битумное или битумно-полимерное вяжущее нижнего 2 и верхнего 3 покровного слоя. Поверхность материала закрывается нижним 4 и верхним 5 защитными слоями.

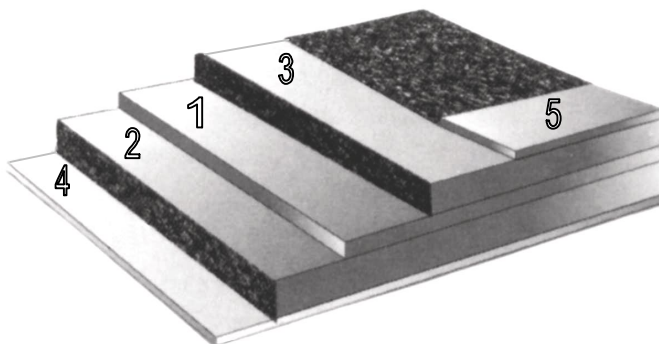



Рис. 1

В качестве армирующей основы ЗАО «Оргкровля» использует только биостойкие (не подверженные гниению) стеклоткань, стеклохолст, полиэстер.

Битумное вяжущее или битумно-полимерное вяжущее изготавливается на основе высокоокисленного битума или битума, модифицированного термоэластопластом типа стирол-бутадиен-стирол (СБС). Соответственно СБС – модифицированные битумы более эластичны и могут иметь температуру хрупкости до -40°C . Для качественного перемешивания битума с полимером на заводе «Оргкровля» используется самое современное оборудование, в том числе гомогенизатор.

В качестве антиадгезионного слоя для нижней поверхности материала используется полимерная пленка или мелкозернистая посыпка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

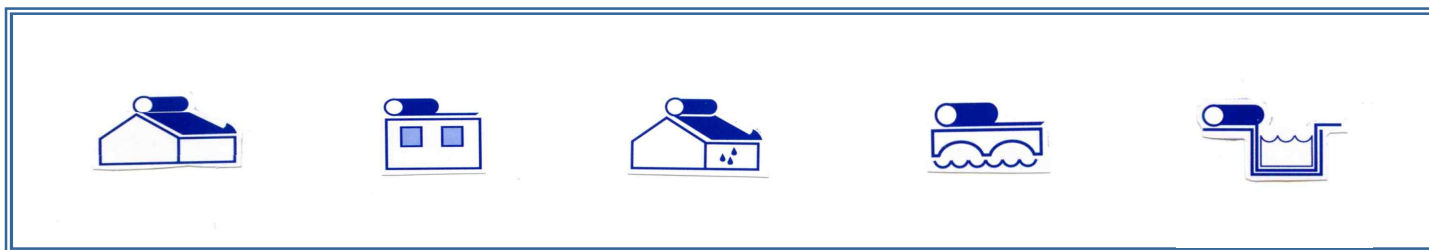

В качестве защитного слоя для верхней поверхности кровельного материала используется крупнозернистая или сланцевая посыпки.

Надежность кровельных систем в значительной степени зависит от:

- неблагоприятного воздействия климатических факторов (перепады температур, ультрафиолетовое воздействие солнечного излучения, атмосферные осадки и т.д.);
- особенностей конструктивных решений кровель (наличие критических уклонов, температурные деформации оснований и т. д.);
- вида верхнего защитного посыпочного слоя.

Долговечность кровельного слоя и, как следствие, кровельного пирога зависит от вида применяемого кровельного материала, способов укладки (наплавление, механическое крепление или укладка на мастику) а так же от квалификации строителей.



Долговечность кровельных и гидроизоляционных материалов производства **ЗАО «Огкровля»** представлена в таблице:

Параметры	Марка материала					
	Рубитэкс	Стеклоэласт	Эластобит	Стеклофлекс	Стеклокром	Стеклоизол
Гибкость на брусе 25 мм, не выше, °С	-25/ рад.10мм	-20	-15	-10	-5	0
Теплостойкость в течение 2 часов, не ниже, °С	100	100	85	85	80	80
Условный срок службы, лет	25	20	15	12	более 10	более 10
Тип вяжущего или модификатора	СБС	СБС	СБС	Высокоокис- ленный битум	Высокоокис- ленный битум	Высокоокис- ленный битум

Большое значение в надежности кровельного пирога имеет толщина кровельного слоя и величина уклона.

Количество слоев материала гидроизоляционного ковра:

Величина уклона	«Рубитэкс»	«Стеклоэласт»	«Эластобит»	«Стеклофлекс» «Стеклокром»	«Стеклоизол»
Свыше 10%	2	2	2	2	2
1,5-10%	2	2	2	3	3
До 1,5%	2	2	3	3	3

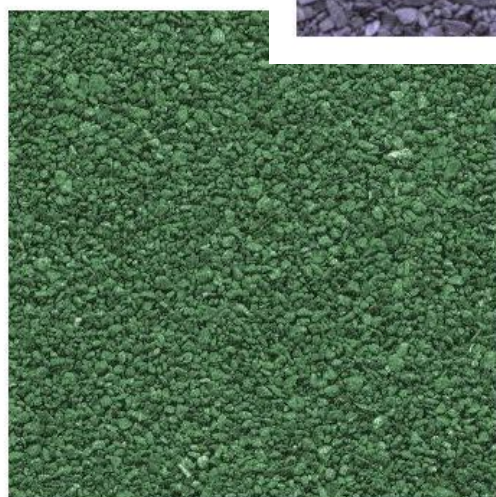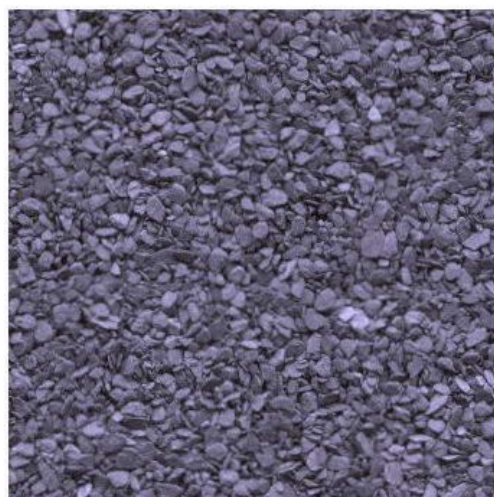

СТЕКЛОИЗОЛ

Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал

ТУ 5774-004-00289973-96

Материал, пришедший на смену традиционному рубероиду, и предназначен для массового применения при устройстве новых кровельных покрытий и их ремонта, а так же для гидроизоляции строительных конструкций. В качестве основы используется лишь негниющая стеклооснова (стеклохолст, стеклоткань). В качестве защитного слоя применяется крупнозернистая посыпка и полимерная пленка.

Использование высокоокисленного битума и современных модификаторов позволило продлить срок службы кровельного покрытия из **СТЕКЛОИЗОЛА** на срок более 10 лет.

СТЕКЛОИЗОЛ укладывается на заранее подготовленное основание методом наплавления при помощи пропановой горелки.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА	П-3,0 Ст/х	К-4,0 Ст/х	П-3,0 Ст/тк	К-4,0 Ст/тк	П-3,5 Ст/тк	К-4,5 Ст/тк
Масса, кг/м ² , не менее	3,0	4,0	3,0	4,0	3,7	4,85
Тип покрытия:						
верх	П	К	П	К	П	К
низ	П	П	П	П	П	П
Основа армирующая	Ст/х	Ст/х	Каркас. ст/тк	Каркас. ст/тк	Каркас. ст/тк	Каркас. ст/тк
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее	50	50	100	100	100	100
Гибкость на брусе R=25 мм, °C, не выше	0	0	0	0	0	0
Теплостойкость в течение 2 часов, °C, не ниже	80	80	80	80	80	80
Размеры рулона, м:						
длина	15	10	15	10	10	10
ширина	1	1	1	1	1	1
Количество рулонов на поддоне:	23	25	23	25	28	23

Тип покрытия: **К**- крупнозернистая посыпка, **П**- защитная полимерная пленка.

Применение материала **СТЕКЛОИЗОЛ** осуществляется в соответствии с «Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных битумно-полимерных и битумных материалов производства ЗАО «Оргкровля» (РМК 1104.РП)



390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, дом 5а, телефоны: (4912) 76-38-76 секретарь, 76-15-83 сбыт, 98-48-80 факс

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОСТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB28.103472

Срок действия с 25.11.2009

по 24.11.2012

1085818

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB28
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС"
РФ, 115114, г. Москва, ул. Лерненская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, факс (495) 775-76-60; e-mail:
AB28@sercons.ru

ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый битумный "Стеклоизол"
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30547-97; ТУ 5774-004-00289973-96

код ТН ВЭД:
6807 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ОРГКРОВЛЯ», ИНН:6230003173
390005, Россия, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 5 А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «ОРГКРОВЛЯ», ИНН:6230003173
390005, Россия, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 5 А, тел. (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 2164 от 24.11.2009 г. ООО
"АКАДЕМСИБ", рег. № РОСС RU.0001.21AB09, адрес: РФ, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14; акта
анализа состояния производства № 125 от 27.06.2009 г.; санитарно-эпидемиологического заключения №
62.РЦ.03.577.П.000529.11.06 от 09.11.2006 г., выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области; сертификата пожарной
безопасности № С-РУ.ПБ06.В.00172 от 18.08.2009 г. г., выданного ИЦ "Огнестойкость"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации За.



Руководитель органа

И.Л. Еникеев

Эксперт

В.Г. Максимов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Ваша организация ЗАО "ОРГКРОВЛЯ" (заказчик) № 01-05-00003-98-РФ-000001-Р1 от 18.08.2009, № 7517, г. Москва, 108881

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-РУ.ПБ06.В.00172

ТР 0621896

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Оргкровка". Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. ОГРН: 1026201099682.
Телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Оргкровка". Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. Телефон (4912) 76-38-76,
факс (4912) 98-48-80.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК".
(наименование и место нахождения органа по сертификации) 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, тел. (495) 709-32-83, 709-32-84,
(наименование и место нахождения заявителя) факс (495) 709-32-83, 709-32-84. ОГРН: 1035003371820. Аттестат рег. № ССПБ.РУ.ПБ06 выдан 26.03.2009г.
Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
(наименование и место нахождения заявителя) наплавляемый битумный СТЕКЛОИЗОЛ, выпускаемый
(наименование и место нахождения заявителя) по ТУ 5774-004-00289973-96 с изменением № 1, 2, 3, 4,
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7440

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6807 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 144 с/м-2009 от 23.07.2009 г. ИЦ
(наименование и место нахождения органа по сертификации) "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК". Аттестат
рег. № ССПБ.РУ.ИН.011 от 26.03.2009 г.; акт оценки производства № 0153 с/м/оп от 17.06.2009 г. ОС
(наименование и место нахождения заявителя) "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК". Аттестат рег. № ССПБ.РУ.ПБ06 от
26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке), на
(наименование и место нахождения заявителя) сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.08.2009 по 18.08.2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
полное, фамилия, имя, отчество

Н. В. Коваршина

Эксперт (эксперты)
полное, фамилия, имя, отчество

Л. Н. Сазонова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62.РЦ.03.577.П.000529.11.06 от 09.11.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Материал кровельный и гидроизоляционный рулонный наплавляемый "Стеклоизол"

изготовленная в соответствии
ТУ 5774-004-00289973-96 с изменениями №№1-4, ТР

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(необязательно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99)", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы,
изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 1.1.725-98 "Перечень
веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных
для человека" - ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Оргкровка". 390017, г. Рязань, пос. Строитель (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "Оргкровка". 390017, г. Рязань, пос. Строитель (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №312/05-П от
02.11.2006г.

№ 0325618

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Формальдегид
Фенол
Предельные углеводороды

не более
0,01 (мг/куб.м)
0,003
1,0

Область применения:

для устройства кровельного ковра зданий, сооружений и гидроизоляции строительных
конструкций.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
в соответствии с ТУ 5774-004-00289973-96 с изменениями №№1-4.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с ТУ 5774-004-00289973-96 с изменениями №№1-4.

Заключение действительно до 09.11.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

С.В. Сафонкин

Бланк N 0325618

СТЕКЛОКРОМ

ТУ 5774-011-00289973-2008

Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал модифицированный (тип модификатора СБС)

Модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал используемый на малых уклонах. **СТЕКЛОКРОМ** предназначен для устройства кровель и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.

В качестве основы используются только биостойкая стеклооснова на которую с двух сторон нанесено битумное вяжущее. Нижняя сторона защищена легкоплавкой полиэтиленовой пленкой, которая гарантированно сгорает при наплавлении, обеспечивая герметичность кровельного ковра.

Легкость применения **СТЕКЛОКРОМА** на объектах строительства обеспечило высокую популярность материала среди строителей.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА	П-3,0 Ст/х	К-4,0 Ст/х	П-3,0 Ст/тк	К-4,0 Ст/тк	П-3,5 Ст/тк	К-4,5 Ст/тк
Масса, кг/м ² , не менее	3,0	4,0	3,0	4,0	3,7	4,85
Тип покрытия:						
верх	П	К	П	К	П	К
низ	П	П	П	П	П	П
Основа армирующая	Ст/х	Ст/х	Каркас. ст/тк	Каркас. ст/тк	Каркас. ст/тк	Каркас. ст/тк
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее	50	50	100	100	100	100
Гибкость на брусе R=25 мм, °C, не выше	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
Теплостойкость в течение 2 часов, °C, не ниже	80	80	80	80	80	80
Размеры рулона, м:						
длина	15	10	15	10	10	10
ширина	1	1	1	1	1	1
Количество рулонов на поддоне:	23	25	23	25	28	23

Тип покрытия: **К**- крупнозернистая посыпка, **П**- защитная полимерная пленка.



Применение материала **СТЕКЛОКРОМ** осуществляется в соответствии с «Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных битумно-полимерных и битумных материалов производства ЗАО «Оргкровля» (РМК 1104.РП)

390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, дом 5а, телефоны: (4912) 76-38-76 секретарь, 76-15-83 сбыт, 98-48-80 факс

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB28.H10069

Срок действия с 10.05.2011 по 28.04.2014

№ 0258993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB28.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС", РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, e-mail: info@serconsrus.com

ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумный «Стеклокром».
ТУ 5774-011-00289973-2008.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7440

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30547-97; ТУ 5774-011-00289973-2008

код ТН ВЭД России:

6807 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ОРГКРОВЛЯ». ИНН: 6230003173. Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5 А, Российская Федерация. Телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «ОРГКРОВЛЯ». ИНН: 6230003173. Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5 А, Российская Федерация. Телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 1346 от 28.04.2011 г. ООО "АКАДЕМСИБ", рег. № РОСС RU.0001.21AB09, адрес: РФ, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14; санитарно-эпидемиологического заключения № 62.РЦ.03.577.П.000152.04.08 от 16.04.2008 г., выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области; сертификата пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП031.Н.00651 от 23.05.2008г., выданного ОС «Огнестойкость-ЦНИИСК»; акта анализа состояния производства № 880 от 28.04.2011 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: За.



Руководитель органа

Эксперт

И.Л. Еникеев

инициалы, фамилия

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Внесено изменений: 04.07.2007, 04.08.2008, 04.09.2008, 04.10.2008, 04.11.2008, 04.12.2008, 05.01.2009, 05.02.2009, 05.03.2009, 05.04.2009, 05.05.2009, 05.06.2009, 05.07.2009, 05.08.2009, 05.09.2009, 05.10.2009, 05.11.2009, 05.12.2009, 06.01.2010, 06.02.2010, 06.03.2010, 06.04.2010, 06.05.2010, 06.06.2010, 06.07.2010, 06.08.2010, 06.09.2010, 06.10.2010, 06.11.2010, 06.12.2010, 07.01.2011, 07.02.2011, 07.03.2011, 07.04.2011, 07.05.2011, 07.06.2011, 07.07.2011, 07.08.2011, 07.09.2011, 07.10.2011, 07.11.2011, 07.12.2011, 08.01.2012, 08.02.2012, 08.03.2012, 08.04.2012, 08.05.2012, 08.06.2012, 08.07.2012, 08.08.2012, 08.09.2012, 08.10.2012, 08.11.2012, 08.12.2012, 09.01.2013, 09.02.2013, 09.03.2013, 09.04.2013, 09.05.2013, 09.06.2013, 09.07.2013, 09.08.2013, 09.09.2013, 09.10.2013, 09.11.2013, 09.12.2013, 10.01.2014, 10.02.2014, 10.03.2014, 10.04.2014, 10.05.2014, 10.06.2014, 10.07.2014, 10.08.2014, 10.09.2014, 10.10.2014, 10.11.2014, 10.12.2014, 11.01.2015, 11.02.2015, 11.03.2015, 11.04.2015, 11.05.2015, 11.06.2015, 11.07.2015, 11.08.2015, 11.09.2015, 11.10.2015, 11.11.2015, 11.12.2015, 12.01.2016, 12.02.2016, 12.03.2016, 12.04.2016, 12.05.2016, 12.06.2016, 12.07.2016, 12.08.2016, 12.09.2016, 12.10.2016, 12.11.2016, 12.12.2016, 13.01.2017, 13.02.2017, 13.03.2017, 13.04.2017, 13.05.2017, 13.06.2017, 13.07.2017, 13.08.2017, 13.09.2017, 13.10.2017, 13.11.2017, 13.12.2017, 14.01.2018, 14.02.2018, 14.03.2018, 14.04.2018, 14.05.2018, 14.06.2018, 14.07.2018, 14.08.2018, 14.09.2018, 14.10.2018, 14.11.2018, 14.12.2018, 15.01.2019, 15.02.2019, 15.03.2019, 15.04.2019, 15.05.2019, 15.06.2019, 15.07.2019, 15.08.2019, 15.09.2019, 15.10.2019, 15.11.2019, 15.12.2019, 16.01.2020, 16.02.2020, 16.03.2020, 16.04.2020, 16.05.2020, 16.06.2020, 16.07.2020, 16.08.2020, 16.09.2020, 16.10.2020, 16.11.2020, 16.12.2020, 17.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 17.04.2021, 17.05.2021, 17.06.2021, 17.07.2021, 17.08.2021, 17.09.2021, 17.10.2021, 17.11.2021, 17.12.2021, 18.01.2022, 18.02.2022, 18.03.2022, 18.04.2022, 18.05.2022, 18.06.2022, 18.07.2022, 18.08.2022, 18.09.2022, 18.10.2022, 18.11.2022, 18.12.2022, 19.01.2023, 19.02.2023, 19.03.2023, 19.04.2023, 19.05.2023, 19.06.2023, 19.07.2023, 19.08.2023, 19.09.2023, 19.10.2023, 19.11.2023, 19.12.2023, 20.01.2024, 20.02.2024, 20.03.2024, 20.04.2024, 20.05.2024, 20.06.2024, 20.07.2024, 20.08.2024, 20.09.2024, 20.10.2024, 20.11.2024, 20.12.2024, 21.01.2025, 21.02.2025, 21.03.2025, 21.04.2025, 21.05.2025, 21.06.2025, 21.07.2025, 21.08.2025, 21.09.2025, 21.10.2025, 21.11.2025, 21.12.2025, 22.01.2026, 22.02.2026, 22.03.2026, 22.04.2026, 22.05.2026, 22.06.2026, 22.07.2026, 22.08.2026, 22.09.2026, 22.10.2026, 22.11.2026, 22.12.2026, 23.01.2027, 23.02.2027, 23.03.2027, 23.04.2027, 23.05.2027, 23.06.2027, 23.07.2027, 23.08.2027, 23.09.2027, 23.10.2027, 23.11.2027, 23.12.2027, 24.01.2028, 24.02.2028, 24.03.2028, 24.04.2028, 24.05.2028, 24.06.2028, 24.07.2028, 24.08.2028, 24.09.2028, 24.10.2028, 24.11.2028, 24.12.2028, 25.01.2029, 25.02.2029, 25.03.2029, 25.04.2029, 25.05.2029, 25.06.2029, 25.07.2029, 25.08.2029, 25.09.2029, 25.10.2029, 25.11.2029, 25.12.2029, 26.01.2030, 26.02.2030, 26.03.2030, 26.04.2030, 26.05.2030, 26.06.2030, 26.07.2030, 26.08.2030, 26.09.2030, 26.10.2030, 26.11.2030, 26.12.2030, 27.01.2031, 27.02.2031, 27.03.2031, 27.04.2031, 27.05.2031, 27.06.2031, 27.07.2031, 27.08.2031, 27.09.2031, 27.10.2031, 27.11.2031, 27.12.2031, 28.01.2032, 28.02.2032, 28.03.2032, 28.04.2032, 28.05.2032, 28.06.2032, 28.07.2032, 28.08.2032, 28.09.2032, 28.10.2032, 28.11.2032, 28.12.2032, 29.01.2033, 29.02.2033, 29.03.2033, 29.04.2033, 29.05.2033, 29.06.2033, 29.07.2033, 29.08.2033, 29.09.2033, 29.10.2033, 29.11.2033, 29.12.2033, 30.01.2034, 30.02.2034, 30.03.2034, 30.04.2034, 30.05.2034, 30.06.2034, 30.07.2034, 30.08.2034, 30.09.2034, 30.10.2034, 30.11.2034, 30.12.2034, 31.01.2035, 31.02.2035, 31.03.2035, 31.04.2035, 31.05.2035, 31.06.2035, 31.07.2035, 31.08.2035, 31.09.2035, 31.10.2035, 31.11.2035, 31.12.2035, 32.01.2036, 32.02.2036, 32.03.2036, 32.04.2036, 32.05.2036, 32.06.2036, 32.07.2036, 32.08.2036, 32.09.2036, 32.10.2036, 32.11.2036, 32.12.2036, 33.01.2037, 33.02.2037, 33.03.2037, 33.04.2037, 33.05.2037, 33.06.2037, 33.07.2037, 33.08.2037, 33.09.2037, 33.10.2037, 33.11.2037, 33.12.2037, 34.01.2038, 34.02.2038, 34.03.2038, 34.04.2038, 34.05.2038, 34.06.2038, 34.07.2038, 34.08.2038, 34.09.2038, 34.10.2038, 34.11.2038, 34.12.2038, 35.01.2039, 35.02.2039, 35.03.2039, 35.04.2039, 35.05.2039, 35.06.2039, 35.07.2039, 35.08.2039, 35.09.2039, 35.10.2039, 35.11.2039, 35.12.2039, 36.01.2040, 36.02.2040, 36.03.2040, 36.04.2040, 36.05.2040, 36.06.2040, 36.07.2040, 36.08.2040, 36.09.2040, 36.10.2040, 36.11.2040, 36.12.2040, 37.01.2041, 37.02.2041, 37.03.2041, 37.04.2041, 37.05.2041, 37.06.2041, 37.07.2041, 37.08.2041, 37.09.2041, 37.10.2041, 37.11.2041, 37.12.2041, 38.01.2042, 38.02.2042, 38.03.2042, 38.04.2042, 38.05.2042, 38.06.2042, 38.07.2042, 38.08.2042, 38.09.2042, 38.10.2042, 38.11.2042, 38.12.2042, 39.01.2043, 39.02.2043, 39.03.2043, 39.04.2043, 39.05.2043, 39.06.2043, 39.07.2043, 39.08.2043, 39.09.2043, 39.10.2043, 39.11.2043, 39.12.2043, 40.01.2044, 40.02.2044, 40.03.2044, 40.04.2044, 40.05.2044, 40.06.2044, 40.07.2044, 40.08.2044, 40.09.2044, 40.10.2044, 40.11.2044, 40.12.2044, 41.01.2045, 41.02.2045, 41.03.2045, 41.04.2045, 41.05.2045, 41.06.2045, 41.07.2045, 41.08.2045, 41.09.2045, 41.10.2045, 41.11.2045, 41.12.2045, 42.01.2046, 42.02.2046, 42.03.2046, 42.04.2046, 42.05.2046, 42.06.2046, 42.07.2046, 42.08.2046, 42.09.2046, 42.10.2046, 42.11.2046, 42.12.2046, 43.01.2047, 43.02.2047, 43.03.2047, 43.04.2047, 43.05.2047, 43.06.2047, 43.07.2047, 43.08.2047, 43.09.2047, 43.10.2047, 43.11.2047, 43.12.2047, 44.01.2048, 44.02.2048, 44.03.2048, 44.04.2048, 44.05.2048, 44.06.2048, 44.07.2048, 44.08.2048, 44.09.2048, 44.10.2048, 44.11.2048, 44.12.2048, 45.01.2049, 45.02.2049, 45.03.2049, 45.04.2049, 45.05.2049, 45.06.2049, 45.07.2049, 45.08.2049, 45.09.2049, 45.10.2049, 45.11.2049, 45.12.2049, 46.01.2050, 46.02.2050, 46.03.2050, 46.04.2050, 46.05.2050, 46.06.2050, 46.07.2050, 46.08.2050, 46.09.2050, 46.10.2050, 46.11.2050, 46.12.2050, 47.01.2051, 47.02.2051, 47.03.2051, 47.04.2051, 47.05.2051, 47.06.2051, 47.07.2051, 47.08.2051, 47.09.2051, 47.10.2051, 47.11.2051, 47.12.2051, 48.01.2052, 48.02.2052, 48.03.2052, 48.04.2052, 48.05.2052, 48.06.2052, 48.07.2052, 48.08.2052, 48.09.2052, 48.10.2052, 48.11.2052, 48.12.2052, 49.01.2053, 49.02.2053, 49.03.2053, 49.04.2053, 49.05.2053, 49.06.2053, 49.07.2053, 49.08.2053, 49.09.2053, 49.10.2053, 49.11.2053, 49.12.2053, 50.01.2054, 50.02.2054, 50.03.2054, 50.04.2054, 50.05.2054, 50.06.2054, 50.07.2054, 50.08.2054, 50.09.2054, 50.10.2054, 50.11.2054, 50.12.2054, 51.01.2055, 51.02.2055, 51.03.2055, 51.04.2055, 51.05.2055, 51.06.2055, 51.07.2055, 51.08.2055, 51.09.2055, 51.10.2055, 51.11.2055, 51.12.2055, 52.01.2056, 52.02.2056, 52.03.2056, 52.04.2056, 52.05.2056, 52.06.2056, 52.07.2056, 52.08.2056, 52.09.2056, 52.10.2056, 52.11.2056, 52.12.2056, 53.01.2057, 53.02.2057, 53.03.2057, 53.04.2057, 53.05.2057, 53.06.2057, 53.07.2057, 53.08.2057, 53.09.2057, 53.10.2057, 53.11.2057, 53.12.2057, 54.01.2058, 54.02.2058, 54.03.2058, 54.04.2058, 54.05.2058, 54.06.2058, 54.07.2058, 54.08.2058, 54.09.2058, 54.10.2058, 54.11.2058, 54.12.2058, 55.01.2059, 55.02.2059, 55.03.2059, 55.04.2059, 55.05.2059, 55.06.2059, 55.07.2059, 55.08.2059, 55.09.2059, 55.10.2059, 55.11.2059, 55.12.2059, 56.01.2060, 56.02.2060, 56.03.2060, 56.04.2060, 56.05.2060, 56.06.2060, 56.07.2060, 56.08.2060, 56.09.2060, 56.10.2060, 56.11.2060, 56.12.2060, 57.01.2061, 57.02.2061, 57.03.2061, 57.04.2061, 57.05.2061, 57.06.2061, 57.07.2061, 57.08.2061, 57.09.2061, 57.10.2061, 57.11.2061, 57.12.2061, 58.01.2062, 58.02.2062, 58.03.2062, 58.04.2062, 58.05.2062, 58.06.2062, 58.07.2062, 58.08.2062, 58.09.2062, 58.10.2062, 58.11.2062, 58.12.2062, 59.01.2063, 59.02.2063, 59.03.2063, 59.04.2063, 59.05.2063, 59.06.2063, 59.07.2063, 59.08.2063, 59.09.2063, 59.10.2063, 59.11.2063, 59.12.2063, 60.01.2064, 60.02.2064, 60.03.2064, 60.04.2064, 60.05.2064, 60.06.2064, 60.07.2064, 60.08.2064, 60.09.2064, 60.10.2064, 60.11.2064, 60.12.2064, 61.01.2065, 61.02.2065, 61.03.2065, 61.04.2065, 61.05.2065, 61.06.2065, 61.07.2065, 61.08.2065, 61.09.2065, 61.10.2065, 61.11.2065, 61.12.2065, 62.01.2066, 62.02.2066, 62.03.2066, 62.04.2066, 62.05.2066, 62.06.2066, 62.07.2066, 62.08.2066, 62.09.2066, 62.10.2066, 62.11.2066, 62.12.2066, 63.01.2067, 63.02.2067, 63.03.2067, 63.04.2067, 63.05.2067, 63.06.2067, 63.07.2067, 63.08.2067, 63.09.2067, 63.10.2067, 63.11.2067, 63.12.2067, 64.01.2068, 64.02.2068, 64.03.2068, 64.04.2068, 64.05.2068, 64.06.2068, 64.07.2068, 64.08.2068, 64.09.2068, 64.10.2068, 64.11.2068, 64.12.2068, 65.01.2069, 65.02.2069, 65.03.2069, 65.04.2069, 65.05.2069, 65.06.2069, 65.07.2069, 65.08.2069, 65.09.2069, 65.10.2069, 65.11.2069, 65.12.2069, 66.01.2070, 66.02.2070, 66.03.2070, 66.04.2070, 66.05.2070, 66.06.2070, 66.07.2070, 66.08.2070, 66.09.2070, 66.10.2070, 66.11.2070, 66.12.2070, 67.01.2071, 67.02.2071, 67.03.2071, 67.04.2071, 67.05.2071, 67.06.2071, 67.07.2071, 67.08.2071, 67.09.2071, 67.10.2071, 67.11.2071, 67.12.2071, 68.01.2072, 68.02.2072, 68.03.2072, 68.04.2072, 68.05.2072, 68.06.2072, 68.07.2072, 68.08.2072, 68.09.2072, 68.10.2072, 68.11.2072, 68.12.2072, 69.01.2073, 69.02.2073, 69.03.2073, 69.04.2073, 69.05.2073, 69.06.2073, 69.07.2073, 69.08.2073, 69.09.2073, 69.10.2073, 69.11.2073, 69.12.2073, 70.01.2074, 70.02.2074, 70.03.2074, 70.04.2074, 70.05.2074, 70.06.2074, 70.07.2074, 70.08.2074, 70.09.2074, 70.10.2074, 70.11.2074, 70.12.2074, 71.01.2075, 71.02.2075, 71.03.2075, 71.04.2075, 71.05.2075, 71.06.2075, 71.07.2075, 71.08.2075, 71.09.2075, 71.10.2075, 71.11.2075, 71.12.2075, 72.01.2076, 72.02.2076, 72.03.2076, 72.04.2076, 72.05.2076, 72.06.2076, 72.07.2076, 72.08.2076, 72.09.2076, 72.10.2076, 72.11.2076, 72.12.2076, 73.01.2077, 73.02.2077, 73.03.2077, 73.04.2077, 73.05.2077, 73.06.2077, 73.07.2077, 73.08.2077, 73.09.2077, 73.10.2077, 73.11.2077, 73.12.2077, 74.01.2078, 74.02.2078, 74.03.2078, 74.04.2078, 74.05.2078, 74.06.2078, 74.07.2078, 74.08.2078, 74.09.2078, 74.10.2078, 74.11.2078, 74.12.2078, 75.01.2079, 75.02.2079, 75.03.2079, 75.04.2079, 75.05.2079, 75.06.2079, 75.07.2079, 75.08.2079, 75.09.2079, 75.10.2079, 75.11.2079, 75.12.2079, 76.01.2080, 76.02.2080, 76.03.2080, 76.04.2080, 76.05.2080, 76.06.2080, 76.07.2080, 76.08.2080, 76.09.2080, 76.10.2080, 76.11.2080, 76.12.2080, 77.01.2081, 77.02.2081, 77.03.2081, 77.04.2081, 77.05.2081, 77.06.2081, 77.07.2081, 77.08.2081, 77.09.2081, 77.10.2081, 77.11.2081, 77.12.2081, 78.01

Надежный кровельный и гидроизоляционный материал, сочетающий в себе уникальные физико-механические характеристики и относительную недорогую цену. **СТЕКЛОФЛЕКС** – прекрасное решение для обеспечения надежности кровли и обеспечения сухости и комфорта в помещении.

СТЕКЛОФЛЕКС прекрасный гидроизоляционный материал, защищающий фундаменты и подвалы от грунтовых вод.

Укладывается материал на заранее подготовленные бетонные, цементно-песчаные и другие виды оснований. Использование крупнозернистой посыпки обеспечивает защиту кровельного ковра от разрушительного действия ультрафиолетового излучения, что позволяет продлить срок службы кровли до 12 лет.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА	П-3,0 Ст/х	К-4,0 Ст/х	П-3,0 Ст/тк	К-4,0 Ст/тк	П-3,5 Ст/тк	К-4,5 Ст/тк
Масса, кг/м ² , не менее	3,0	4,0	3,0	4,0	3,5	4,5
Тип покрытия:						
верх	П	К	П	К	П	К
низ	П	П	П	П	П	П
Основа армирующая	Ст/х	Ст/х	Каркас. ст/тк	Каркас. ст/тк	Каркас. ст/тк	Каркас. ст/тк
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее	50	50	100	100	100	100
Гибкость на брусе R=25 мм, °C, не выше	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
Теплостойкость в течение 2 часов, °C, не ниже	85	85	85	85	85	85
Размеры рулона, м:						
длина	15	10	15	10	10	10
ширина	1	1	1	1	1	1
Количество рулонов на поддоне:	23	25	23	25	28	23

Тип покрытия: **К**- крупнозернистая посыпка, **П**- защитная полимерная пленка.



Применение материала **СТЕКЛОФЛЕКС** осуществляется в соответствии с «Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных битумно-полимерных и битумных материалов производства ЗАО «Оргкровля» (РМК 1104.РП)

390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, дом 5а, телефоны: (4912) 76-38-76 секретарь, 76-15-83 сбыт, 98-48-80 факс

Официальный дилер ООО "МПКМ" тел. +7 (8452) 68-30-08 эл. почта: sales@mpkm.org сайт: <https://mpkm.org/>

ЭЛАСТОБИТ

Битумно – полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал

ТУ 5774-010-00289973-2005

Битумно-полимерный (СБС - модифицированный) рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Предназначен для устройства кровель и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.

Технологический процесс производства **ЭЛАСТОБИТА** проводится на современном оборудовании с применением современных средств гомогенизации битумно-полимерной массы, что позволяет приготовить высококачественное вяжущее.

Очень высокие адгезионные свойства СБС – модифицированных материалов позволяют применять **ЭЛАСТОБИТ** на поверхностях с малыми уклонами.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА	П-3,0 Ст/х	К-4,0 Ст/х	П-3,0 Ст/тк	К-4,0 Ст/тк
Масса, кг/м ² , не менее	3,0	4,0	3,0	4,0
Тип покрытия: верх низ	П П	К П	П П	К П
Основа армирующая	Ст/х	Ст/х	Каркас. ст/тк	Каркас. ст/тк
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее	50	50	100	100
Гибкость на брусе R=25 мм, °C, не выше	- 15	- 15	- 15	- 15
Теплостойкость в течение 2 часов, °C, не ниже	85	85	85	85
Размеры рулона, м: длина ширина	15 1	10 1	15 1	10 1
Количество рулонов на поддоне:	23	25	23	25



Тип покрытия: **К**- крупнозернистая посыпка, **П**- защитная полимерная пленка.

Применение материала **ЭЛАСТОБИТ** осуществляется в соответствии с «Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных битумно-полимерных и битумных материалов производства ЗАО «Оргкровля» (РМК 1104.РП)

390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, дом 5а, телефоны: (4912) 76-38-76 секретарь, 76-15-83 сбыт, 98-48-80 факс

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОСТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MT23.H00053

Срок действия с 31.03.2009 по 30.03.2012

0807395

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MT23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ
АППАРАТУРЫ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ)
390006, г.Рязань, ул.Новослободская, д.9, тел. (4912) 44 19 69, факс (4912) 27-36-67; e-mail:
anoresm@mail.ru, ryan.ru

ПРОДУКЦИЯ МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ЭЛАСТОБИТ
ТУ 5774-010-00289973-2005
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
57 7400

код ТН ВЭД:
6807 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные. Общие технические условия"
ТУ 5774-010-00289973-2005

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГКРОВЛЯ".
ИНН:6230003173
ул. Ленинского комсомола, д. 5 А, г. Рязань, 390005, Российская Федерация

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГКРОВЛЯ".

Код-ОКПО:00289973. ИНН:6230003173
ул. Ленинского комсомола, д. 5 А, г. Рязань, 390005, Российская
Федерация, тел. (4912) 76 38 76, факс (4912) 98 48 80

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 03-09-01 от 05.02.2009 г., Испытательная
лаборатория кровель ОАО "Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений
-ЦНИИПромзданий", рег. № РОСС RU.0001.21СЛ13, 127238, Россия, Москва,
Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2. Акта о результатах анализа состояния
производства от 30.03.2009 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации За.



Руководитель органа

Эксперт

А.И.С.
А.И.С.

В. И. Строганов

М.Г. Лейсле

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-РУ.ПБ06.В.00173

ТР 0621897

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Оргкровка". Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. ОГРН: 1026201099682.
(наименование и место нахождения заявителя) телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Оргкровка". Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. Телефон (4912) 76-38-76,
факс (4912) 98-48-80.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК".
(наименование и место нахождения органа по сертификации) 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, 709-32-84,
факс (495) 709-32-83, 709-32-84. ОГРН: 1035003371820. Аттестат рег. № ССПБ.РУ.ПБ06 выдан 26.03.2009г.
Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый битумно-полимерный ЭЛАСТОБИТ,
(наименование продукции) выпускаемый по ТУ 5774-010-00289973-2005. Серийный
выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6807 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(категория) производится сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний № 145 с/см-2009 от 23.07.2009 г. ИЦ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК". Аттестат
рег. № ССПБ.РУ.ИН.011 от 26.03.2009 г.; акт оценки производства № 0153 с/см/оп от 17.06.2009 г. ОС
"Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК". Аттестат рег. № ССПБ.РУ.ПБ06 от
26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке), на
(наименование представленных документов в целях по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов)) сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.08.2009 по 18.08.2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Н. В. Ковырина

Л. Н. Сазонова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальное управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.577.П.052676.12.05 08.12.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый
битумно-полимерный "Эластобит"

изготовленная в соответствии
с ТУ 5774-010-00289973-2005 "Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый битумно-полимерный "Эластобит",
Технологическим регламентом
СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(необязательно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов)
гн 2.1.6.1358-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населенных мест", гн 2.2.5.1313-03 "Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Организация-изготовитель

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Оргкровка", Рязань, пос. Строитель

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
экспертных выводов, дату, место, учреждение, наименование)
29.11.05г., Информационная карта № 1605К от 24.11.2005г. ИИИСФ ИЛ "Экосанки"

№0408221

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/м. куб.

в возд. раб. зоны

атм. возд.

углеводороды алифатические

900/300

20

5/3

углерода оксид

-/6

0.3/0.1

известняк

силикатсодержащие пыли,

силикаты, аллюмосиликаты:

стекловолокно

-/4

0.06

этиленбензол

30/10

0.04/0.002

бута-1,3-диен

100

3/1

в моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические

вещества в количествах превышающих допустимые значения

Область применения:

для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного
назначения и гидроизоляции строительных конструкций и сооружений

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
Использование СИЗ органов дыхания (респираторы), кожи рук (перчатки),
глаз (очки) при наклеивке материала. Соблюдение требований СанПиН 2.2.3.1385-03
при производстве продукции. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, предприятие-производитель, номер партии, дата
изготовления, область применения, условия и срок хранения, эксплуатации,
транспортирования, утилизации, меры безопасности

Заключение действительно до 30.11.2010г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

СТЕКЛОЭЛАСТ

Битумно – полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал

ТУ 5774-007-00289973-2002

Современное строительство требует применение кровельных материалов изготовленных по современным технологиям с применением высококачественного сырья. Этим требованиям отвечает битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный материал **СТЕКЛОЭЛАСТ**. Материал производится с применением биостойкой стекловолоконистой или полиэфирной основ.

В качестве защитного слоя применяется полиэтиленовая пленка, крупнозернистая или сланцевая посыпка.

СТЕКЛОЭЛАСТ наплавляется при помощи пропановой горелки. Материал может быть закреплен полностью или частично. Может быть использован для ремонта кровель в т.ч. металлических.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА	П-3,5 Ст/х	К-4,5 Ст/х	П-3,5		К-4,5		П-4,0		К-5,0	
			Ст/ тк	П/ эстр	Ст/ тк	П/ эстр	Ст/ тк	П/ эстр	Ст/ тк	П/ эстр
Масса, кг/м ² , не менее	3,7	4,85	3,7	3,7	4,85	4,85	4,2	4,2	5,2	5,2
Тип покрытия: верх низ	П П	К П	П П	П П	К П	К П	П П	П П	К П	К П
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее	50	50	100	60	100	60	100	60	100	60
Гибкость на брусе R=25 мм, °C, не выше	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
Теплостойкость в течение 2 часов, °C, не ниже	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Размеры рулона, м: длина ширина	10 1	10 1	10 1	10 1	10 1	10 1	10 1	10 1	10 1	10 1
Количество рулонов на поддоне:	28	23	28	28	23	23	25	25	23	23



Тип покрытия: **К** - крупнозернистая посыпка, сланец; **П** - защитная полимерная пленка.

Применение материала **СТЕКЛОЭЛАСТ** осуществляется в соответствии с «Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных битумно-полимерных и битумных материалов производства ЗАО «Оргкровля» (РМК 1104.РП)

390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, дом 5а, телефоны: (4912) **76-38-76** секретарь, **76-15-83** сбыт, **98-48-80** факс

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB28.H04112

Срок действия с 09.02.2010

по 08.02.2013

№ 0076709

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB28
ПРОДУКЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС"
РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, факс (495) 775-76-60; e-mail: AB28@serkons.ru

ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый битумно-полимерный "СТЕКЛОЗЛАСТ"
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30547-97; ТУ 5774-007-00289973-2002

код ТН ВЭД России:
6807 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "ОРГКРОВЛЯ", ИНН:6230003173
Ул. Ленинского комсомола, д. 5А, г. Рязань, 390005, Россия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "ОРГКРОВЛЯ", ИНН:6230003173
Ул. Ленинского комсомола, д. 5А, г. Рязань, 390005, Россия, тел. (4912) 76-38-76

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 2550 от 08.02.2010 г. ООО
"АКАДЕМСИБ", рег. № РОСС RU.0001.21AB09, адрес: РФ, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
акта анализа состояния производства № 373 от 09.02.2010 г.; санитарно-эпидемиологического заключения №
62.ПЦ.03.577.П.000046.02.07, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Рязанской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации За.



Руководитель органа

Эксперт

И.Л. Еникеев

инициалы, фамилия

В.Г. Максимов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.B.00174
(номер сертификата и кода соответствия)

ТР 0621898
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Оргкровка". Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. ОГРН: 1026201099682.
Телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Оргкровка". Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. Телефон (4912) 76-38-76,
факс (4912) 98-48-80.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ПСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК".
109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, 709-32-84,
факс (495) 709-32-83, 709-32-84. ОГРН: 1035003371820. Аттестат рег. № ССББ.RU.ПБ06 выдан 26.03.2009г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый битумно-полимерный СТЕКЛОЗЛАСТ,
выпускаемый по ТУ 5774-007-00289973-2002 с
изменением № 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Технический регламент о требованиях
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6807 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний № 146 с/см-2009 от 23.07.2009 г. ИЦ
(ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ) "Огнестойкость" ЗАО "ПСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК", Аттестат
рег. № ССББ.RU.ИН.011 от 26.03.2009 г.; акт оценки производства № 0153 стр/см/оп от 17.06.2009 г. ОС
"Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ПСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК". Аттестат рег. № ССББ.RU.ПБ06 от
26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке), на
сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.08.2009 по 18.08.2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)

инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62.ПЦ.03.577.П.000046.02.07 ОТ 12.02.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
СТЕКЛОЗЛАСТ - материал кровельный и гидроизоляционный рулонный наплавляемый битумно-
полимерный

изготовленная в соответствии
ТУ 5774-007-00289973-2002, ТР. Разработчик ТУ: ЗАО "Оргкровка". 390017, г.Рязань, п.Строитель

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и
конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 1.1.725-
98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов,
канцерогенных для человека".
Организация-изготовитель

ЗАО "Оргкровка". 390017, г. Рязань, п. Строитель (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Оргкровка". 390017, г. Рязань, п. Строитель (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №25/05-П от
31.01.2007г.

№0325788

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Формальдегид
Фенол
Предельные углеводороды
Стирол

не более
0,01 (мг/куб м)
0,003
1,0
0,002

Область применения:

для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции
строительных конструкций и сооружений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
в соответствии с ТУ 5774-007-00289973-2002.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес, наименование материала и
его условное обозначение, область применения, номер партии, количество рулонов в партии,
дата изготовления, обозначение ТУ, информация о подтверждении соответствия.

Заключение действительно до 12.02.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0325788

Многофункциональный битумно - полимерный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал. **РУБИТЭКС** это материал с высокими качественными и потребительскими параметрами, который используется во всех климатических зонах. **РУБИТЭКС** применяется на объектах, где требуется исключительная 100 % высочайшая надежность.


Благодаря своим уникальным свойствам кровля, выполненная из этого материала, служит не менее 25 лет.

РУБИТЭКС изготавливается путем нанесения на биостойкие основы (стеклохолст, стеклоткань, полиэстер) битумно-полимерного гомогенизированного вяжущего.

РУБИТЭКС наплавляется при помощи газовой горелки, а так же может быть закреплен полностью или частично или оставлен свободно лежащим в зависимости от типа изолируемой поверхности.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА	П-3,5 Ст/х	К-4,5 Ст/х	П-3,5		К-4,5		П-4,0	
			Ст/ тк	П/ эстр	Ст/ тк	П/ эстр	Ст/ тк	П/ эстр
Масса, кг/м ² , не менее	3,7	4,85	3,7	3,7	4,85	4,85	4,2	4,2
Тип покрытия:								
верх	П	К	П	П	К	К	П	П
низ	П	П	П	П	П	П	П	П
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее	50	50	100	70	100	70	100	70
Гибкость на брусе R=10 мм, °С, не выше	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не ниже	100	100	100	100	100	100	100	100
Размеры рулона, м:								
длина	10	10	10	10	10	10	10	10
ширина	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество рулонов на поддоне:	28	23	28	28	23	23	25	25

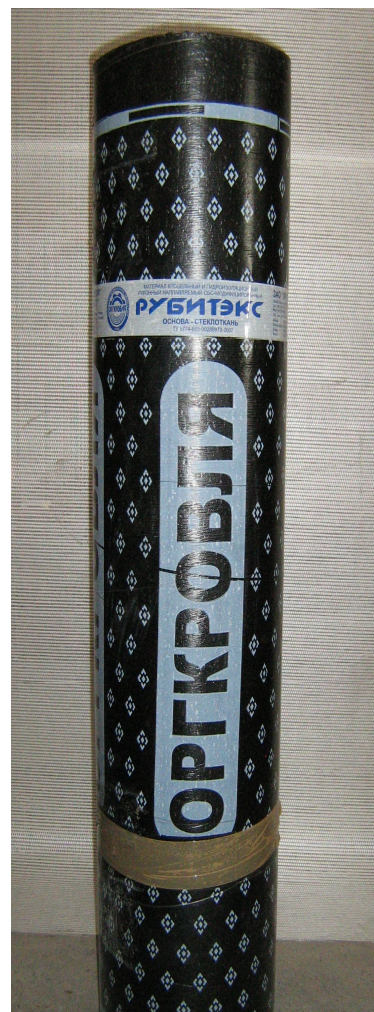

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

**ДОБРОВОЛЬНАЯ
РСТ
СЕРТИФИКАЦИЯ**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB28.H01504
Срок действия с 29.06.2009 по 28.06.2012

1085339

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB28
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС"
РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, факс (495) 775-76-60

ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый битумно-полимерный «РУБИТЭК»
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30547-97; ТУ 5774-003-00289973-2002

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "ОРГКРОВЛЯ", ИНН:6230003173
390017, г. Рязань, пос. Строитель, Россия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "ОРГКРОВЛЯ", ИНН:6230003173
390017, г. Рязань, пос. Строитель, Россия, тел. (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 1410 от 26.06.2009г. ООО
"АКАДЕМСИБ", рег. № РОСС RU.0001.21AB09, адрес: РФ, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14;
санитарно-эпидемиологического заключения № 62.РЦ.03.577.11.000045.02.07 от 12.02.2007г., выданного
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Рязанской области; акта анализа состояния производства № 125 от 27.05.2009г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации За.

Руководитель органа М.П. **Бонкурт Ихан**
Эксперт В.Г. Максимов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)**

№ C-RU.ПБ06.B.00175 ТР 0621899

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Оргкровля". Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. ОГРН: 1026201099682.
Телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Оргкровля". Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. Телефон (4912) 76-38-76,
факс (4912) 98-48-80.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК".
109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, 709-32-84,
факс (495) 709-32-83, 709-32-84. ОГРН: 103300371820. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ06 выдан 26.03.2009г.
Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый битумно-полимерный РУБИТЭК,
выпускаемый по ТУ 5774-003-00289973-2002. Серийный
выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 147 с/см-2009 от 23.07.2009 г. ИЦ
"Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК". Аттестат
рег. № ССПБ.RU.ИН.011 от 26.03.2009 г.; акт оценки производства № 0153 с/см/оп от 17.06.2009 г. ОС
"Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК". Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ06 от
26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке), на
сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.08.2009 по 18.08.2012

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Н. В. Ковыршина
Эксперт (эксперты) Л. Н. Сазонова

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62.РЦ.03.577.П.000045.02.07 ОТ 12.02.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
РУБИТЭК - материал кровельный и гидроизоляционный рулонный наплавляемый битумно-
полимерный

изготовленная в соответствии
ТУ 5774-003-00289973-2002, ТР. Разработчик ТУ: ЗАО "Оргкровля". 390017, г.Рязань, п.Строитель

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и
конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 1.1.725-
98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов,
канцерогенных для человека".
Организация-изготовитель

ЗАО "Оргкровля". 390017, г. Рязань, п.Строитель (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "Оргкровля". 390017, г. Рязань, п.Строитель (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №24/05-П от
31.01.2007г.

№ 0325787

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Формальдегид	не более 0.01 (мг/куб.м)
Фенол	0.003
Предельные углеводороды	1.0
Стирол	0.002

Область применения:
для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции
строительных конструкций и сооружений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с ТУ 5774-003-00289973-2002

Информация, наносимая на этикетку:
наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес, наименование материала и
его условное обозначение, область применения, номер партии, количество рулонов в партии,
дата изготовления, обозначение ТУ, информация о подтверждении соответствия.

Закключение действительно до 12.02.2012 г.

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача) С.В. Сафонов

Бланк N 0325787

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

МАРКА	К-5,0		П-5,0		К-6,0		Рубитэкс-мост
	Ст/тк	П/эстр	Ст/тк	П/эстр	Ст/тк	П/эстр	П/эстр
Масса, кг/м ² , не менее	5,2	5,2	5,4	5,4	6,2	6,2	6,3 толщина не менее 5,0 мм
Тип покрытия: верх низ	К П	К П	П П	П П	К П	К П	К П
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее	100	70	100	70	100	70	75
Гибкость на брусе R=10 мм, °С, не выше	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не ниже	100	100	100	100	100	100	100
Размеры рулона, м: длина ширина	10 1	10 1	10 1	10 1	8 1	8 1	8 1
Количество рулонов на поддоне:	23	23	23	23	23	23	20

Тип покрытия: **К**- крупнозернистая посыпка, сланец; **П**- защитная полимерная пленка.



Применение материала **РУБИТЭКС** осуществляется в соответствии с «Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных битумно-полимерных и битумных материалов производства ЗАО «Оргкровля» (РМК 1104.РП)

МАСТИКА

- Мاستика холодная битумная
- Мастика холодная битумно-полимерная

ТУ 5775-014-00289973-2011 (сертификат соответствия №РОСС RU.AB28.H11831)

МАСТИКА ХОЛОДНАЯ БИТУМНАЯ предназначена для гидроизоляции наружных и внутренних поверхностей бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций, а так же для приклеивания паркета, паркетной доски и листовых выравнивающих покрытий пола.

МАСТИКА ХОЛОДНАЯ БИТУМНО – ПОЛИМЕРНАЯ предназначена для устройства мастичных и ремонта всех видов кровель, устройства защитных слоев кровли, мастичной гидроизоляции строительных конструкций, зданий, сооружений, кузовов автомобилей.

Мастика может применяться во всех климатических зонах.

Физико-механические показатели должны соответствовать требованиям, указанным в таблице

Наименование показателя	Значения для марок	
	Мастика битумная гидроизоляционная	Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная
Прочность сцепления с основанием (бетон, металл, дерево), МПа (кгс/см ²), не менее:	0,1(1,0)	0,3(3,0)
Водонепроницаемость: - при давлении 0,003 МПа (0,3 кгс/см ²) не менее, в течение 10 минут, не менее - при давлении 0,001 МПа (0,1 кгс/см ²) не менее, в течение 72 часов, не менее	отсутствие признаков протекания воды	отсутствие признаков протекания воды
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	0,4	0,4
Гибкость на брусе с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм, при температуре, °С, не выше - минус 5 - минус 25	отсутствие трещин	отсутствие трещин
Теплостойкость в течение 5 часов, не менее, при температуре °С, не ниже - плюс 80 - плюс 100	отсутствие вздутий, потеков, следов перемещения пленки	отсутствие вздутий, потеков, следов перемещения пленки
Условная вязкость, с, не менее	10	10
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	65	65
Жизнеспособность, ч, не менее	3	2



ПРАЙМЕР

- Праймер битумный
- Праймер битумный (концентрат)

ТУ 5775-013-00289973-2010

(сертификат соответствия №РОСС RU.AB28.H11830)

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ и ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ (КОНЦЕНТРАТ) предназначен для обработки бетонного основания, цементно-песчаных стяжек и других поверхностей перед укладкой наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов.

ПРАЙМЕР может применяться во всех климатических зонах.

Качественные показатели **ПРАЙМЕРА** должны соответствовать требованиям, указанным в таблице

Наименование показателя	Значения для марок	
	Праймер битумный	Праймер битумный (концентрат)
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	30-40	60-65
Время высыхания, ч, не более	12	12
Условная вязкость, с, в пределах	10-30	10-30



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB28.H11831
Срок действия с 28.09.2011 по 27.09.2014
№ 0631479

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB28.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕРКОНС», РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, e-mail: info@serconsrus.com.

ПРОДУКЦИЯ Мастика холодная битумная и битумно-полимерная.
ТУ 5775-014-00289973-2011. Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП): 57 7500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5775-014-00289973-2011; ГОСТ 30693-2000 код ТН ВЭД России: 2715 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ОРГКРОВЛЯ».
Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. Телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «ОРГКРОВЛЯ».
Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. Телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 2946 от 28.09.2011 г. Испытательный центр ООО «АКАДЕМСИБ», рег. № РОСС RU.0001.21AB09 от 01.08.2011, адрес: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 14; акта анализа состояния производства № 1096 от 27.09.2011 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок действия сертификата: 3а.

Руководитель органа И.Л. Еникова
Эксперт Н.А. Пенский

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB28.H11830
Срок действия с 28.09.2011 по 27.09.2014
№ 0631478

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB28.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕРКОНС», РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, e-mail: info@serconsrus.com.

ПРОДУКЦИЯ Праймер.
ТУ 5775-013-00289973-2010. Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП): 57 7500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5775-013-00289973-2010 код ТН ВЭД России: 2715 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ОРГКРОВЛЯ».
Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. Телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «ОРГКРОВЛЯ».
Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. Телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 2945 от 28.09.2011 г. Испытательный центр ООО «АКАДЕМСИБ», рег. № РОСС RU.0001.21AB09 от 01.08.2011, адрес: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 14; акта анализа состояния производства № 1096 от 27.09.2011 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок действия сертификата: 3а.

Руководитель органа И.Л. Еникова
Эксперт Н.А. Пенский

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ЗАО «ОРГКРОВЛЯ»

390005, РОССИЯ, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола д. 5А **ИНН** 6230003173
Юридический адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель **ОКПО** 00289973
Телефоны (4912) 76-38-76 **Факс** (4912) 98-48-80 **E-mail** market@orgkrovlya.ru
Р/счет 407 028 108 5310 0100 267 **Банк:** РЯЗАНСКОЕ ОСБ № 8606 г. Рязань
К/счет 301 018 105 0000 0000 614 **БИК** 046 126 614 **КПП** 623050001

23.05.2011 № 914
На _____ от _____

Заинтересованным лицам

После проведенных консультаций с Федеральной службой Роспотребнадзора ЗАО «Оргкровля» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с решением таможенного союза Российской Федерации от 18 июня 2010 г. № 299 утвержден Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на территории РФ и на таможенной границе.

Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), представлен в разделе 2 вышеуказанного решения, где перечислены 11 групп товаров подлежащих обязательной государственной регистрации в органах Роспотребнадзора на основании присвоенного данному товару соответствующего кода ТН ВЭД ТС. Таким образом, если продукция, ввозимая или реализуемая на территории РФ и за пределами таможенной границы, не относится к данному разделу, свидетельство о государственной регистрации не выдается.

Продукция, производимая ЗАО «Оргкровля» (кровельные материалы марок Стеклоизол, Стеклокром, Стеклофлекс, Эластобит, Стеклоэласт, Рубитэкс, а так же праймер и мастика) имеют соответствующие коды ТН ВЭД ТС и не входят в перечень товаров подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) и могут реализовываться без ограничений.

Генеральный директор



Гавриков Ю.П.

Наши официальные представители

Регион	Дилер	Телефон	E-mail
Москва	ЗАО "Оргкровля-2"	(495) 358-41-20	www.orgkrovlya2.ru
	ООО "Астек-СТС"	(499) 747-45-75	sales@asteksts.ru
	ООО "Атлант-Стром"	(495) 973-35-01	7961661@mail.ru
	ООО "Кровля"	(495) 661-35-34	m_a_titov@mail.ru
	ООО "БэстСтрой"	(495) 971-18-04	stroika59@yandex.ru
	ООО "Мягкая кровля"	(495) 775-81-87	www.mkrovlya.com moskrov@rambler.ru
	ООО "Ника Строй 02"	(495) 742-44-49	www.nikastroy.ru info@nikastroy.ru
С.Петербург	ООО "Центр "АДМИКОР"	(812) 325-37-20	admicor@atlant.ru
Волгоград	ООО "Альтэкс"	(8442) 41-00-81	a34@pochta.ru
	ООО "Кит-Промо"	(8442) 47-35-97	kitpromo@yandex.ru
Воронеж	ООО "Ремстрой"	(4732) 20-29-70	remstroy@vmail.ru
	ООО "Воронеж- Кровля"	(4732) 20-47-74	vrnkrov@comch.ru
	ООО "ТК АртКров"	(4732) 93-09-31	
	ООО "Кровля-ВК"	(4732) 33-04-72	
Хабаровск	ООО "Бастион-ДВ"	(4212) 41-33-64	bastiondv@rambler.ru
Казань	ООО "Торгкровля"	(843) 512-17-07	slap00@mail.ru
Киров	ООО "Вятстройсервис-С"	(8332) 70-51-67	lorisse@rambler.ru
Курск	ЧП Азаров А. И.	(4712) 50-28-06	trl-46@mail.ru
	ООО ТК "Стройресурс"	(4712) 34-47-77, (4712) 34-44-86,	www.stroyresurs46.ru info@ stroyresurs46.ru
	ООО ТК "Стройснаб"	(4712) 32-87-87	tyazhkorob@stroysnab46.ru
Н.Новгород	ООО "Стройкомплекс"	(831) 293-37-51	www.stroicomplexnn.ru stroicomplex-nn@vmail.ru
	ООО "ИзоТоп"	(831) 423-33-77	www.izotop-nn.ru izotop-nn@bk.ru
Ижевск	ООО "Термоизоляция"	(3412)50-59-05	mail@teriz.ru
Ростов на Дону	ООО "ТД "Восток-Юг"	(863) 262-40-26	armokrow@gmail.com
Белгород	ООО "ТК "Стройресурс Белгород"	(4722) 56-80-27, (4722) 56-95-77, (4722) 56-80-28	www.tk-stroyresurs.ru smetanin@stroyresurs31.ru
Старый Оскол	ООО "Центр мягкой кровли"	(4725) 46-91-60	
Самара	ООО "КМК-Строй"	(846) 372-48-77	director@kmk63.info
Тольятти	ООО "ТСМ+"	(8482)42-05-78	tolsm@infopac.ru
Саратов	ООО "МПКМ"	(8452)68-30-08	mpkm@list.ru
Череповец	ООО ЗКМ "Крона"	(8202) 29-18-84	kronazkm@mail.ru
Донецк	ООО "Оргкровля-Юг"	(1038062) 345-31-89, (1038062) 345-89-63	sb@orgkrovlya-ug.com.ua
Днепропетровск	ООО "Сана"	(1038056) 234-24-58	sana-dp@ukr.net
	ООО "Ремс"	(1038056) 724-32-46, (1038056) 724-70-02	www.rems.dp.ua remstrade07@rambler.ru
Харьков	ООО "Поли-Импекс"	(1038057) 737-13-57	poliimpex@meta.ua
Минск	ЧУП "Оргкровля-Западный Округ"	(1037517) 266-05-80	info@krovlya.by

