



Ucrete Fast

Быстрый ремонт полов
без остановки производства



Ucrete Fast

Быстрый ремонт полов без остановки производства

Многие производственные предприятия работают в режиме 24/7 и не могут выделить время для длительного ремонта. Ремонт полов часто откладывается на неопределенный срок, так как требует продолжительной остановки производства, приводя к простою и внушительным финансовым потерям. Многие распространённые решения на рынке обеспечивают лишь временный «локальный» ремонт, не решая проблему надолго.

Ucrete Fast позволяет выполнить быстрый ремонт полов без остановки производства:

- Максимально быстрый ввод покрытия в эксплуатацию: уже через 5 часов при +10°C;
- Возможность выполнения ремонта в условиях действующего производства: материалы Ucrete не содержат растворителей и вредных эмиссий, а также не изменяют вкус и качество продуктов питания;
- Устройство и полимеризация покрытия Ucrete могут происходить в самых сложных условиях: технология позволяет укладывать материал на влажное бетонное основание при пониженных температурах от +5°C;

- Решение Ucrete Fast является специализированным покрытием для пищевых производств, обеспечивающим долгосрочную безремонтную эксплуатацию со средним сроком службы около 15 лет.

Полиуретан-цементные покрытия Ucrete широко известны и применяются на рынке пищевой индустрии уже более 40 лет. Их основные преимущества: высокий уровень гигиены, эксплуатация в условиях влажных производственных процессов, стойкость к воздействию агрессивных химических веществ и высоких температур, а также к постоянным проездам различной техники. Теперь эти свойства дополнены высокой скоростью ввода в эксплуатацию даже при пониженных температурах, что дает возможность максимально сократить время и затраты, выделяемые на ремонт.

Быстрый срок ввода в эксплуатацию напольного покрытия Ucrete (5 часов при температуре в помещении +10°C) позволяет осуществить ремонт или реконструкцию помещения, например, за выходные.



Пивоварня Hall and Woodhouse (Дорсет, Великобритания) рекомендует покрытия Ucrete

Технические характеристики напольных покрытий Ucrete UD200 / UD200SR FAST

Ввод покрытия в эксплуатацию: через 5 часов при +10°C и через 4 часа при +15°C после завершения укладки.

Стойкость к температурам: устойчивы к постоянным проливам горячих жидкостей до +130°C, подходят для уборки паром. Покрытия можно использовать в морозильных камерах с температурой до -40°C.

Стойкость к воздействию химических веществ: высокая стойкость к органическим кислотам вследствие воздействия крови, жира, молока, а также широкого спектра растворителей, неорганических кислот и щелочей.

Гигиеничность и качество уборки: покрытия очищаются до уровня нержавеющей стали согласно исследованию, проведенному Campden & Chorleywood Food Research Association Group; имеют водопоглощение 0%. Имеют необходимую сертификацию для использования на пищевых производствах, включая международный сертификат HACCP.

Антискользящие свойства поверхности: покрытия нормируются по нескольким европейским методикам испытаний антискользящих свойств:

- EN13036 Pt 4, метод маятника. Значения коэффициента трения 40–45 (для UCRETE UD200), 50–60 (для UCRETE UD200SR) классифицируются как низкий потенциал скольжения у покрытия.
- DIN51130 метод рамп. Профиль поверхности соответствует значениям R11 (для UCRETE UD200), R12 V4 (для UCRETE UD200SR), что является высоким показателем антискользящих свойств в совокупности с легкостью уборки текстуры покрытия.

UCRETE — единственная линейка полиуретан-цементных покрытий, которая наиболее полно отвечает требованиям HACCP


Даже небольшую площадь разрушенного напольного покрытия на пищевом производстве необходимо ремонтировать. Отслоившееся полимерное покрытие, треснувшая плитка, разрушенные швы и примыкания к стенам и дренажным системам могут являться средой для размноже-

ния бактерий и представлять опасность гигиене производства. Кроме того, нарушение целостности покрытия ведет к разрушению бетонного основания под ним, усложняя технологию и увеличивая стоимость будущего ремонта.

Быстрый ремонт с помощью Ucrete Fast позволяет экономить время и деньги практически без снижения производительности

Ремонт и реконструкция всегда требуют индивидуального подхода. Вид дефектов, которые нужно устранить, условия и сроки производства работ, вид и расположение оборудования и будущие задачи, которое должно выполнять покрытие — большой круг таких вопросов обязательно нужно учитывать при подборе материалов и технологии ремонта. Специалисты BASF готовы разработать план проведения ремонта или реконструкции с учетом особенностей и графика Вашего производства и возможного финансирования.

Пожалуйста, обращайтесь к специалистам BASF за более подробной консультацией по выполнению ремонта полов на Вашем производстве.

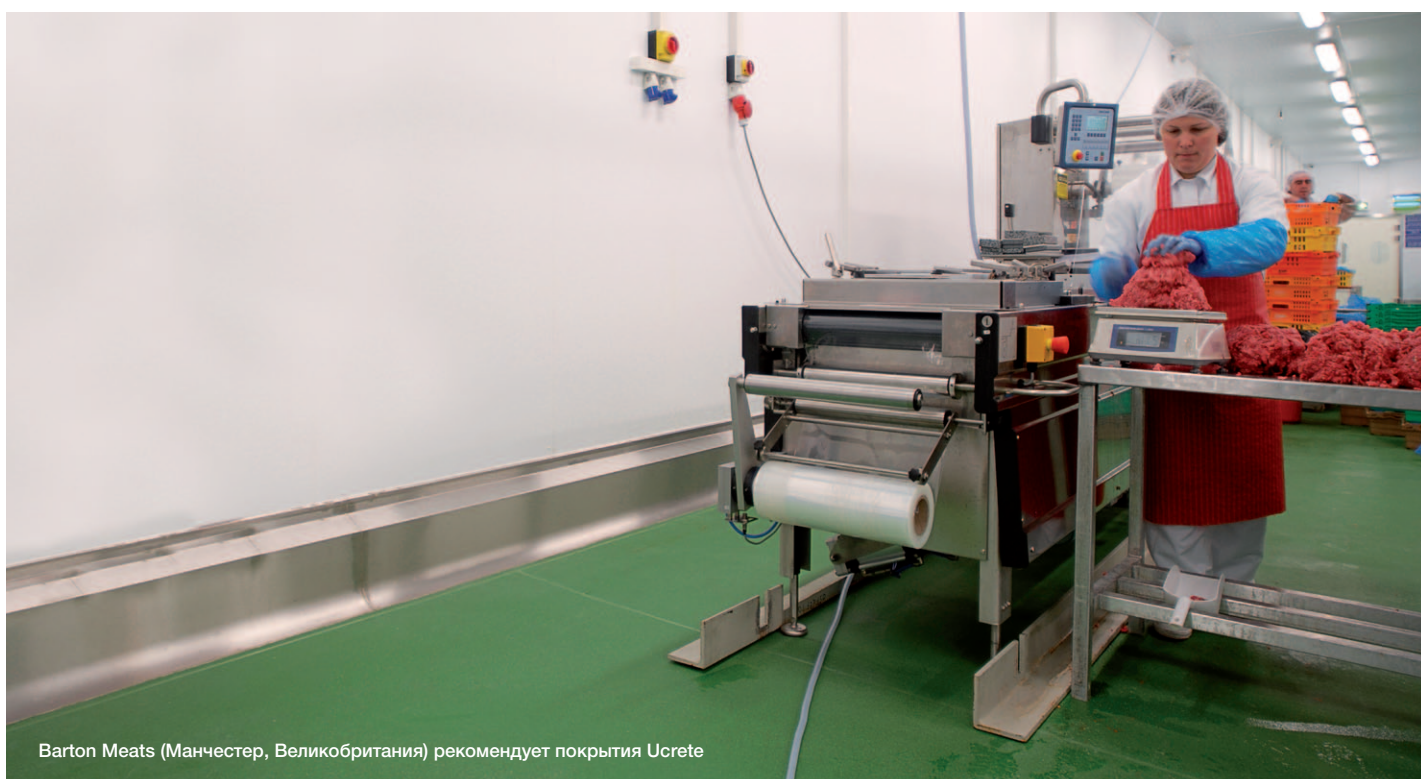

Barton Meats (Манчестер, Великобритания) рекомендует покрытия Ucrete



Решения Master Builders Solutions от BASF для строительной отрасли

MasterAir

Воздухововлекающие добавки

MasterBrace

Решения для усиления строительных конструкций

MasterCast

Добавки для жестких бетонных смесей

MasterCem

Добавки для цемента

MasterEmaco

Материалы для ремонта бетона и железобетона

MasterFinish

Вспомогательные материалы для бетона

MasterFlow

Решения для монтажа оборудования и металлоконструкций

MasterFiber

Материалы, повышающие стойкость конструкций к нагрузкам

MasterGlenium

Добавки в бетон

MasterInject

Решения для инъектирования

MasterKure

Материалы для ухода за свежееуложенным бетоном

MasterLife

Решения для повышения долговечности бетона

MasterMatrix

Модификаторы вязкости бетона

MasterPel

Материалы для повышения водонепроницаемости бетона

MasterPolyheed

Решения для бетонов средних классов прочности

MasterPozzolith

Решения для повышения пластичности бетона

MasterProtect

Решения для защиты конструкций

MasterRheobuild

Пластифицирующие добавки

MasterSeal

Решения для гидроизоляции и герметизации

MasterRoc

Материалы для подземного строительства

MasterSet

Решения для оптимизации сроков твердения

MasterSure

Решения для контроля реологии бетона

MasterTop

Решения для устройства декоративных и промышленных полов

Master X-Seed

Ускорители твердения бетона

MasterTile

Решения для укладки плитки

Ucrete

Напольные покрытия для пищевых и химических производств